以　品　质　树　根　基　　以　服　务　赢　信　誉

佳慧电气

J&H Electric

NINGBO JIAHUI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

中国 · 宁波市鄞州区投资工业园区（金辉西路）

+86-18157471323　ann@zjjhcable.com　+86-574-89259120

SET UP THE FOUNDATION WITH GOOD QUALITY
WIN REPUTATION WITH GOOD SERVICE

（浙ICP备09074677号）

誠

工业样册

Waterproof
Electrical Products

佳慧电气

J&H Electric

以 品 质 树 根 基　以 服 务 赢 信 誉

WIN REPUTATION WITH GOOD SERVICE

NINGBO JIAHUI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

中 国 · 浙 江
CHINA · ZHEJIANG

誠

佳慧电气®

J&H Electric

品质卓越 服务至上

Excellent Quality Supreme Service

诚信企业 诚信经营 诚信服务

CHINA ・ZHEJIANG

NINGBO JIAHUI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

SET UP THE FOUNDATION WITH GOOD QUALITY
WIN REPUTATION WITH GOOD SERVICE

企业精神：服务 沟通 谦卑 创新

企业文化：口碑铸造品牌 品牌赢得市场 我们努力在路上

企业宗旨：诚信无价 佳慧无价

企业使命：以品质树根基 用服务赢信誉

企业愿景：铸不凡的传统行业 树非凡的行业标杆 匠心永传

核心价值观：佳慧・许愿 用心做好每一件事

公司简介

宁波佳慧电气实业有限公司、浙江佳慧线缆有限公司以及嘉兴佳慧线缆有限公司是佳慧品牌旗下的三家公司。

佳慧电气是全国性优秀的电气供应商，地处长江三角洲南翼，地理位置优越（宁波鄞州下应投资工业园区），交通十分便利。

佳慧电气以户外防水系列产品为主，家用电气为辅，主要供应产品包括配电箱、插头、插座、开关、防水盒、接线盒、PVC 管及相关配件等。产品认证包括 CE,SAA,UL, ITACS 等; 出口澳洲、欧洲，美洲、中东、东南亚等十几个国家和地区，并与多家一流的全国性电气企业组成战略合作伙伴。

佳慧公司始终把人才作为企业建设和发展的“永动力”，人才的不断涌入，给企业带来了新鲜源泉和血液，正因如此，佳慧电气才有了今天的成就。佳慧电气公司不仅给各类人才提供了展示才能的平台，更给了员工一个实现抱负的平台。公司吸收了国内外的先进管理模式，根据本企业自身所具有的特点，逐渐形成了一种适合本企业长期积极发展的管理体系。

佳慧公司以其极佳的品质、优惠的价格、完善的服务体系充分体现了产品的性价比。选择佳慧就是选择诚信。

公司本着共赢共荣的经营理念，加上务实、进取、团结、奉献的团队，以及诚信经营的行动指南，佳慧公司用最好的品质和服务说话，努力成为各企业单位所青睐的合作伙伴。佳慧的怀抱为您敞开，欢迎新老客户来电咨询，来厂参观。

COMPANY PROFILE

Ningbo Jiahui Electric Industrial Co., Ltd. (J&H Electric) is the branch of J&H company. which also including Zhejiang Jiahui Wire & Cable Co., Ltd. and Jiaxing Jiahui Cable Co., Ltd.

J&H Electric is located in Ningbo city, Zhejiang Province. near to Ningbo sea port and very covenient and fast transportation by sea, by air and by truck.

Now we mainly focuses on supplying outdoor switchgear, household Electrical products, waterproof boxes. so 3 seperated departments to deal with one series of products to ensure supply you with professional and excellent services. countries like Australia, Europe, America, the Middle East, Southeast Asia etc. We also cooperate with some brother electrical companies to supply with best solution to project need customers.

J&H Electric always focus on talents introduction and treat them as permanent power for enterprise construction and development. The talents team brings new source and fresh blood, which leads to the our success today. Therefore J&H offers workers great platform to show their talent, and creates space for them to achieve their ambition. J&H has absorbed the domestic and international advanced management modes, and has gradually formed a more suitable management system for the long-term positive development on the basis of our own characteristics.

With excellent quality, competitive price and great service, our products offer you higher value but less cost. Choose J&H means choose integrity.

J&H Electric is still on the way to get success. We will be committed to provide customers with quality products and satisfied trade services as always. And look forward to building long-term cooperation with you and make win-win business. Welcome all of you choose J&H, our young and talent team will work with you to build a flourishing future together.WELCOME TO VISIT US!


ENTERPRISE
CULTURE
佳慧公司
J&H COMPANY
诚信无价
佳慧无价
企业荣誉

PRODUCTION & TECHNOLOGY
生产设备及技术

PRODUCT CERTIFICATES

产品认证

PRODUCT LIST
目录

C series Industrial Plug & Socket / C 系列工业插头插座 .... 007 - 020
B series Industrial Plug & Socket / B 系列工业插头插座 .... 021 - 032
A series Industrial Plug & Socket / A系列工业插头插座 .... 033 - 045
Socket with Switch and Mechannical Interlock / 机械连锁开关插座 .... 046 - 051
Waterproof Cover for Plug / 插头防水盖 .... 052 - 052
Low Voltaqe Plug & Socket / 低压工业插头插座 .... 053 - 055
SCHULKO Plug& Socket / SCHUKO 插头插座 .... 056 - 060
Cam-Lock Plug& Socket / 犀牛插头插座 .... 061 - 064
19 Pin Plug& Socket / 19 针插头插座 .... 065 - 066
Australian Waterproof 66 series / 澳标防水 66系列 .... 067 - 078
Portable & Stackable Distribution Box / 手提和叠放配电箱 .... 079 - 100
Wall Mounted Distribution Box / 壁挂配电箱 .... 101 - 106
Stainless Steel Distribution Box / 不锈钢配电箱 .... 107 - 108
Extension lead with plugs / 延长线带插头 .... 109 - 110
Waterproof protection window / 防水保护窗口 .... 111 - 121

230V 400V

JH248	3P	16A
JH252	4P	16A
JH3	5P	16A
JH260	3P	32A
JH264	4P	32A
JH4	5P	32A
JH1227	3P	63A
JH1231	4P	63A
JH1235	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

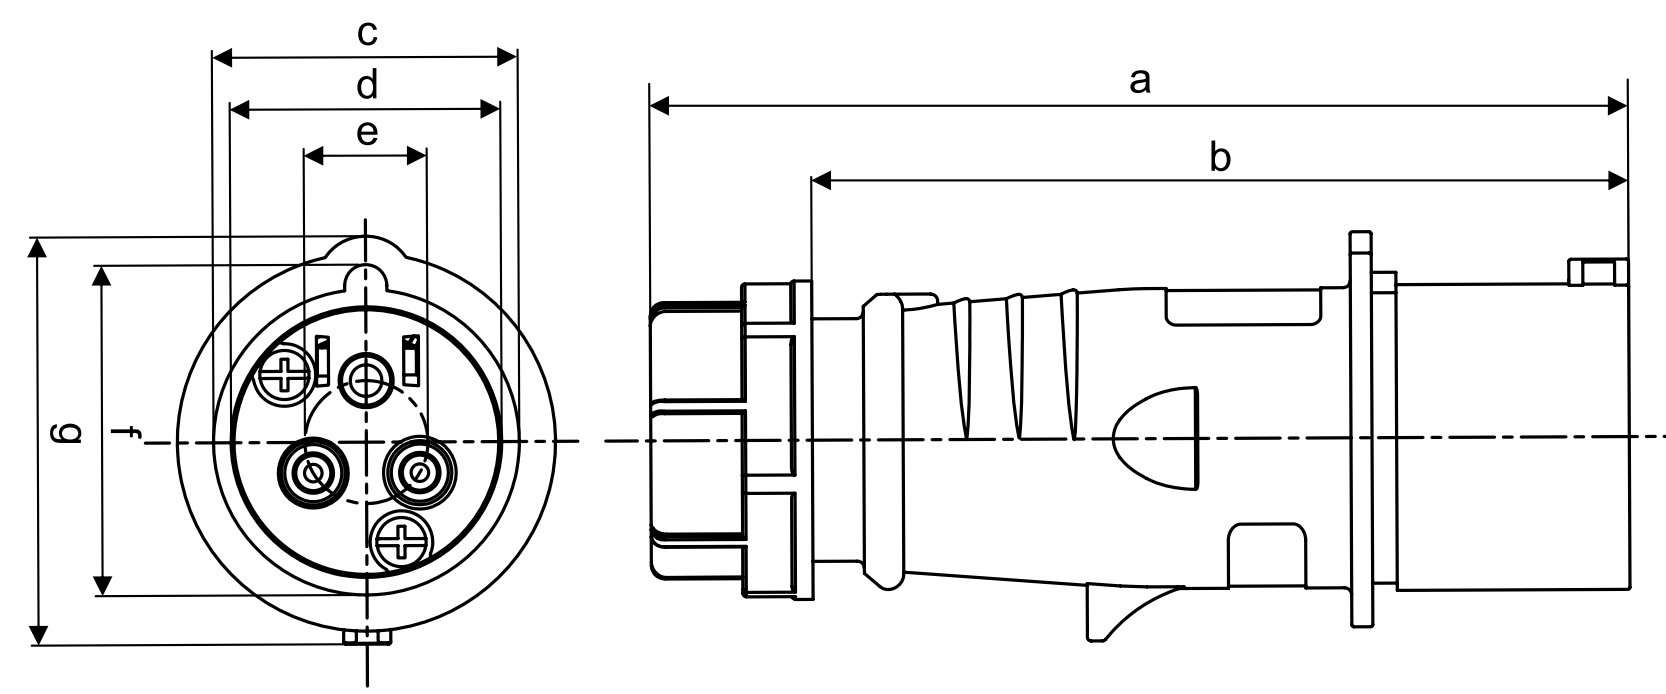

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	137	142	144	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				a	173	173	177	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			
	b	110	119	121	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				b	144	144	148	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				b	179.4	179.4	179.4	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	c	43.5	49.5	56	1.5–2.5				c	57	57	63.3	4–6				c	69.1	69.1	69.1	10–16			
	d	38.5	43.8	50					d	51	51	56.5					d	63	63	63				
	e	17.5	21.5	26.5					e	25	25	30.3					e	36.5	36.5	36.5				
	f	47	52	60					f	62	62	68.7					f	75.3	75.3	75.3				
	g	58	66.7	75					g	80.7	80.7	89					g	100.1	100.1	100.1				

JH278	3P	16A
JH282	4P	16A
JH288	5P	16A
JH290	3P	32A
JH294	4P	32A
JH300	5P	32A
JH1571	3P	63A
JH1110	4P	63A
JH1114	5P	63A
JH3400	3P	125A
JH1443	4P	125A
JH1447	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

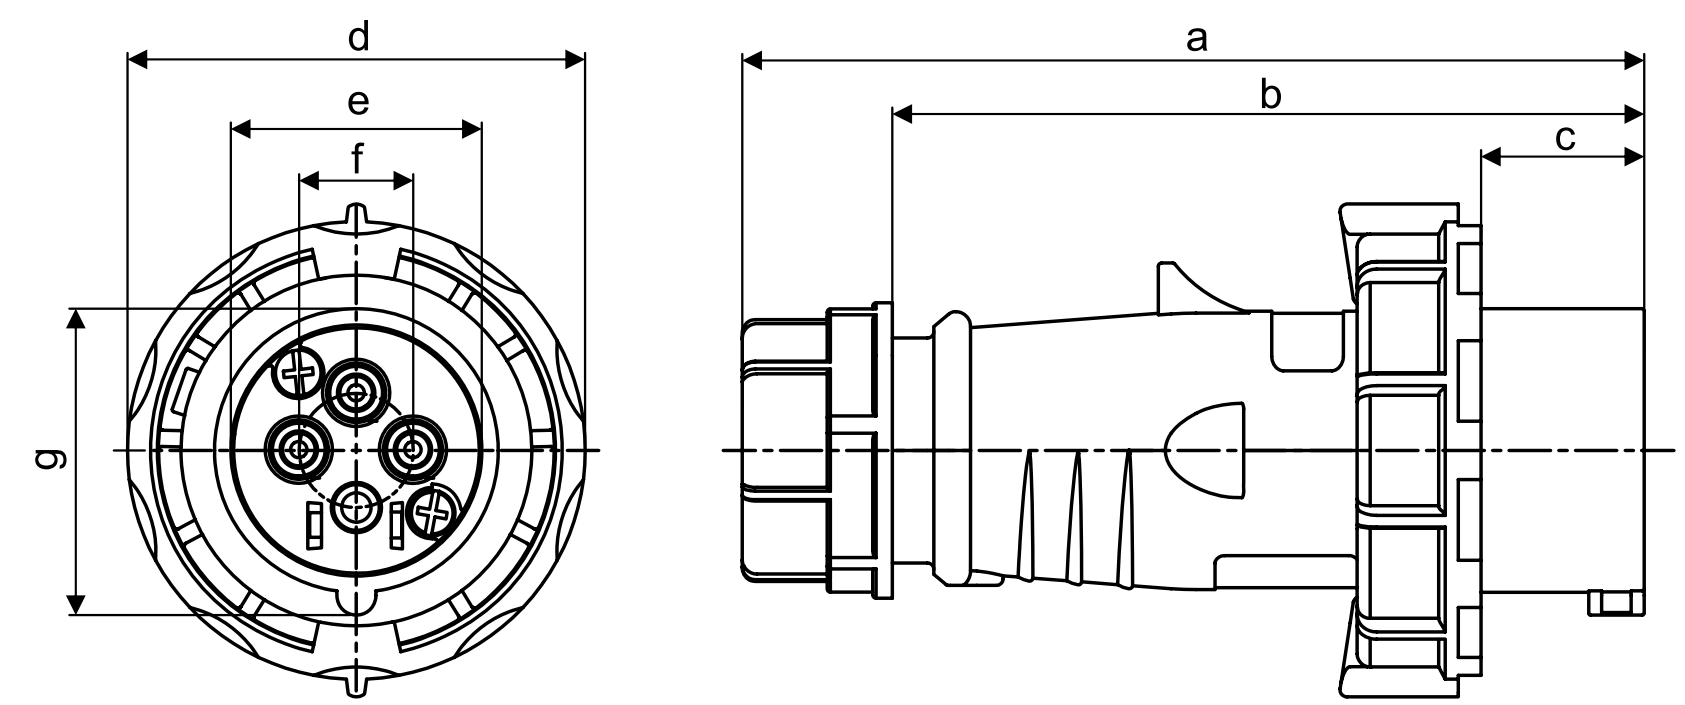

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	140	142	144	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	116	119	121		
	c	24.7	26	27	1.5–2.5	
	d	70.2	78	87		
	e	38.5	43.8	50		
	f	17.5	21.5	26.5		
	g	47	52	60		

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	173	173	177	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	144	144	148		
	c	32.5	32.5	32.5	4–6	
	d	93.3	93.3	101		
	e	51	51	56.5		
	f	25	25	30.3		
	g	62	62	68.7		

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	179.5	179.5	179.5		
	c	51.1	51.1	51.1	10–16	
	d	112.9	112.9	112.9		
	e	63	63	63		
	f	36.5	36.5	36.5		
	g	75.3	75.3	75.3		

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	125			安培 Amp	125
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	286	286	286	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	219	219	219		
	c	57	57	57	25–35	
	d	133	133	133		
	e	75.1	75.1	75.1		
	f	42.5	42.5	42.5		
	g	87.2	87.2	87.2		

JH278	3P	16A
JH282	4P	16A
JH288	5P	16A
JH290	3P	32A
JH294	4P	32A
JH300	5P	32A
JH1571	3P	63A
JH1110	4P	63A
JH1114	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 连接器 IP44

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Connector IP44

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

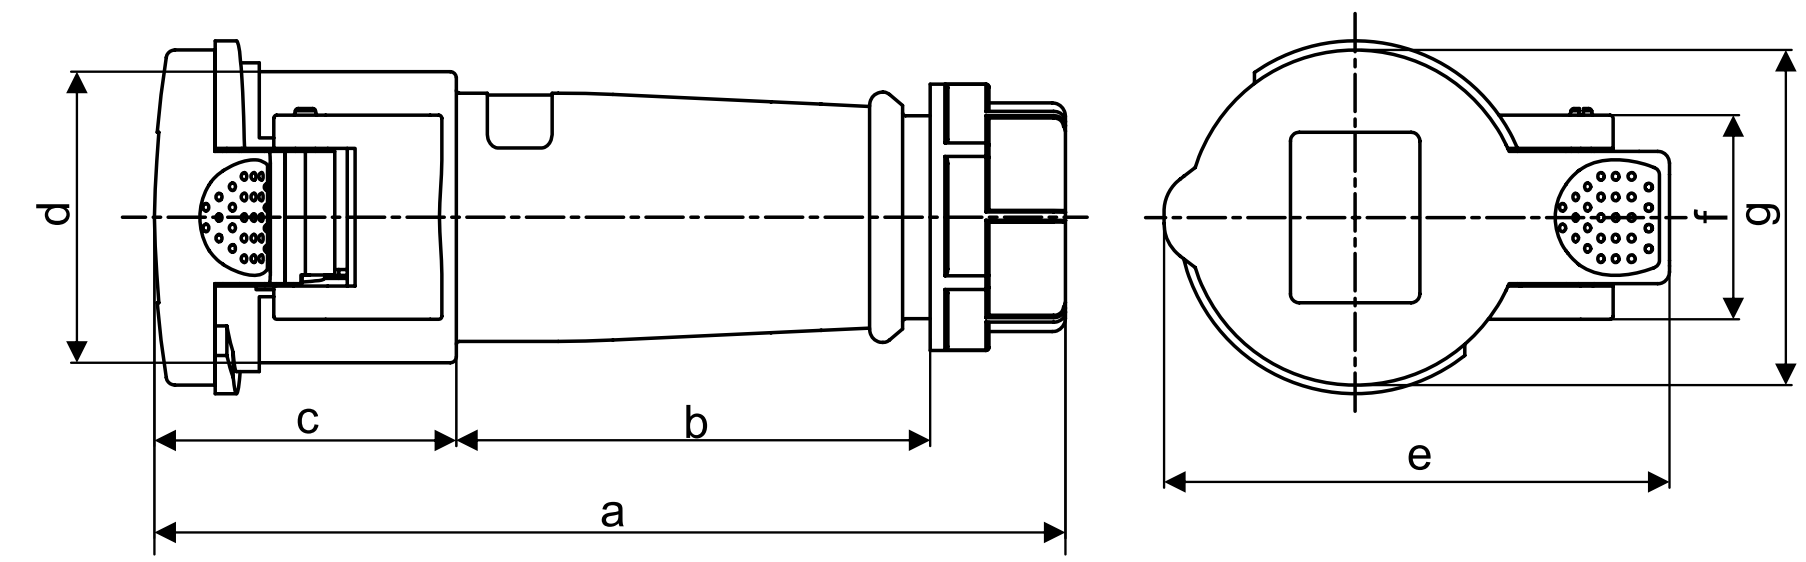

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	155	156.5	161.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	200	200	205	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	257	257	257	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	80.6	82.3	88					b	106.5	106.5	108.7					b	112.5	112.5	112.5				
	c	51.3	51.8	52.1	1.5–2.5				c	64.2	64.2	65	4–6				c	95	95	95	10–16			
	d	49.5	55.7	63					d	64.2	64.2	70.8					d	77.4	77.4	77.4				
	e	86	90	97					e	101.8	101.8	111					e	108	108	108				
	f	34.7	37	37					f	37	37	37					f	34	34	34				
	g	57	61.2	69					g	71.6	71.6	79.5					g	92	92	92				

230V/400V

型号		
JH540	3P	16A
JH544	4P	16A
JH550	5P	16A
JH552	3P	32A
JH556	4P	32A
JH562	5P	32A
JH1574	3P	63A
JH1117	4P	63A
JH1121	5P	63A
JH3390	3P	125A
JH1450	4P	125A
JH1454	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 连接器 IP67

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Connector IP67

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

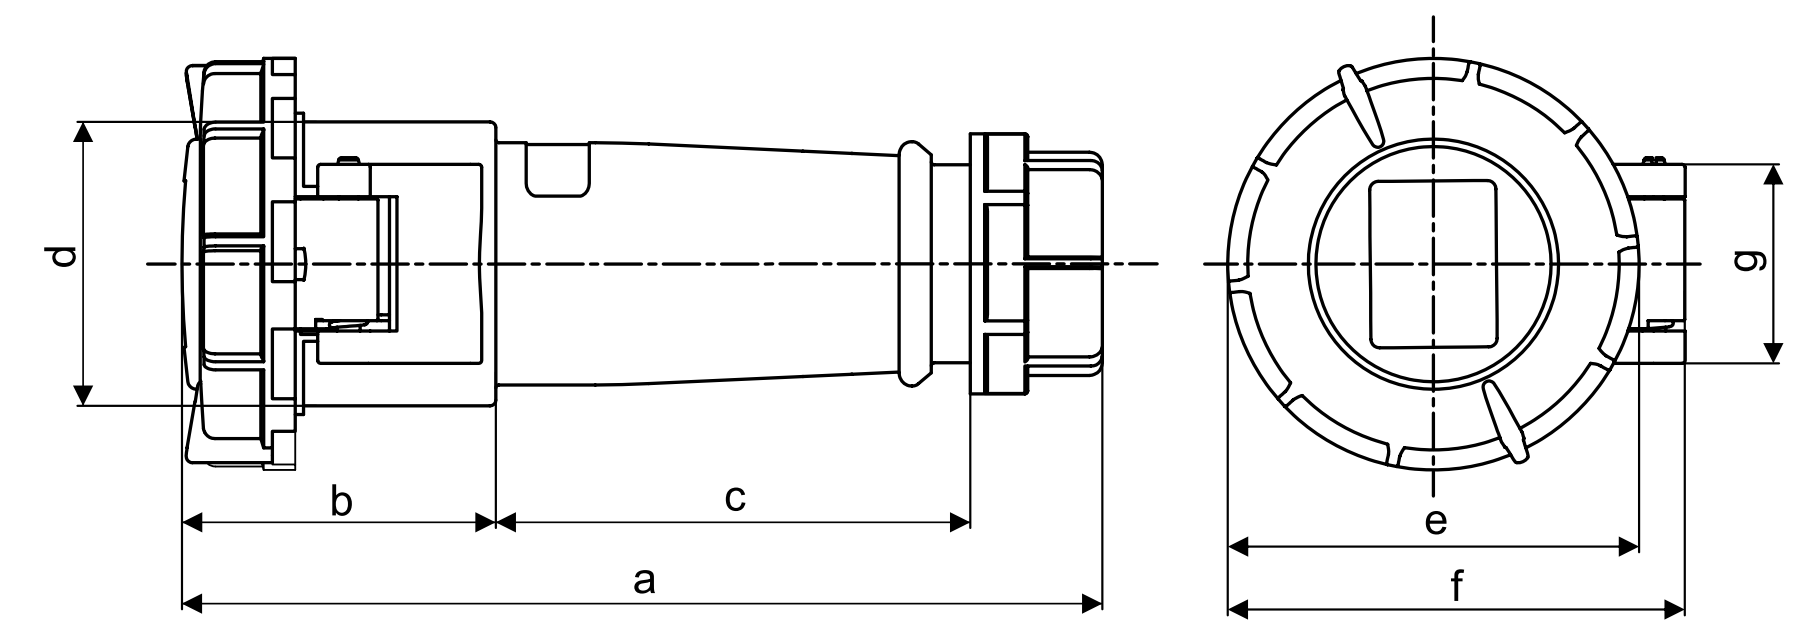

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	160	164	167	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	203	203	205.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	260	260	260	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	b	54.7	55.5	56.3					b	67.5	67.5	68					b	104	104	104					b	116	116	116				
	c	90	101	103	1.5–2.5				c	100	100	137.7	4–6				c	95	95	95	10–16				c	130	130	130	25–35			
	d	49.5	55.7	63					d	64.2	64.2	70.8					d	77.4	77.4	77.4					d	89.5	89.5	89.5				
	e	71.7	80.6	89					e	95.5	95.5	101.9					e	109	109	109					e	121	121	121				
	f	79.7	85.6	93					f	98.3	98.3	104.9					f	112.5	112.5	112.5					f	125	125	125				
	g	34.7	37	37					g	37	37	37					g	34	34	34					g	34.5	34.5	34.5				

JH540	3P	16A
JH544	4P	16A
JH550	5P	16A
JH552	3P	32A
JH556	4P	32A
JH562	5P	32A
JH1574	3P	63A
JH1117	4P	63A
JH1121	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

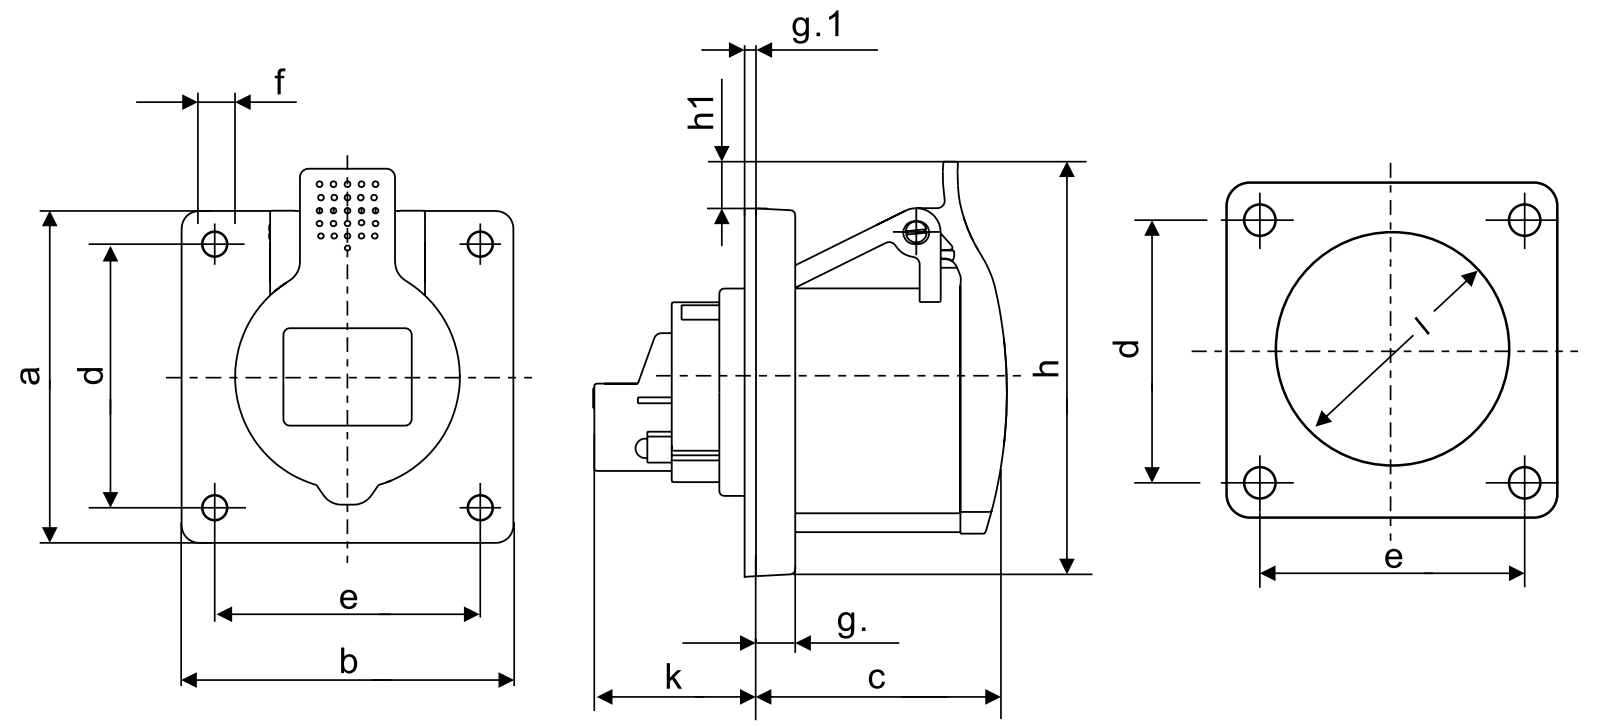

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16	16			安培 Amp	16	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	55	75	75	75	h	75	84.6	90	94	a	75	75	75	h	96	96	102	a	107	107	107	h	113	113	113
	b	55	75	75	75	h1	19	9.6	15	19.2	b	75	75	75	h1	20	20	21.4	b	100	100	100	h1	5.5	5.5	5.5
	c	51	51	51.5	52	k	33	33	33	34	c	61	61	62	k	41	41	41.5	c	80	80	80	k	55	55	55
	d	45	60	60	60	l	44	44	52	54.5	d	60	60	60	l	58	58	62	d	85	85	85	l	88	88	88
	e	45	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max					e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	f	5.5	5.5	5.5	5.5						f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5				
	g.	8	8	8	8	1.5–2.5					g.	8	8	8	4–6				g.	12	12	12	10–16			
	g.1	2	2	2	2						g.1	2	2	2					g.1	2	2	2				

JH218	3P	16A
JH222	4P	16A
JH228	5P	16A
JH230	3P	32A
JH234	4P	32A
JH240	5P	32A
JH1264	3P	63A
JH1124	4P	63A
JH1128	5P	63A
JH3380	3P	125A
JH1457	4P	125A
JH1461	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP67

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309−2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP67

Conform to European / international standards EN/IEC 60309−2

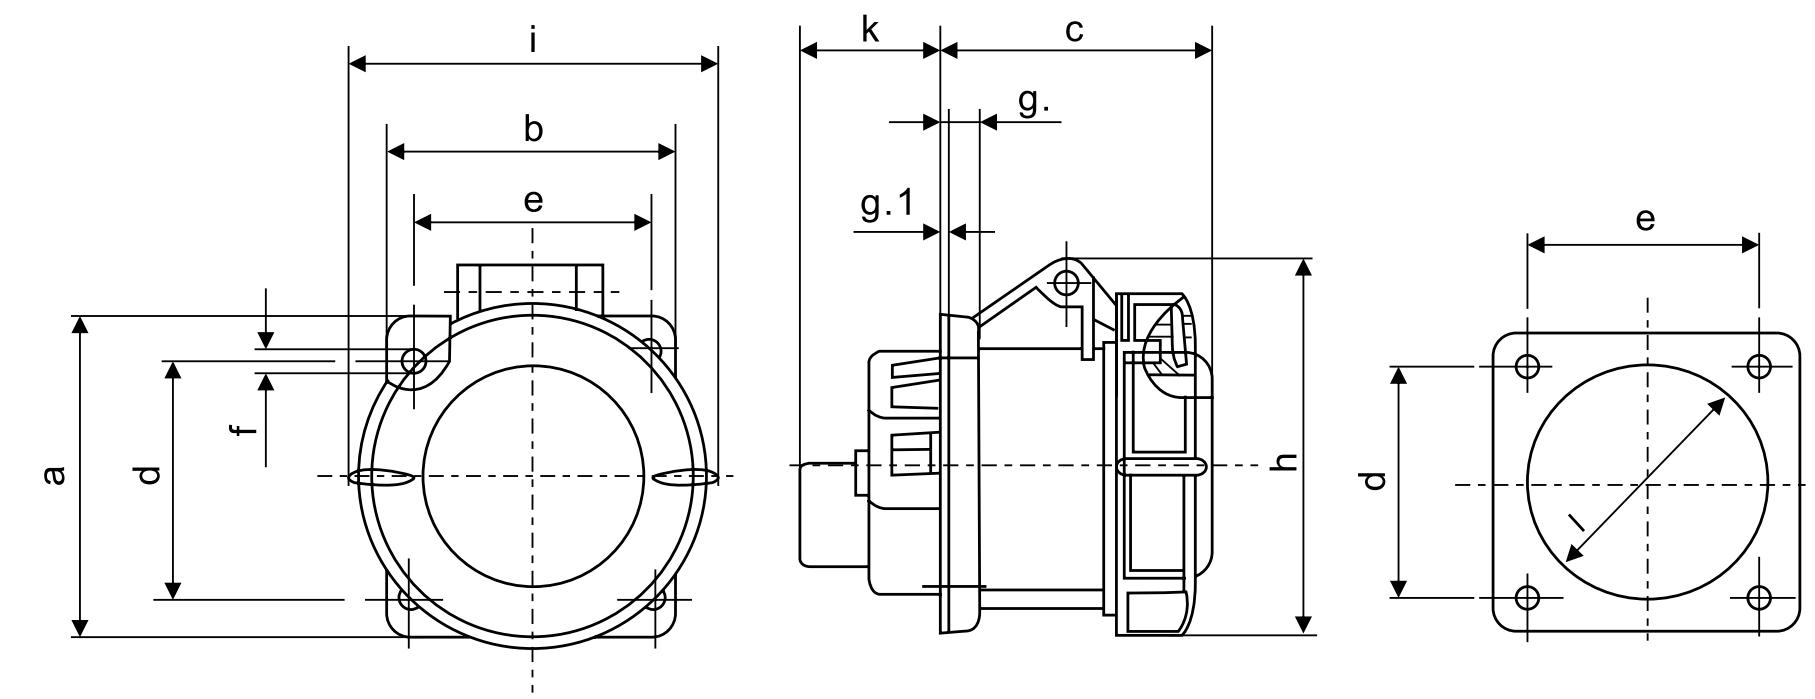

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	75	75	75	h	83	88	93
	b	75	75	75	i	78	85	93
	c	55	56	59	k	30	31	32
	d	60	60	60	l	45	54	55
	e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g.	10	10	10	1.5–2.5			
	g.1	2	2	2				

安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	85	85	85	h	99	99	105
b	75	75	75	i	103	103	110
c	68	68	69	k	40	40	41
d	60	60	60	l	60	60	62
e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
f	5.5	5.5	5.5				
g.	10	10	10	4–6			
g.1	2	2	2				

安培 Amp	63			安培 Amp	63		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	107	107	107	h	113	113	113
b	100	100	100	i	118	118	118
c	84	84	84	k	55	55	55
d	85	85	85	l	88	88	88
e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
f	6.5	6.5	6.5				
g.	14	14	14	10–16			
g.1	2	2	2				

安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	130	130	130	h	128	128	128
b	130	130	130	i	135	135	135
c	116	116	116	k	43	43	43
d	104	104	104	l	95	95	95
e	104	104	104	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
f	6.5	6.5	6.5				
g.	19.5	19.5	19.5	25–35			
g.1	2	2	2				

JH1463	3P	16A
JH1467	4P	16A
JH1473	5P	16A
JH1492	3P	32A
JH1496	4P	32A
JH1500	5P	32A
JH1147	3P	63A
JH1151	4P	63A
JH1155	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

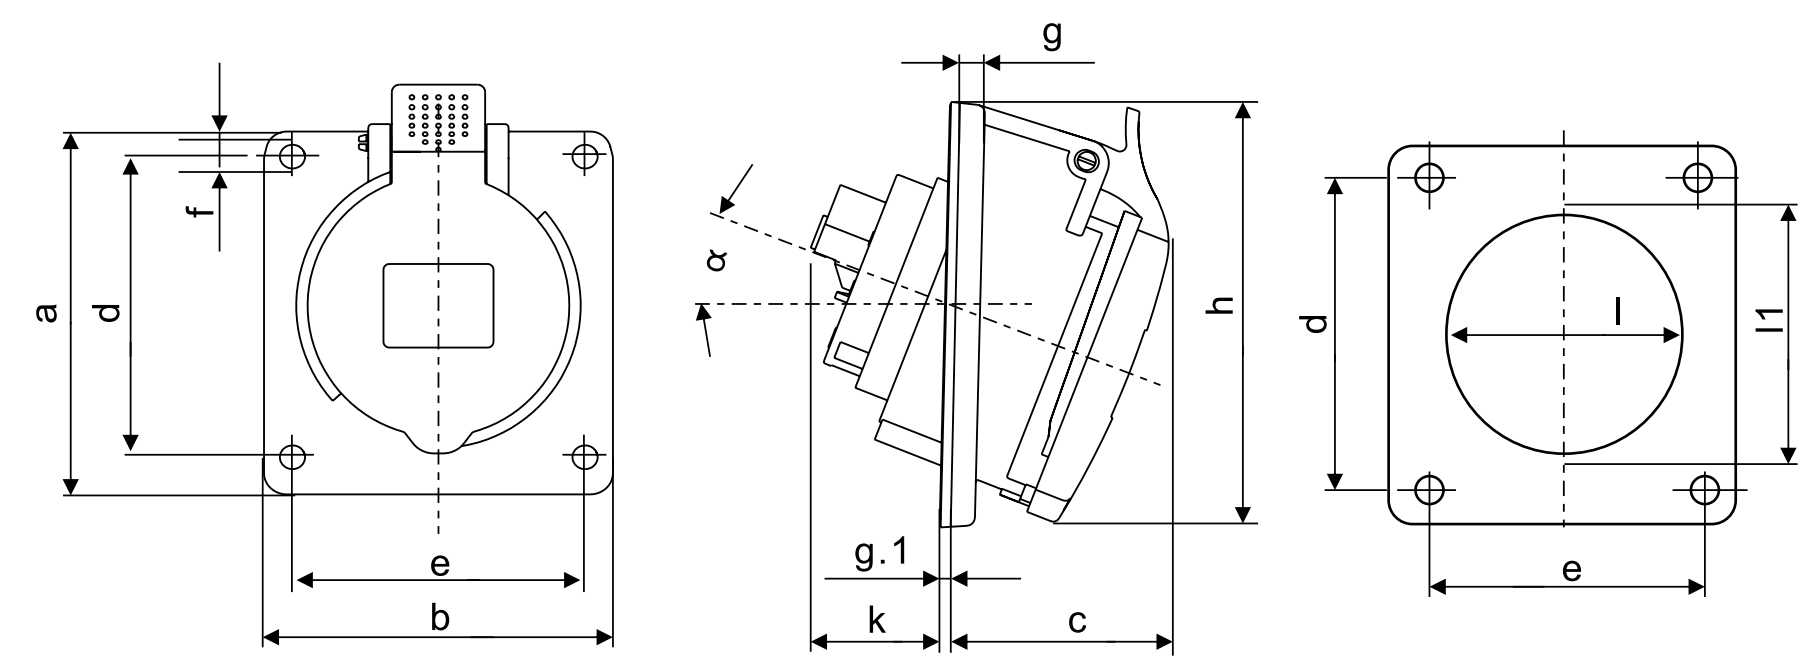

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	73.5	100	100	k	46	32	33	a	100	100	100	k	55	55	48	a	110	110	110	k	62	62	62
	b	64	92	92	l	55	70	70	b	92	92	92	l	73	73	75	b	106	106	106	l	86	86	86
	c	52	58	58	l1	65	80	80	c	59	59	60	l1	85	85	86	c	67.5	67.5	67.5	l1	99	99	99
	d	60	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	α	20°	20°	20°
	e	52	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	f	5.3	5.3	5.3					f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5				
	g.	7	8	8	1.5–2.5				g.	8	8	8	4–6				g.	12	12	12	10–16			
	g.1	2	2	2					g.1	2	2	2					g.1	2	2	2				
	h	79	105	108					h	107	107	112					h	134	134	134				

JH1475	3P	16A
JH1485	5P	16A
JH1502	3P	32A
JH1506	4P	32A
JH1551	5P	32A
JH2180	3P	63A
JH205	4P	63A
JH209	5P	63A
JH1128	5P	63A
JH3575	3P	125A
JH212	4P	125A
JH216	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309−2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309−2

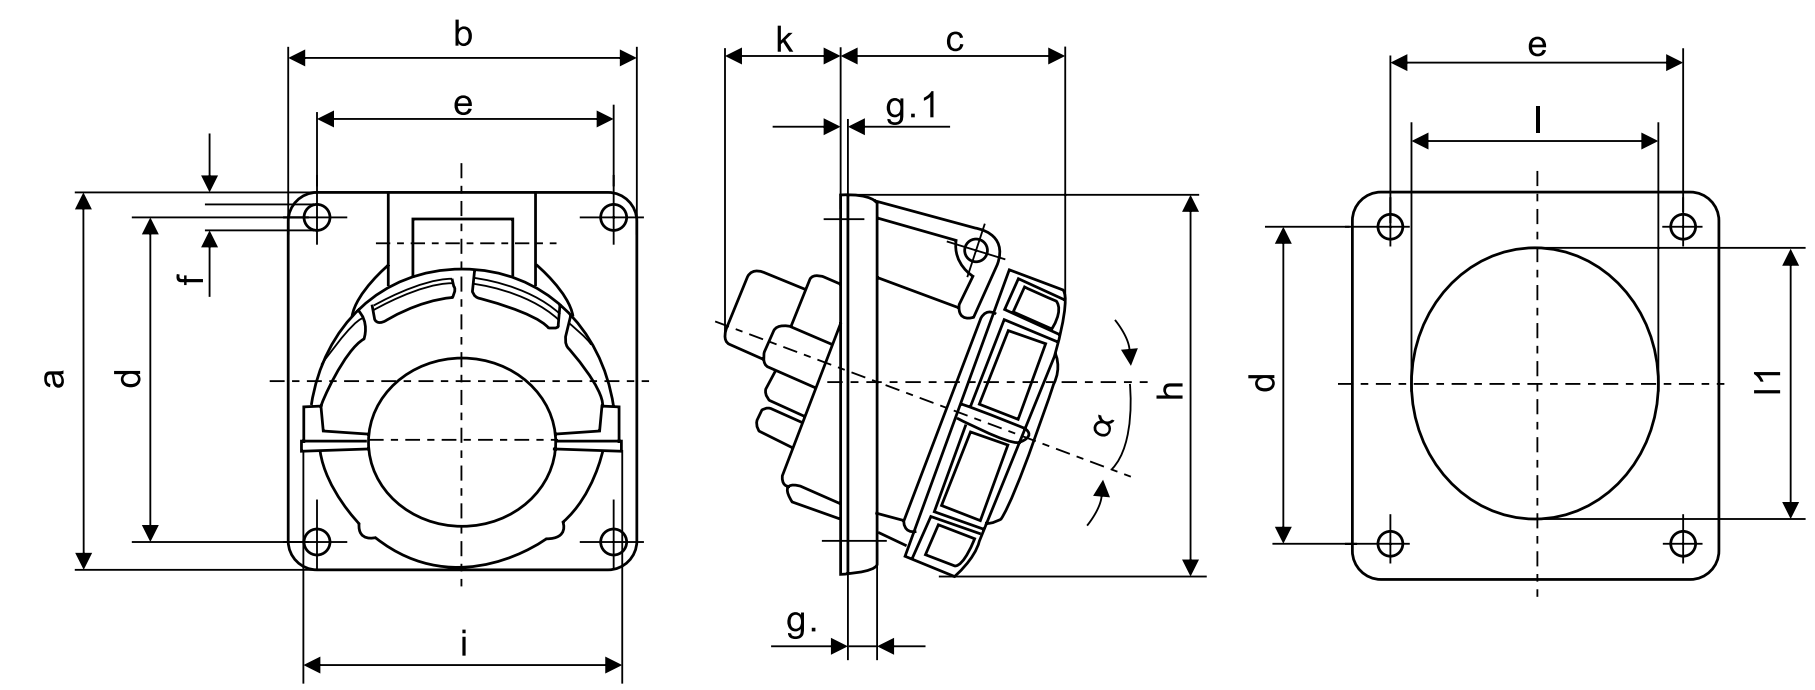

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)

安培 Amp	16			安培 Amp	16		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	73.5	100	100	i	78	85	96
b	64	92	92	k	46	32	33
c	52	59	62	l	55	70	70
d	60	85	85	l1	65	80	80
e	52	77	77	α	20°	20°	20°
f	5.3	5.3	5.3	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
g.	7	8	8				
g1	2	2	2	1.5–2.5			
h	84	103	105				

安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	100	100	100	i	103	103	110
b	92	92	92	k	55	55	48
c	64	64	66	l	70	70	73
d	85	85	85	l1	82	82	85
e	77	77	77	α	20°	20°	20°
f	5.5	5.5	5.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
g.	8	8	8				
g.1	2	2	2	4–6			
h	109	109	113				

安培 Amp	63			安培 Amp	63		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	110	110	110	h	115	115	115
b	106	106	106	i	117	117	117
c	83	83	83	l	86	86	86
d	85	85	85	l1	99	99	99
e	77	77	77	k	62	62	62
f	6.5	6.5	6.5	α	20°	20°	20°
g.	12	12	12	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
g1	2	2	2				
				10–16			

安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	114	114	114	h	125	125	125
b	110	110	110	i	135	135	135
c	75	75	75	l	100	100	100
d	90	90	90	l1	107	107	107
e	90	90	90	k	98	98	98
f	6.2	6.2	6.2	α	15°	15°	15°
g.	13	13	13	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
g.1	2	2	2				
				25–35			

JH812	3P	16A
JH813	4P	16A
JH815	5P	16A
JH817	3P	32A
JH819	4P	32A
JH821	5P	32A
JH1981	3P	63A
JH1982	4P	63A
JH1688	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

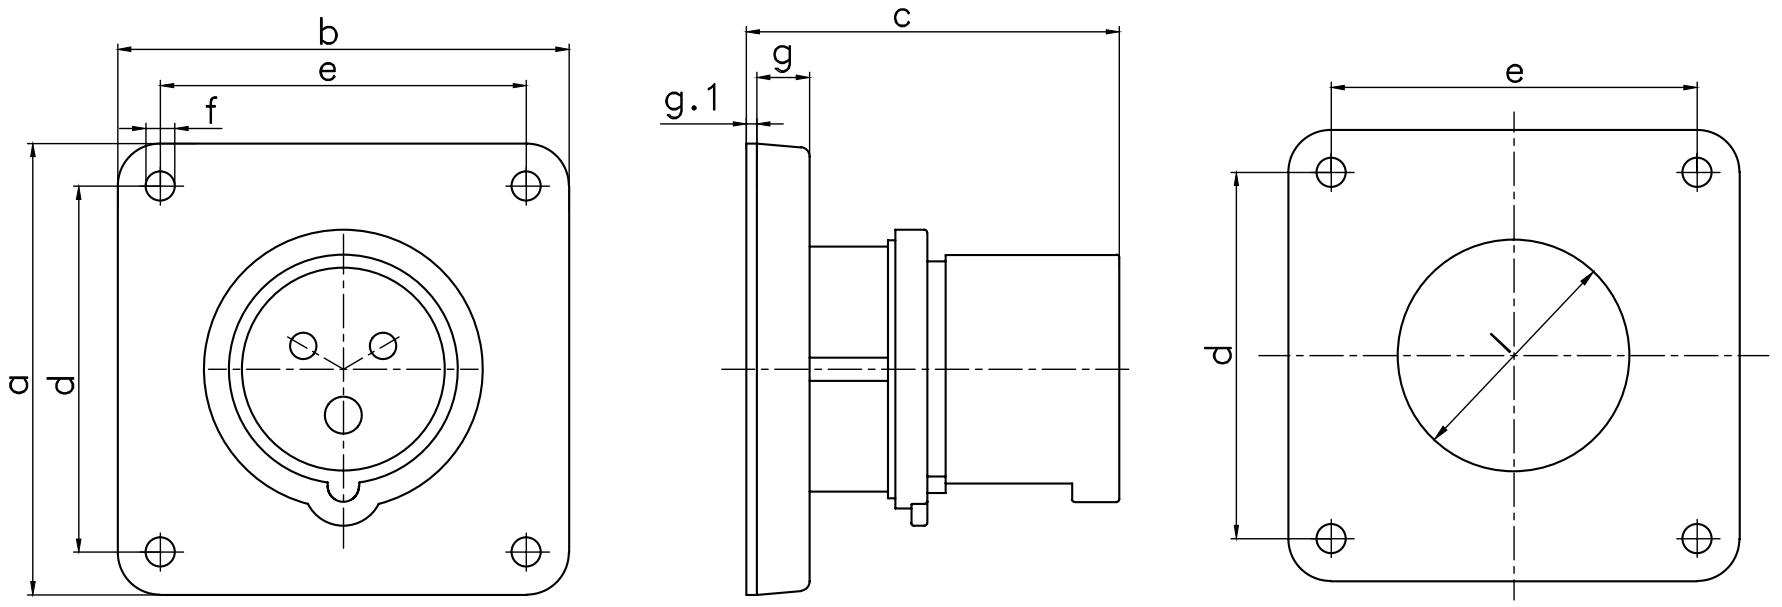

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	85.7	85.7	85.7	g.1	2	2	2	a	85.7	85.7	85.7	g.1	2	2	2	a	110	110	110	g.1	2	2	2
	b	85.7	85.7	85.7	l	32	36	42	b	85.7	85.7	85.7	l	47	47	50	b	106	106	106	l	80	80	80
	c	72	72	72	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	90	90	90	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	85	85	85	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	69.5	69.5	69.5					d	69.5	69.5	69.5					d	90	90	90				
	e	69.5	69.5	69.5	1.5–2.5				e	69.5	69.5	69.5	4–6				e	90	90	90	10–16			
	f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5				
	g	10	10	10					g	10	10	10					g	11	11	11				

JH826	3P	16A
JH827	4P	16A
JH829	5P	16A
JH831	3P	32A
JH832	4P	32A
JH834	5P	32A
JH836	3P	63A
JH3656	4P	63A
JH3658	5P	63A
JH3665	3P	125A
JH3583	4P	125A
JH1983	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插头 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

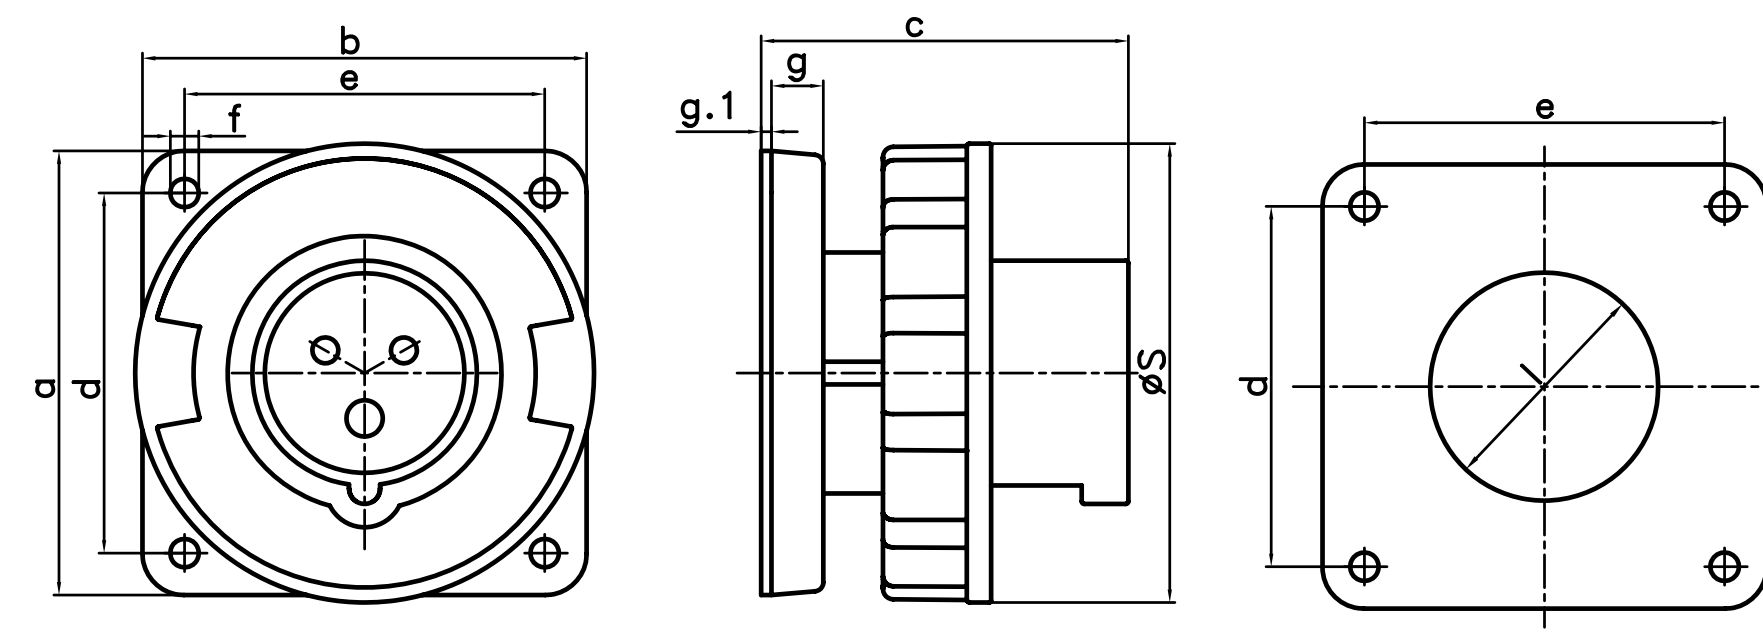

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	85.7	85.7	85.7	l	32	36	42
	b	85.7	85.7	85.7	s	71	79	89
	c	72	72	72	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	69.5	69.5	69.5				
	e	69.5	69.5	69.5	1.5–2.5			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g.	10	10	10				
	g.1	2	2	2				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	85.7	85.7	85.7	l	47	47	50
	b	85.7	85.7	85.7	s	94	94	102
	c	90	90	90	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	69.5	69.5	69.5				
	e	69.5	69.5	69.5	4–6			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g.	10	10	10				
	g.1	2	2	2				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	110	110	110	l	80	80	80
	b	106	106	106	s	113	113	113
	c	86	86	86	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	90	90	90				
	e	90	90	90	10–16			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g.	11	11	11				
	g.1	2	2	2				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	130	130	130	l	95	95	95
	b	130	130	130	s	132	132	132
	c	112	112	112	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	104	104	104				
	e	104	104	104	25–35			
	f	6.5	6.5	6.5				
	g.	18	18	18				
	g.1	2	2	2				

JH332	3P/16A/230V
JH336	4P/16A/400V
JH342	5P/16A/400V
JH344	3P 32A
JH348	4P 32A
JH354	5P 32A
JH3606	3P 63A
JH3607	4P 63A
JH3608	5P 63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插头 IP44

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug IP44

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

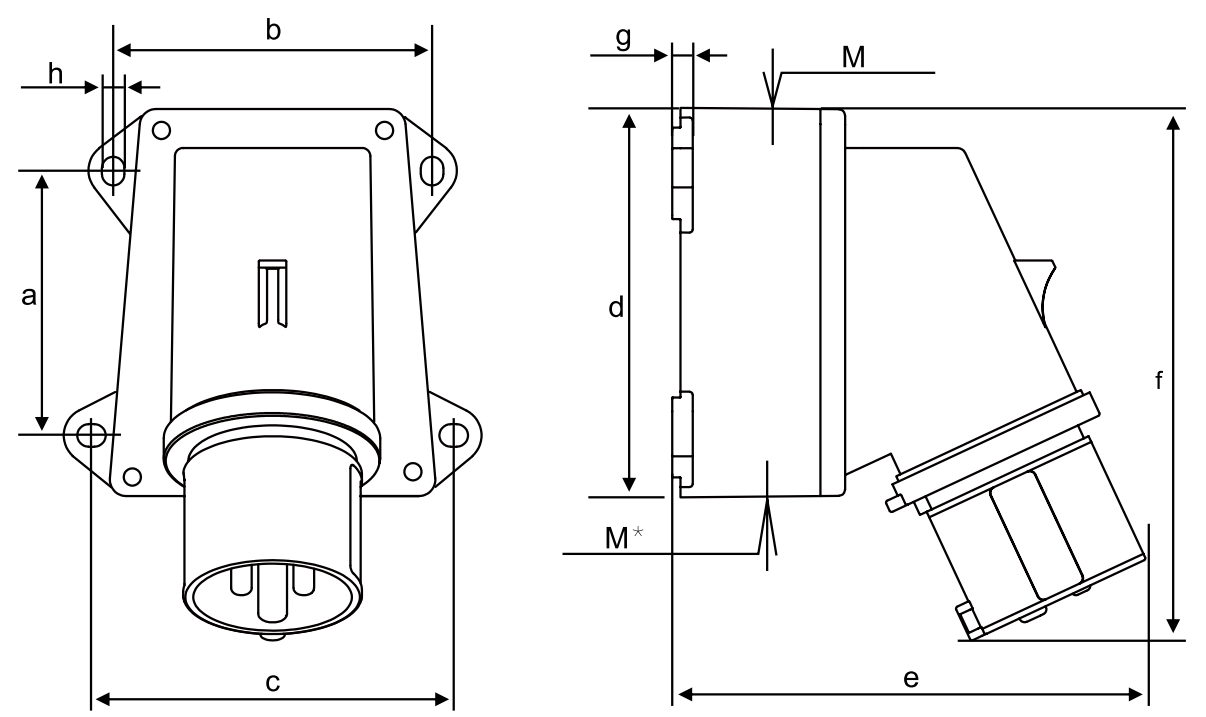

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	64.2	64.2	64.2	M	25	25	25	a	90.2	90.2	90.2	M	32	32	32	a	133.3	133.3	133.3	M	40	40	40
	b	77.5	77.5	77.5	M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut			b	79	79	79	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut			b	107.8	107.8	107.8	M*	1个M40堵头 1Pcs M40 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut		
	c	88	88	88					c	98.5	98.5	98.5					c	136	136	136				
	d	94.6	94.6	94.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	120.7	120.7	120.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	171.3	171.3	171.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	114.9	122.6	129.9					e	145	145	151.8					e	180.1	180.1	180.1				
	f	129.4	129.9	128.3	1.5–2.5				f	162.8	162.8	161.8	4–6				f	219.4	219.4	219.4	10–16			
	g	5.5	5.5	5.5					h	5.5	5.5	5.5					h	6	6	6				
	h	5	5	5					g	5	5	5					g	5	5	5				

JH1003	3P	16A
JH1004	4P	16A
JH1005	5P	16A
JH1006	3P	32A
JH1007	4P	32A
JH1008	5P	32A
JH1107	3P	63A
JH357	4P	63A
JH361	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插头 IP67

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug IP67

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

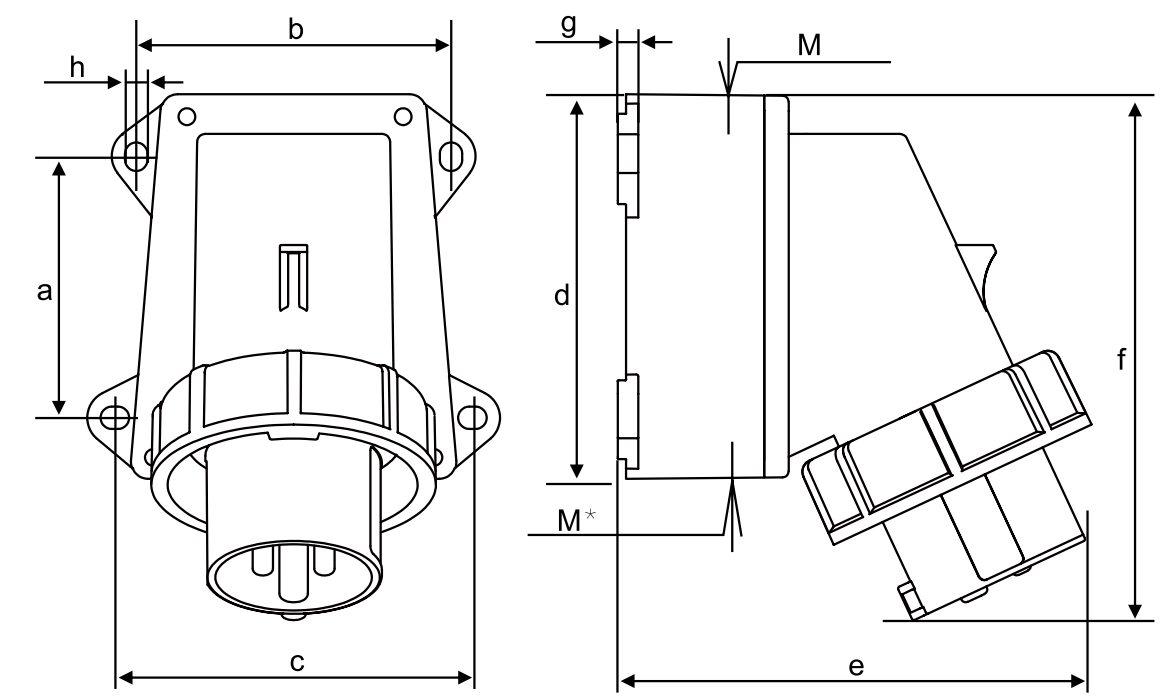

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	3	极数 Poles	3	4	5
	a	64.2	64.2	64.2	M	25	25	25
	b	77.5	77.5	77.5	M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut		
	c	88	88	88				
	d	94.6	94.6	94.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	116.5	105	134.4				
	f	129.4	129.9	128.3	1.5-2.5			
	h	5.5	5.5	5.5				
	g	5	5	5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	90.2	90.2	90.2	M	32	32	32
	b	79	79	79	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut		
	c	98.5	98.5	98.5				
	d	120.7	120.7	120.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	148.4	148.4	155.4				
	f	162.8	162.8	161.8	4-6			
	h	5.5	5.5	5.5				
	g	5	5	5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	133.3	133.3	133.3	M	40	40	40
	b	107.8	107.8	107.8	M*	1个M40堵头 1Pcs M40 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut		
	c	136	136	136				
	d	171.3	171.3	171.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	180.1	180.1	180.1				
	f	219.4	219.4	219.4	10-16			
	h	6	6	6				
	g	5	5	5				

JH101 3P/16A/230V
JH105 4P/16A/400V
JH111 5P/16A/400V
JH1421 3P 32A
JH1425 4P 32A
JH1557 5P 32A
JH1137 3P 63A
JH1141 4P 63A
JH1145 5P 63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

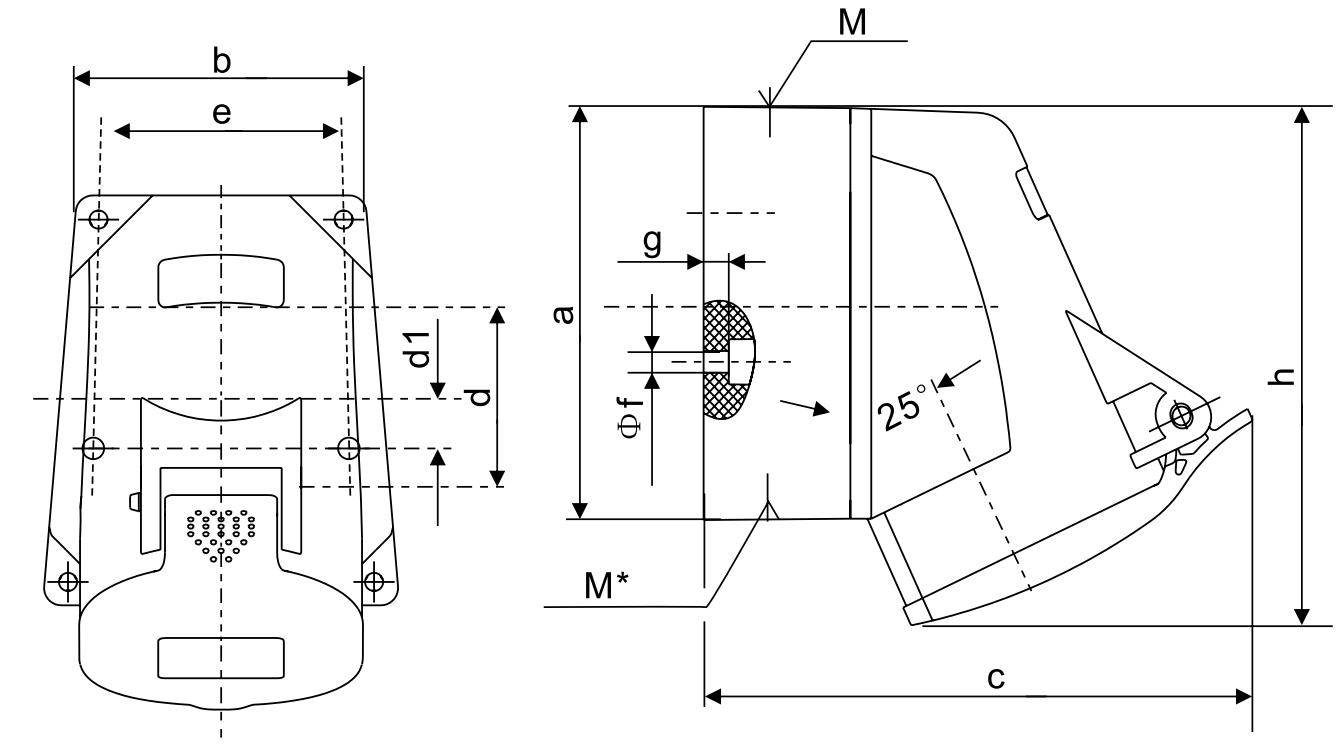

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	87	100	100	M	20	20	20
	b	62	67	67	M*	1个M20堵头 1Pcs M20 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	110	125	131				
	d	40	–	–	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d1	–	11	11				
	e	50	59	59	1.5–2.5			
	f	4.5	5	5				
	g	4	4	4				
	h	115	118	128				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	128	128	128	M	32	32	32
	b	71	71	71	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	147	147	152				
	d	11	11	11	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	68	68	68				
	f	5.3	5.3	5.3	4–6			
	g	4	4	4				
	h	158	158	160				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	171	171	171	M	40	40	40
	b	95	95	95	M*	1个M40堵头 1 Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	165	165	165				
	d	133	133	133	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	108	108	108				
	f	6	6	6	10–16			
	g	5	5	5				
	h	216	216	216				

JH1192	3P	16A
JH1196	4P	16A
JH1200	5P	16A
JH1202	3P	32A
JH1206	4P	32A
JH1210	5P	32A
JH128	3P	63A
JH132	4P	63A
JH136	5P	63A
JH1381	3P	125A
JH139	4P	125A
JH143	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插座 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

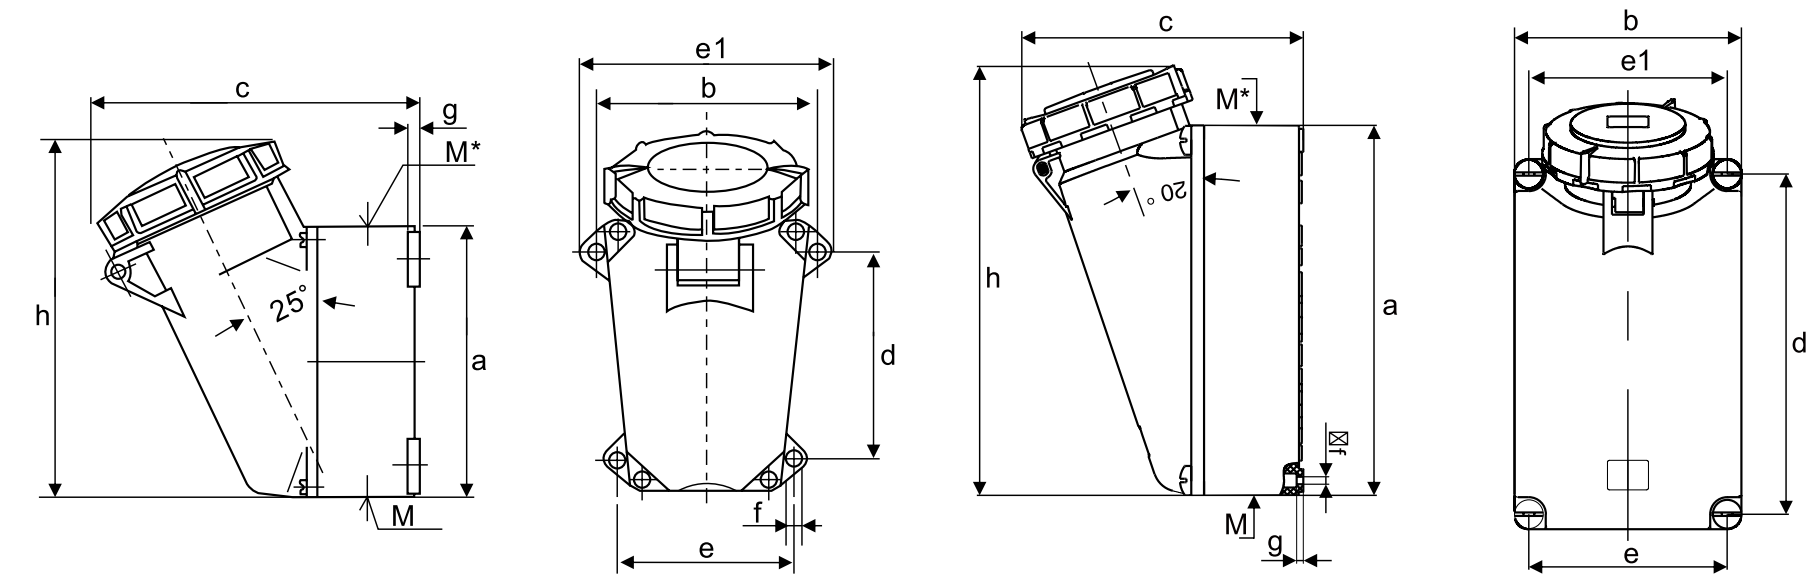

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	95	95	95	M	25	25	25
	b	102	102	102	M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	115	124	129				
	d	64.2	64.2	64.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	77.5	77.5	77.5				
	e1	88	88	88	1.5-2.5			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g	5	5	5				
	h	130	134	138				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	120	120	120	M	32	32	32
	b	112	112	112	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	143	143	150				
	d	90.2	90.2	90.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	79	79	79				
	e1	98.5	98.5	98.5	4-6			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g	5	5	5				
	h	160	160	160				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	171.3	171.3	171.3	M	40	40	40
	b	157	157	157	M*	1个M40堵头 1Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	169	169	169				
	d	133.3	133.3	133.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	108	108	108				
	e1	136	136	136	10-16			
	f	6	6	6				
	g	5	5	5				
	h	216	216	216				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	262	262	262	M	50	50	50
	b	160	160	160	M*	2×40	2×40	2×40
	c	202	202	202	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	240	240	240				
	e	140	140	140	25-35			
	e1	140	140	140				
	f	8.1	8.1	8.1				
	g	8	8	8				
	h	140	140	140				

JH-248	3P	16A
JH-252	4P	16A
JH-3	5P	16A
JH-260	3P	32A
JH-264	4P	32A
JH-4	5P	32A
JH-1227	3P	63A
JH-1231	4P	63A
JH-1235	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

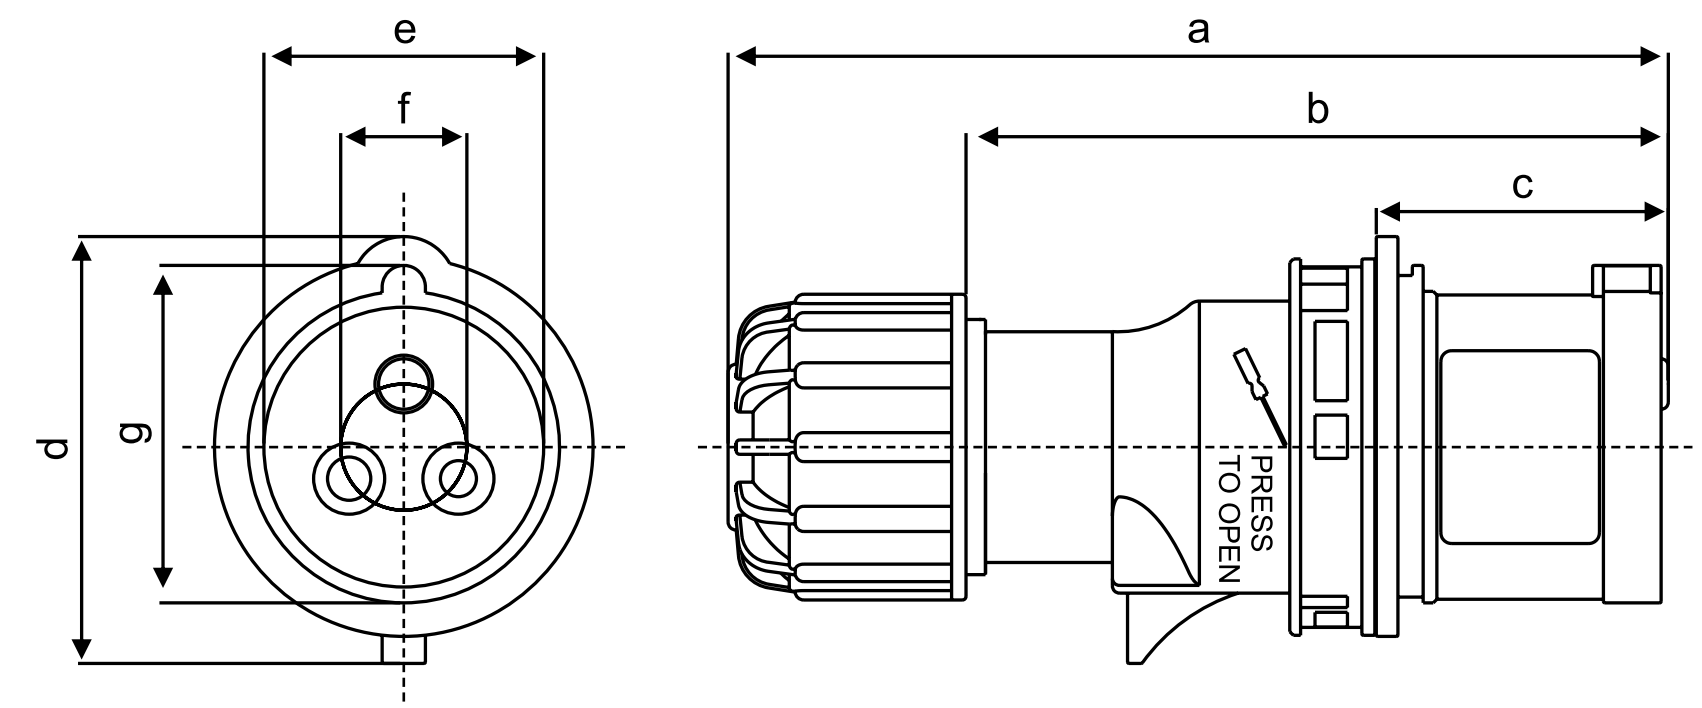

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	128	132.5	139.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	162	162	162	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	215.5	215.5	215.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	95	99.5	106.5					b	125	125	125					b	160.5	160.5	160.5				
	c	40	40	40	1.5-2.5				c	48.5	48.5	48.5	4-6				c	87.3	87.3	87.3	10-16			
	d	59.2	66.3	76.3					d	81	81	89.5					d	96.7	96.7	96.7				
	e	39	44	50					e	50.5	50.5	56.5					e	63	63	63				
	f	17.5	21.6	26.6					f	25	25	30					f	36.5	36.5	36.5				
	g	47	53.5	62					g	63	63	69.5					g	75.3	75.3	75.3				

JH−278 3P 16A
JH−282 4P 16A
JH−288 5P 16A
JH−290 3P 32A
JH−294 4P 32A
JH−300 5P 32A
JH−1571 3P 63A
JH−1110 4P 63A
JH−1114 5P 63A
JH−3400 3P 125A
JH−1443 4P 125A
JH−1447 5P 125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309−2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309−2

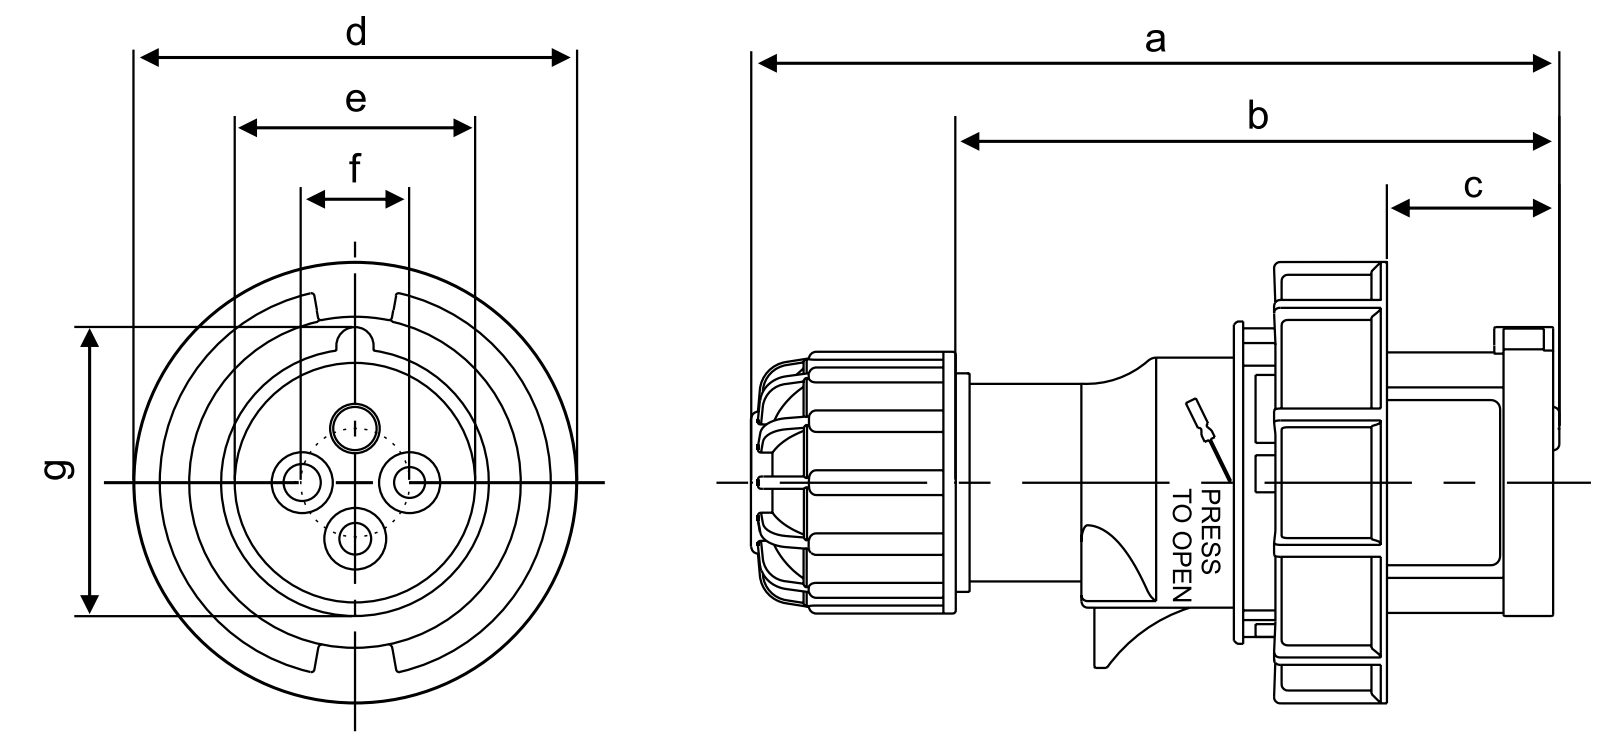

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	128	132.5	139.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	95	99.5	106.5		
	c	27	27	27	1.5−2.5	
	d	71.5	79.5	87.5		
	e	39	44	50		
	f	17.5	21.6	26.6		
	g	47	53.5	62		

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	157	157	162	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	120	120	125		
	c	34.1	34.1	34.1	4−6	
	d	93.5	93.5	101		
	e	50.5	50.5	56.5		
	f	25	25	30		
	g	63	63	69.5		

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	215.5	215.5	215.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	160.5	160.5	160.5		
	c	49.6	49.6	49.6	10−16	
	d	112.9	112.9	112.9		
	e	63	63	63		
	f	36.5	36.5	36.5		
	g	75.3	75.3	75.3		

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	125			安培 Amp	125
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3 4 5
	a	282.6	282.6	282.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
	b	218.6	218.6	218.6		
	c	95.7	95.7	95.7	25−35	
	d	132.8	132.8	132.8		
	e	74.4	74.4	74.4		
	f	42.5	42.5	42.5		
	g	87.2	87.2	87.2		

JH-510 3P 16A
JH-514 4P 16A
JH-5 5P 16A
JH-522 3P 32A
JH-526 4P 32A
JH-6 5P 32A
JH-1237 3P 63A
JH-1241 4P 63A
JH-1245 5P 63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 连接器 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Connector IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

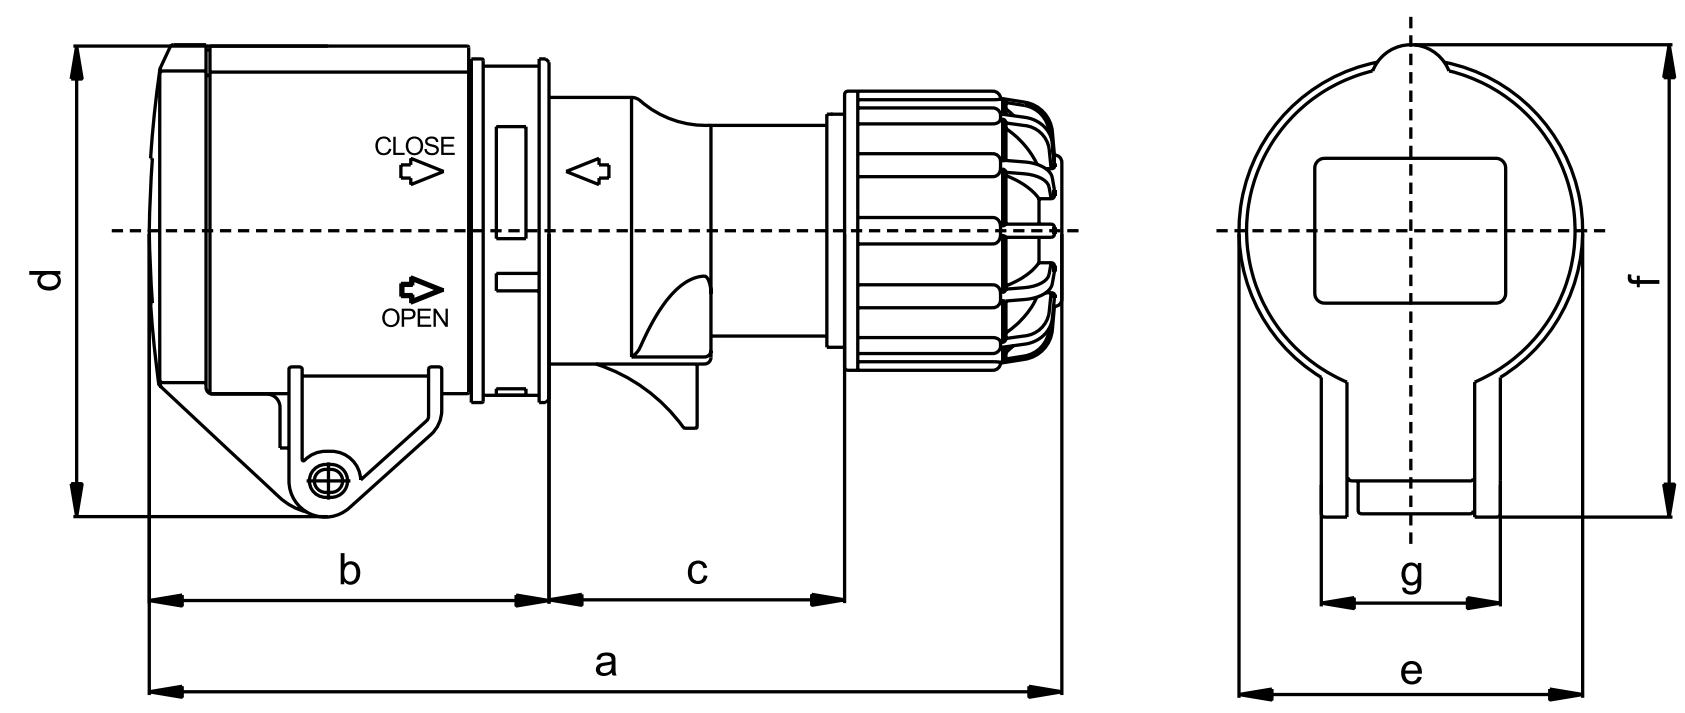

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	136	142.5	150	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	171	171	176	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	233.7	233.7	233.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	61	62	62					b	75	75	75					b	105.5	105.5	105.5				
	c	42.2	47.5	55	1.5-2.5				c	59	59	64	4-6				c	73.2	73.2	73.2	10-16			
	d	72	77	82.5					d	88.6	88.6	100.2					d	108.1	108.1	108.1				
	e	52.2	58.6	65.3					e	67.4	67.4	73.5					e	95.7	95.7	95.7				
	f	72	77	82.5					f	88.6	88.6	100.2					f	108.1	108.1	108.1				
	g	27.2	27.2	27.2					g	34.5	34.5	34.5					g	34	34	34				

JH-540	3P	16A
JH-544	4P	16A
JH-550	5P	16A
JH-552	3P	32A
JH-556	4P	32A
JH-562	5P	32A
JH-1574	3P	63A
JH-1117	4P	63A
JH-1121	5P	63A
JH-3390	3P	125A
JH-1450	4P	125A
JH-1454	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 连接器 IP67

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Connector IP67

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

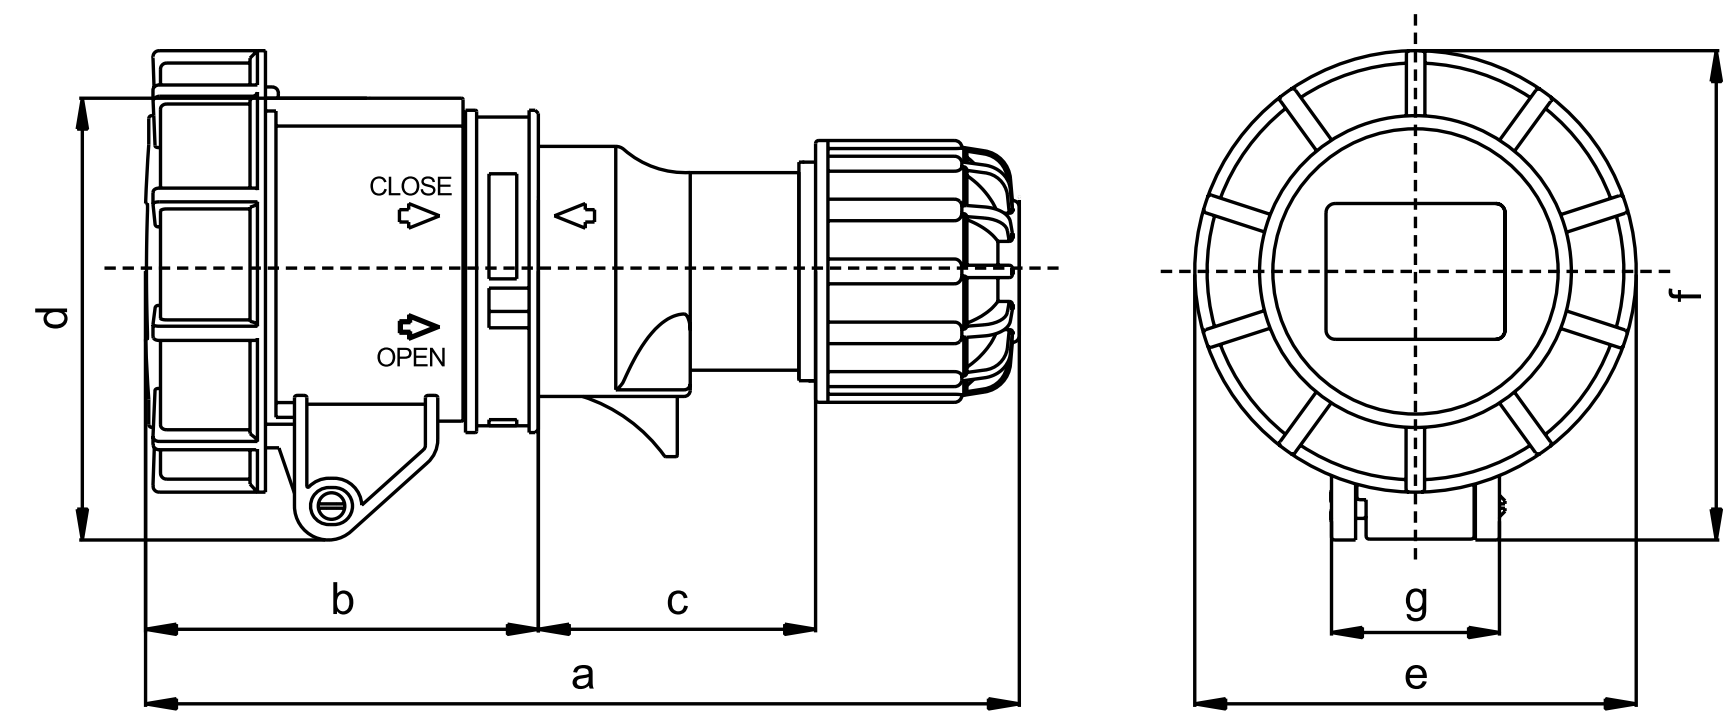

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	139	145	152	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	63.5	64.5	64.5				
	c	42.2	47.5	55	1.5-2.5			
	d	71.5	77	84				
	e	71.5	79	87.5				
	f	79.2	85	91				
	g	27.2	27.2	27.2				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	172.8	172.8	178.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	76.8	76.8	77.5				
	c	59	59	64	4-6			
	d	87.5	87.5	99				
	e	93	93	101				
	f	96.5	96.5	108.5				
	g	34.5	34.5	34.5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	236.1	236.1	236.1	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	107.9	107.9	107.9				
	c	73.2	73.2	73.2	10-16			
	d	102.4	102.4	102.4				
	e	117	117	117				
	f	112.6	112.6	112.6				
	g	34	34	34				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	302.3	302.3	302.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	115.4	115.4	115.4				
	c	122.9	122.9	122.9	25-35			
	d	114.2	114.2	114.2				
	e	129.7	129.7	129.7				
	f	123.4	123.4	123.4				
	g	34.5	34.5	34.5				

JH-1629	3P	16A
JH-1390	4P	16A
JH-1385	5P	16A
JH-1395	3P	32A
JH-1399	4P	32A
JH-3451	5P	32A
JH-1261	3P	63A
JH-1248	4P	63A
JH-1252	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

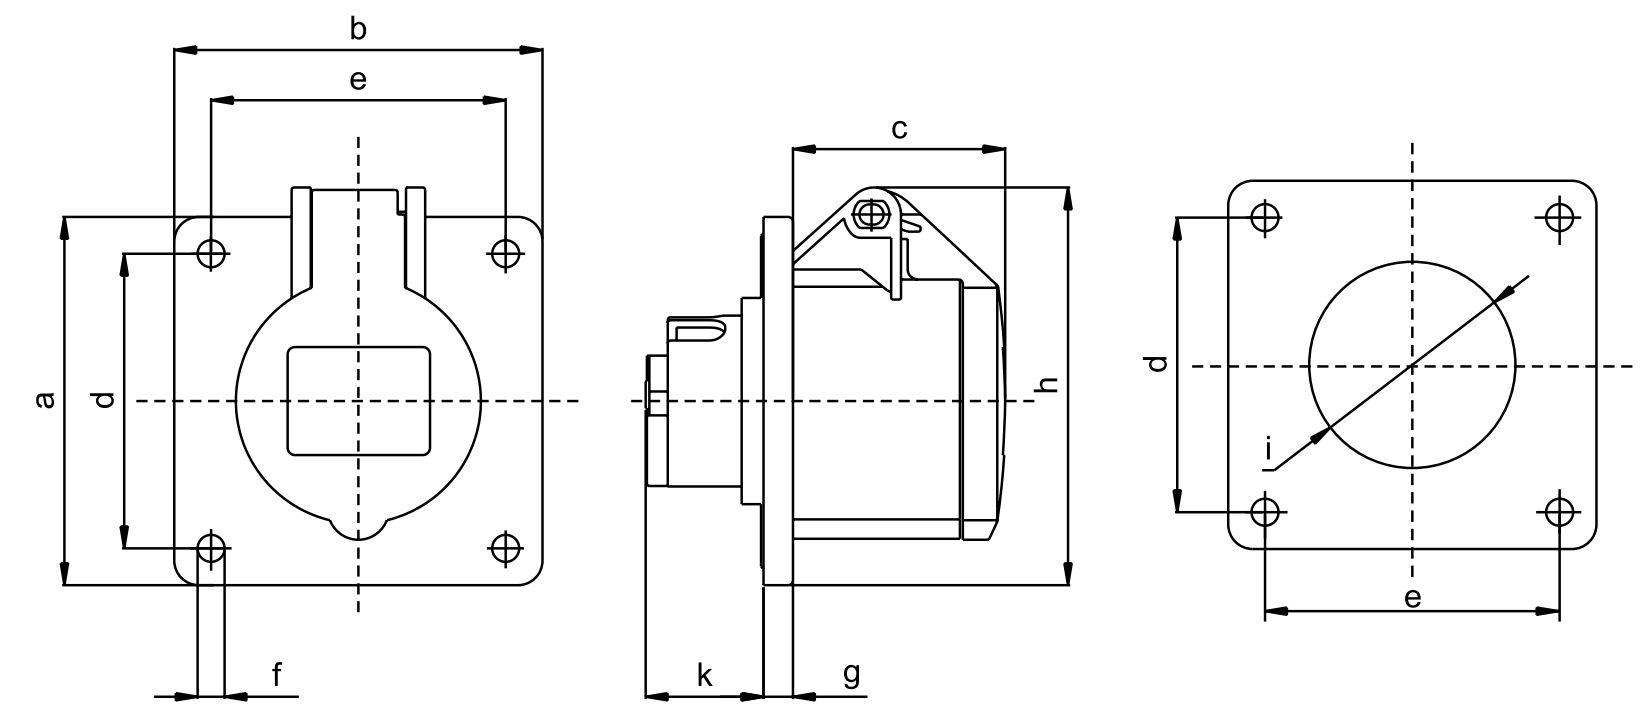

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**	**16**			安培 Amp	**16**	**16**			安培 Amp	**32**			安培 Amp	**32**			安培 Amp	**63**			安培 Amp	**63**		
	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	65	75	75	75	k	23.7	23	23	23	a	75	75	75	k	25	25	25	a	100	100	100	k	17.2	17.2	17.2
	b	65	75	75	75	i	45	44	50	57	b	75	75	75	i	58	58	63	b	100	100	100	i	79	79	79
	c	34.2	43.2	45.2	51.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max					c	62.2	62.2	67	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	102.6	102.6	102.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	52	60	60	60						d	60	60	60					d	85	85	85				
	e	52	60	60	60	1.5-2.5					e	60	60	60	4-6				e	77	77	77	10-16			
	f	5.5	5.5	5.5	5.5						f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5				
	g	6	6	6	6						g	6	6	6					g	6	6	6				
	h	75.9	81	83	84						h	88.6	88.6	100.2					h	108.1	108.1	108.1				

JH-218	3P	16A
JH-222	4P	16A
JH-228	5P	16A
JH-230	3P	32A
JH-234	4P	32A
JH-240	5P	32A
JH-1264	3P	63A
JH-1124	4P	63A
JH-1128	5P	63A
JH-3380	3P	125A
JH-1457	4P	125A
JH-1461	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

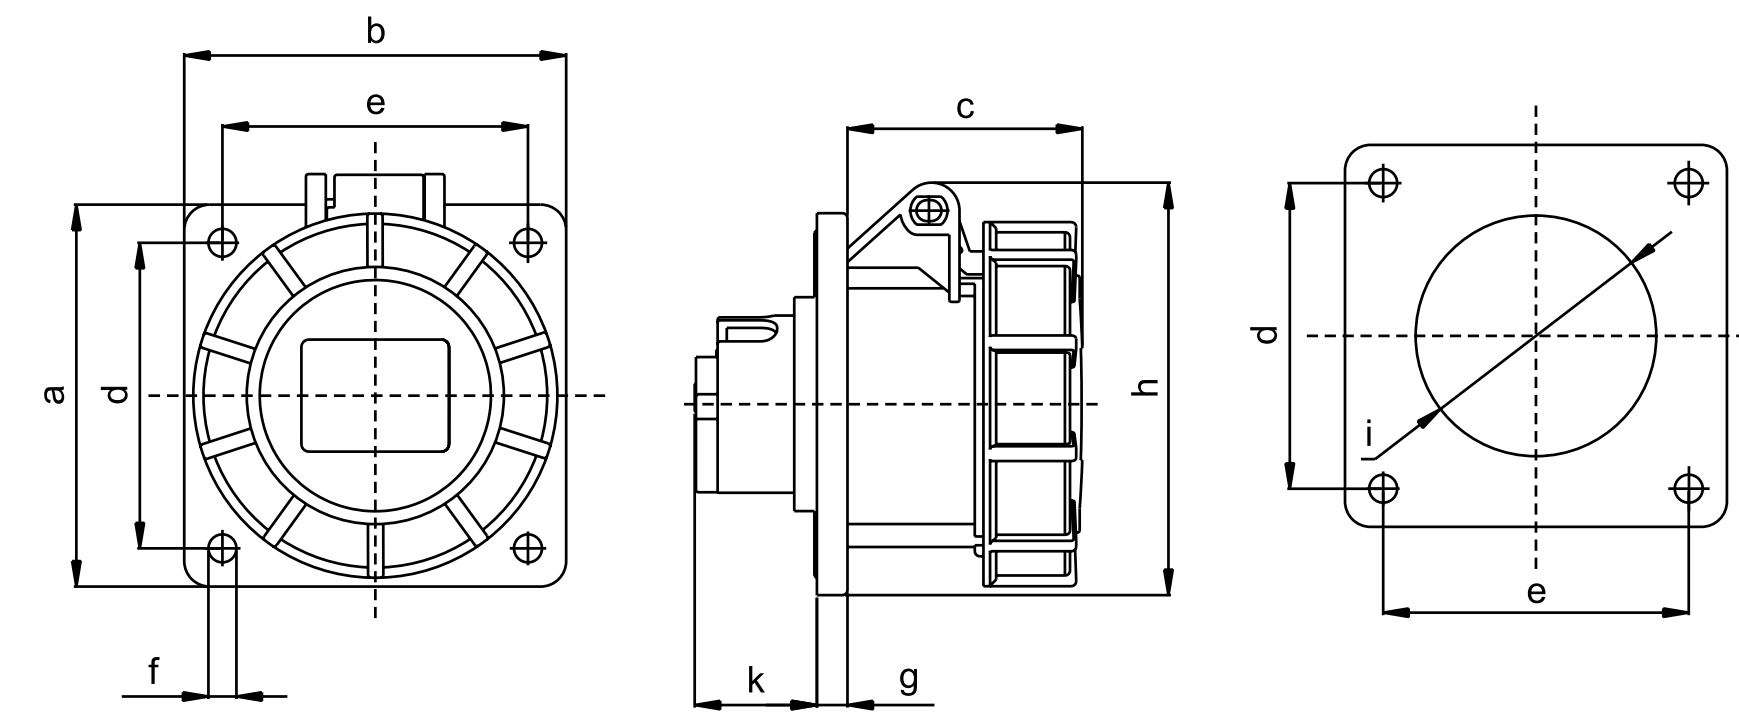

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	75	75	75	k	23	23	23
	b	75	75	75	i	44	50	57
	c	46.1	47.7	47.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	60	60	60				
	e	60	60	60	1.5–2.5			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g	6	6	6				
	h	81	85	90.3				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	75	75	75	k	25	25	25
	b	75	75	75	i	58	58	63
	c	57.7	57.7	63.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	60	60	60				
	e	60	60	60	4–6			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g	6	6	6				
	h	96.5	96.5	108.5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	100	100	100	k	17.2	17.2	17.2
	b	100	100	100	i	79	79	79
	c	105	105	105	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	85	85	85				
	e	77	77	77	10–16			
	f	6.5	6.5	6.5				
	g	6	6	6				
	h	112.6	112.6	112.6				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	130	130	130	k	25.3	25.3	25.3
	b	130	130	130	i	99	99	99
	c	112.1	112.1	112.1	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	104	104	104				
	e	104	104	104	25–35			
	f	6.5	6.5	6.5				
	g	8	8	8				
	h	123.4	123.4	123.4				

型号		
JH-812	3P	16A
JH-813	4P	16A
JH-815	5P	16A
JH-817	3P	32A
JH-819	4P	32A
JH-821	5P	32A
JH-1981	3P	63A
JH-1982	4P	63A
JH-1688	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

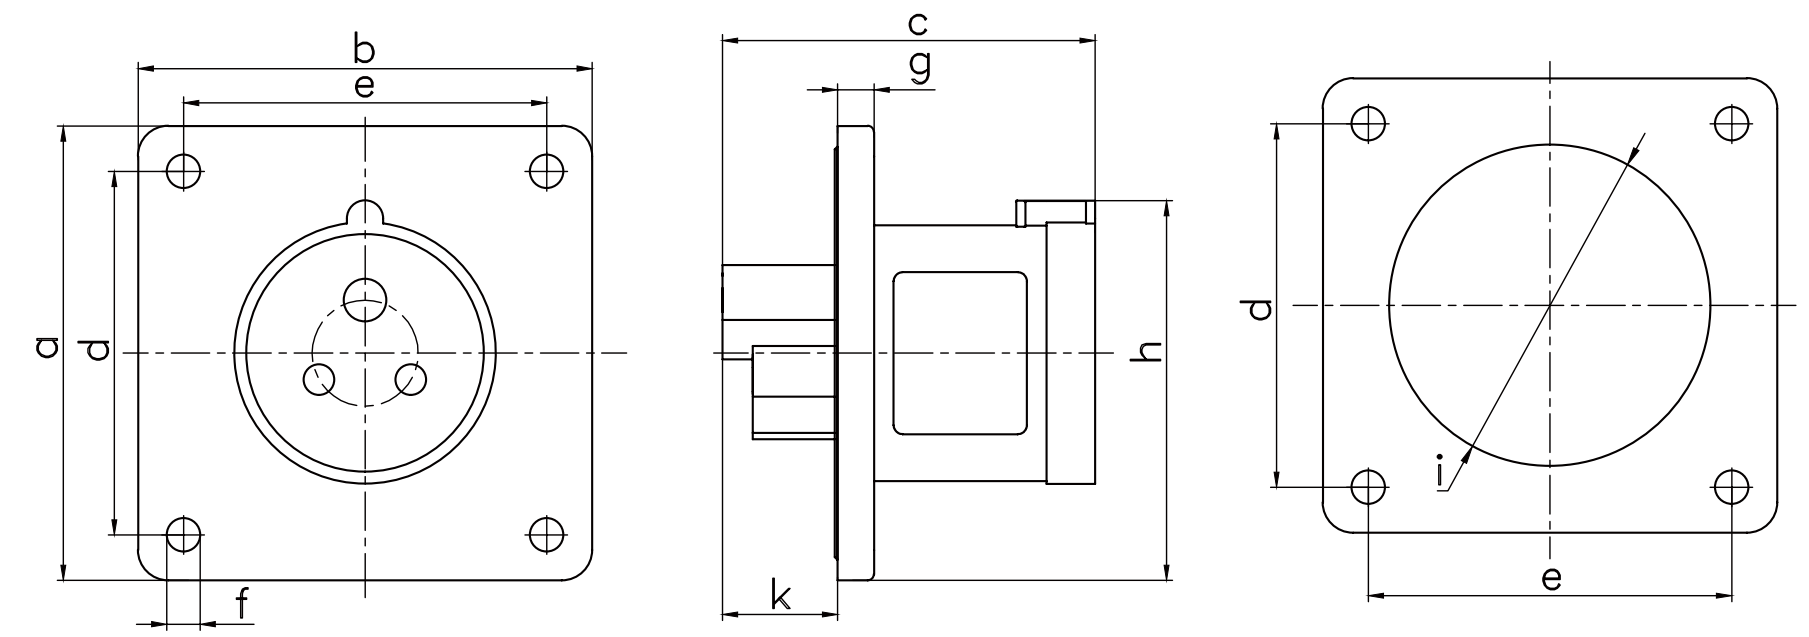

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	75	75	75	k	18.5	18.5	18.5
	b	75	75	75	i	48.8	50.8	52.8
	c	62	62	62	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	60	60	60				
	e	60	60	60	1.5–2.5			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g	6	6	6				
	h	62.7	66.2	70.2				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	75	75	75	k	18.5	18.5	18.5
	b	75	75	75	i	52	52	56.4
	c	70	70	70	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	60	60	60				
	e	60	60	60	4–6			
	f	5.5	5.5	5.5				
	g	6	6	6				
	h	71.9	71.9	75.5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	100	100	100	k	17.2	17.2	17.2
	b	100	100	100	i	79	79	79
	c	107.6	107.6	107.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	85	85	85				
	e	77	77	77	10–16			
	f	6.5	6.5	6.5				
	g	6	6	6				
	h	90.8	90.8	90.8				

JH-836	3P	63A
JH-3656	4P	63A
JH-3658	5P	63A
JH-3665	3P	125A
JH-3583	4P	125A
JH-1983	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插头 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

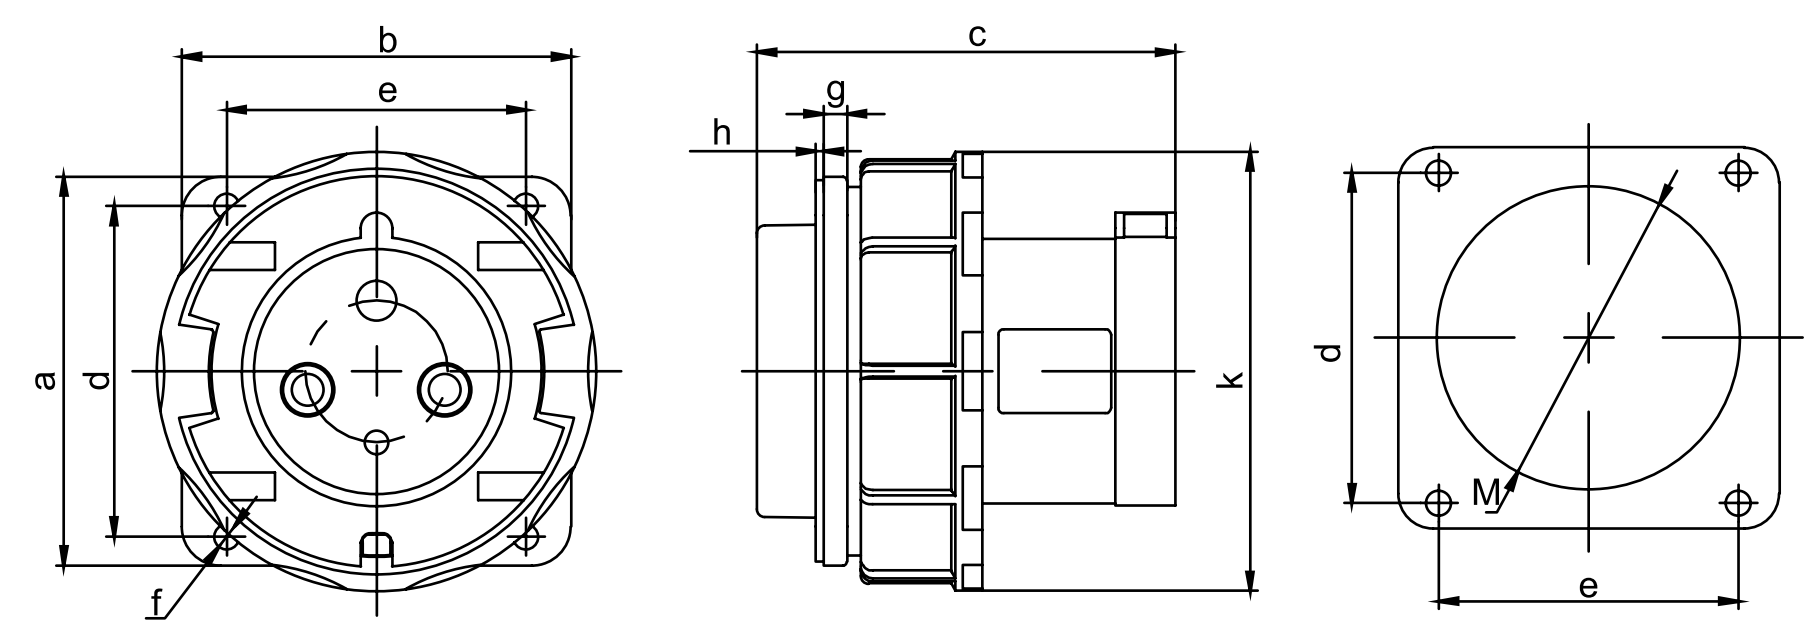

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	100	100	100	k	79	79	79	a	130	130	130	k	499	499	499
	b	100	100	100	M	112.9	112.9	112.9	b	130	130	130	M	132.8	132.8	132.8
	c	107.6	107.6	107.6	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	125.7	125.7	125.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	85	85	85					d	104	104	104				
	e	77	77	77	10-16				e	104	104	104	25-35			
	f	6.5	6.5	6.5					f	6.5	6.5	6.5				
	g	6	6	6					g	8	8	8				
	h	2	2	2					h	2	2	2				

JH-101	3P	16A
JH-105	4P	16A
JH-111	5P	16A
JH-1421	3P	32A
JH-1425	4P	32A
JH-1557	5P	32A
JH-1137	3P	63A
JH-1141	4P	63A
JH-1145	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

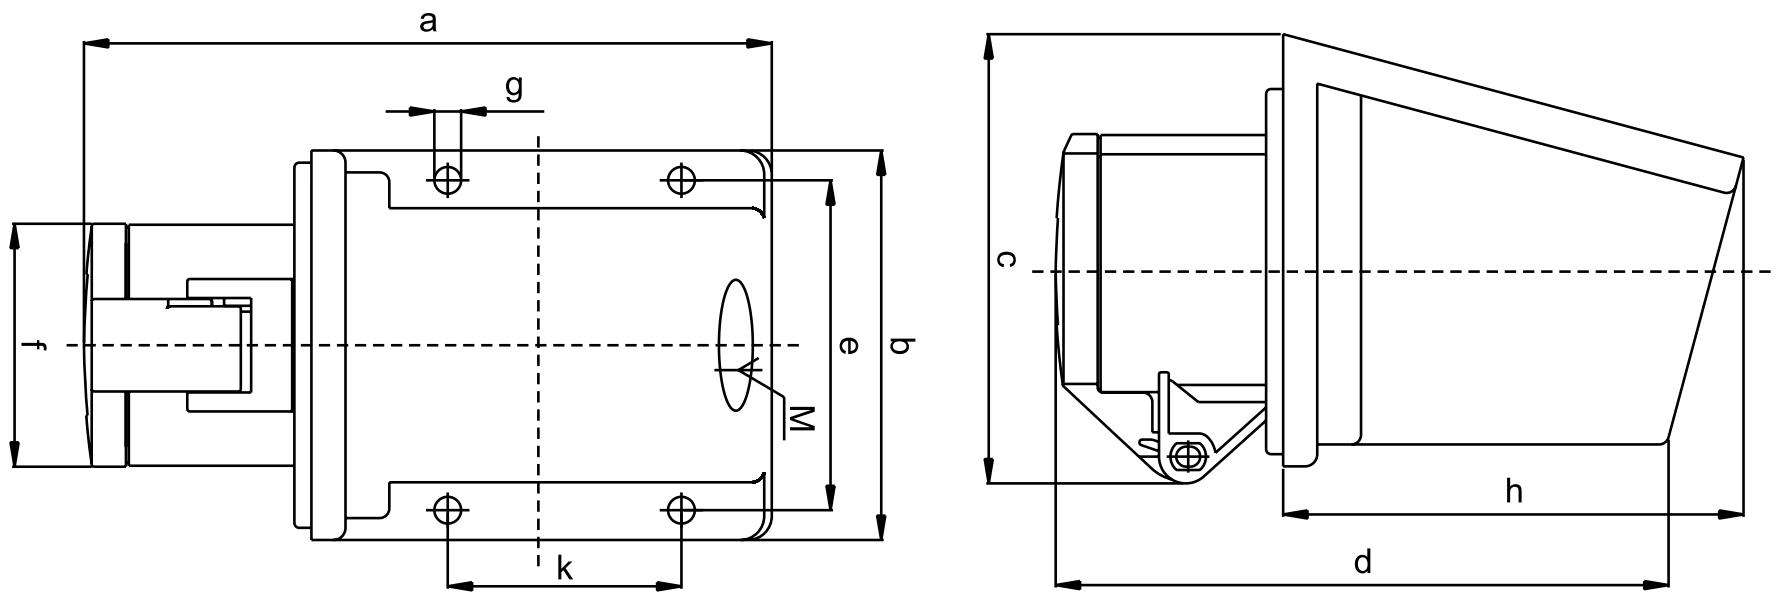

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	141.2	141.2	141.2	k	49.7	49.7	49.7	a	152.3	152.3	157.3	k	49.7	49.7	49.7	a	244.6	244.6	244.6	k	82.1	82.1	82.1
	b	80	80	80	M	25	25	25	b	80	80	80	M	25	25	25	b	108.8	108.8	108.8	M	40	40	40
	c	92.2	94.2	95.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	98.7	98.7	106.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	115.7	115.7	115.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	126	126	126					d	137	137	142					d	226.7	226.7	226.7				
	e	67.7	67.7	67.7	1.5-2.5				e	67.7	67.7	67.7	4-6				e	96.5	96.5	96.5	10-16			
	f	50	56	63					f	65.4	65.4	71.5					f	97.5	97.5	97.5				
	g	5.5	5.5	5.5					g	5.5	5.5	5.5					g	6.3	6.3	6.3				
	h	94.5	94.5	94.5					h	94.5	94.5	94.5					h	139.4	139.4	139.4				

JH-1192	3P	16A
JH-1196	4P	16A
JH-1200	5P	16A
JH-1202	3P	32A
JH-1206	4P	32A
JH-1210	5P	32A
JH-128	3P	63A
JH-132	4P	63A
JH-136	5P	63A
JH-1381	3P	125A
JH-139	4P	125A
JH-143	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插座 IP67

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309−2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket IP67

Conform to European / international standards EN/IEC 60309−2

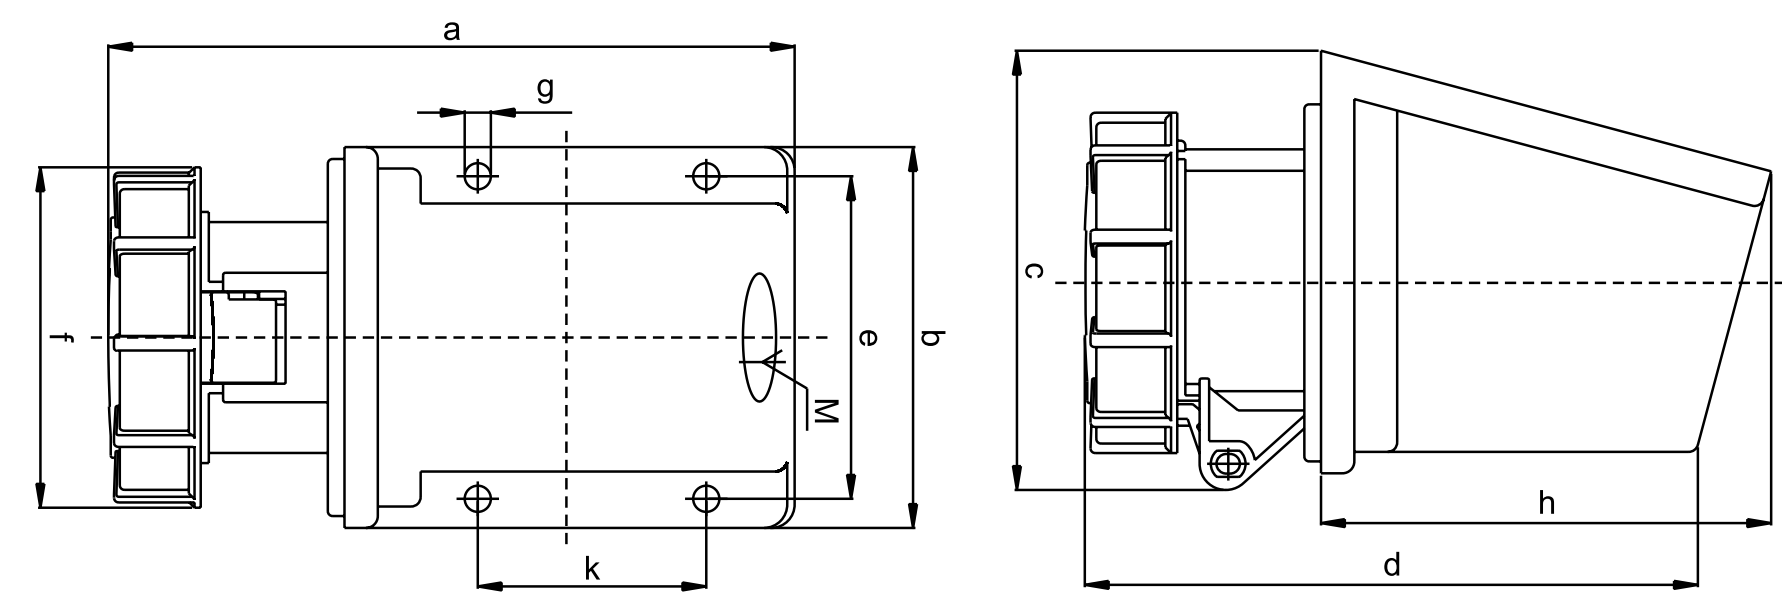

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	144	144	144	k	49.7	49.7	49.7	a	154	154	160	k	49.7	49.7	49.7	a	247	247	247	k	82.1	82.1	82.1	a	284.5	284.5	284.5	k	96.6	96.6	96.6
	b	80	80	80	M	25	25	25	b	80	80	80	M	25	25	25	b	108.8	108.8	108.8	M	40	40	40	b	138.8	138.8	138.8	M	50	50	50
	c	92.2	94.2	95.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	98.7	98.7	106.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	115.7	115.7	115.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	134.6	134.6	134.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	129	129	129					d	138	138	144					d	229.1	229.1	229.1					d	262.2	262.2	262.2				
	e	67.7	67.7	67.7	1.5−2.5				e	67.7	67.7	67.7	4−6				e	96.5	96.5	96.5	10−16				e	120	120	120	25−35			
	f	71.5	79	87.5					f	93	93	101					f	117	117	117					f	129.7	129.7	129.7				
	g	5.5	5.5	5.5					g	5.5	5.5	5.5					g	6.3	6.3	6.3					g	8.5	8.5	8.5				
	h	94.5	94.5	94.5					h	94.5	94.5	94.5					h	139.4	139.4	139.4					h	170.3	170.3	170.3				

JH-332	3P	16A
JH-336	4P	16A
JH-342	5P	16A
JH-344	3P	32A
JH-348	4P	32A
JH-354	5P	32A
JH-3606	3P	63A
JH-3607	4P	63A
JH-3608	5P	63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

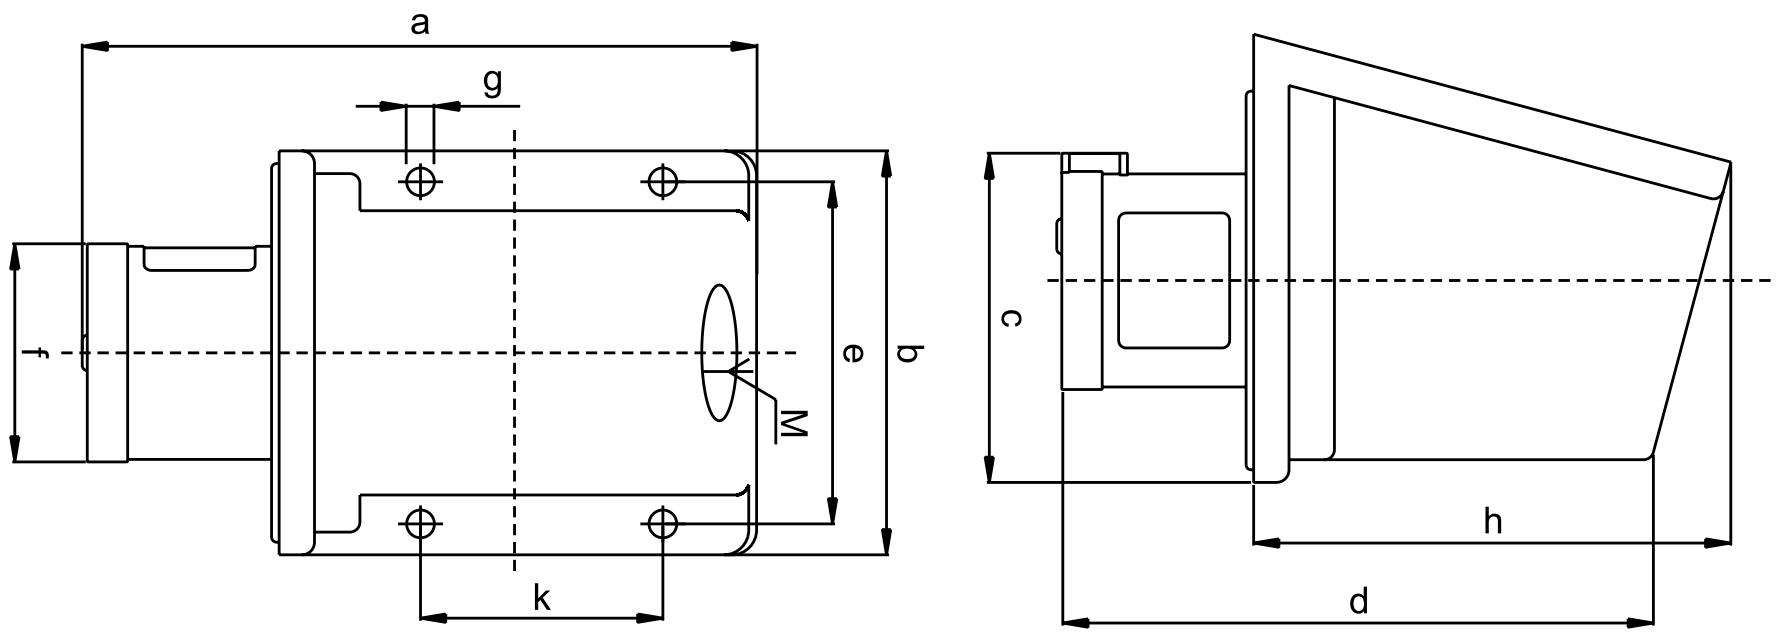

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	133.5	133.5	133.5	k	49.7	49.7	49.7
	b	80	80	80	M	25	25	25
	c	65.2	68.7	72.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	117	117	117				
	e	67.7	67.7	67.7	1.5-2.5			
	f	43.2	49.2	55.8				
	g	5.5	5.5	5.5				
	h	94.5	94.5	94.5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	142	142	142	k	49.7	49.7	49.7
	b	80	80	80	M	25	25	25
	c	74.4	74.4	78	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	126	126	126				
	e	67.7	67.7	67.7	4-6			
	f	57	57	63				
	g	5.5	5.5	5.5				
	h	94.5	94.5	94.5				

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	226.3	226.3	226.3	k	82.1	82.1	82.1
	b	108.8	108.8	108.8	M	40	40	40
	c	95.1	95.1	95.1	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	208.5	208.5	208.5				
	e	96.5	96.5	96.5	10-16			
	f	69.1	69.1	69.1				
	g	6.3	6.3	6.3				
	h	139.4	139.4	139.4				

JH-1107	3P	63A
JH-357	4P	63A
JH-361	5P	63A
JH-369	3P	125A
JH-364	4P	125A
JH-368	5P	125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插头 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

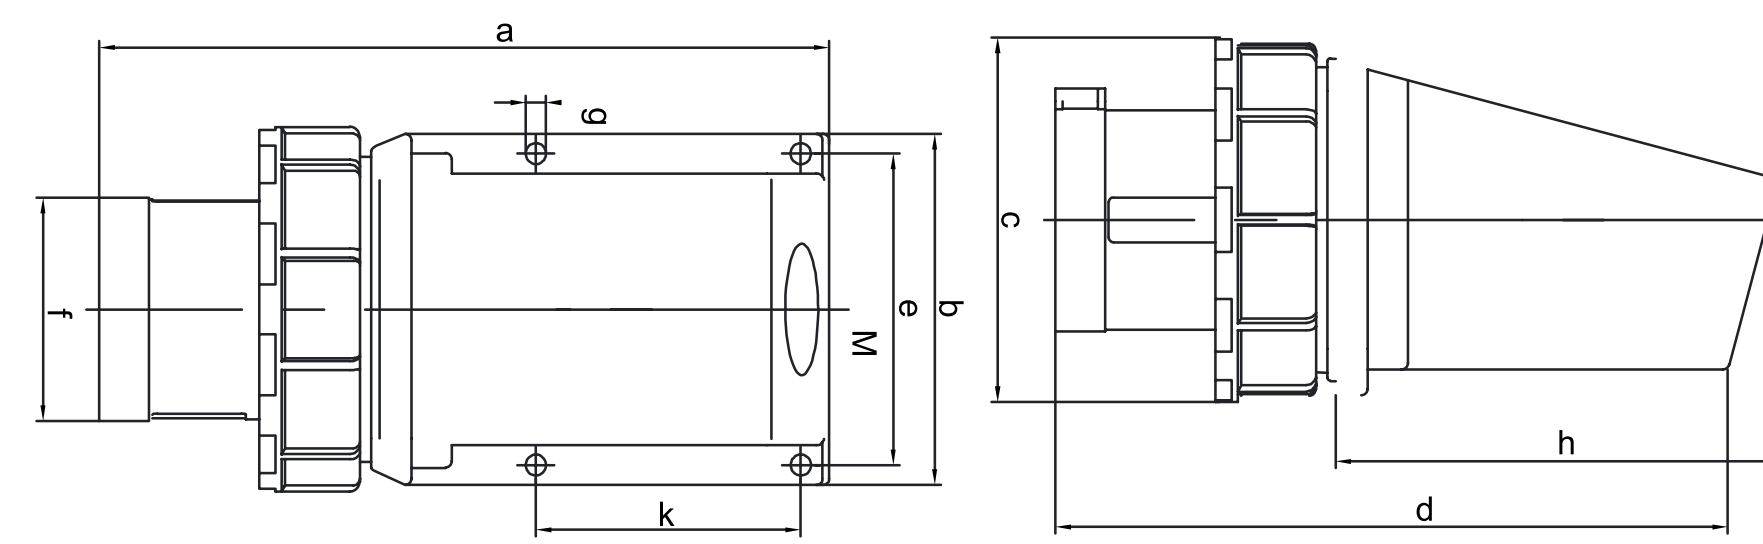

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	226.3	226.3	226.3	k	82.1	82.1	82.1	a	264.7	264.7	264.7	k	96.6	96.6	96.6
	b	108.8	108.8	108.8	M	40	40	40	b	138.8	138.8	138.8	M	50	50	50
	c	112.9	112.9	112.9	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	132.8	132.8	132.8	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	208.5	208.5	208.5					d	242.6	242.6	242.6				
	e	96.5	96.5	96.5	10-16				e	120	120	120	25-35			
	f	69.1	69.1	69.1					f	81.1	81.1	81.1				
	g	6.3	6.3	6.3					g	8.5	8.5	8.5				
	h	139.4	139.4	139.4					h	170.3	170.3	170.3				

JH.013	3P 16A
JH.014	4P 16A
JH.015	5P 16A
JH.023	3P 32A
JH.024	4P 32A
JH.025	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

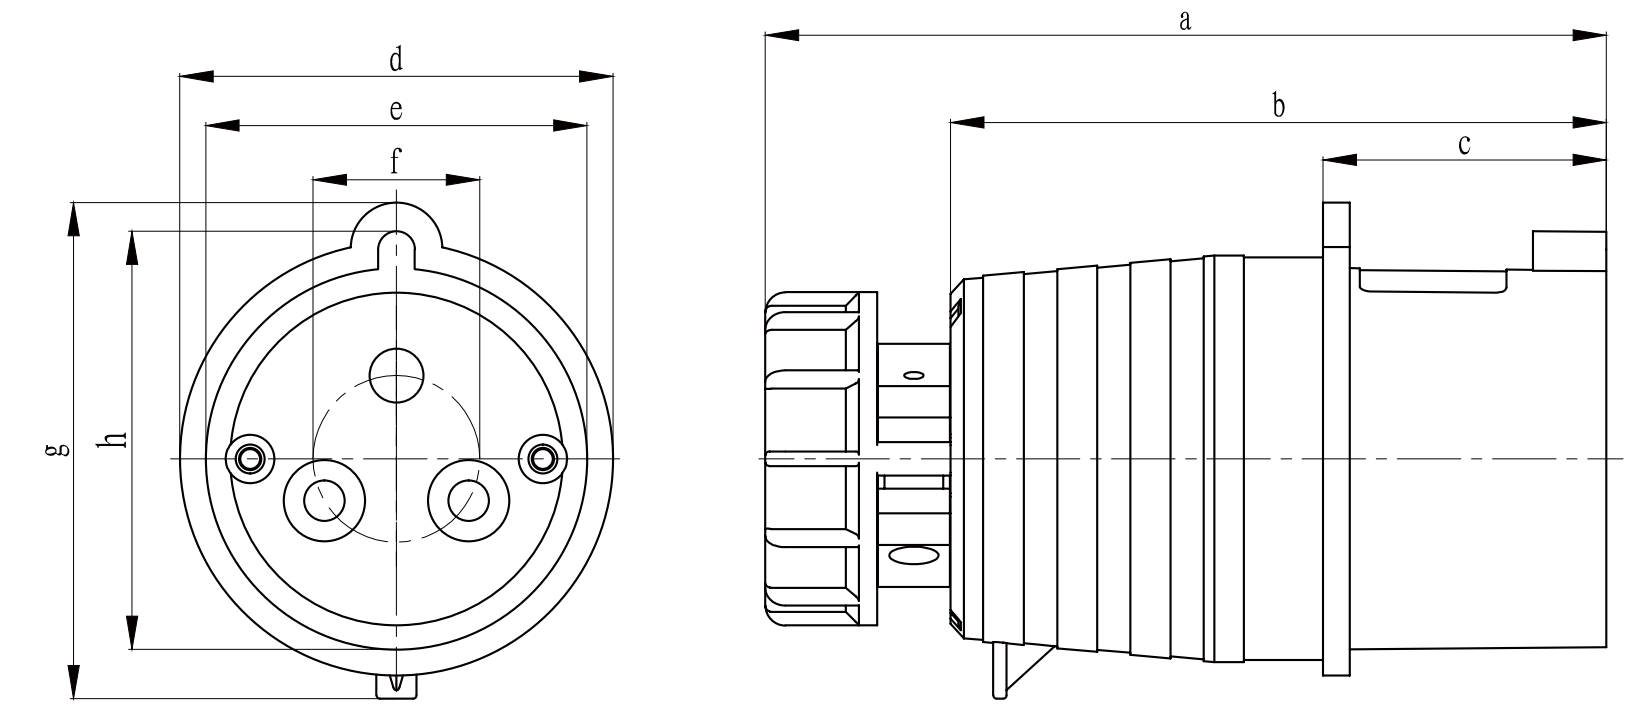

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	108	112.5	122.2	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	126.2	126.2	131.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	85	89.6	94.3					b	98.4	98.4	103.7				
	c	36	36	36	1.5–2.5				c	42.5	42.5	42.5	4–6			
	d	50.5	55.7	63.4					d	65	65	71.7				
	e	43.6	49.2	55.8					e	57.2	57.2	63.2				
	f	17.5	21.5	26.5					f	25	25	30.3				
	g	58.6	65.5	73.7					g	74.5	74.5	79.5				
	h	46.8	53.1	60.4					h	62.8	62.8	69.4				

JH.013Z	3P 16A
JH.014Z	4P 16A
JH.015Z	5P 16A
JH.023Z	3P 32A
JH.024Z	4P 32A
JH.025Z	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

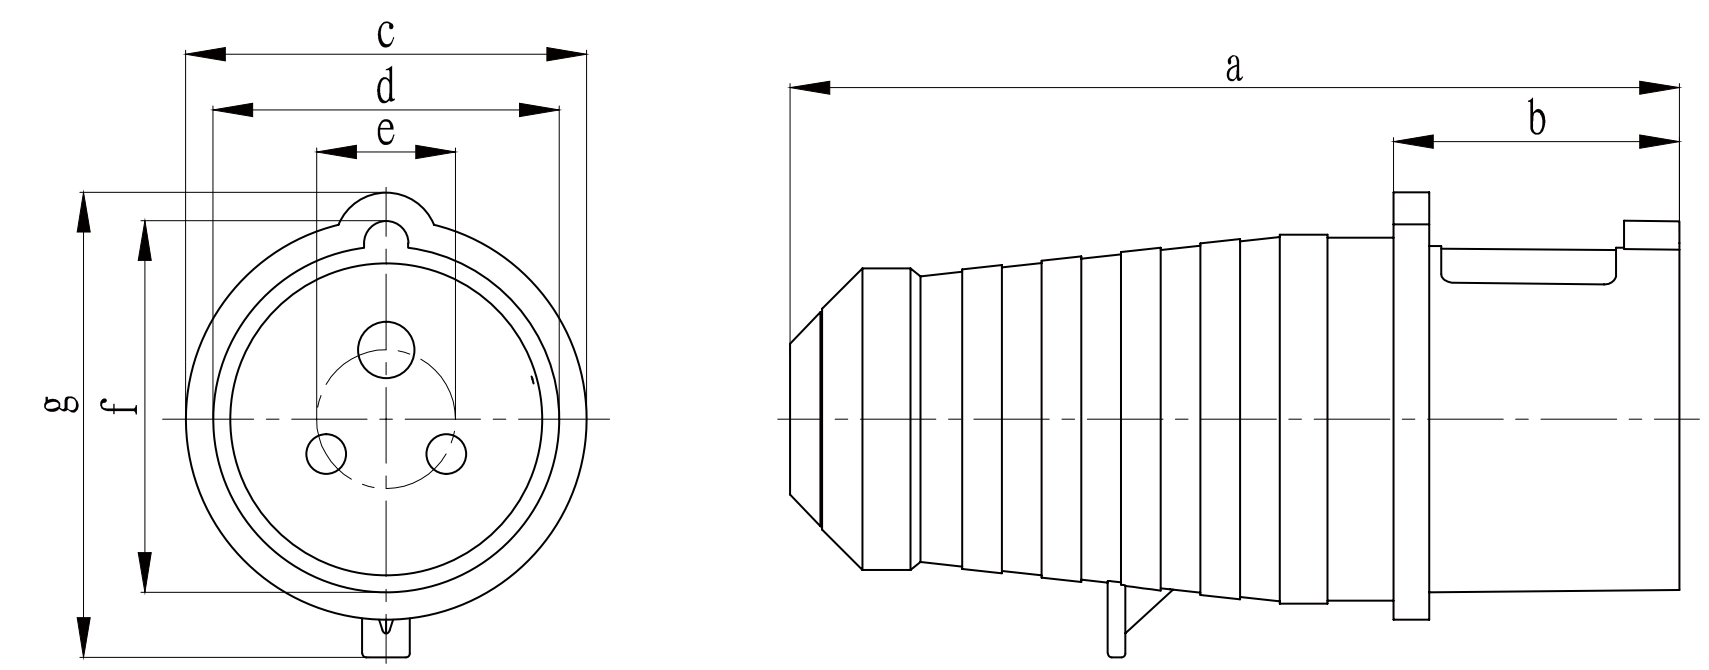

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	112	116	125.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	130.3	130.3	135.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	b	36	36	36					b	42.5	42.5	42.5				
	c	50.5	55.7	63.4	1.5-2.5				c	65	65	71.7	4-6			
	d	43.6	49.2	55.8					d	57.2	57.2	63.2				
	e	17.5	21.5	26.5					e	25	25	30.3				
	f	46.8	53.1	60.4					f	62.8	62.8	69.4				
	g	58.6	65.5	73.7					g	74.5	74.5	79.5				

JH.013L	3P 16A
JH.014L	4P 16A
JH.015L	5P 16A
JH.023L	3P 32A
JH.024L	4P 32A
JH.025L	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

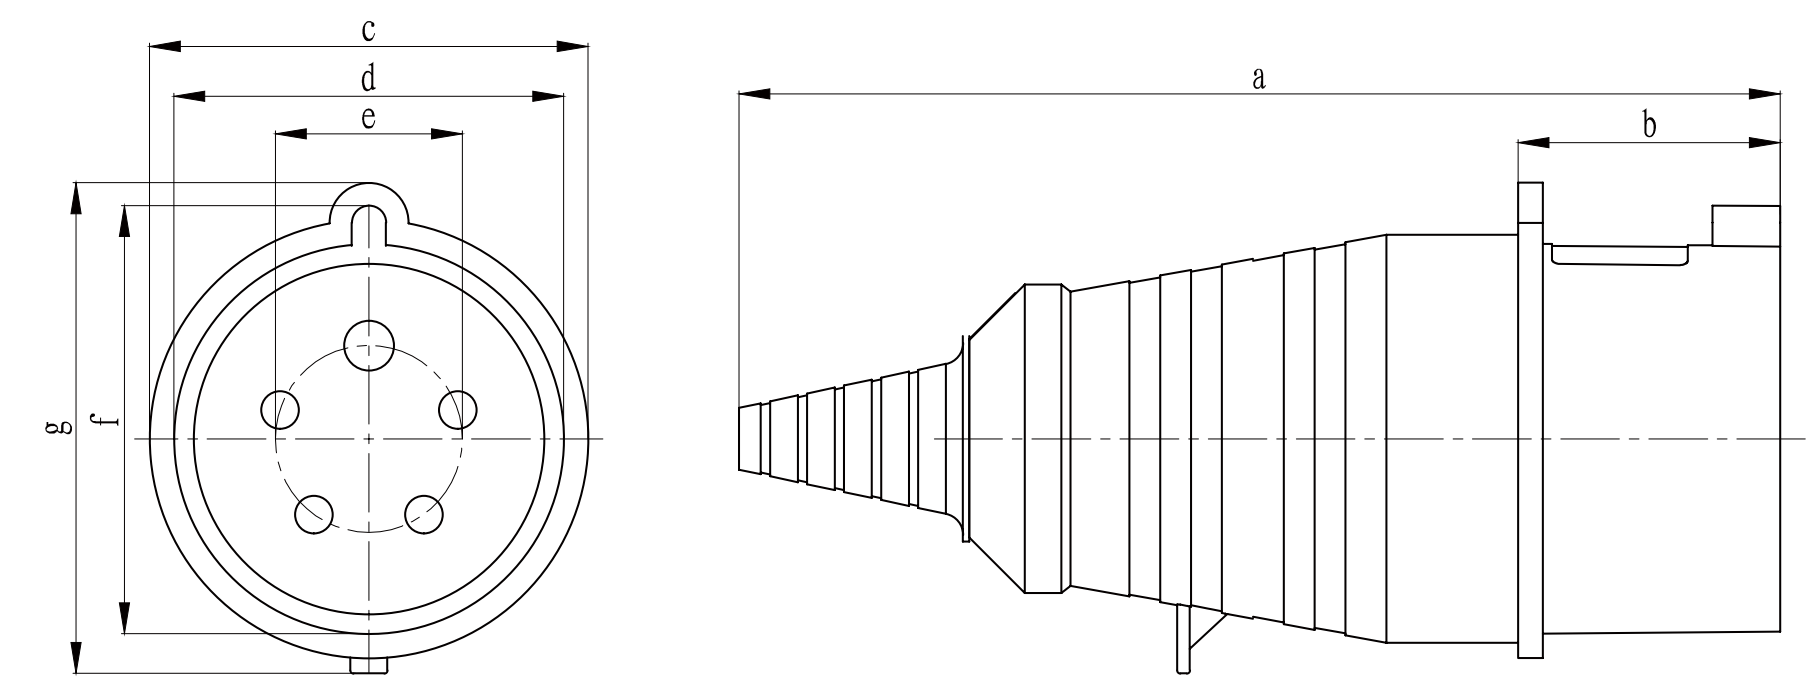

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**			安培 Amp	**16**			安培 Amp	**32**			安培 Amp	**32**		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	136.7	140.7	159	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	163.5	163.5	168.8	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	b	36	36	36					b	42.5	42.5	42.5				
	c	50.5	55.7	63.4	1.5–2.5				c	65	65	71.7	4–6			
	d	43.6	49.2	55.8					d	57.2	57.2	63.2				
	e	17.5	21.5	26.5					e	25	25	30.3				
	f	46.8	53.1	60.4					f	62.8	62.8	69.4				
	g	48.6	65.5	73.7					g	74.5	74.5	79.5				

230V 400V

JH.033Z	3P 16A
JH.034Z	4P 16A
JH.035Z	5P 16A
JH.043Z	3P 32A
JH.044Z	4P 32A
JH.045Z	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP67

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP67

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

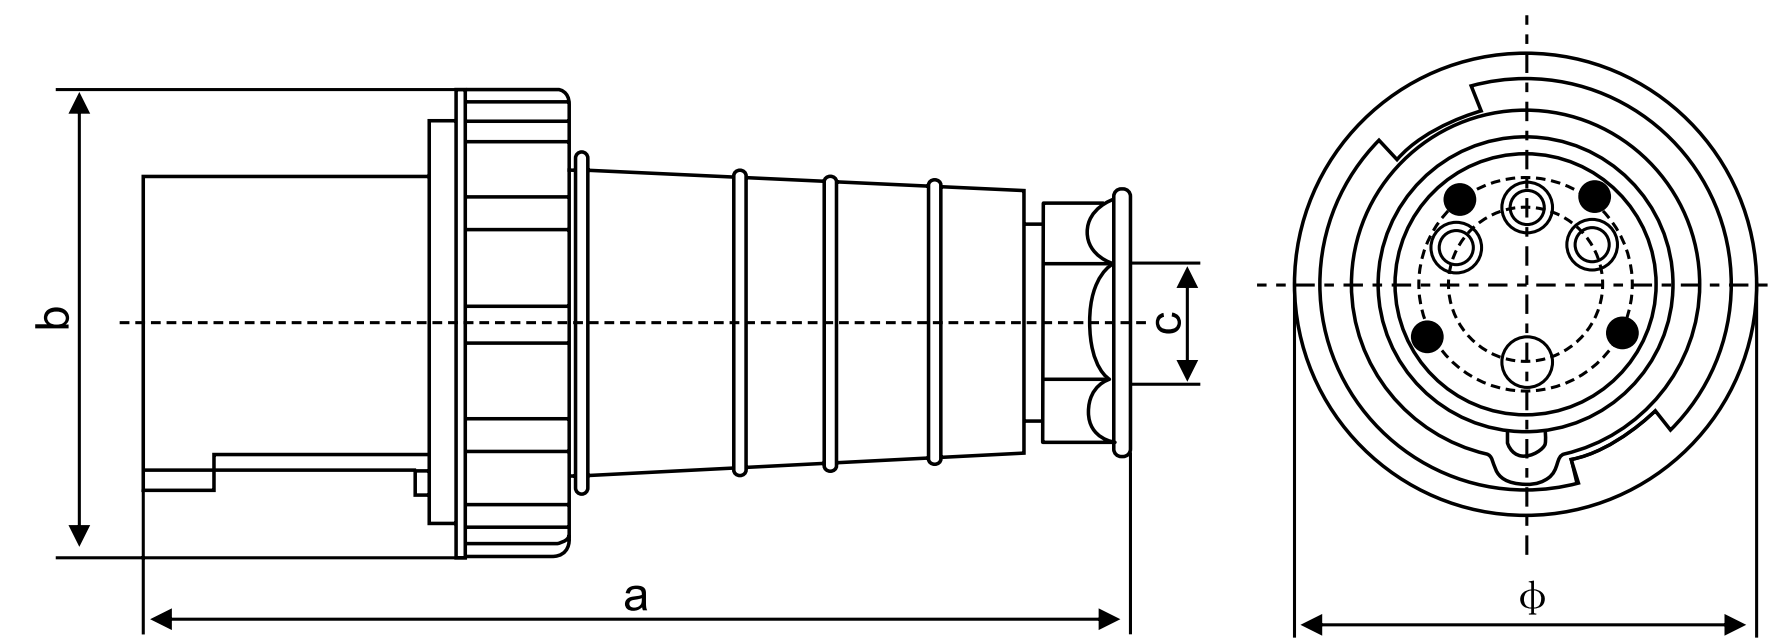

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	231.5	231.5	231.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	293	293	293	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	110	110	110					b	125	125	125				
	c	16–38	16–38	16–38	6–16				c	30–50	30–50	30–50	16–50			
	ϕ	110	110	110					ϕ	125	125	125				

JH.213	3P 16A
JH.214	4P 16A
JH.215	5P 16A
JH.223	3P 32A
JH.224	4P 32A
JH.225	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

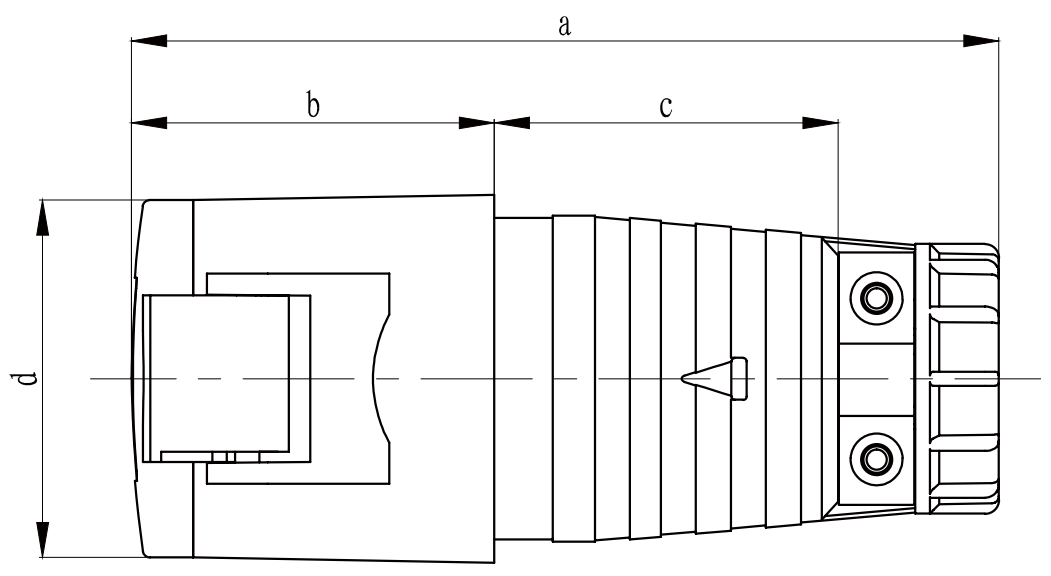



参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**			安培 Amp	**16**			安培 Amp	**32**			安培 Amp	**32**		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	123.8	128.6	1139.1	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	146.8	146.8	153.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	b	51.8	52.1	52.8					b	63.1	63.1	64.7				
	c	49	53.5	58.3	1.5-2.5				c	55.9	55.9	61.2	4-6			
	d	51	56.6	64.1					d	65.3	65.3	69.7				
	e	30	30	30					e	30	30	30				
	f	67	73.2	81.1					f	86.6	86.6	92.4				

JH.213Z	3P 16A
JH.214Z	4P 16A
JH.215Z	5P 16A
JH.223Z	3P 32A
JH.224Z	4P 32A
JH.225Z	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

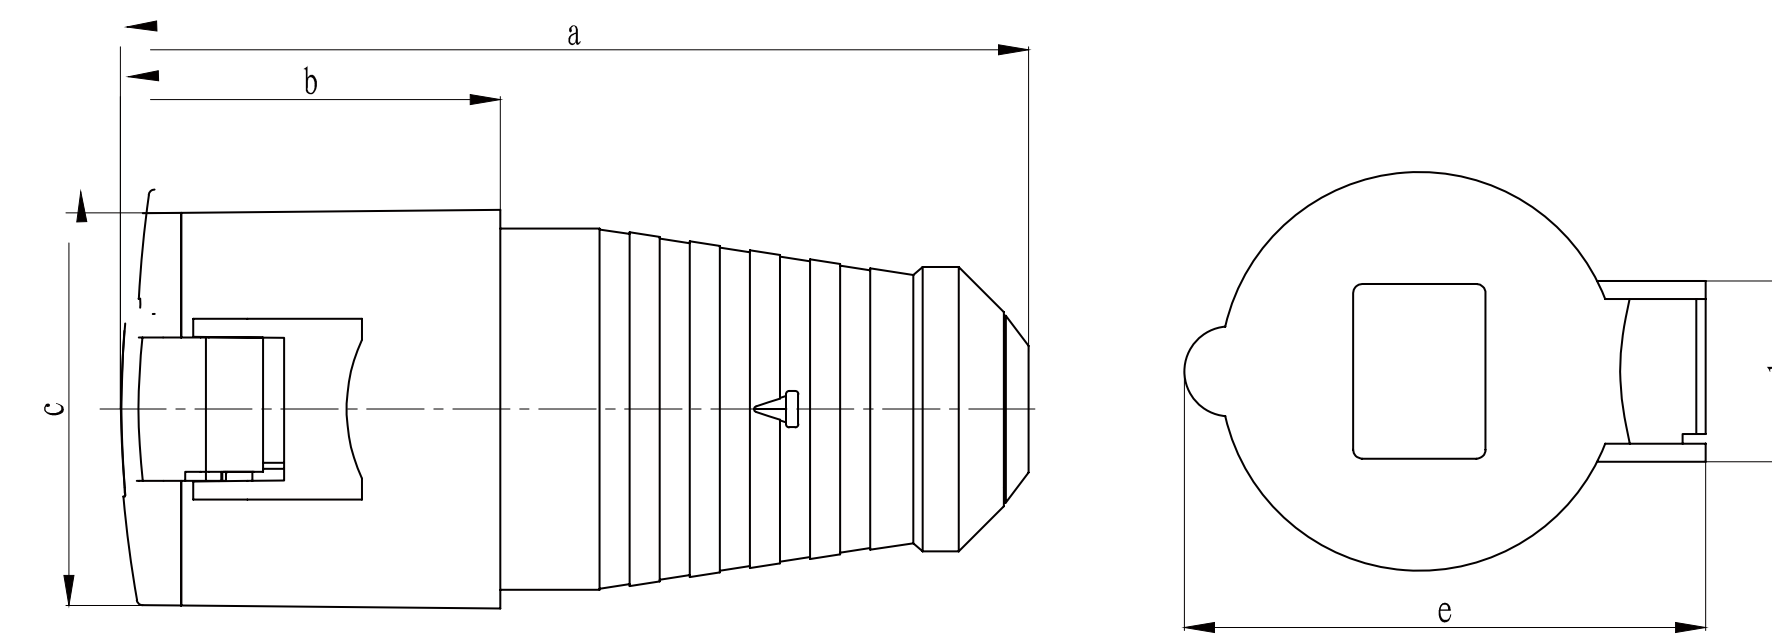

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**			安培 Amp	**16**			安培 Amp	**32**			安培 Amp	**32**		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	127.8	132.1	142.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	150.9	150.9	157.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	51.8	52.1	52.8					b	63.1	63.1	64.7				
	c	51	56.6	64.1	1.5–2.5				c	65.3	65.3	69.7	4–6			
	d	30	30	30					d	30	30	30				
	e	67	73.2	81.1					e	86.6	86.6	92.4				

JH.213L	3P 16A
JH.214L	4P 16A
JH.215L	5P 16A
JH.223L	3P 32A
JH.224L	4P 32A
JH.225L	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

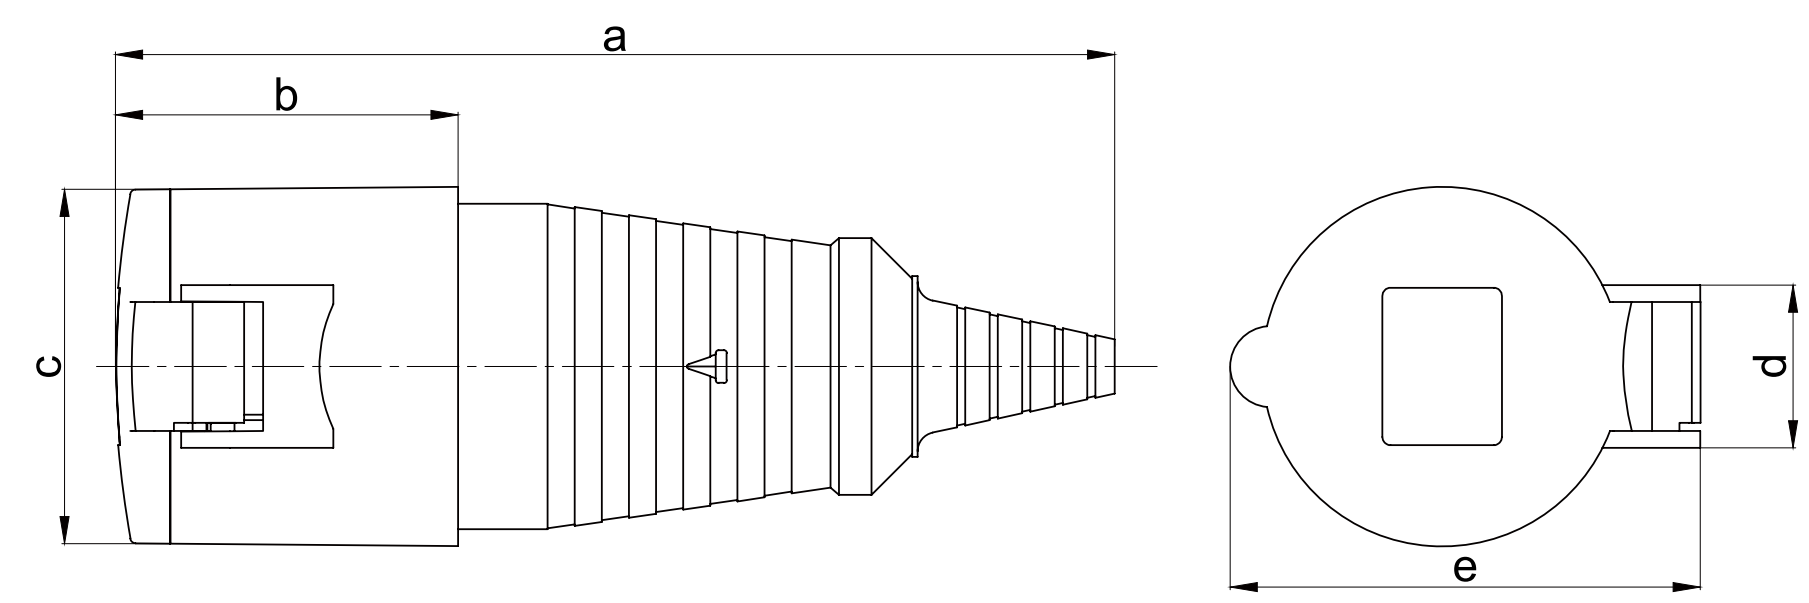

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	152.5	156.8	175.8	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	184.1	184.1	191	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	51.8	52.1	52.8					b	63.1	63.1	64.7				
	c	51	56.6	64.1	1.5–2.5				c	65.3	65.3	69.7	4–6			
	d	30	30	30					d	30	30	30				
	e	67	73.2	81.1					e	86.6	86.6	92.4				

JH.233Z	3P 63A
JH.234Z	4P 63A
JH.235Z	5P 63A
JH.243Z	3P 125A
JH.244Z	4P 125A
JH.245Z	5P 125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 连接器 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Connector IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

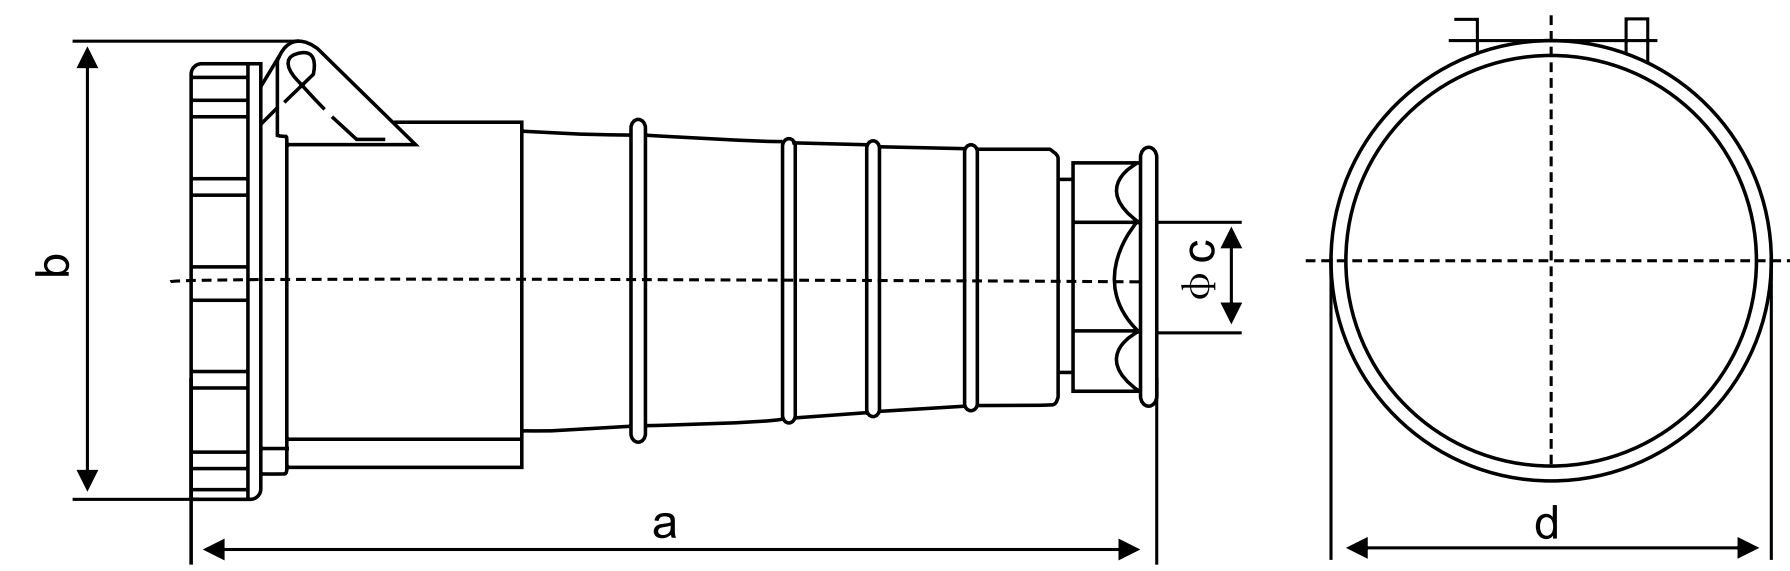

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	240	240	240	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	303	303	303	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	115	115	115					b	128	128	128				
	c	16-38	16-38	16-38	6-16				c	30-50	30-50	30-50	16-50			
	φ	108	108	108					φ	120	120	120				

JH.313	3P 16A
JH.314	4P 16A
JH.315	5P 16A
JH.323	3P 32A
JH.324	4P 32A
JH.325	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP44

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP44

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

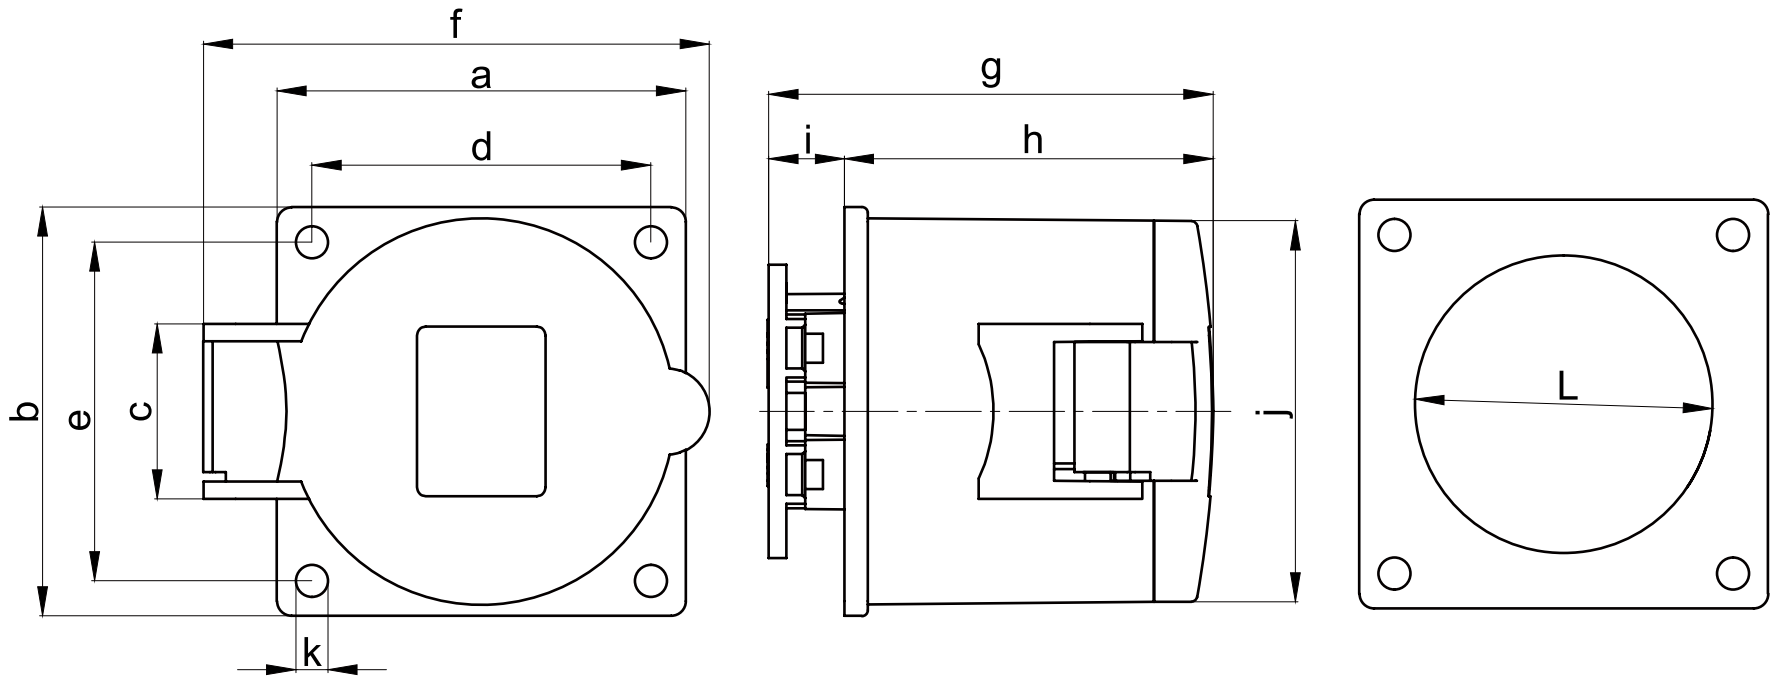

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	70	70	70	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	70	70	70	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	b	70	70	70					b	70	70	70				
	c	30	30	30	1.5–2.5				c	30	30	30	4–6			
	d	58	58	58					d	58	58	58				
	e	58	58	58					e	58	58	58				
	f	72.5	75.5	81.1					f	86.6	86.6	92.4				
	g	64	64.4	65.1					g	76.1	76.1	77.7				
	h	51.8	52.1	52.8					h	63.1	63.1	64.7				
	i	12.3	12.3	12.3					i	13	13	13				
	j	51	56.6	64.1					j	65.3	65.3	69.7				
	k	5.5	5.5	5.5					k	5.5	5.5	5.5				
	L	40.5	46	51					L	52	52	58				

JH.333	3P 63A
JH.334	4P 63A
JH.335	5P 63A
JH.343	3P 125A
JH.344	4P 125A
JH.345	5P 125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

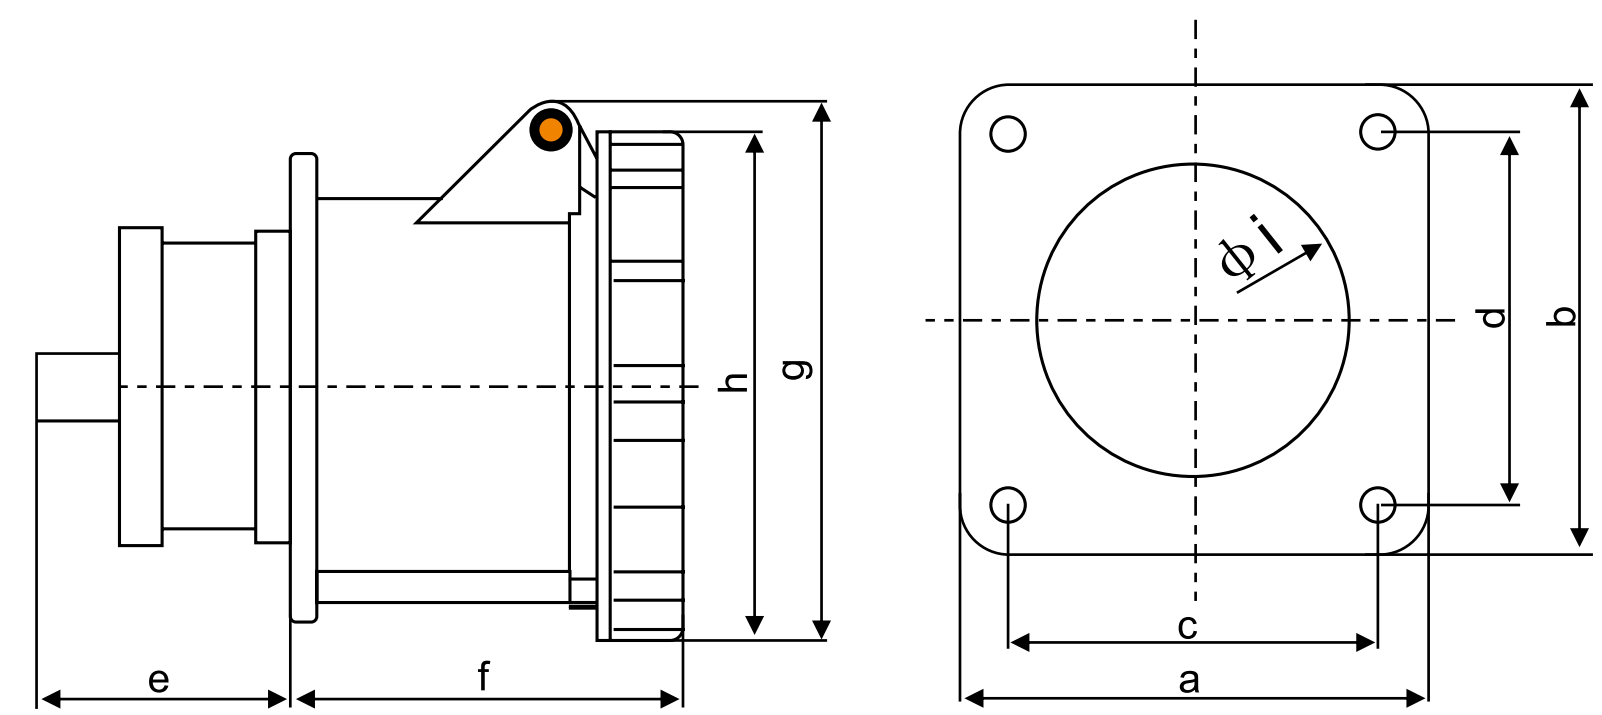

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	100	100	100	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	120	120	120	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	100	100	100					b	120	120	120				
	c	80	80	80	6–25				c	101	101	101	25–70			
	d	80	80	80					d	101	101	101				
	e	54.5	54.5	54.5					e	68	68	68				
	f	88	88	88					f	96	96	96				
	g	114	114	114					g	129	129	129				
	h	108	108	108					h	122	122	122				
	i	70	70	70					i	88	88	88				

JH.413	3P 16A
JH.414	4P 16A
JH.415	5P 16A
JH.423	3P 32A
JH.424	4P 32A
JH.425	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

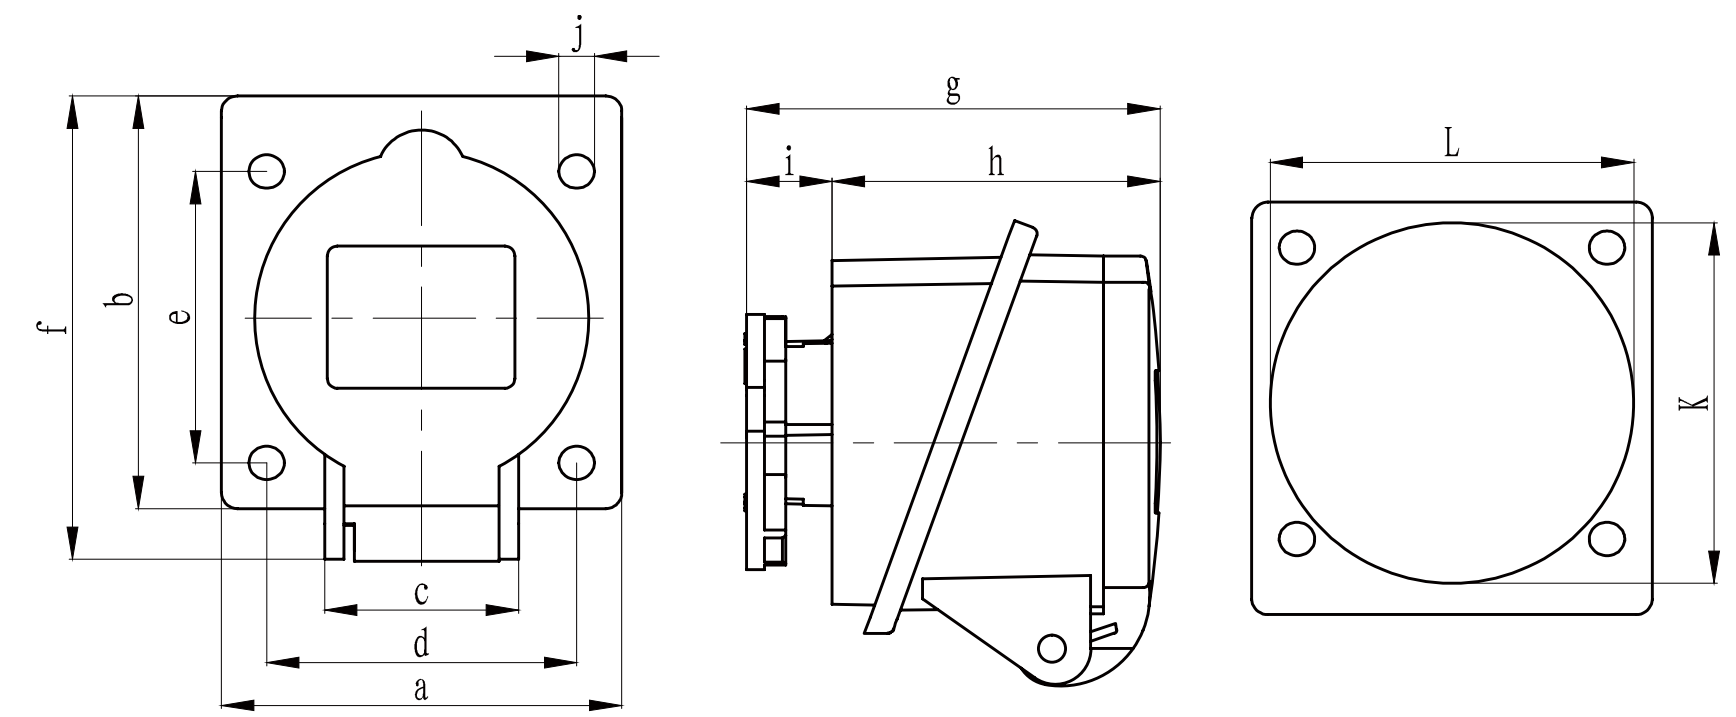

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	62	76	76	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	80	80	80	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	b	63.9	80.8	80.8					b	88.8	88.8	88.8				
	c	30	30	30	1.5–2.5				c	30	30	30	4–6			
	d	48	60	60					d	60	60	60				
	e	48	60	60					e	74.5	74.5	74.5				
	f	71.8	82.3	86.1					f	92.7	92.7	95.8				
	g	64	64.4	65.1					g	76.1	76.1	77.7				
	h	50.8	51.1	51.8					h	61.1	61.1	63.7				
	i	13.2	13.2	13.2					i	15	15	14				
	j	5.5	5.5	5.5					j	5.5	5.5	5.5				
	k	59.4	70	75					k	81	81	85				
	L	56.3	60	69.7					L	73.3	73.3	75				

JH.113	3P 16A
JH.114	4P 16A
JH.115	5P 16A
JH.123	3P 32A
JH.124	4P 32A
JH.125	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

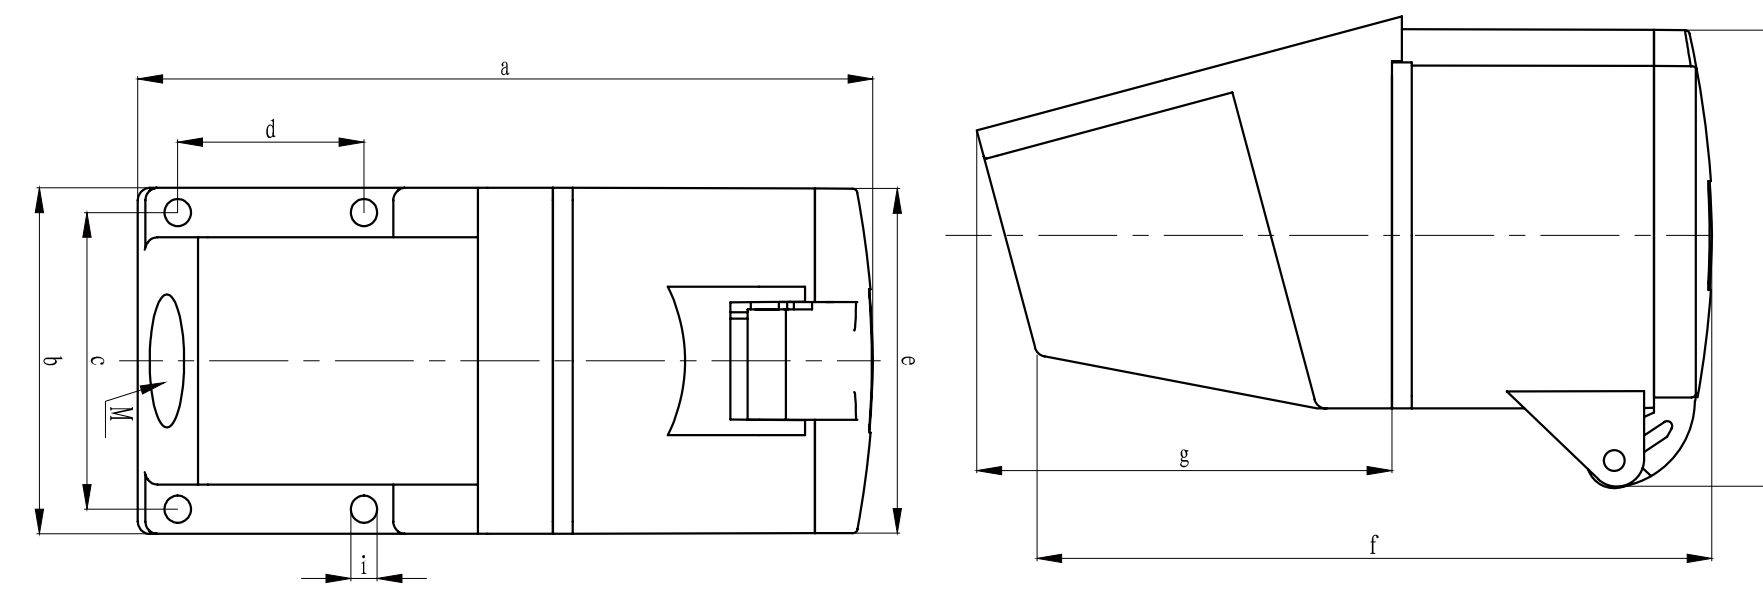

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	135.7	136.1	136.8	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	147.1	147.1	148.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	70	70	70					b	70	70	70				
	c	60	60	60	1.5-2.5				c	60	60	60	4-6			
	d	39	39	39					d	39	39	39				
	e	51	56.6	64.1					e	65.3	65.3	69.7				
	f	123.6	123.9	124.6					f	134.9	134.9	136.5				
	g	84	84	84					g	84	84	84				
	h	66.3	72.5	80.4					h	86.6	86.6	92.4				
	i	5.5	5.5	5.5					i	5.5	5.5	5.5				
	m	25	25	25					m	25	25	25				

230V 400V

JH.133	3P 63A
JH.134	4P 63A
JH.135	5P 63A
JH.143	3P 125A
JH.144	4P 125A
JH.145	5P 125A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 明装插座 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

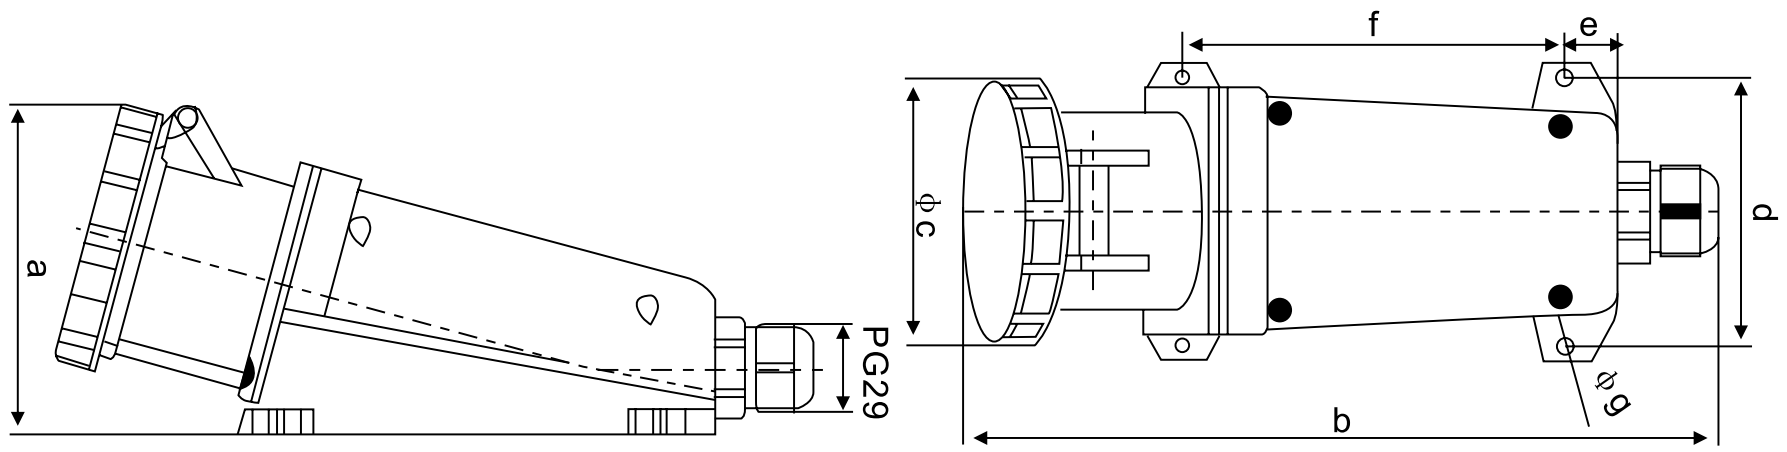

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	134	134	134	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				a	154	154	154	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	b	311	311	311					b	338	338	338				
	c	108	108	108	6–25				c	122	122	122	25–70			
	d	111	111	111					d	130	130	130				
	e	20	20	20					e	20	20	20				
	f	153	153	153					f	185	185	185				
	g	6	6	6					g	6.2	6.2	6.2				

JH7274	3P 16A
JH7275	4P 16A
JH7276	5P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 带开关和机械联锁 IP44

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket with Switches and Mechanical Interlock IP44

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

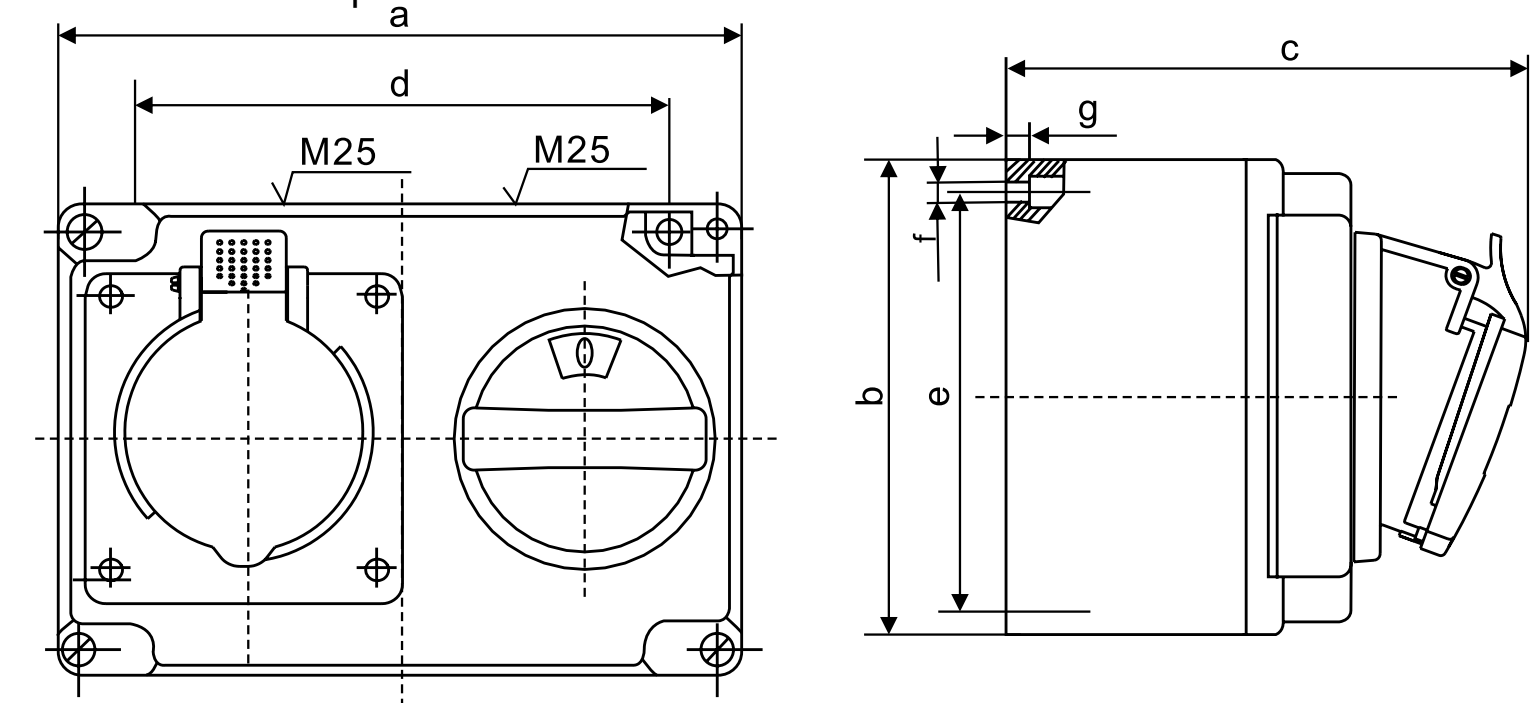

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	170	170	170	M	25	25	25
	b	118	118	118	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	c	134	137	141				
	d	136	136	136	1.5–2.5			
	e	104	104	104				
	f	6.1	6.1	6.1				
	g	2.5	2.5	2.5				

JH7278	3P 16A
JH7279	4P 16A
JH7280	5P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 带开关和机械联锁 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket with Switches and Mechanical Interlock IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

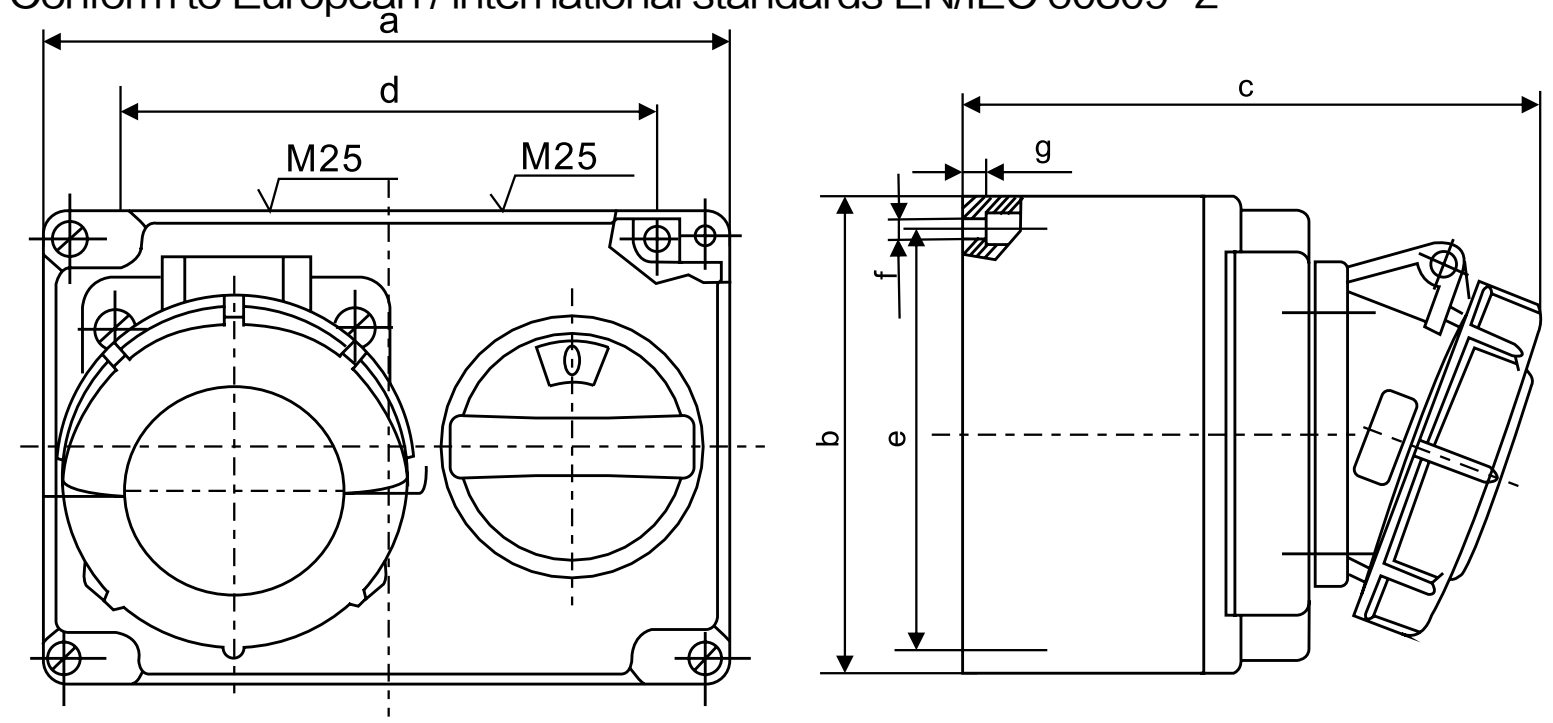

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	
	a	170	170	170	M	25	25	25	
	b	118	118	118	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				
	c	136	139	143					
	d	136	136	136	1.5–2.5				
	e	104	104	104					
	f	6.1	6.1	6.1					
	g	2.5	2.5	2.5					

230V 400V

JH7002	3P 16A
JH5100	4P 16A
JH5103	5P 16A
JH5696	3P 32A
JH5105	4P 32A
JH5108	5P 32A
JH6571	3P 63A
JH5956	4P 63A
JH5959	5P 63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 带开关和机械联锁 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket with Switches and Mechanical Interlock IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

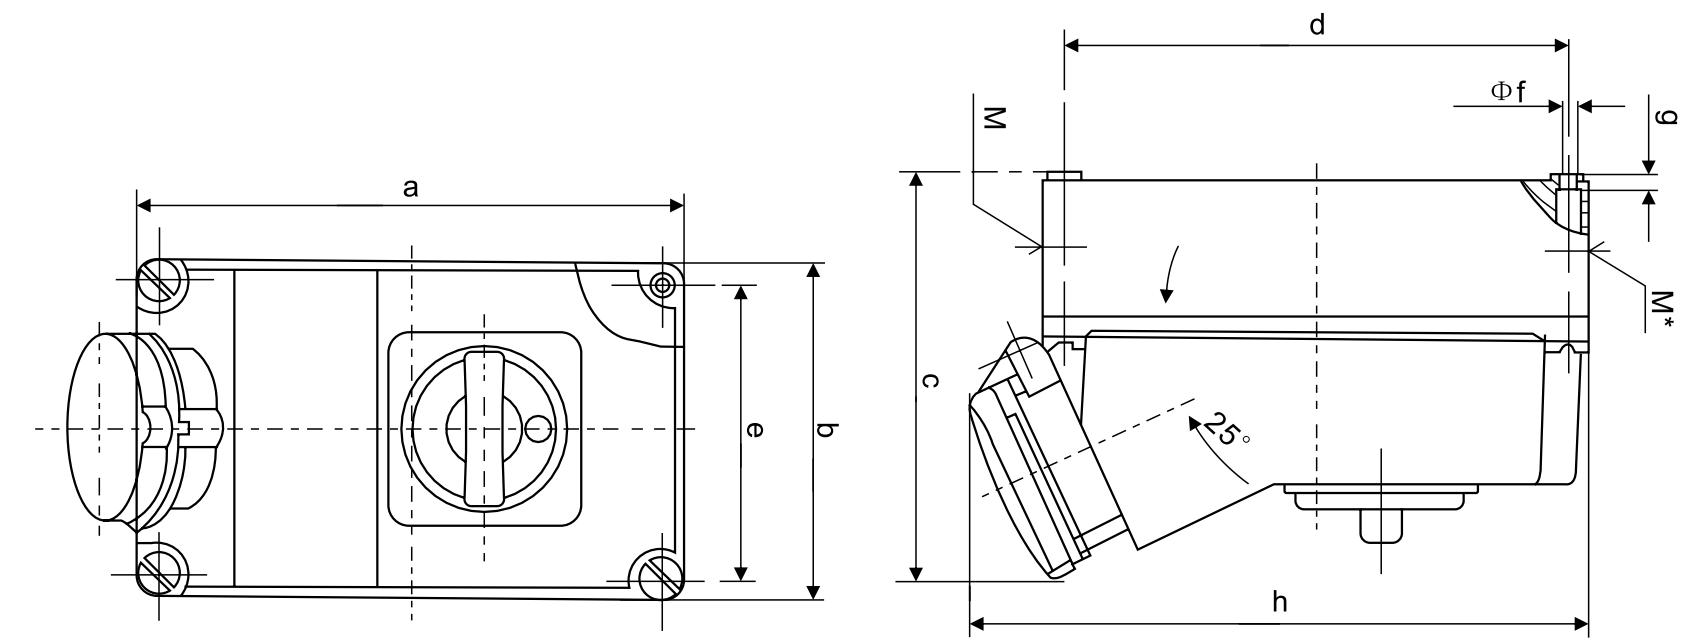

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	225	225	225	M	2×25	2×25	2×25	a	225	225	225	M	2×25	2×25	2×25	a	262	262	262	M	2×40	2×40	2×40
	b	118	118	118	M*	25/32	25/32	25/32	b	118	118	118	M*	25/32	25/32	25/32	b	162	162	162	M*	40	40	40
	c	139	141	143	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	144	144	148	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	192	192	192	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	208	208	208					d	208	208	208					d	240	240	240				
	e	101	101	101	1.5–2.5				e	101	101	101	4–6				e	140	140	140	10–16			
	f	6.3	6.3	6.3					f	6.3	6.3	6.3					f	8.1	8.1	8.1				
	g	8	8	8					g	8	8	8					g	8.3	8.3	8.3				
	h	250	252	254					h	264	264	268					h	300	300	300				

JH7012	3P 16A
JH5600	4P 16A
JH5603	5P 16A
JH5793	3P 32A
JH5605	4P 32A
JH5608	5P 32A
JH5911	3P 63A
JH5110	4P 63A
JH5113	5P 63A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 带开关和机械联锁 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket with Switches and Mechanical Interlock IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

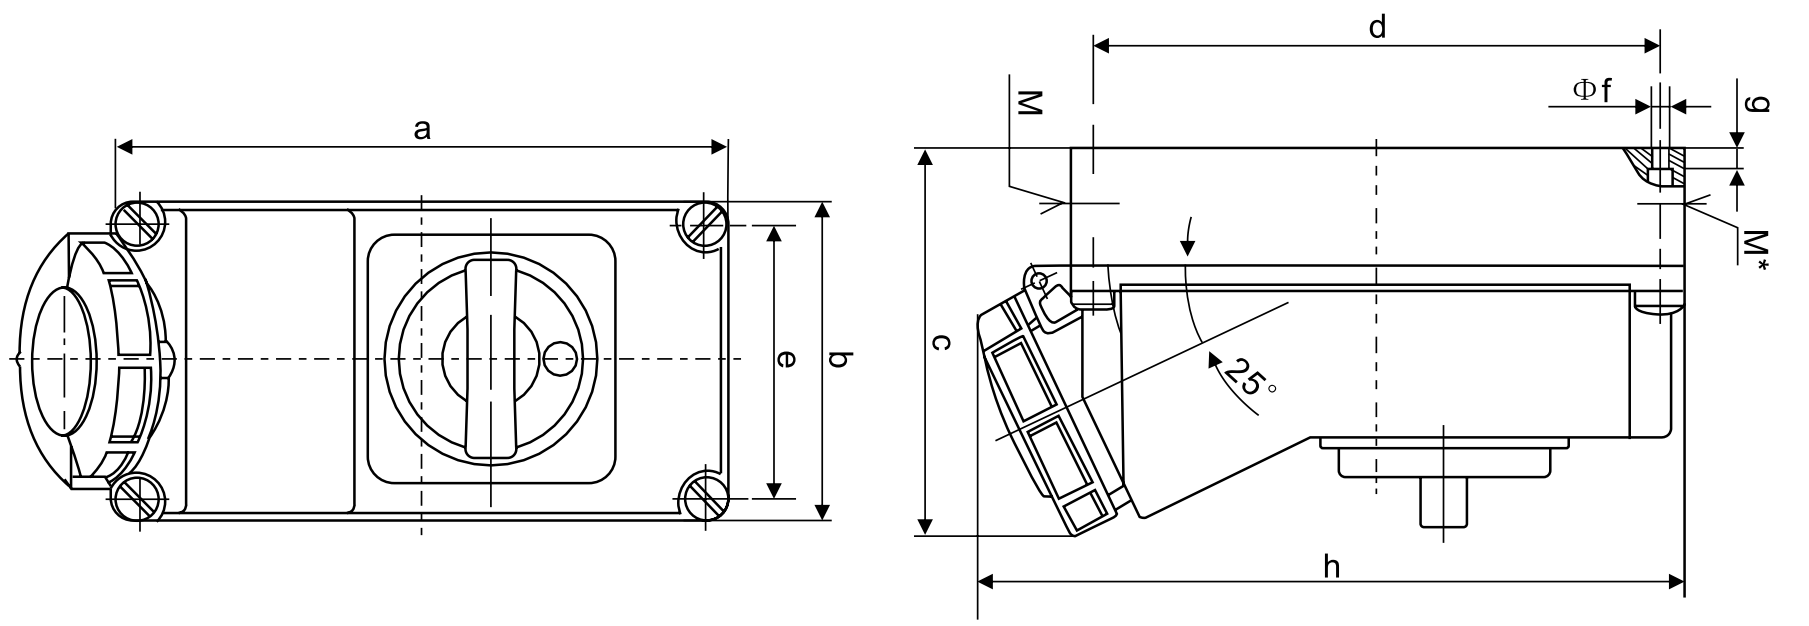

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	225	225	225	M	2×25	2×25	2×25	a	225	225	225	M	2×25	2×25	2×25	a	262	262	262	M	2×40	2×40	2×40
	b	118	118	118	M*	25/32	25/32	25/32	b	118	118	118	M*	25/32	25/32	25/32	b	162	162	162	M*	40	40	40
	c	144	146	147	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	152	152	153	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	196	196	196	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	208	208	208					d	208	208	208					d	240	240	240				
	e	101	101	101	1.5–2.5				e	101	101	101	4–6				e	140	140	140	10–16			
	f	6.3	6.3	6.3					f	6.3	6.3	6.3					f	8.1	8.1	8.1				
	g	8	8	8					g	8	8	8					g	8	8	8				
	h	252	255	259					h	268	268	274					h	300	300	300				

JH7213	3P 16A
JH5610	4P 16A
JH5613	5P 16A
JH5614	3P 32A
JH5615	4P 32A
JH5618	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 带 DUO 机械联锁和 DIN 标准安装条轨 IP44

符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket with Duo Interlock And Din Standard Install Guide Rail IP44

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

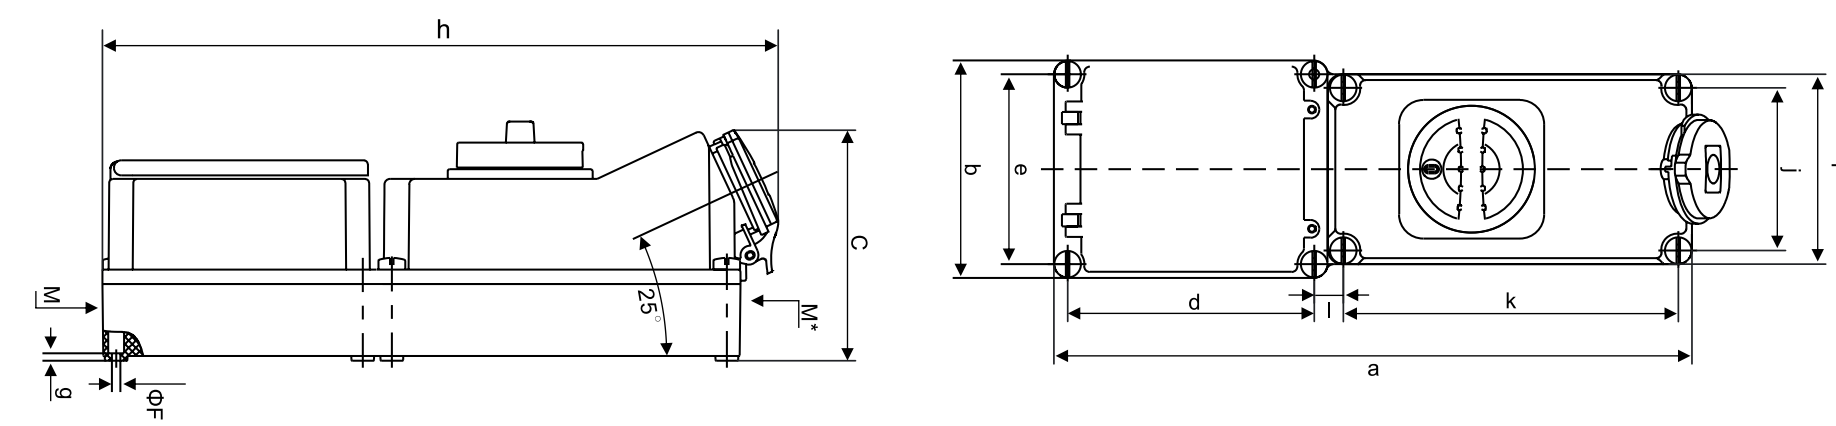

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	396.2	396.2	396.2	M*	2×25	2×25	2×25	a	396.2	396.2	396.2	M*	2×25	2×25	2×25
	b	135	135	135	M	25/32	25/32	25/32	b	135	135	135	M	25/32	25/32	25/32
	c	147	149	151	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max				c	152	152	153	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
	d	153.1	153.1	153.1					d	153.1	153.1	153.1				
	e	118	118	118	1.5–2.5				e	118	118	118	4–6			
	f	6.3	6.3	6.3					f	6.3	6.3	6.3				
	g	7	7	7					g	7	7	7				
	h	423	425	427					h	434	434	440				
	i	118	118	118					i	118	118	118				
	j	101	101	101					j	101	101	101				
	k	208	208	208					k	208	208	208				
	l	18.1	18.1	18.1					l	18.1	18.1	18.1				

JH7050	3P 16A
JH5630	4P 16A
JH5633	5P 16A
JH5634	3P 32A
JH5635	4P 32A
JH5638	5P 32A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 带 DUO 机械联锁和 DIN 标准安装条轨 IP67
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket with Duo Interlock And Din Standard Install Guide Rail IP67
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

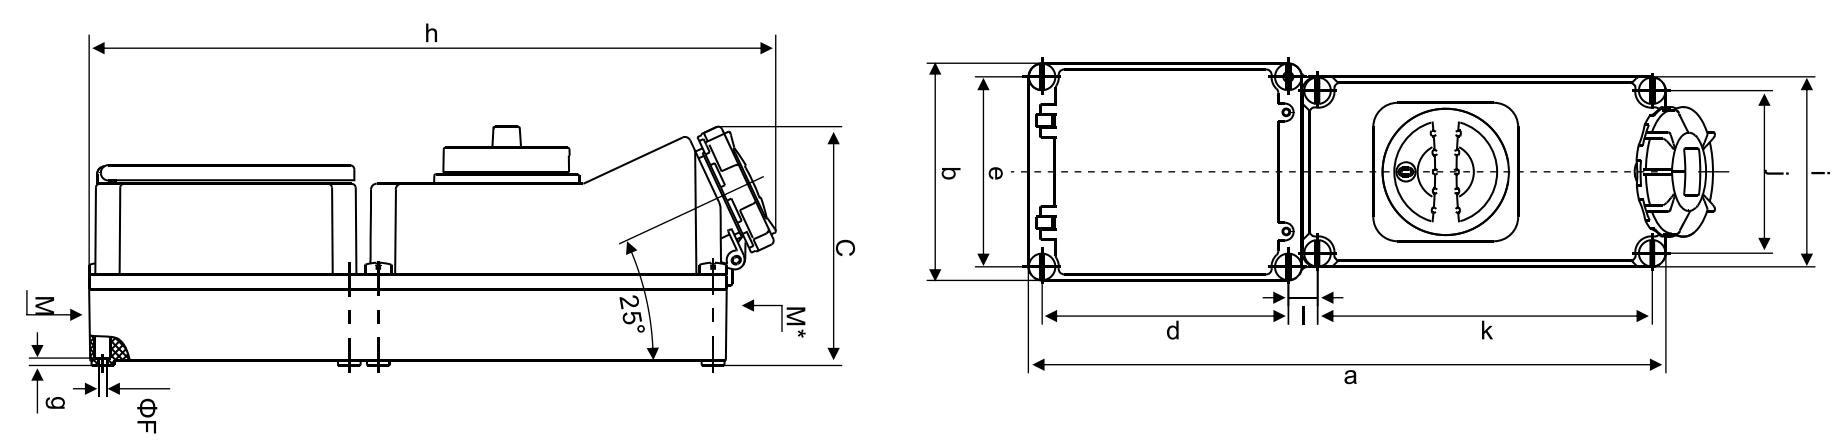

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	396.2	396.2	396.2	M*	2×25	2×25	2×25	a	396.2	396.2	396.2	M*	2×25	2×25	2×25
	b	135	135	135	M	25/32	25/32	25/32	b	135	135	135	M	25/32	25/32	25/32
	c	150	153	156	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	161	161	165	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	153.1	153.1	153.1					d	153.1	153.1	153.1				
	e	118	118	118	1.5-2.5				e	118	118	118	4-6			
	f	6.3	6.3	6.3					f	6.3	6.3	6.3				
	g	7	7	7					g	7	7	7				
	h	425	427	429					h	438	438	443				
	i	118	118	118					i	118	118	118				
	j	101	101	101					j	101	101	101				
	k	208	208	208					k	208	208	208				
	l	18.1	18.1	18.1					l	18.1	18.1	18.1				

佳慧 CEE/IEC 国际标准 防护盖 适用于工业插头、暗装插头、明装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Waterproof Cover

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

插头用防护盖

Waterproof Cover for plug

参数 Parameter

型号 MODEL	安培 Amp	极数 Poles
JHFCG-163	16A	3P
JHFCG-164	16A	4P
JHFCG-165	16A	5P
JHFCG-323	32A	3P
	32A	4P
JHFCG-325	32A	5P

型号 MODEL	安培 Amp	极数 Poles
JHFCG-63	63A	3P
	63A	4P
	63A	5P
JHFCG-125	125A	3P
	125A	4P
	125A	5P

25V 50V

JH603	2P/16A/20–25V
JH604	2P/16A/40–50V
JH610	3P/16A/20–25V
JH611	3P/16A/40–50V
JH616	2P/32A/20–25V
JH617	2P/32A/40–50V
JH623	3P/32A/20–25V
JH624	3P/32A/40–50V

佳慧 CEE/IEC 国际标准 低压插座 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Low Voltage Socket IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

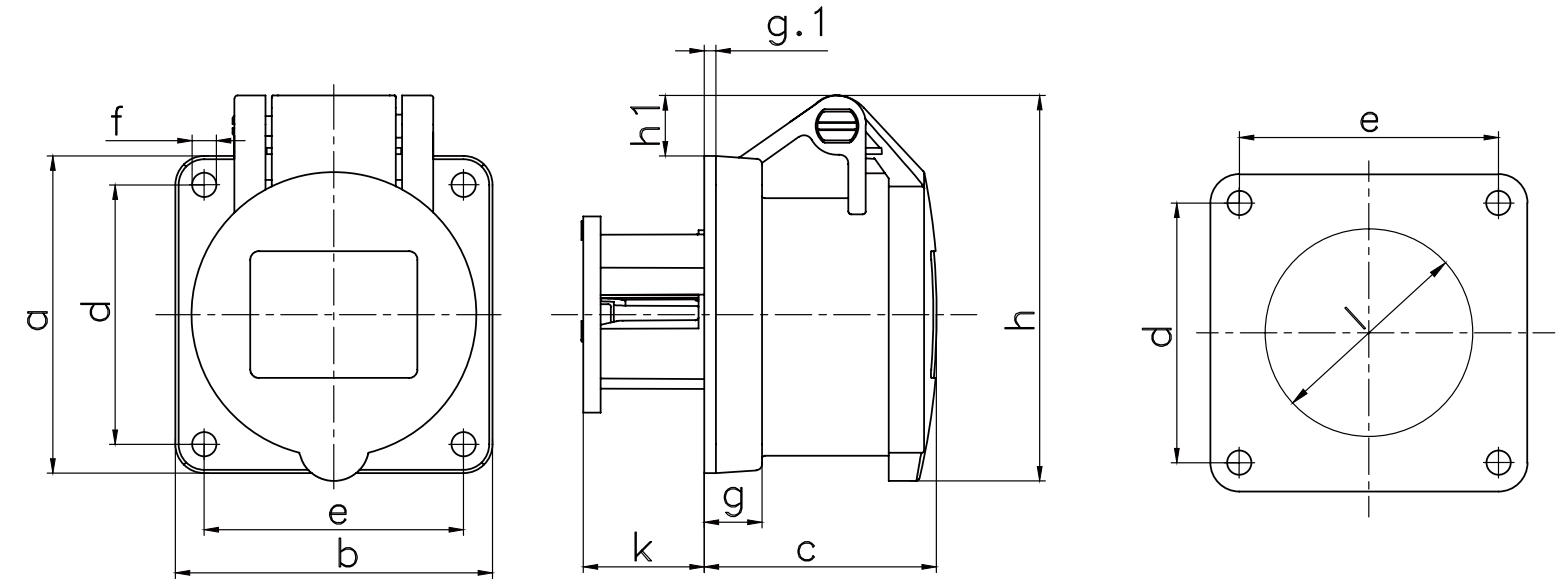

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16		安培 Amp	16		安培 Amp	32		安培 Amp	32	
	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3
	a	55	55	h	67	67	a	55	55	h	67	67
	b	55	55	k	22	22	b	55	55	k	22	22
	c	44	44	l	34	34	c	44	44	l	34	34
	d	45	45	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			d	45	45	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max		
	e	45	45				e	45	45			
	f	4.2	4.2	1.5–2.5			f	4.2	4.2	4–6		
	g	8	8				g	8	8			
	g.1	2	2				g.1	2	2			

JH629	2P/16A/20–25V
JH630	2P/16A/40–50V
JH636	3P/16A/20–25V
JH637	3P/16A/40–50V
JH642	2P/32A/20–25V
JH643	2P/32A/40–50V
JH649	3P/32A/20–25V
JH650	3P/32A/40–50V

佳慧 CEE/IEC 国际标准 低压插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Low Voltage Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

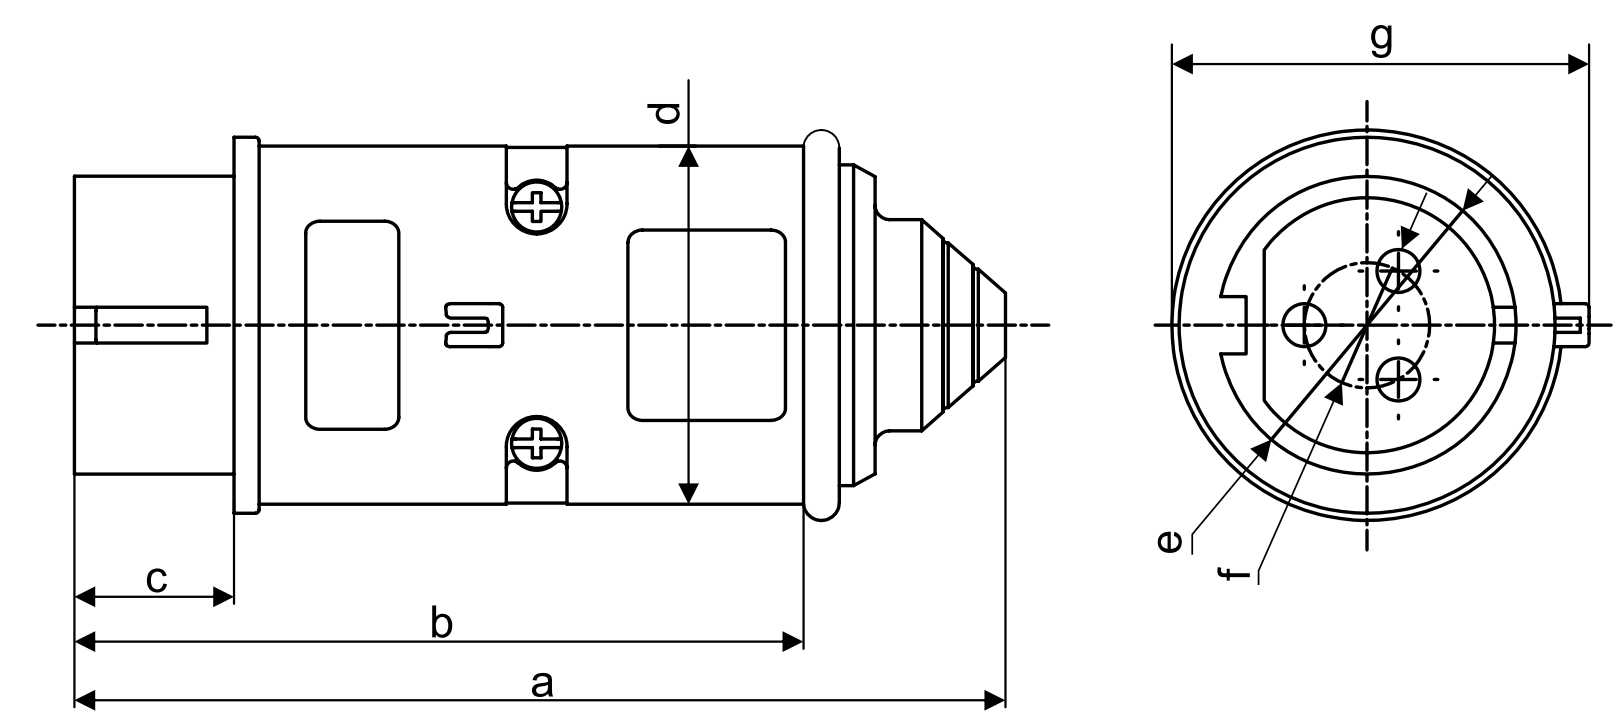

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**		安培 Amp	**16**		安培 Amp	**32**		安培 Amp	**32**	
	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3
	a	130	130	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			a	130	130	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		
	b	102	102				b	102	102			
	c	22.3	22.3	1.5–2.5			c	22.3	22.3	4–6		
	d	50	50				d	50	50			
	e	41.5	41.5				e	41.5	41.5			
	f	17.5	17.5				f	17.5	17.5			
	g	58.2	58.2				g	58.2	58.2			

JH681	2P/16A/20–25V
JH682	2P/16A/40–50V
JH688	3P/16A/20–25V
JH689	3P/16A/40–50V
JH694	2P/32A/20–25V
JH695	2P/32A/40–50V
JH701	3P/32A/20–25V
JH702	3P/32A/40–50V

佳慧 CEE/IEC 国际标准 低压连接器 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Low Voltage Connector IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

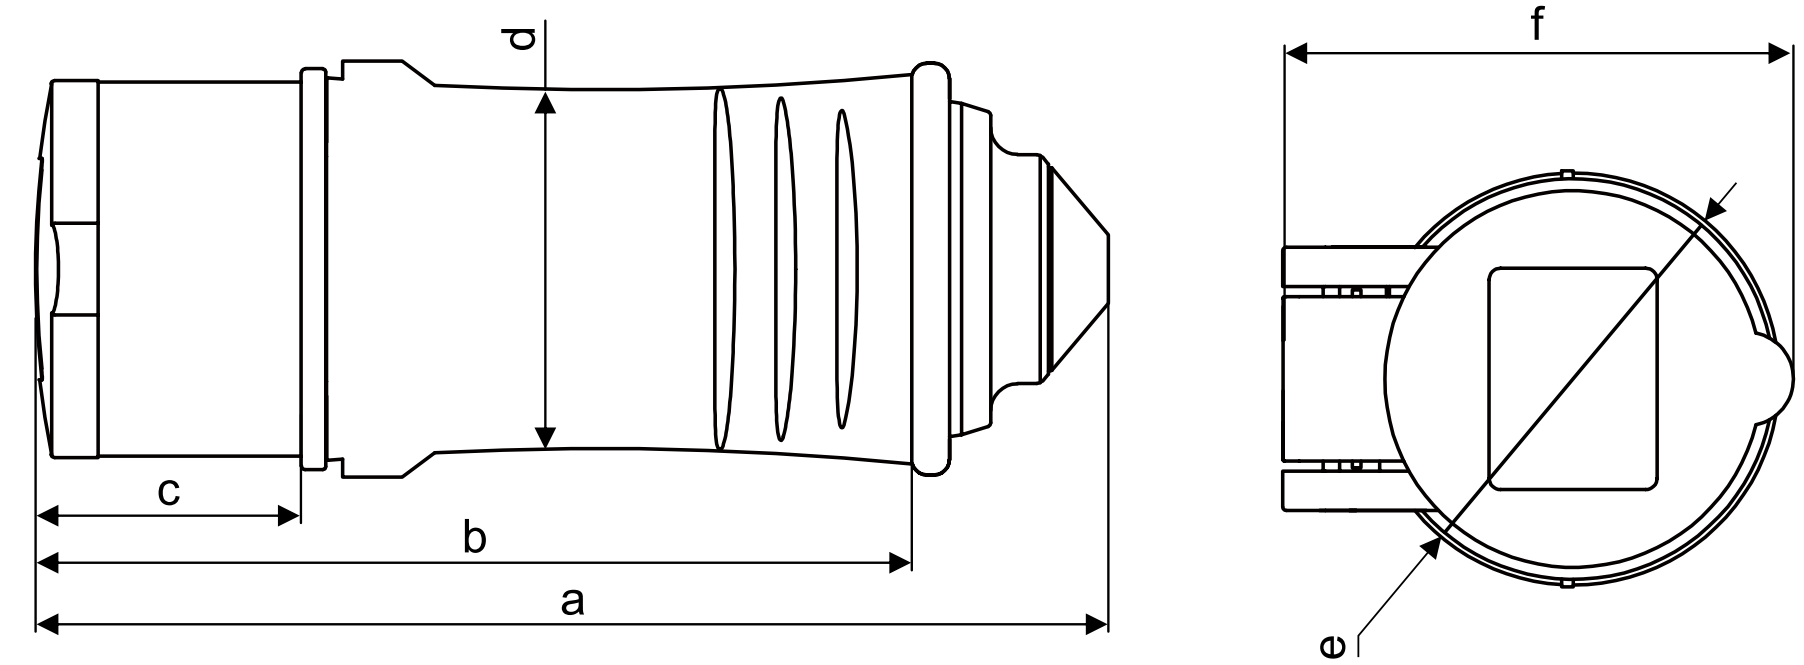

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)												
安培 Amp	16		安培 Amp	16		安培 Amp	32		安培 Amp	32		
极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	极数 Poles	2	3	
a	140.6	140.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			a	140.6	140.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max			
b	114.8	114.8				b	114.8	114.8				
c	34.9	34.9	1.5–2.5			c	34.9	34.9	4–6			
d	47	47				d	47	47				
e	54	54				e	54	54				
f	66.8	66.8				f	66.8	66.8				

230V

JH10838	3P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 SCHUKO 插头 IP44
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard SCHUKO Plug IP44
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

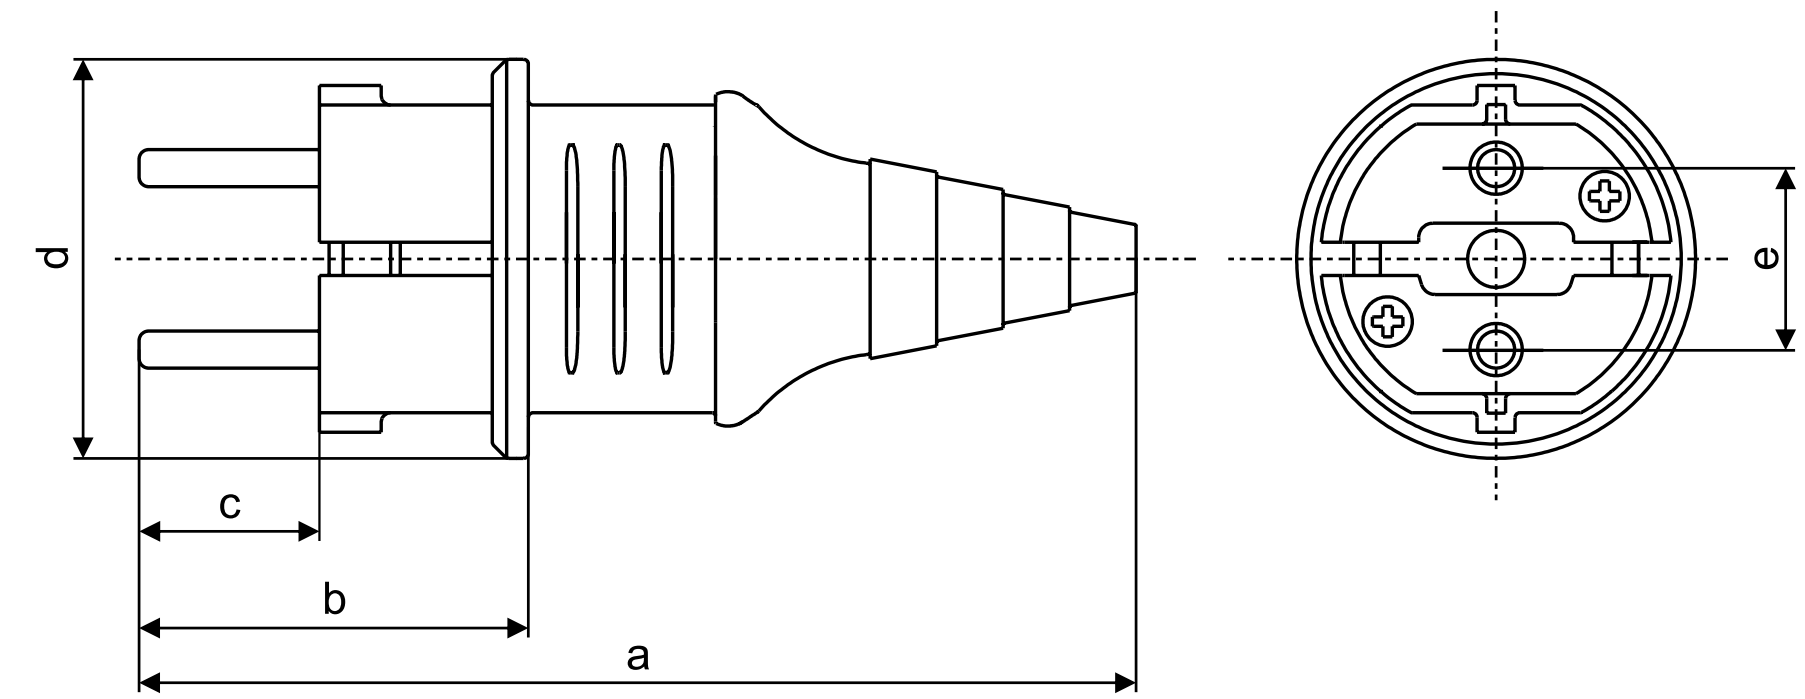

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**	安培 Amp	**16**	
	极数 Poles	2	极数 Poles	2	
	a	105	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		
	b	42			
	c	19	1.5–2.5		
	d	41			
	e	19			

230V

JH10843	3P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 SCHUKO 连接器 IP54
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard SCHUKO Connector IP54
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

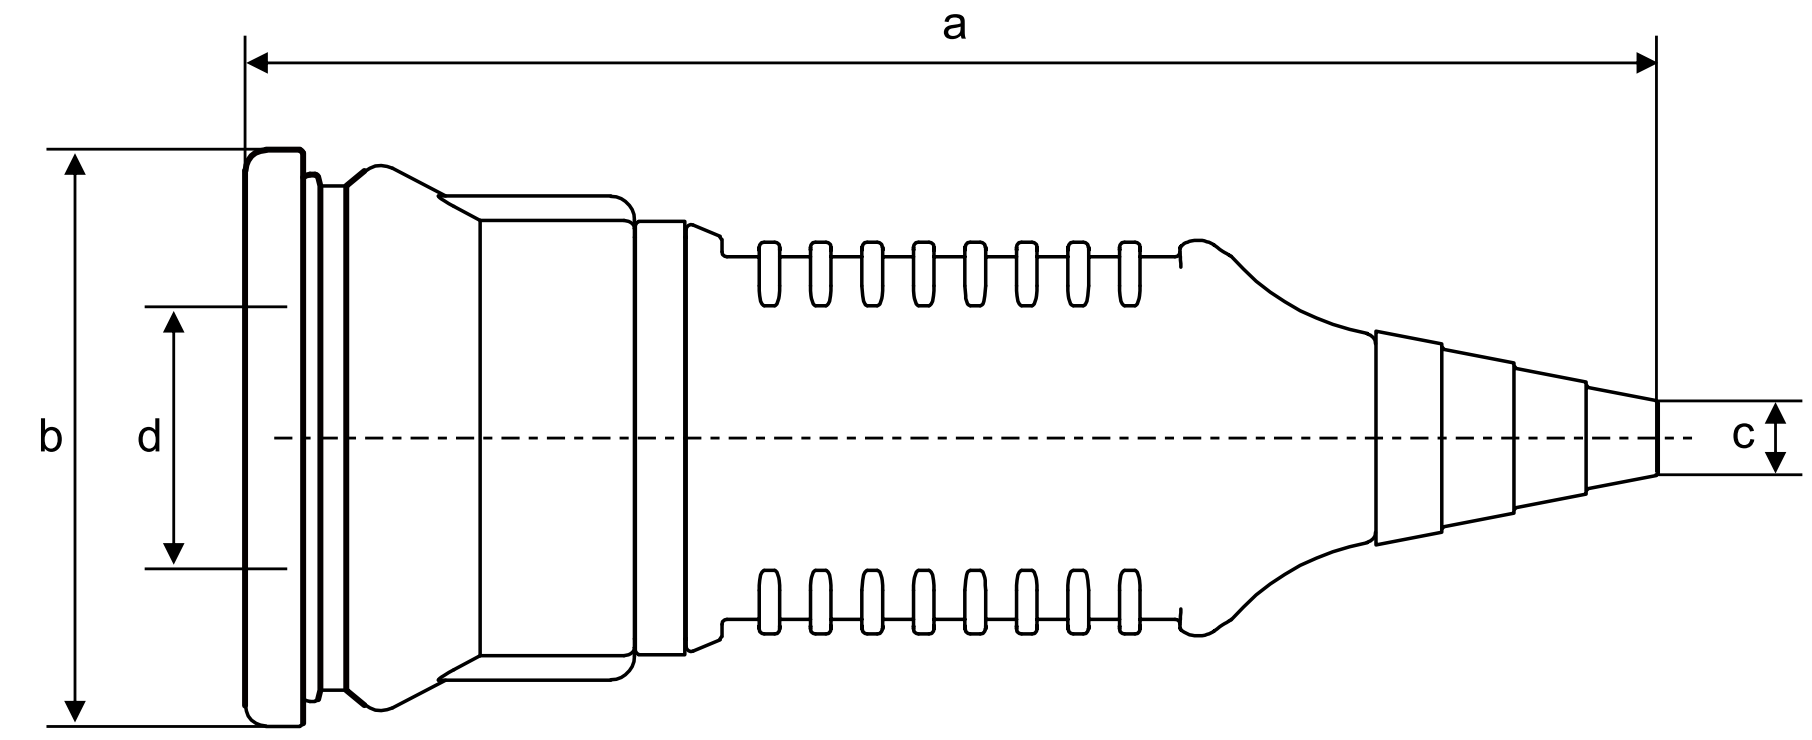

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**	安培 Amp	**16**	
	极数 Poles	2	极数 Poles	2	
	a	131	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max		
	b	57			
	c	5	1.5-2.5		
	d	19			

JH11031	3P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 SCHUKO 插座 IP54
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309–2

JIAHUI CEE/IEC International Standard SCHUKO Socket IP54
Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

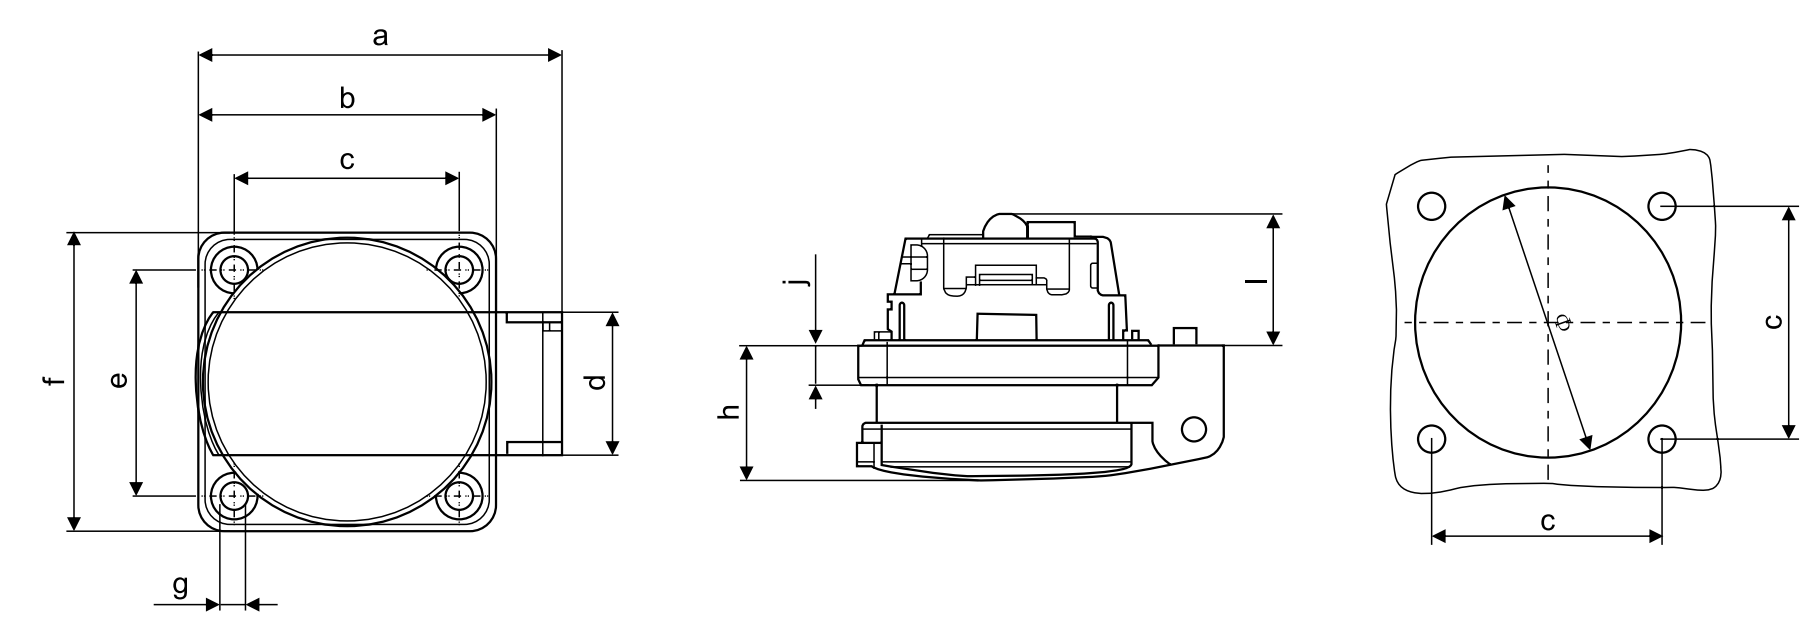

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	**16**	安培 Amp	**16**
	极数 Poles	2	极数 Poles	2
	a	61	l	21.7
	b	50	j	6.5
	c	38	Φ	44.5
	d	24.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大	
	e	38	Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max	
	f	50	1.5–2.5	
	g	4.5		
	h	23		

230V

JH10808	3P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 插座 IP54
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket IP54
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

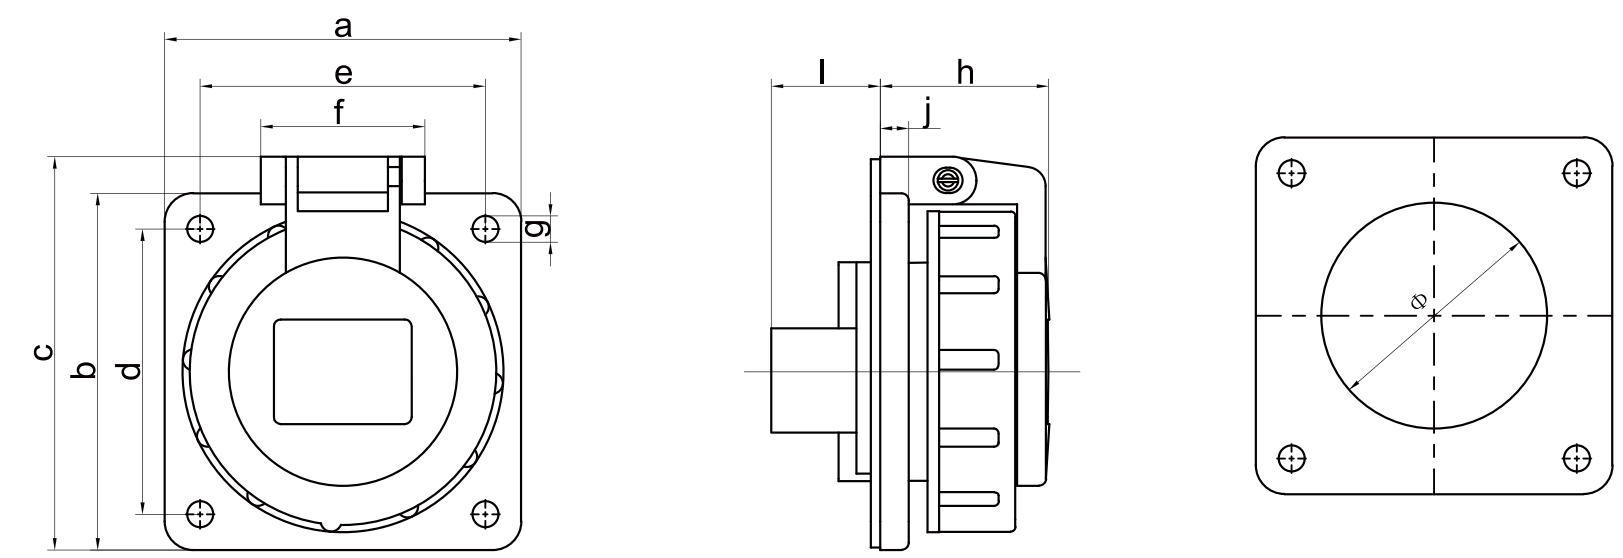

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16	安培 Amp	16	
	极数 Poles	2	极数 Poles	2	
	a	75	l	23	
	b	75	j	6	
	c	82.7	Φ	47.5	
	d	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max		
	e	60			
	f	34.5	1.5-2.5		
	g	5.5			
	h	35.5			

230V

JH1753	3P 16A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 多功能插座 IP54
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

JIAHUI CEE/IEC International Standard Socket IP54
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

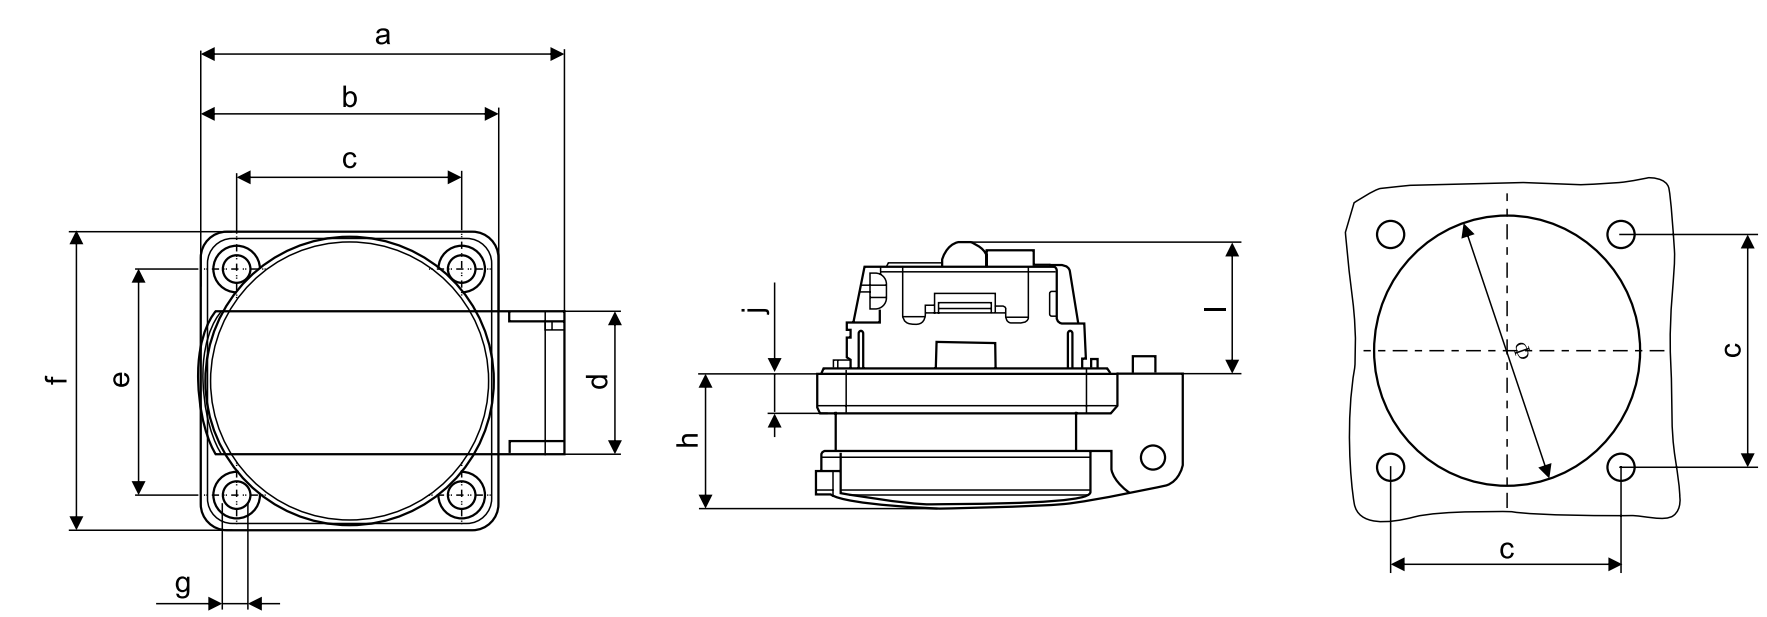

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)				
	安培 Amp	**10**	安培 Amp	**10**
	极数 Poles	2	极数 Poles	2
	a	61	I	21.7
	b	50	j	6.5
	c	38	Φ	44.5
	d	24.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm^2)Min. To Max	
	e	38		
	f	50	1.5-2.5	
	g	4.5		
	h	23		

600V 600V 600V 600V 600V

JHG200-R	200A
JHG200-Y	200A
JHG200-L	200A
JHG200-G	200A
JHG200-B	200A
JHG400-R	400A
JHG400-Y	400A
JHG400-L	400A
JHG400-G	400A
JHG400-B	400A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 犀牛插头
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60974-12

JIAHUI CEE/IEC International Standard Cam-Lock Plug
Conform to European / international standards EN/IEC 60974-12

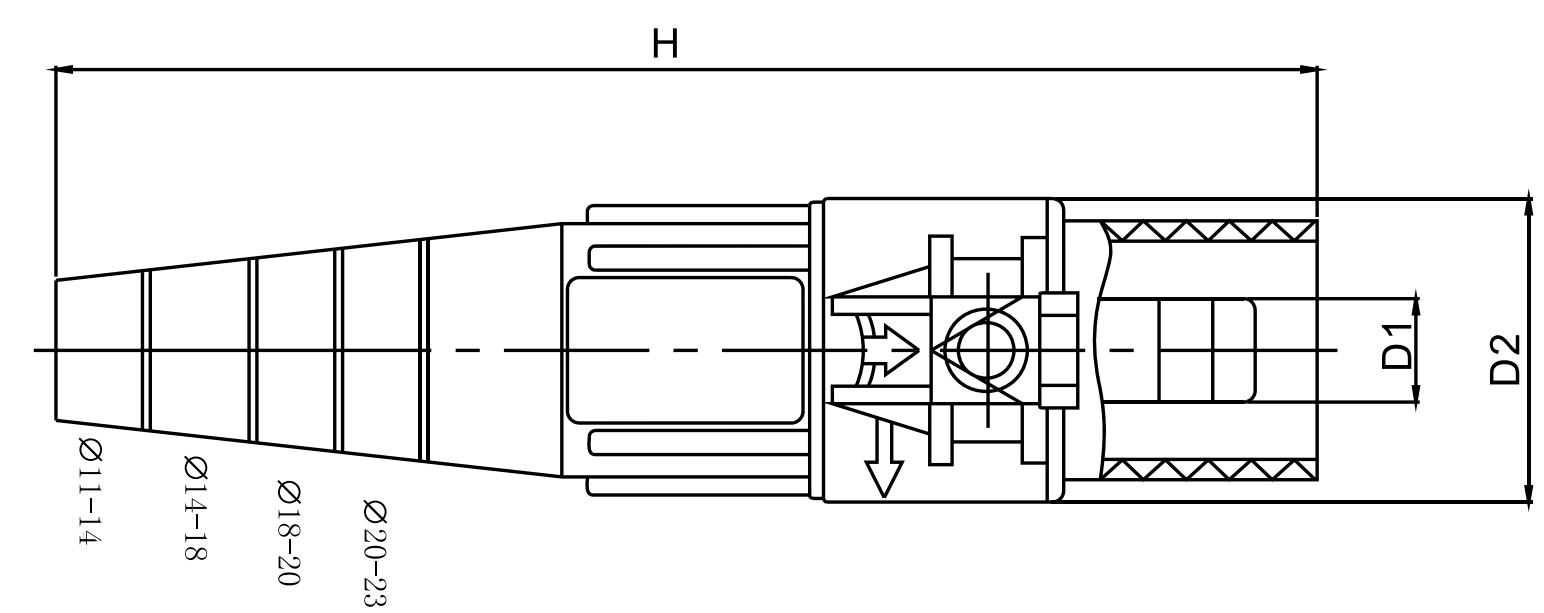

参数 Parameter

额定电流 Rated Current	额定电压（AC） Current Voltage(AC)	适用的电缆横截面（mm）^{2} Conductor Cross Sectional Area (mm)^{2}Min to Max	接线方式 Wiring Method	尺寸 Size	
200 Amp	600 V~	16~35(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	13.5
				D2	33
				H	136
400 Amp	600 V~	50~95(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	17.5
				D2	43
				H	185

JHMZ200-R	200A
JHMZ200-Y	200A
JHMZ200-L	200A
JHMZ200-G	200A
JHMZ200-B	200A
JHMZ400-R	400A
JHMZ400-Y	400A
JHMZ400-L	400A
JHMZ400-G	400A
JHMZ400-B	400A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 犀牛插座
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60974-12

JIAHUI CEE/IEC International Standard Cam-Lock Panel Mounted Socket
Conform to European / international standards EN/IEC 60974-12

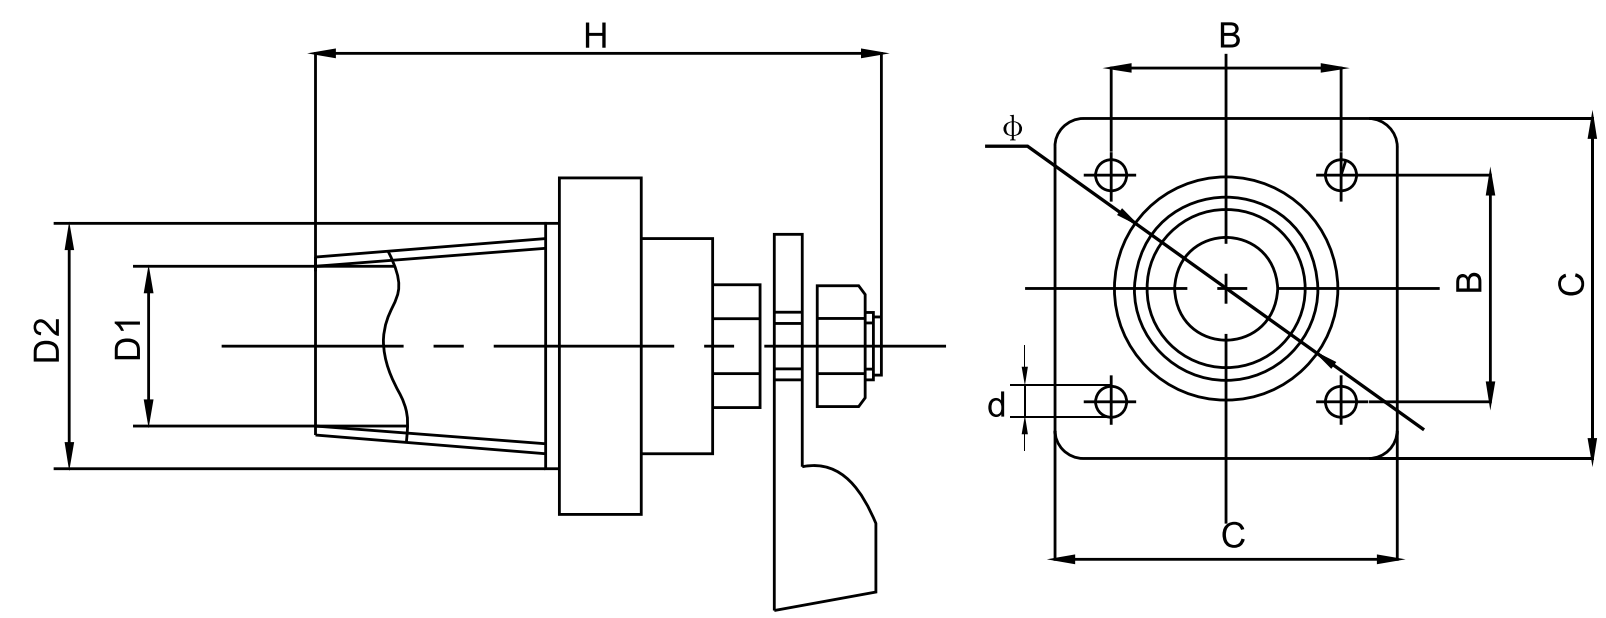

参数 Parameter

额定电流 Rated Current	额定电压（AC） Current Voltage(AC)	适用的电缆横截面（mm）^{2} Conductor Cross Sectional Area (mm)^{2}Min to Max	接线方式 Wiring Method	尺寸 Size	
200 Amp	600 V~	16~35(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	13.5
				D2	28
				H	70
				B	29
				C	50
				d	Φ4.4
				Φ	40
400 Amp	600 V~	50~95(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	17.5
				D2	38
				H	95
				B	38
				C	59
				d	Φ4.4
				Φ	40

600V 600V 600V 600V 600V

JHM200-R	200A
JHM200-Y	200A
JHM200-L	200A
JHM200-G	200A
JHM200-B	200A
JHM400-R	400A
JHM400-Y	400A
JHM400-L	400A
JHM400-G	400A
JHM400-B	400A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 犀牛连接器
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60974-12

JIAHUI CEE/IEC International Standard Cam-Lock Connector
Conform to European / international standards EN/IEC 60974-12

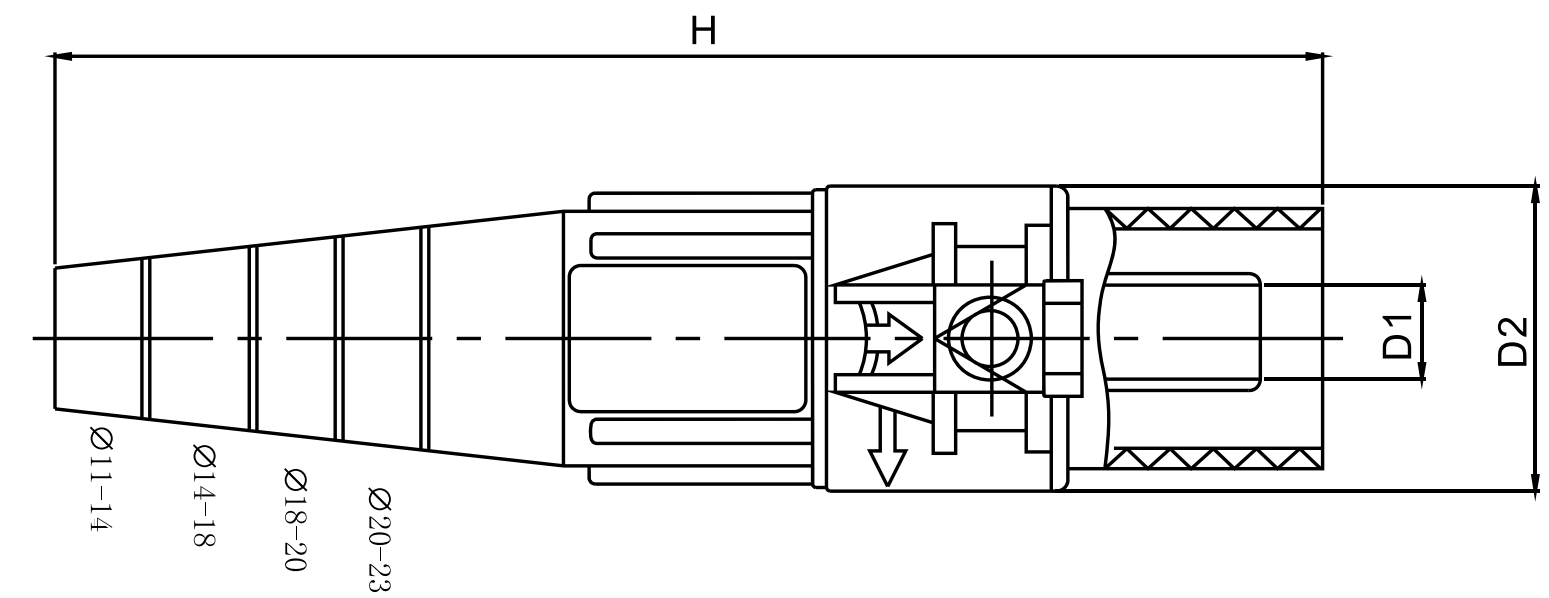

参数 Parameter

额定电流 Rated Current	额定电压（AC） Current Voltage(AC)	适用的电缆横截面（mm）^{2} Conductor Cross Sectional Area (mm)^{2}Min to Max	接线方式 Wiring Method	尺寸 Size	
200 Amp	600 V~	16~35(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	13.5
				D2	33
				H	136
400 Amp	600 V~	50~95(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	17.5
				D2	43
				H	185

JHGZ200-R	200A
JHGZ200-Y	200A
JHGZ200-L	200A
JHGZ200-G	200A
JHGZ200-B	200A
JHGZ400-R	400A
JHGZ400-Y	400A
JHGZ400-L	400A
JHGZ400-G	400A
JHGZ400-B	400A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 暗装犀牛插头
符合欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60974-12

JIAHUI CEE/IEC International Standard Cam-Lock Panel Mounted Plug
Conform to European / international standards EN/IEC 60974-12

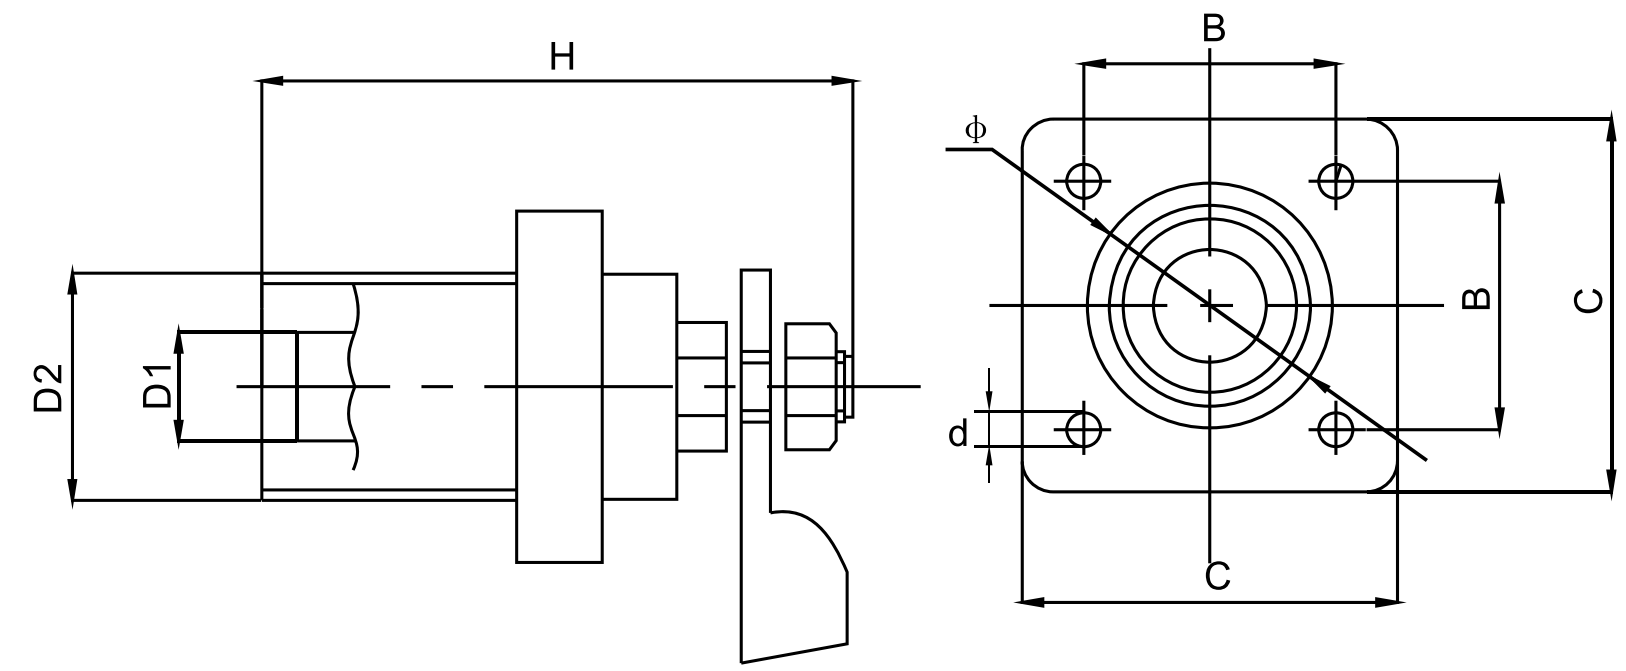

参数 Parameter

额定电流 Rated Current	额定电压（AC） Current Voltage(AC)	适用的电缆横截面（mm）^{2} Conductor Cross Sectional Area (mm)^{2}Min to Max	接线方式 Wiring Method	尺寸 Size	
200 Amp	600 V~	16~35(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	13.5
				D2	28
				H	70
				B	29
				C	50
				d	Φ4.4
				Φ	40
400 Amp	600 V~	50~95(mm)^2	螺丝接线 Screw Terminals	D1	17.5
				D2	38
				H	95
				B	38
				C	59
				d	Φ4.4
				Φ	40

230V

JHRG19	20A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 19 针插头
符合欧洲 / 国际标准

JIAHUI CEE/IEC International Standard 19 Pin Plug
Conform to European / international standards

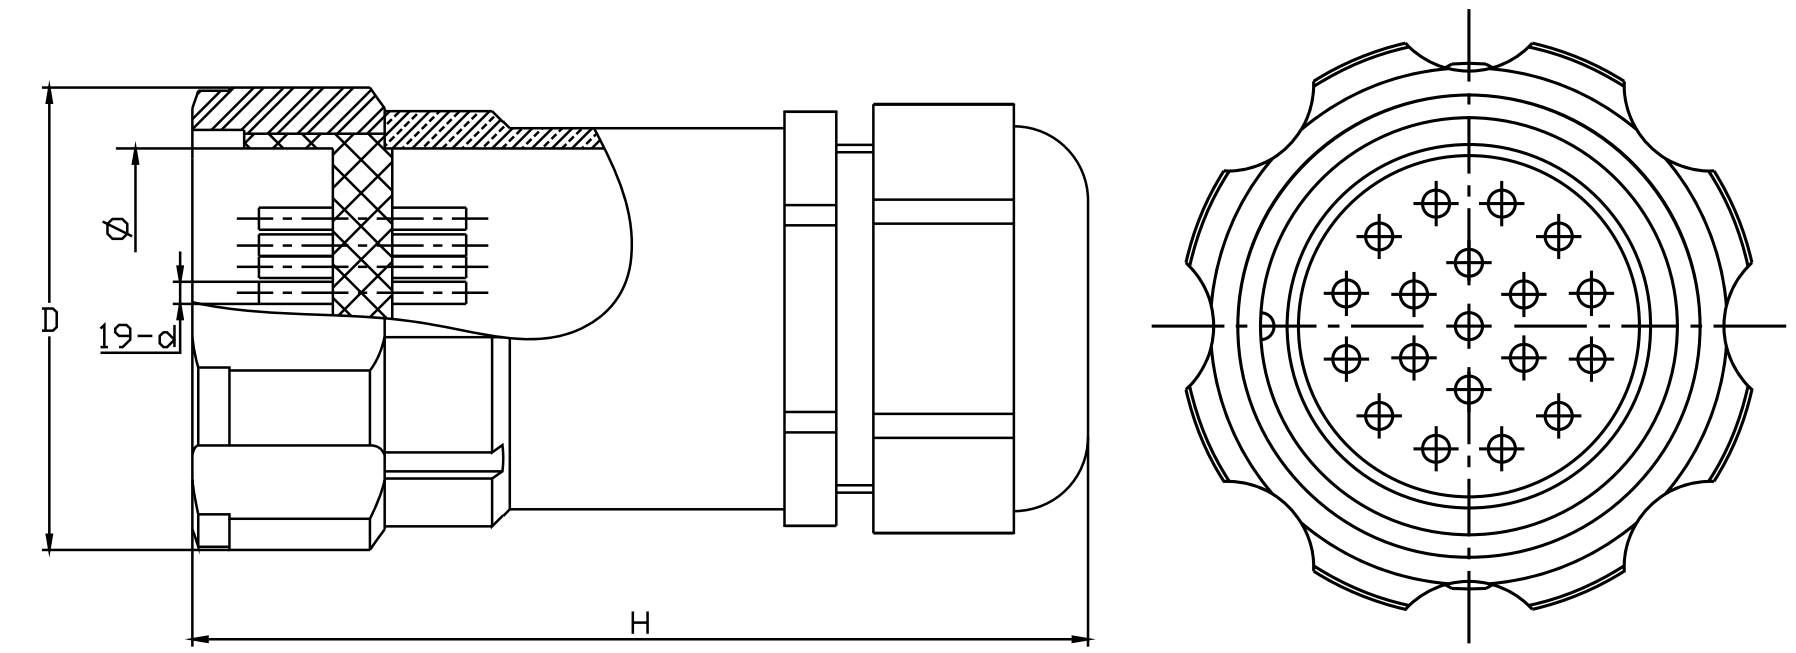

参数 Parameter

额定电压(AC) Rated Voltage (AC)	220V~
额定电流 Rated Current	20A
适用电缆电缆横截面(mm²) Conductor Cross Sectional Area (mm²) Min to Max	1.5 – 2.5A(mm²)
接线方式 Wiring Method	焊接式 Weld

230V

JHQMZ19	20A

佳慧 CEE/IEC 国际标准 19 针插头
符合欧洲 / 国际标准

JIAHUI CEE/IEC International Standard 19 Pin Socket
Conform to European / international standards

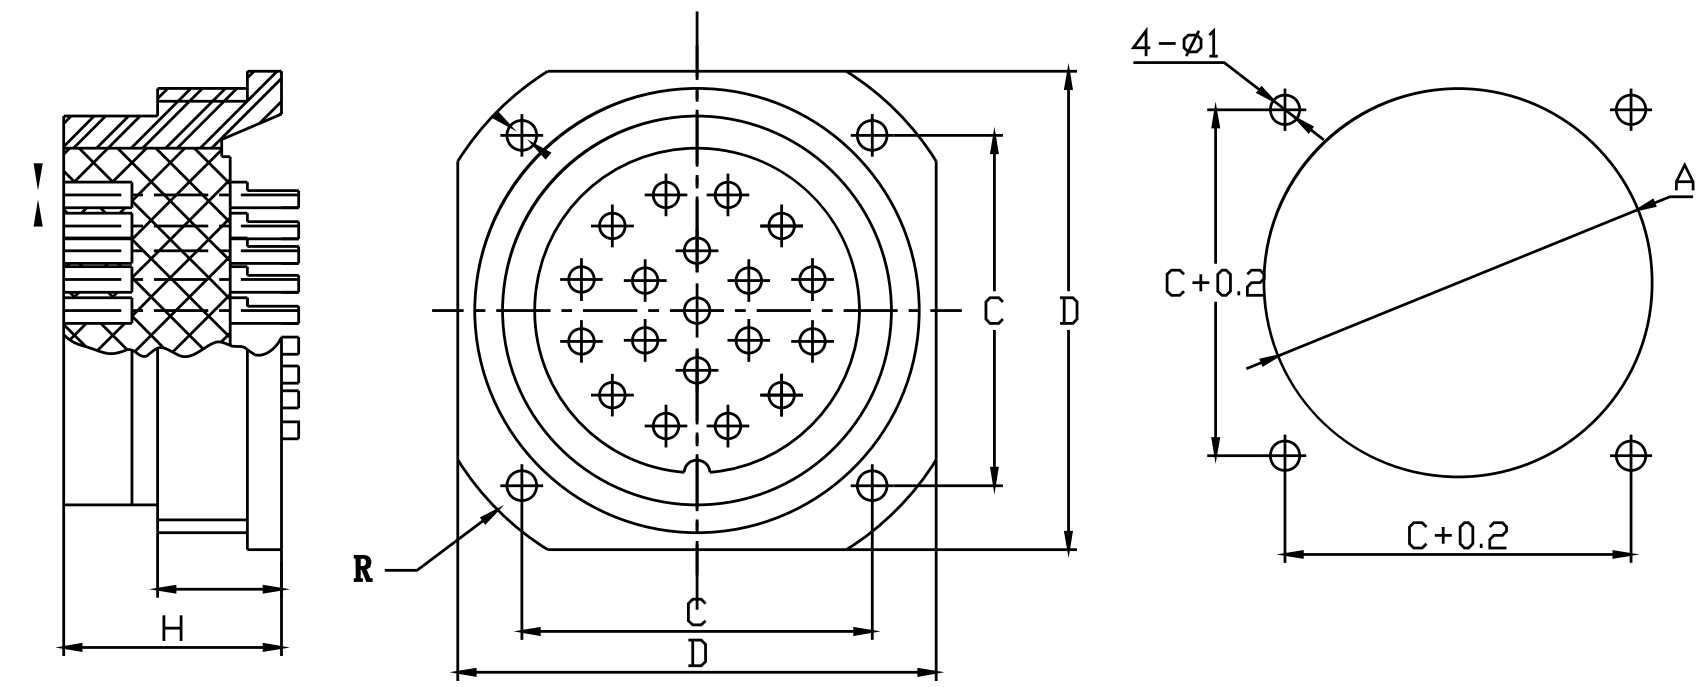

参数 Parameter

额定电压(AC) Rated Voltage (AC)	220V~
额定电流 Rated Current	20A
适用电缆电缆横截面(mm^2) Conductor Cross Sectional Area (mm^2) Min to Max	1.5 – 2.5A(mm^2)
接线方式 Wiring Method	焊接式 Weld

Waterproof Distribution Board

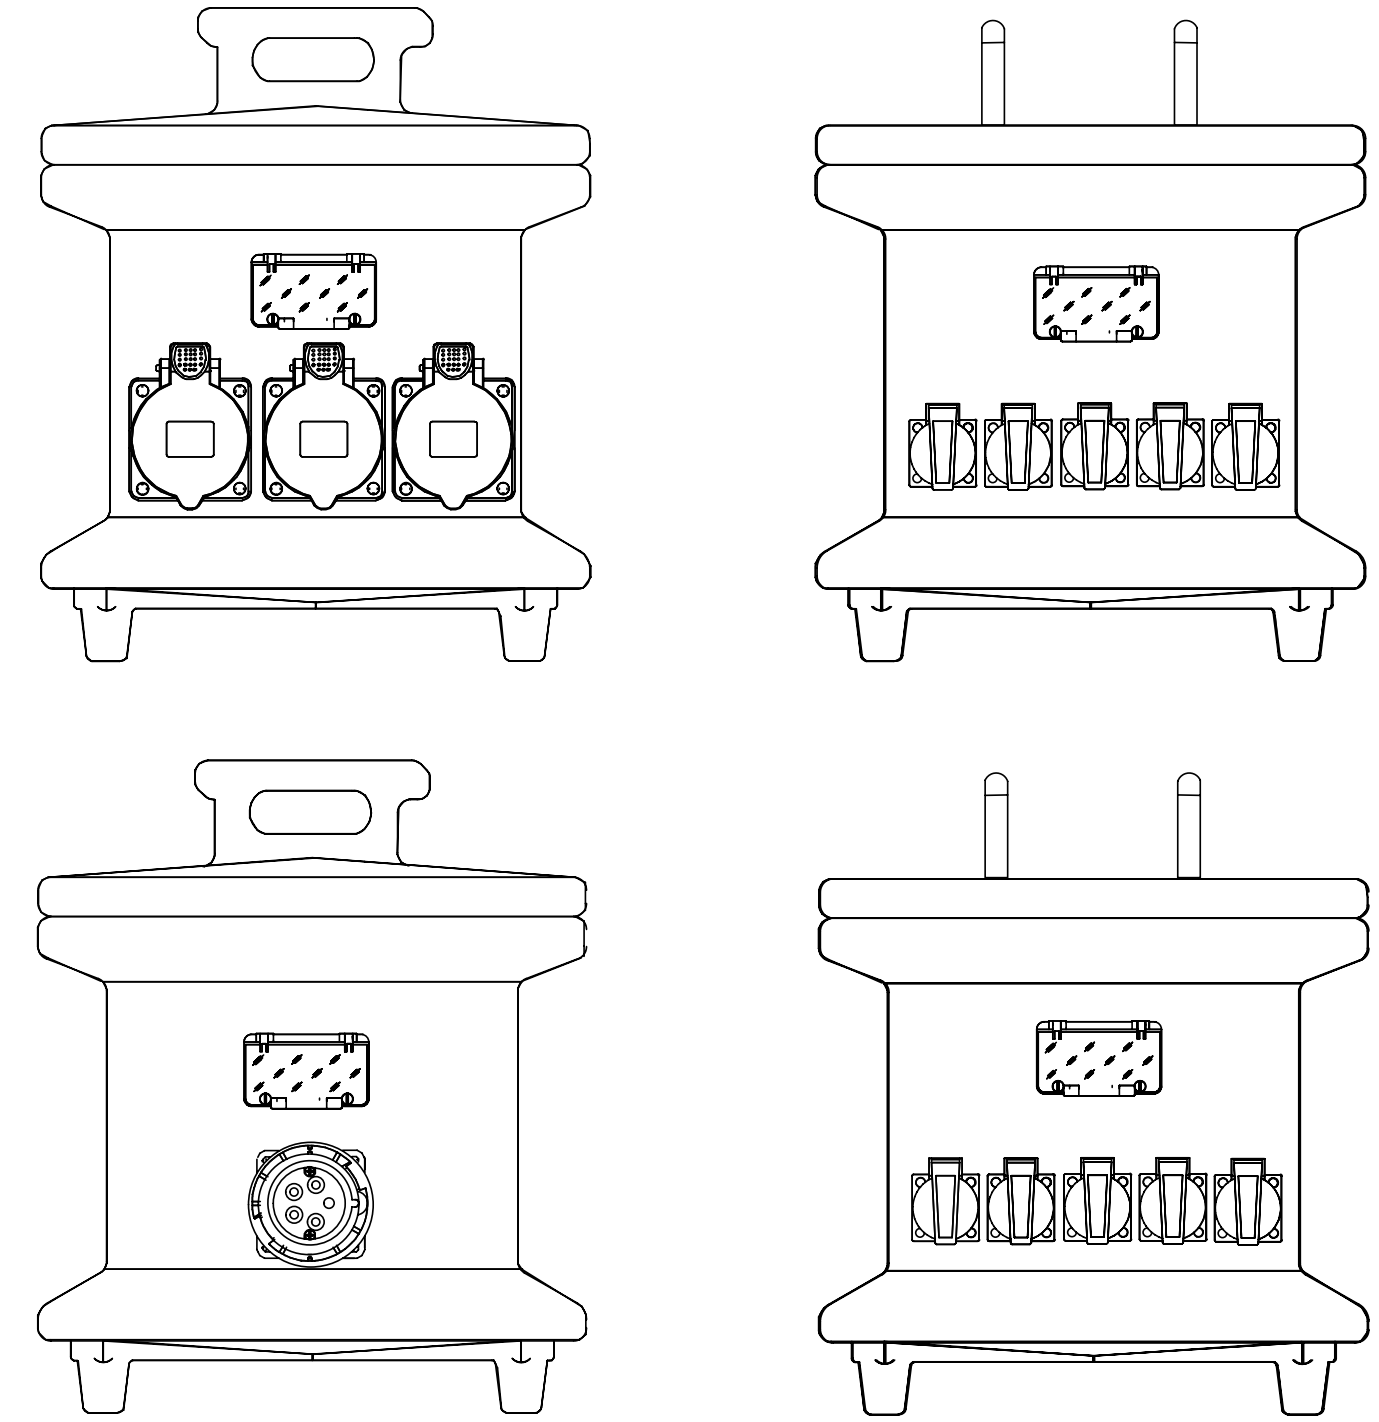

JHDB–NL01

Input:

IEC 5pin 16A plug + RCD 4P 25A

Output:

10 x IEC 16A schuko socket + 10 x MCB 1P 16A

3 x IEC 5Pin 16A IP44 socket + 2 x MCB 3P 16A

SIZE:

JHDB–NLE 450 x 450 x 545mm

JHDB–NME 450 x 450 x 445mm

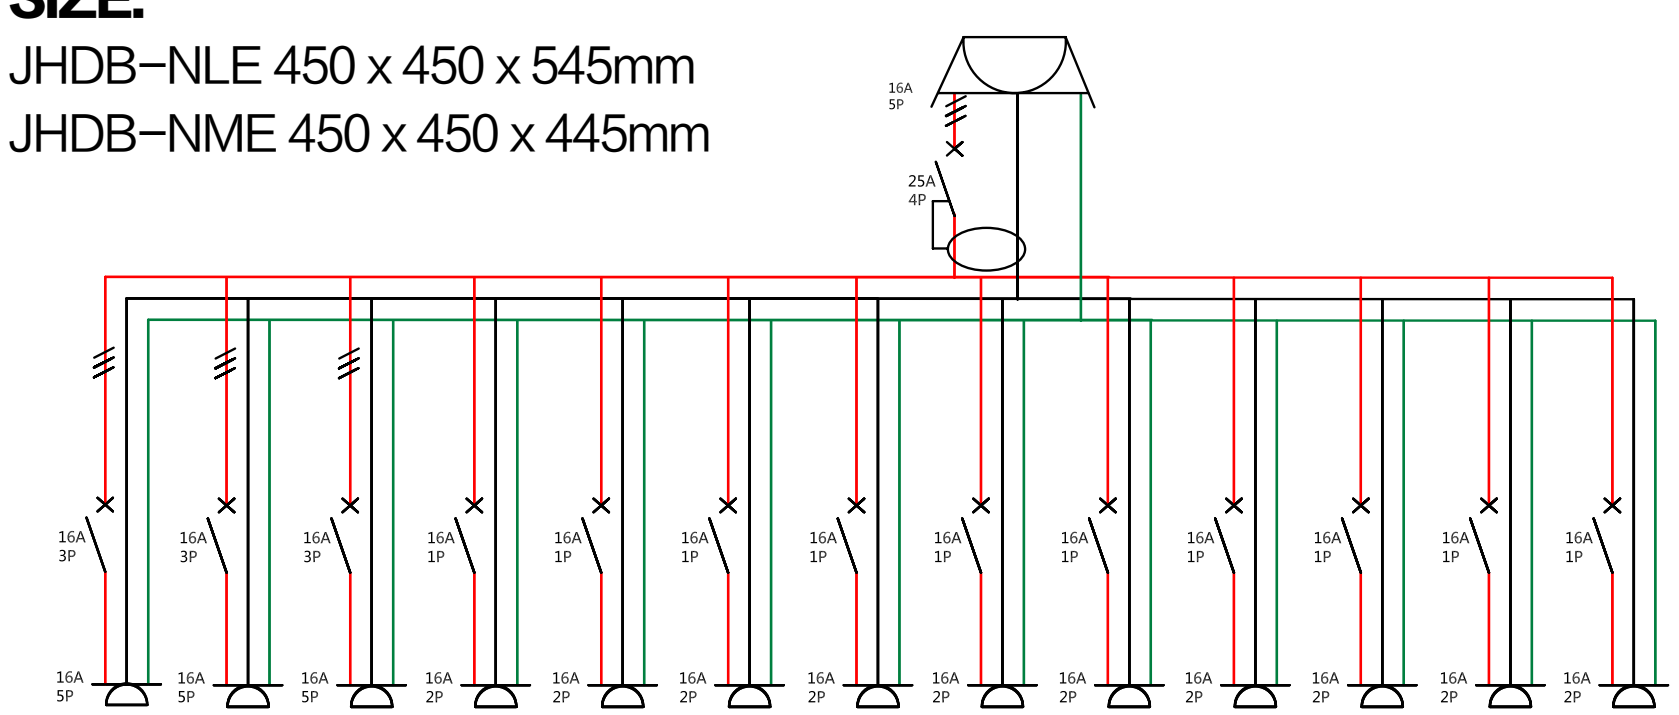

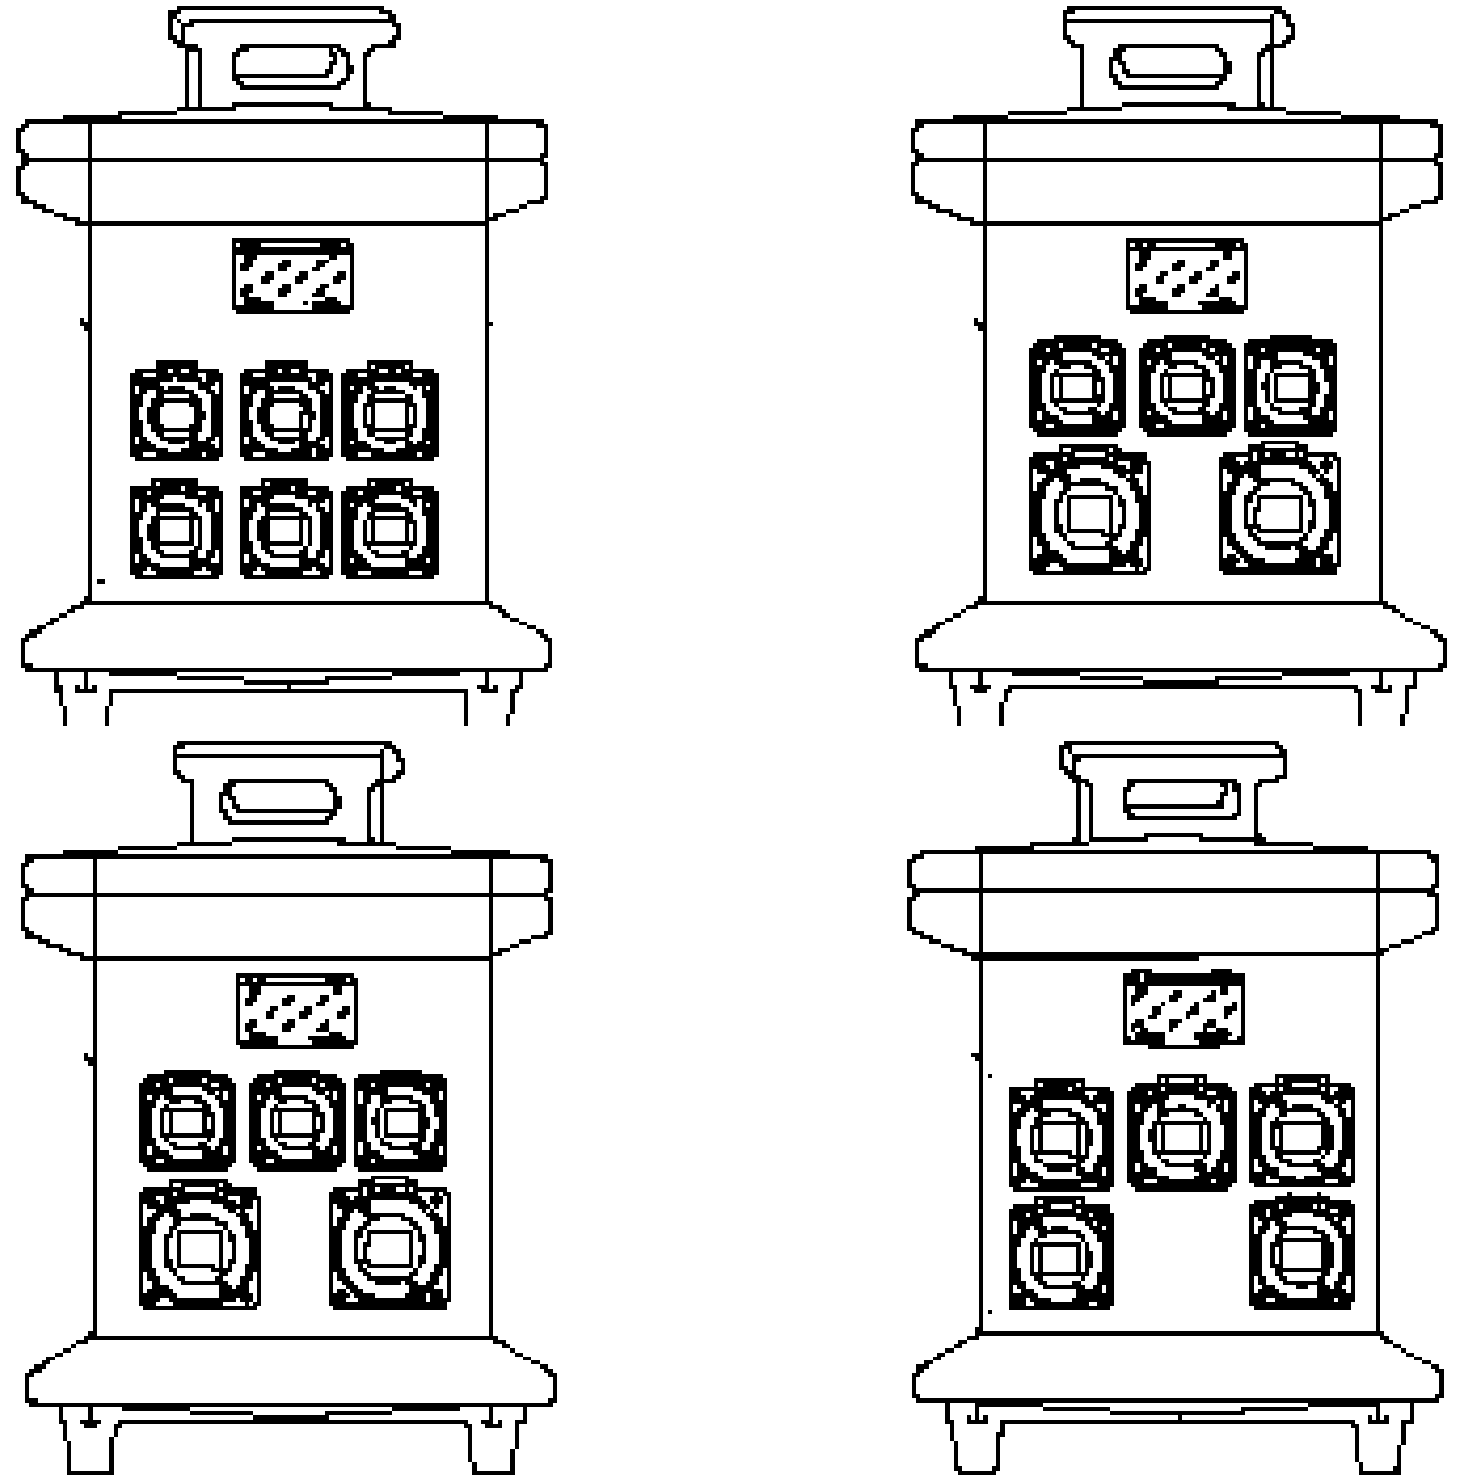

JHDB–YL01

Input:

1 x CEE Plug 5P 125A IP67+1 x MCB 4P 125A

Output:

2 x CEE socket 5P 63A IP67+2 x RCD 4P 63A

5 x CEE socket 3P 32A IP67+ 5 x RCBO/RCD 1P 32A

3 x CEE socket 5P 32A IP67+ 3 x RCD 4P 32A

9 x CEE socket 16A 3P IP67+ 9 x MCB 1P16A

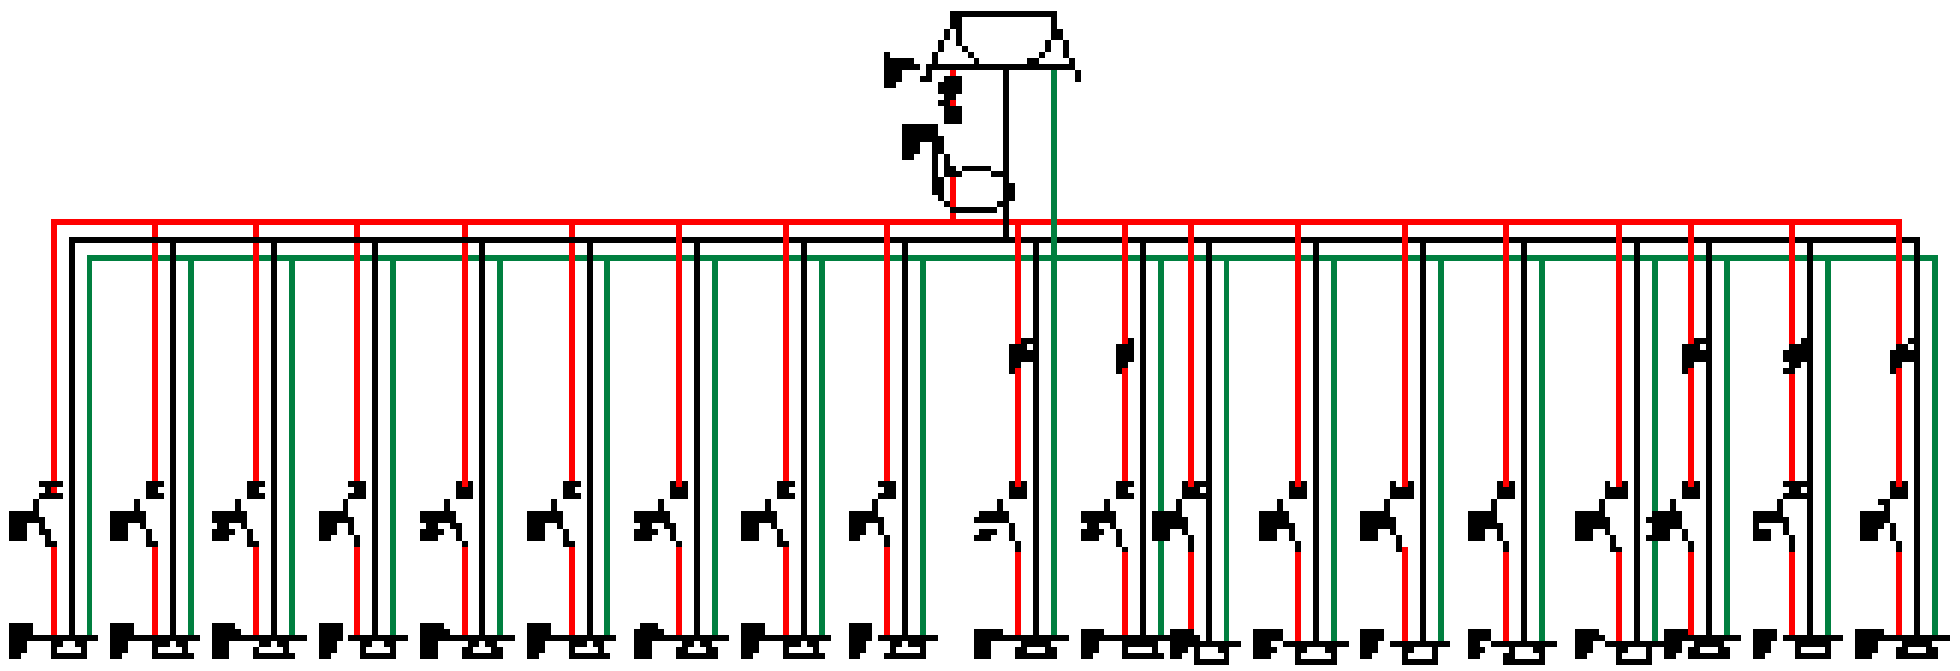

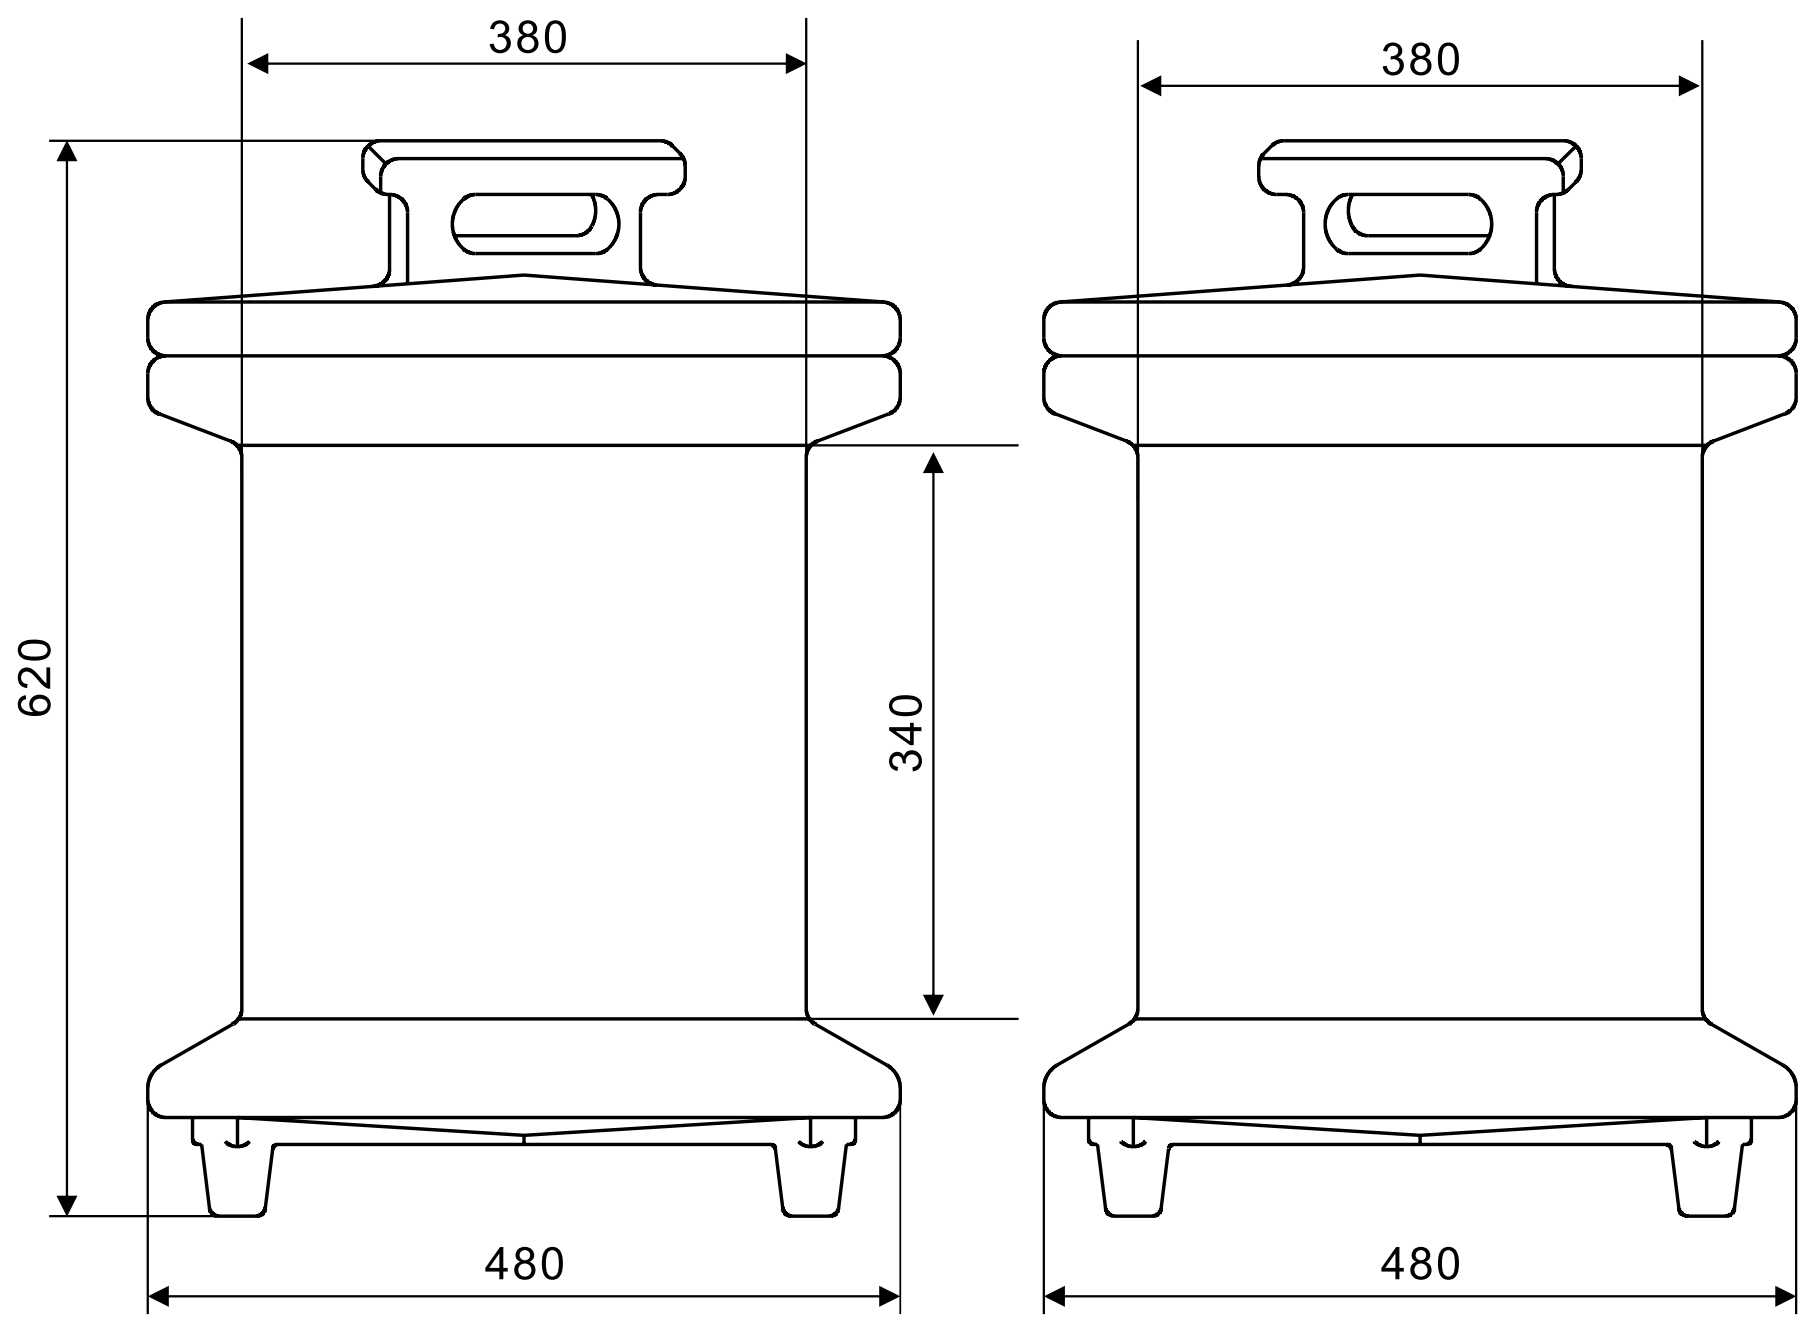

SIZE:
JHDB–LE01 480 x 480 x 620mm
JHDB–LE02 420 x 420 x 600mm

JHDB–YL02

Input:
56AI532 appliance inlet
Output:
10 x 56SO310 + MCB(RCD)
3 x 56SW332 (3Pole 32AMP Isolator/Switch IP66)
3 x 56SO532 +MCB(RCD)
4 x DIN Rail with cover

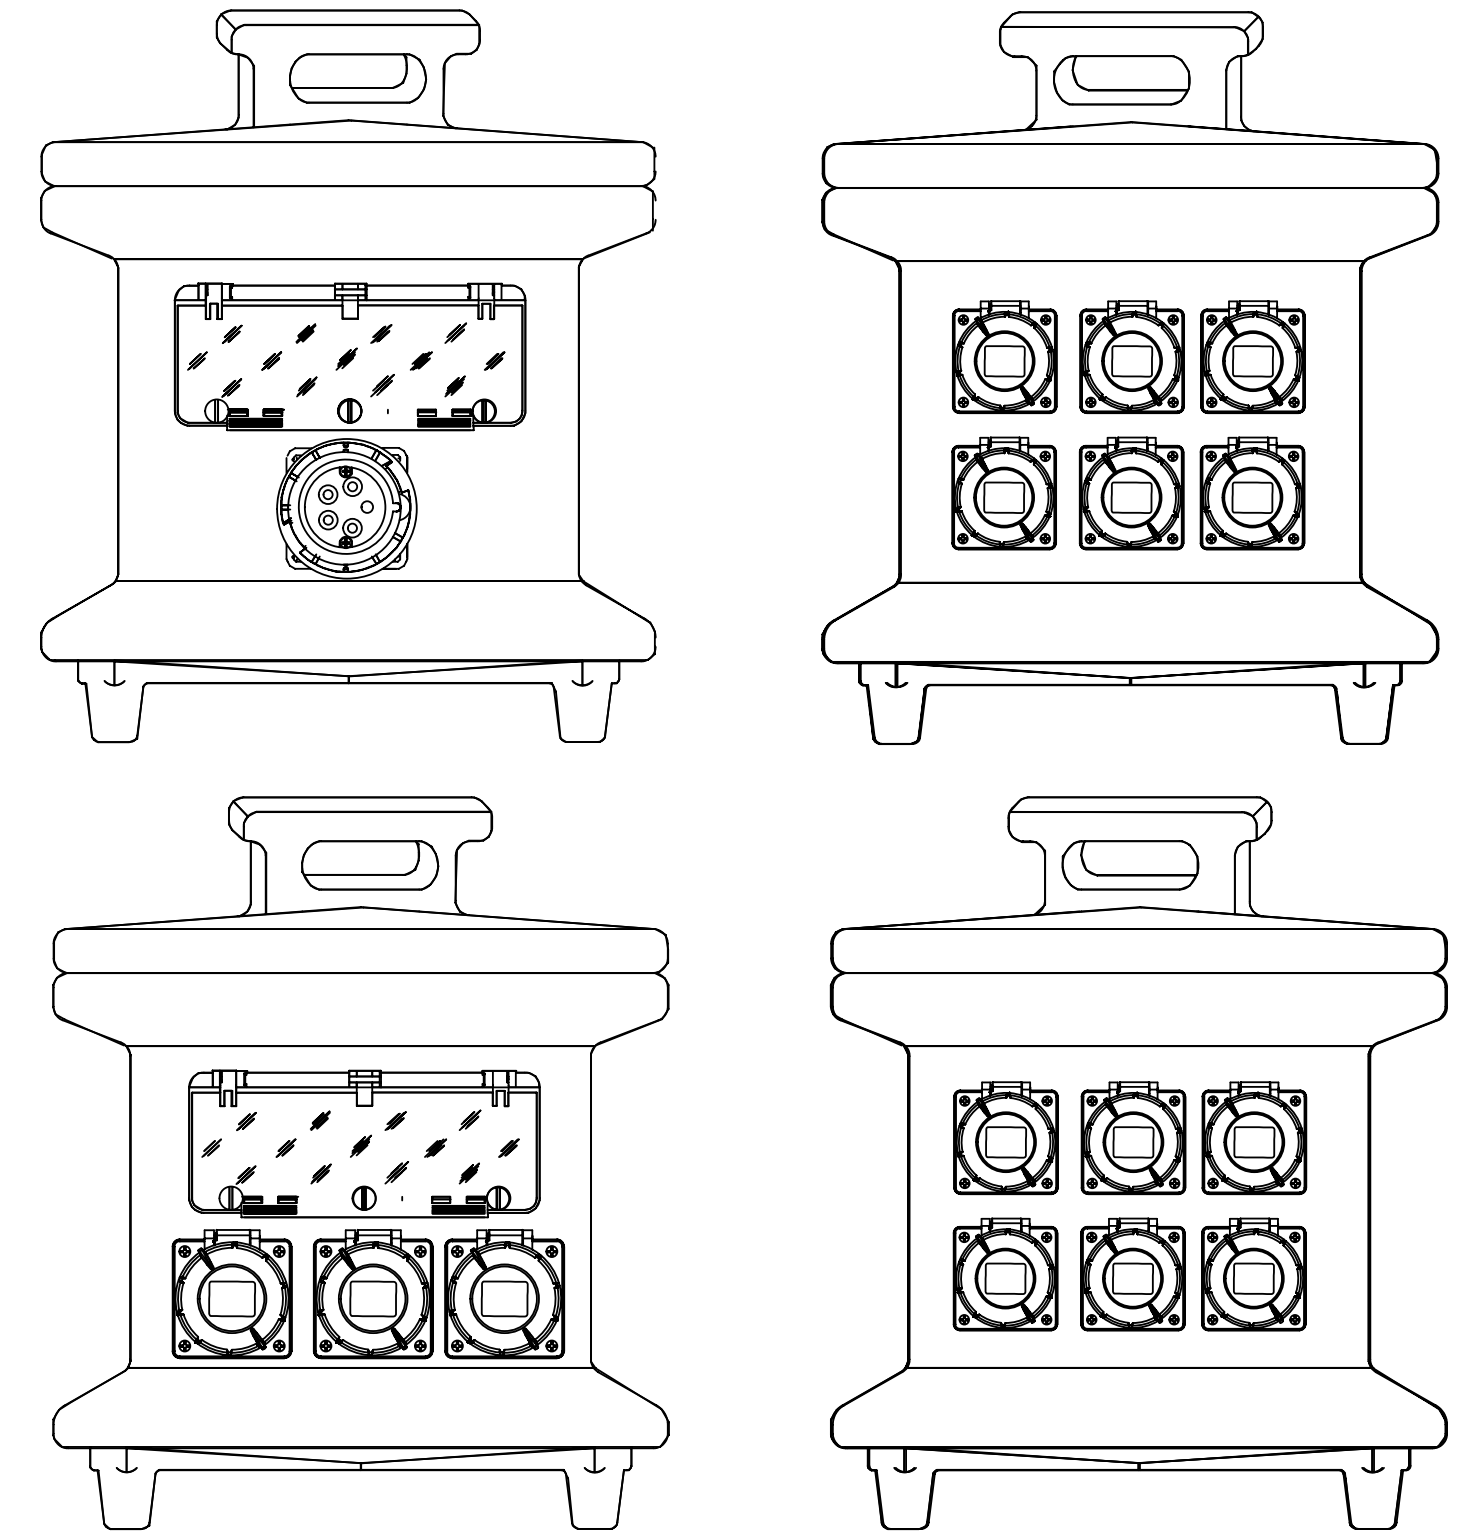

JHDB–M01

Input:

1 x IEC plug 5P 32A IP67+1 x RCD 4P 32A

Output:

6 x IEC sockeT 3P 16A + 6 x MCB 1P 16A

3 x IEC socket 5P 32A IP67 + 3 x MCB 3P 32A

6 x IEC socket 3P 16A+ 6 x MCB 1P 16A

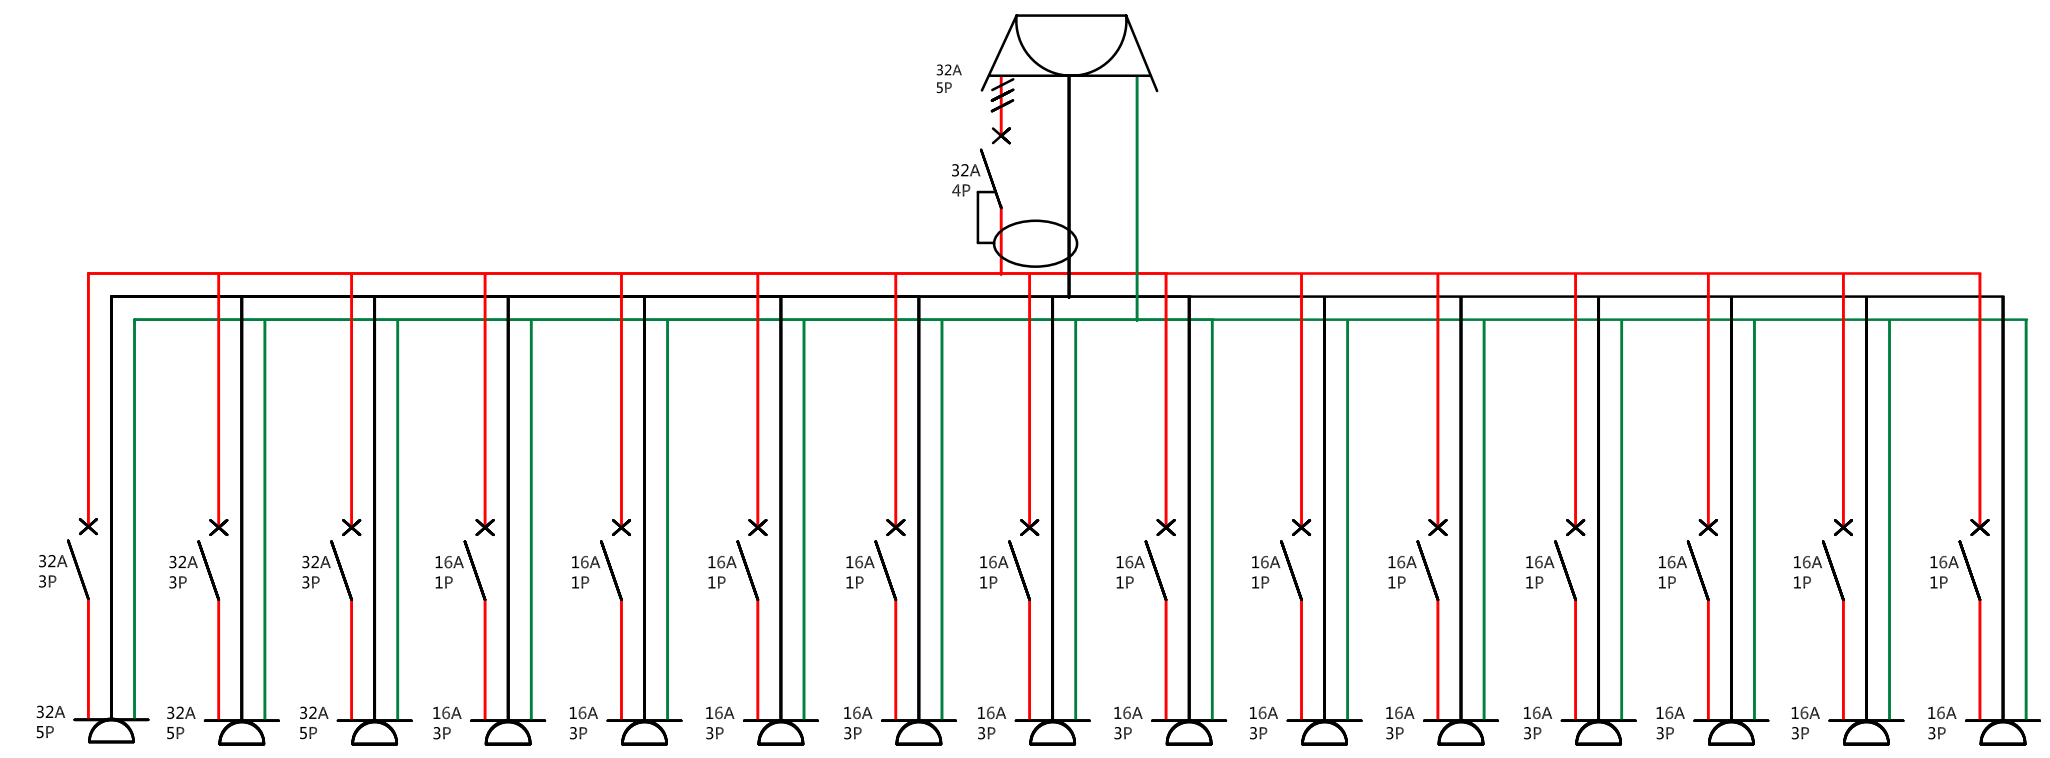

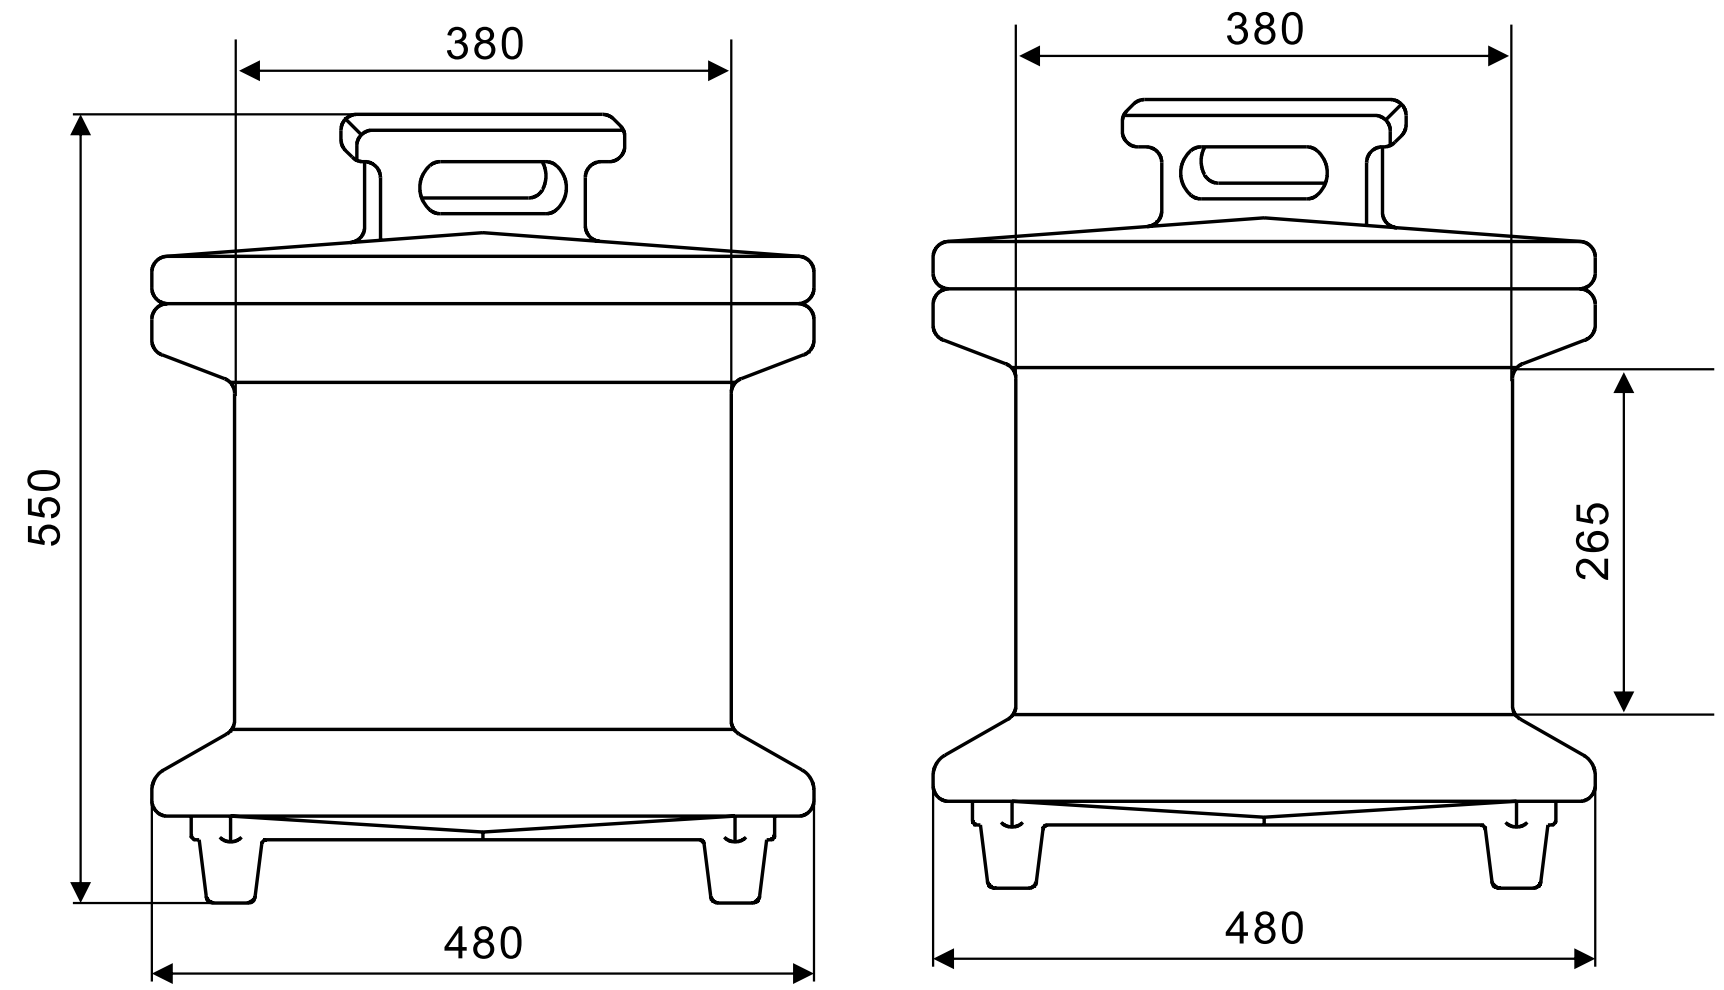

SIZE:
JHDB–ME01 480 x 480 x 550mm
JHDB–ME02 420 x 420 x 500mm

JHDB–M02

Side A 1*56AI532+1* RCD 4P 32A
Side B 5* 3P 16A national socket+ 5*MCB, 1P 16A
Side C 5* 3P 10A national socket+ 5*MCB, 1P 16A
Side D 5* 3P 16A national socket+ 5*MCB, 1P 16A

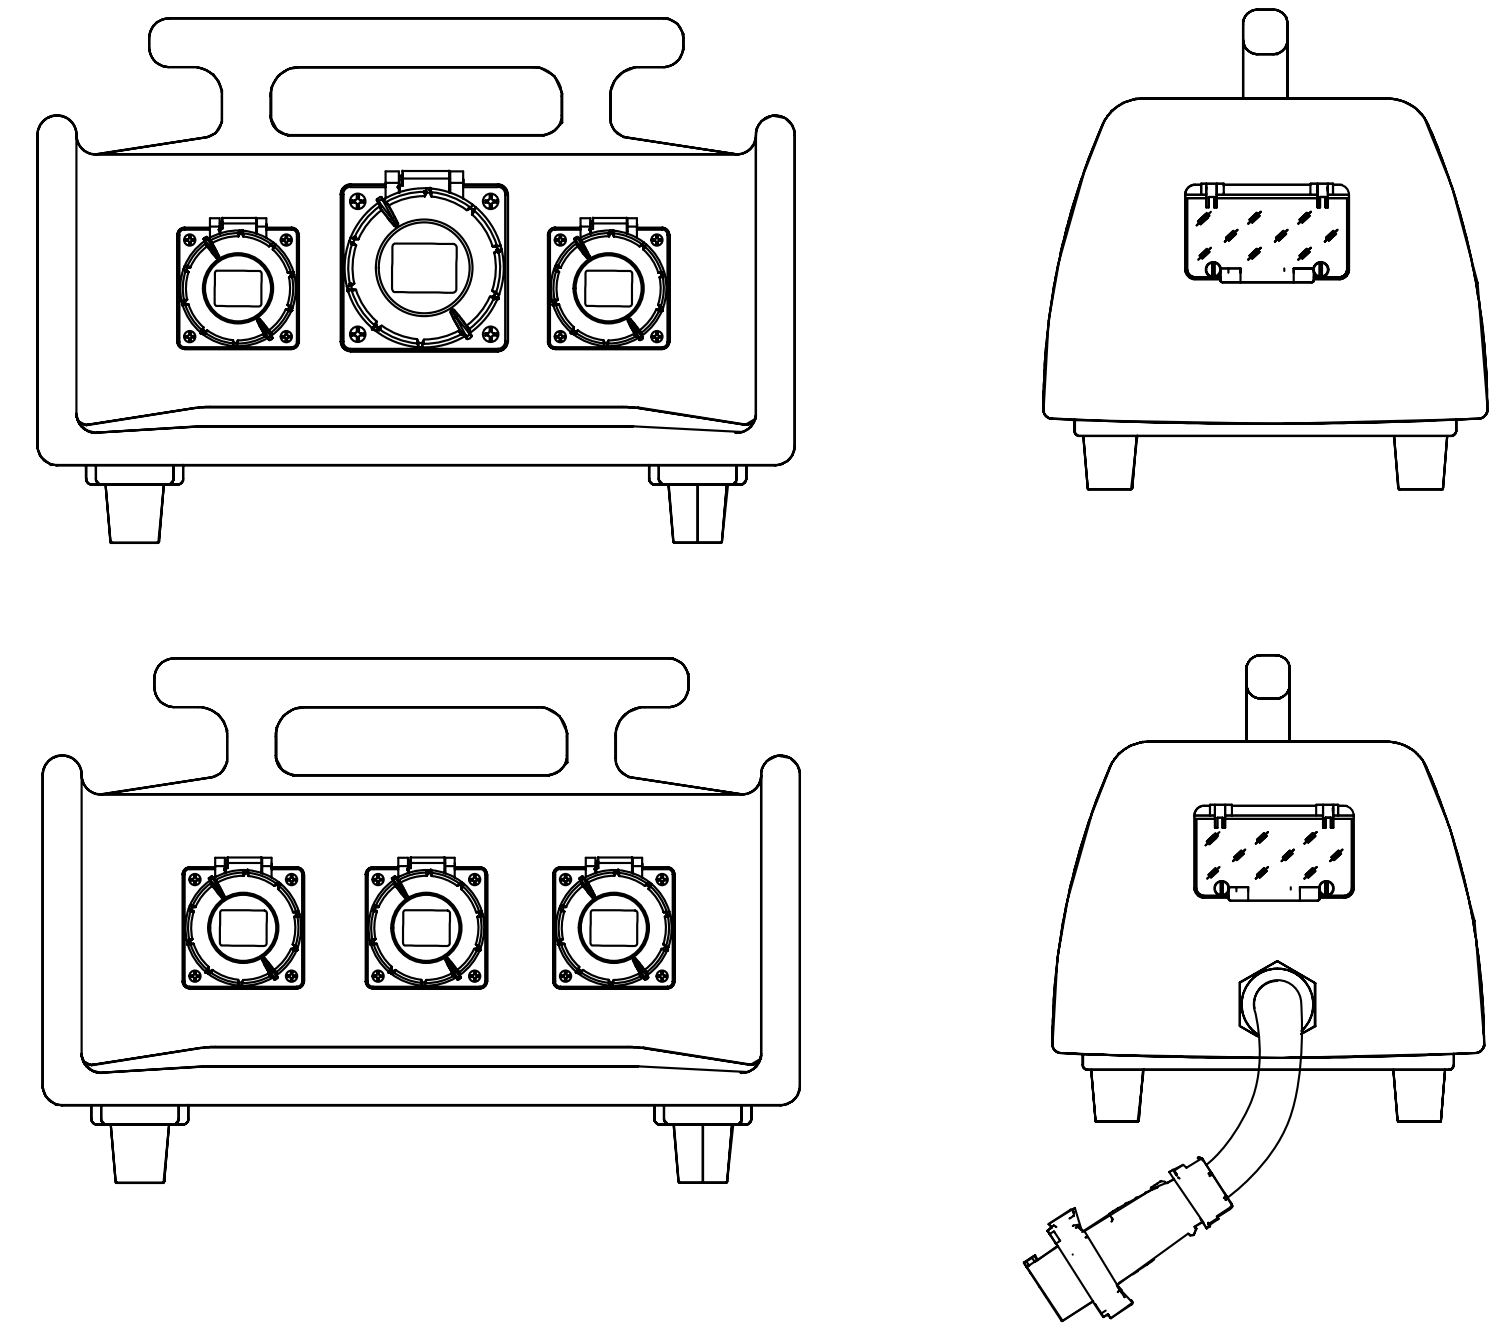

JHDB–S02

Side A 1 x 5Pin 32A IEC plug and MCB (RCD) for income and Side B sockets protection

Side B 2 x 3Pin 16A IEC socket IP67
1 x 5Pin 32A IEC socket IP67

Side C MCB(RCD) for side D sockets protection

Side D 3 x 3Pin 16A IEC socket IP67

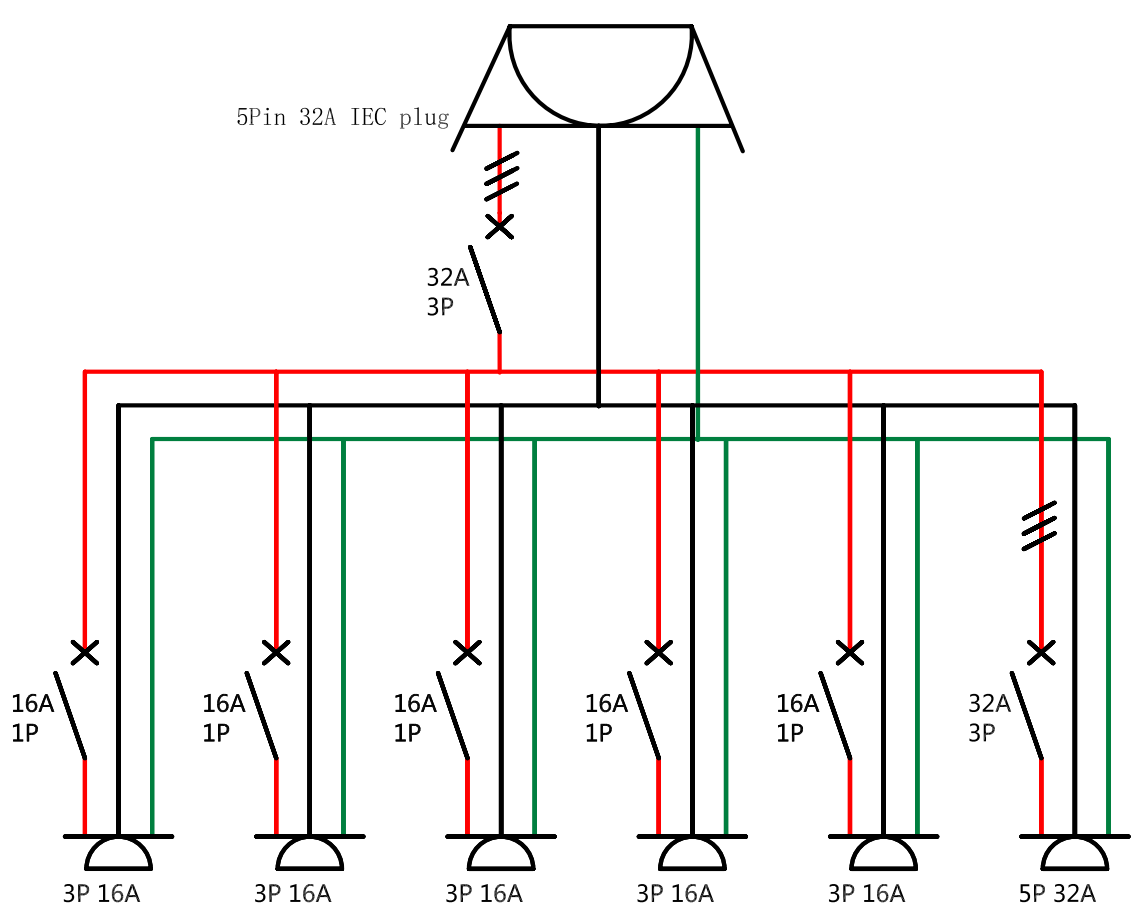

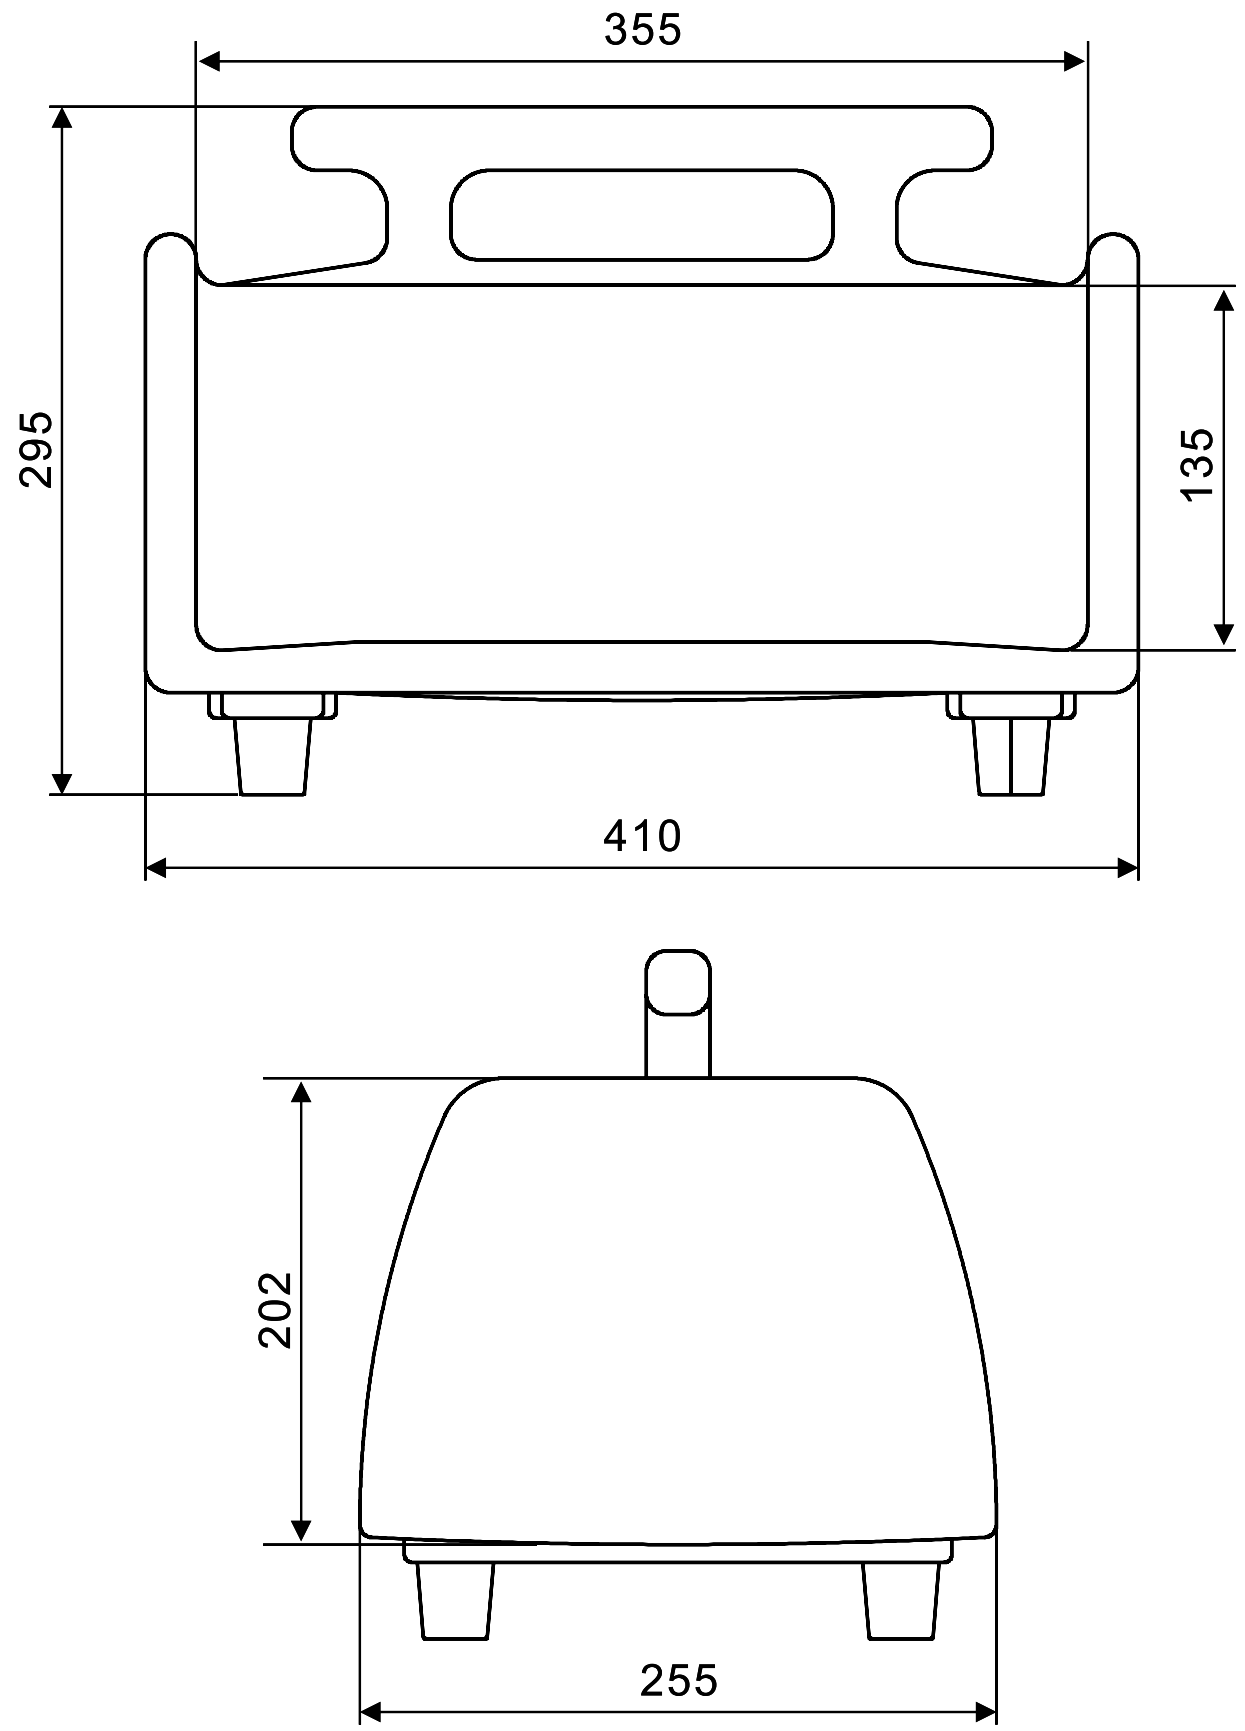

SIZE:
JHDB–SE01 410 x 255 x 295mm
JHDB–SE02 380 x 250 x 260mm

JHDB–S01

Size 380mm x 250mm x 260mm

Side A 1 x 3Pin 15A AS/NZS plug IP66

Side B 3x 3Pin 10A/15A AS/NZS socket IP66

Side C MCB(RCD) for sideB & Side D sockets protection

Side D 3 x 3Pin 10A/15A AS/NZS socket IP66

JHDB–MN01

Input:

2M cable with 56P315

Output:

4 x 56SO310 + 4 x RCBO 1P 10A

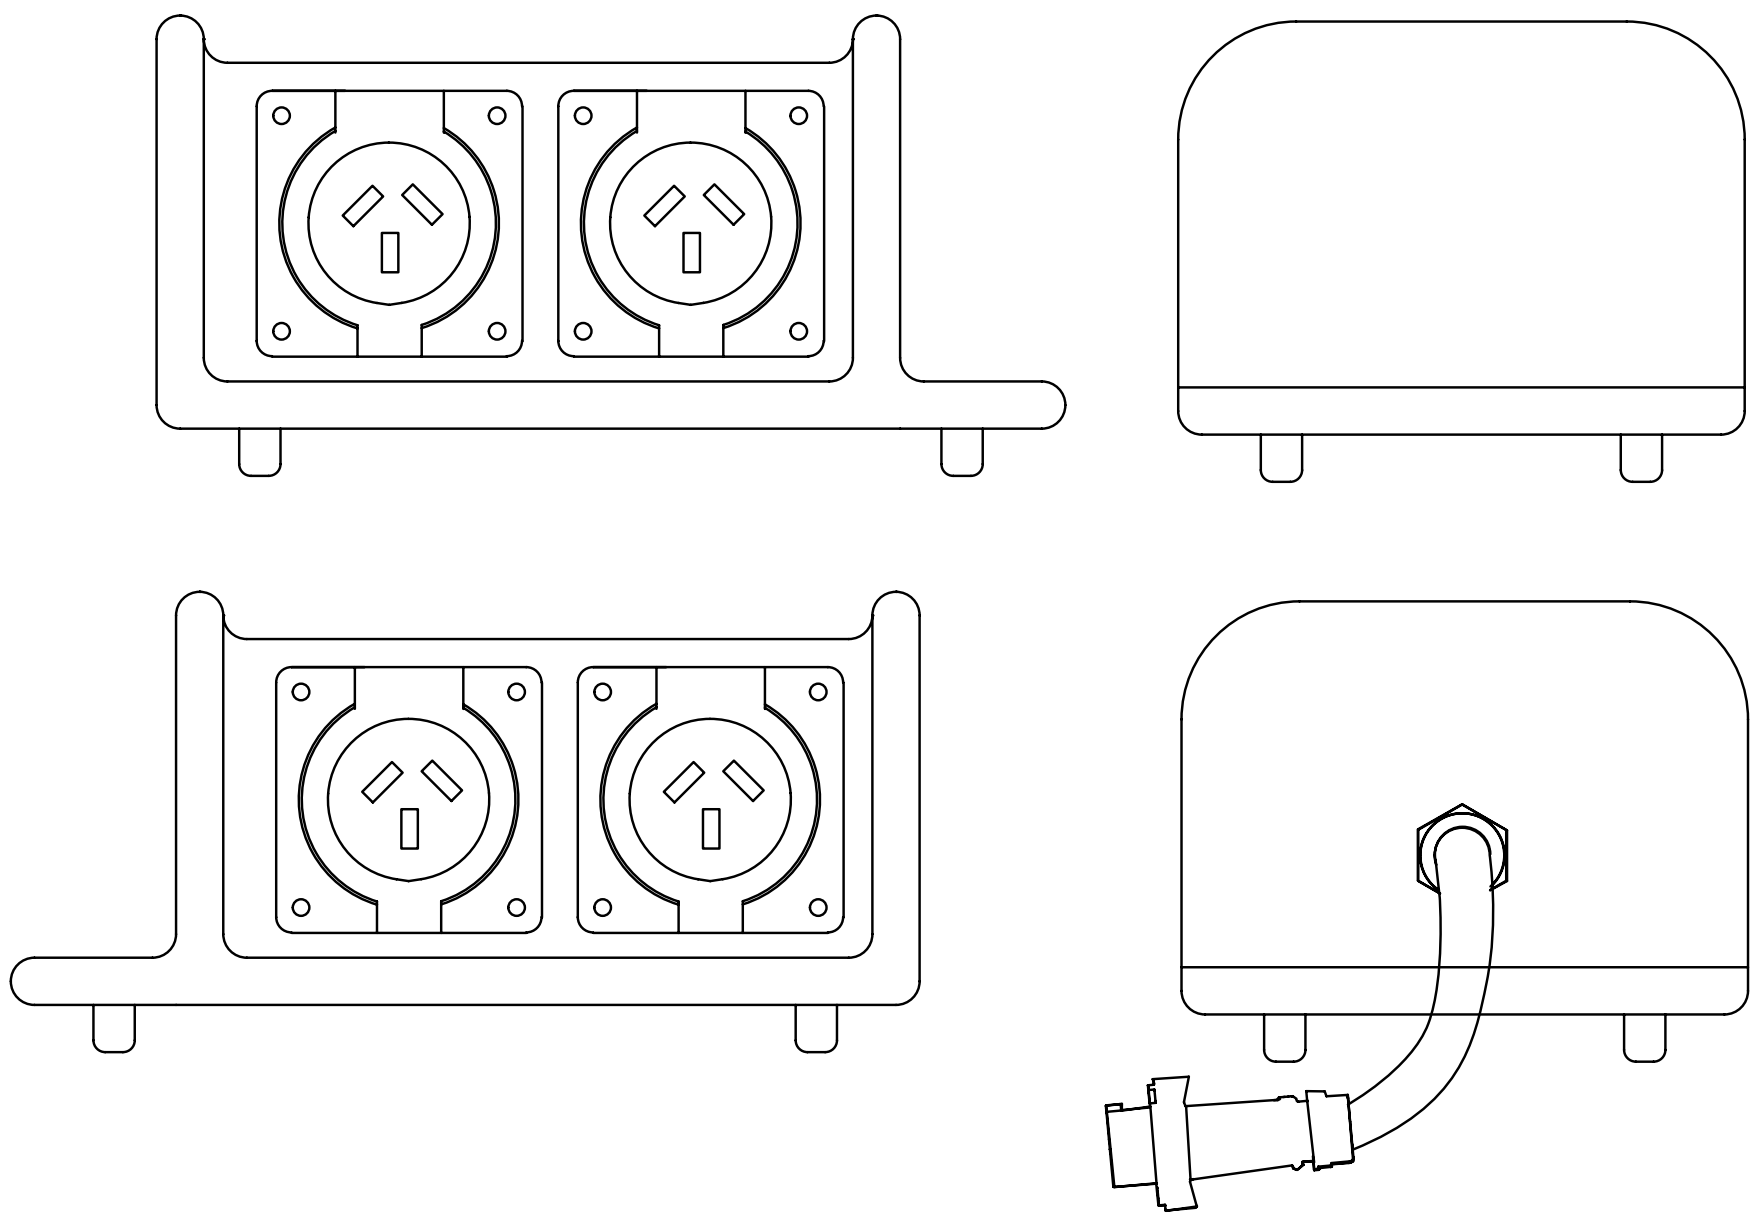

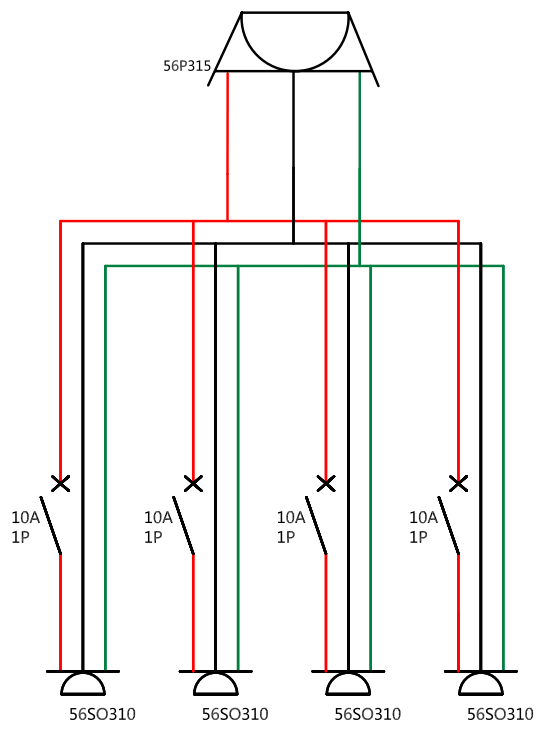

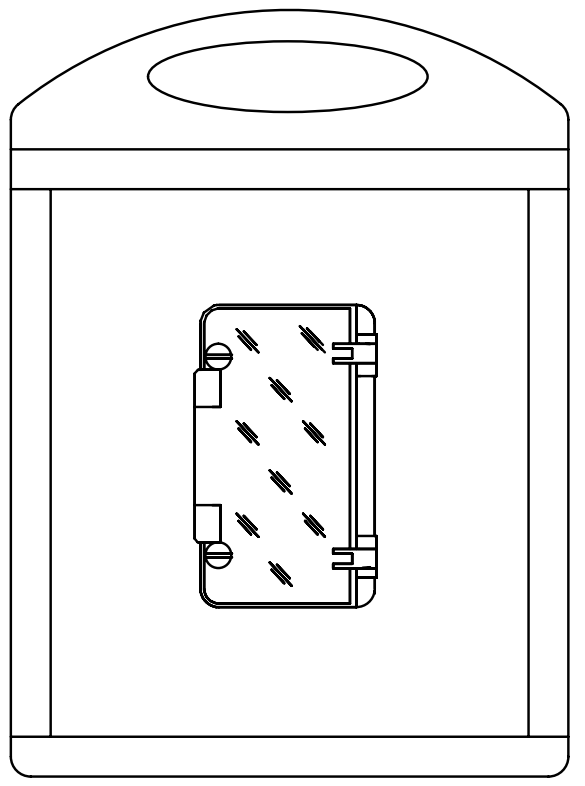

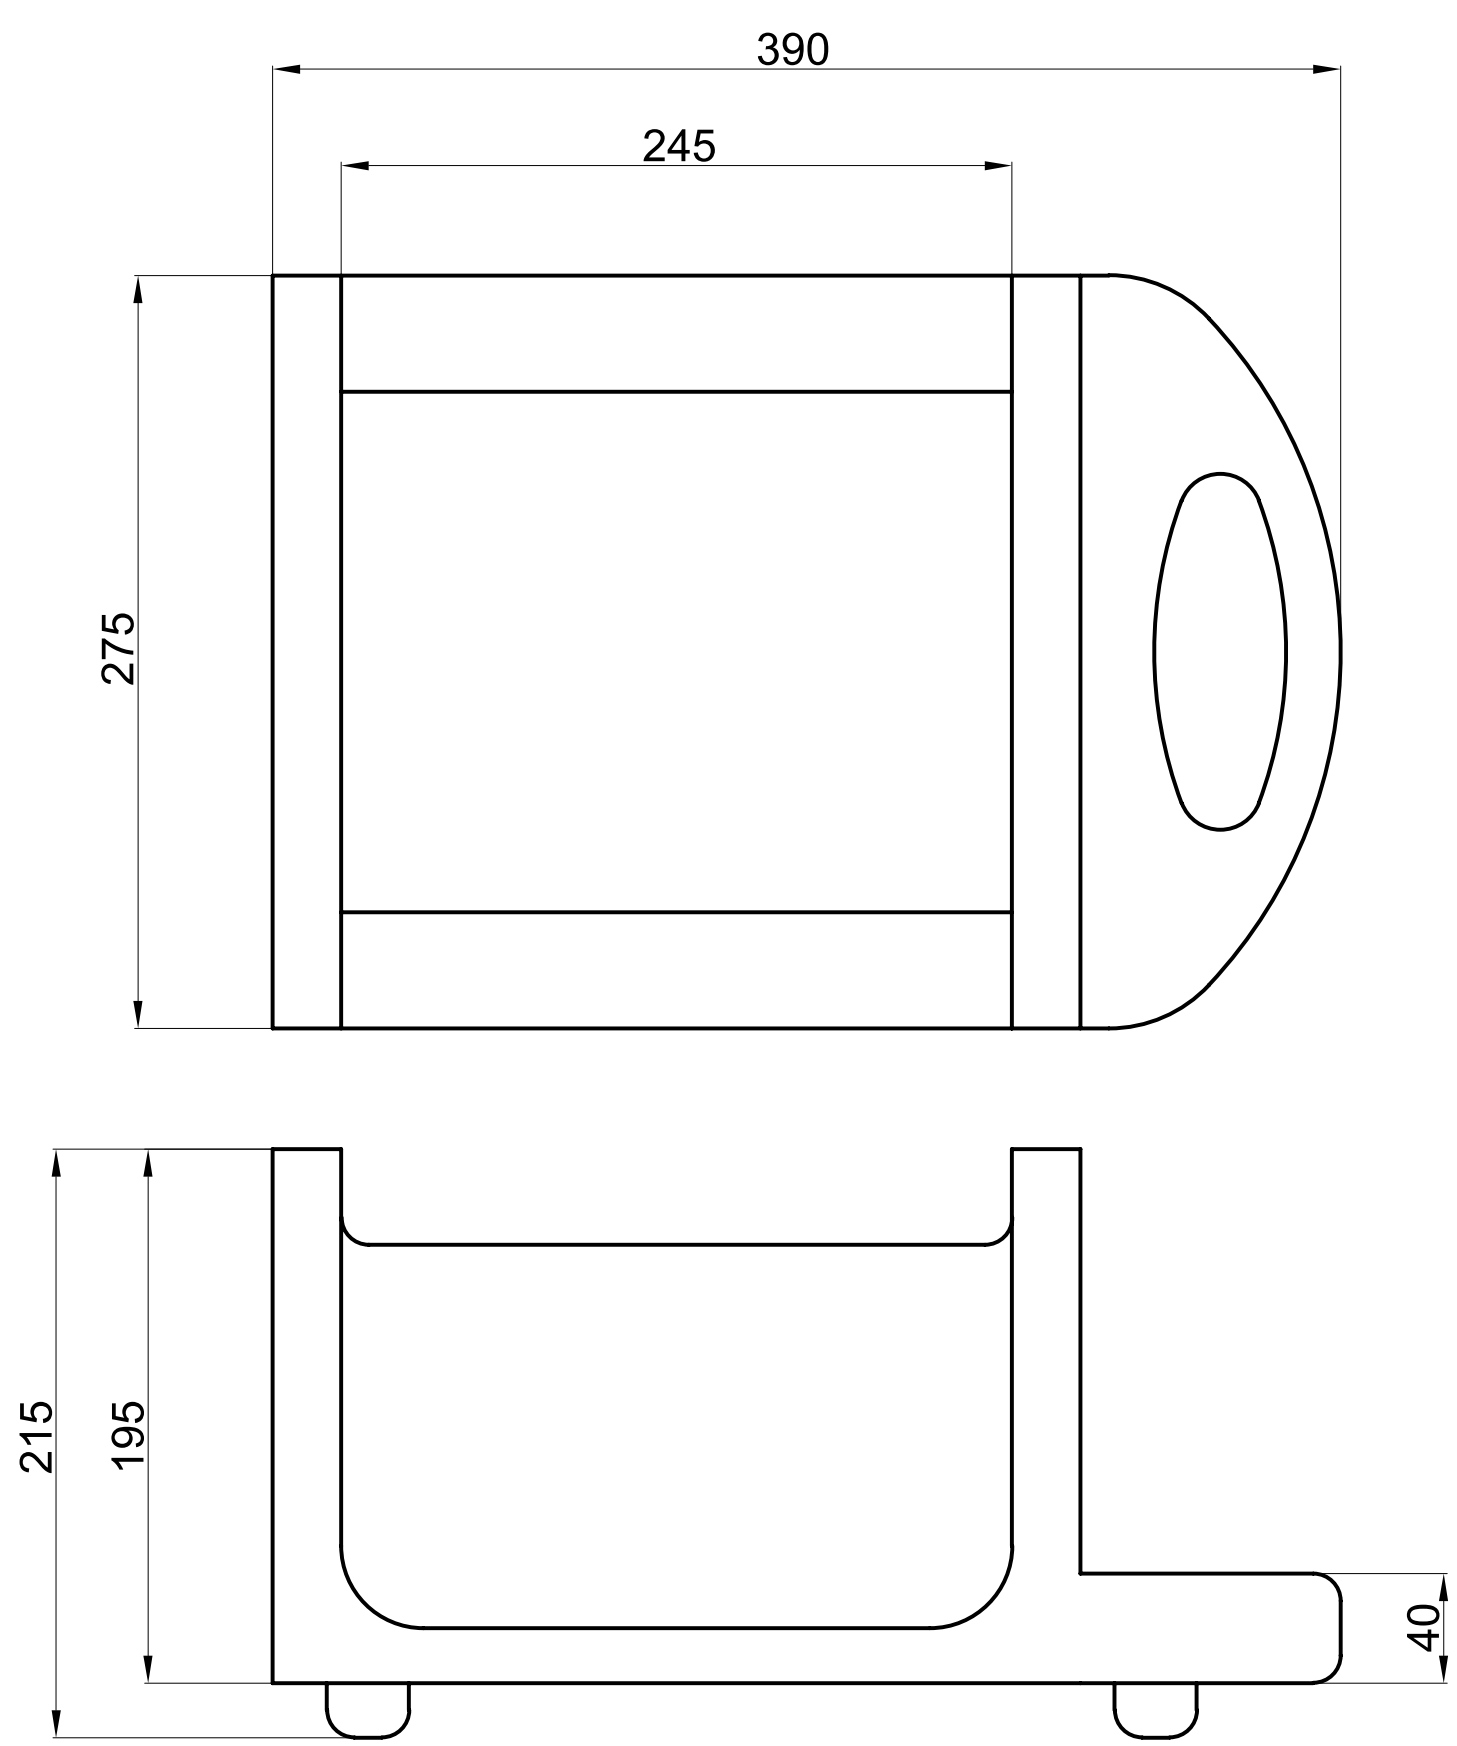

SIZE:
JHDB-MNE 385 x 280 x 190mm

JHDB-MN02

Input:

2M cable with CEE plug

Output:

4*IP54 schuko socket 2P16A+ 4x MCB 1P 16A

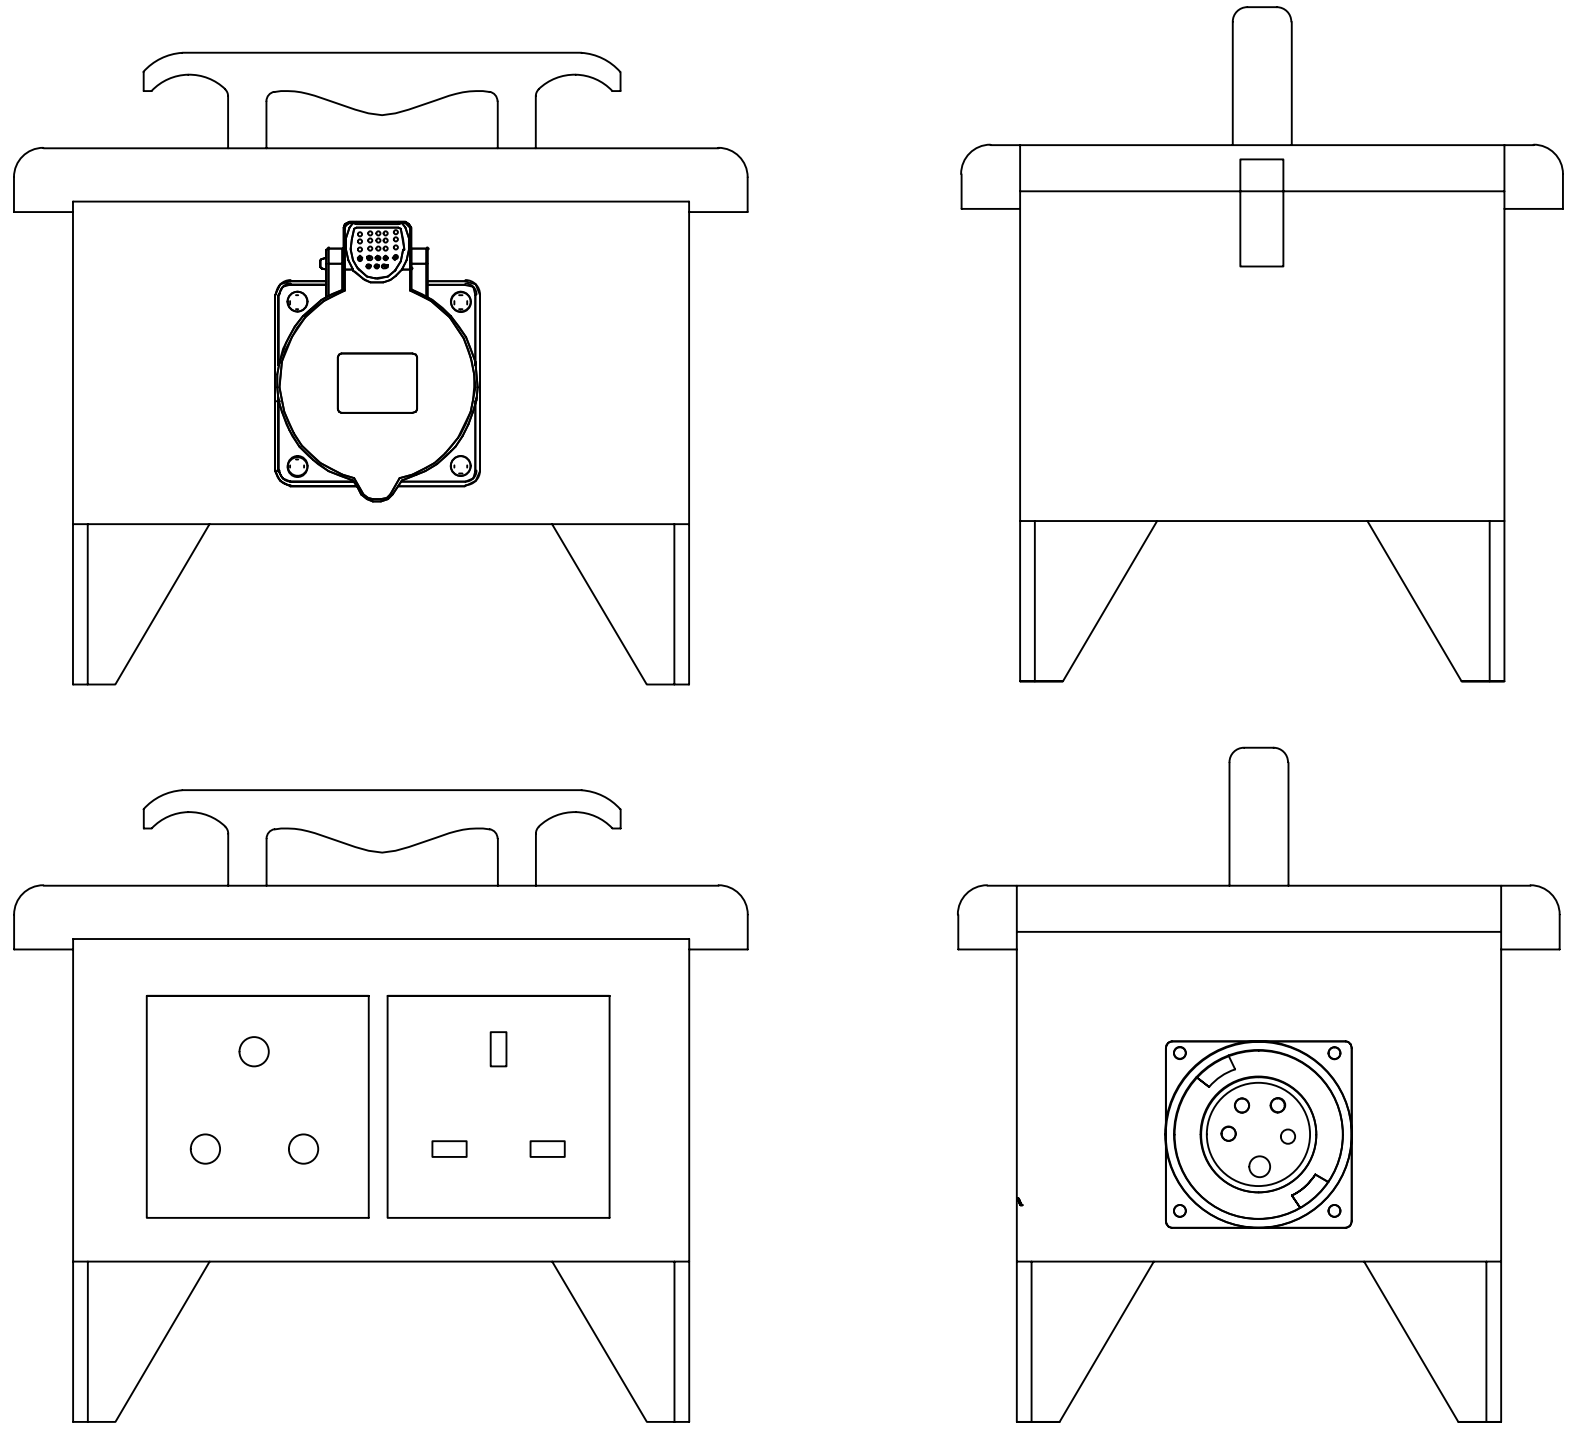

JHDB-D1201

Input:

3P 16A IP67 IEC flush plug

Output:

1 x 3P 16A IP67 socket + MCB(RCD)

1 x south african socket 10A with lid + MCB(RCD)

1 x 13A British socket with lid +MCB(RCD)

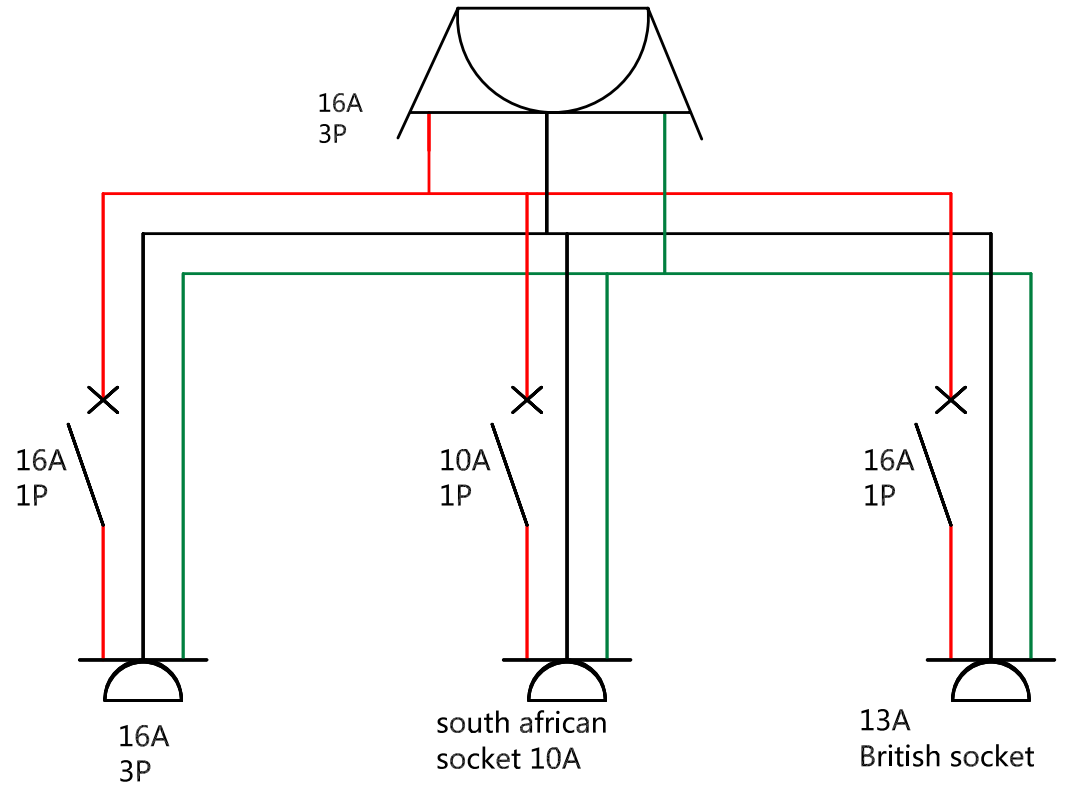

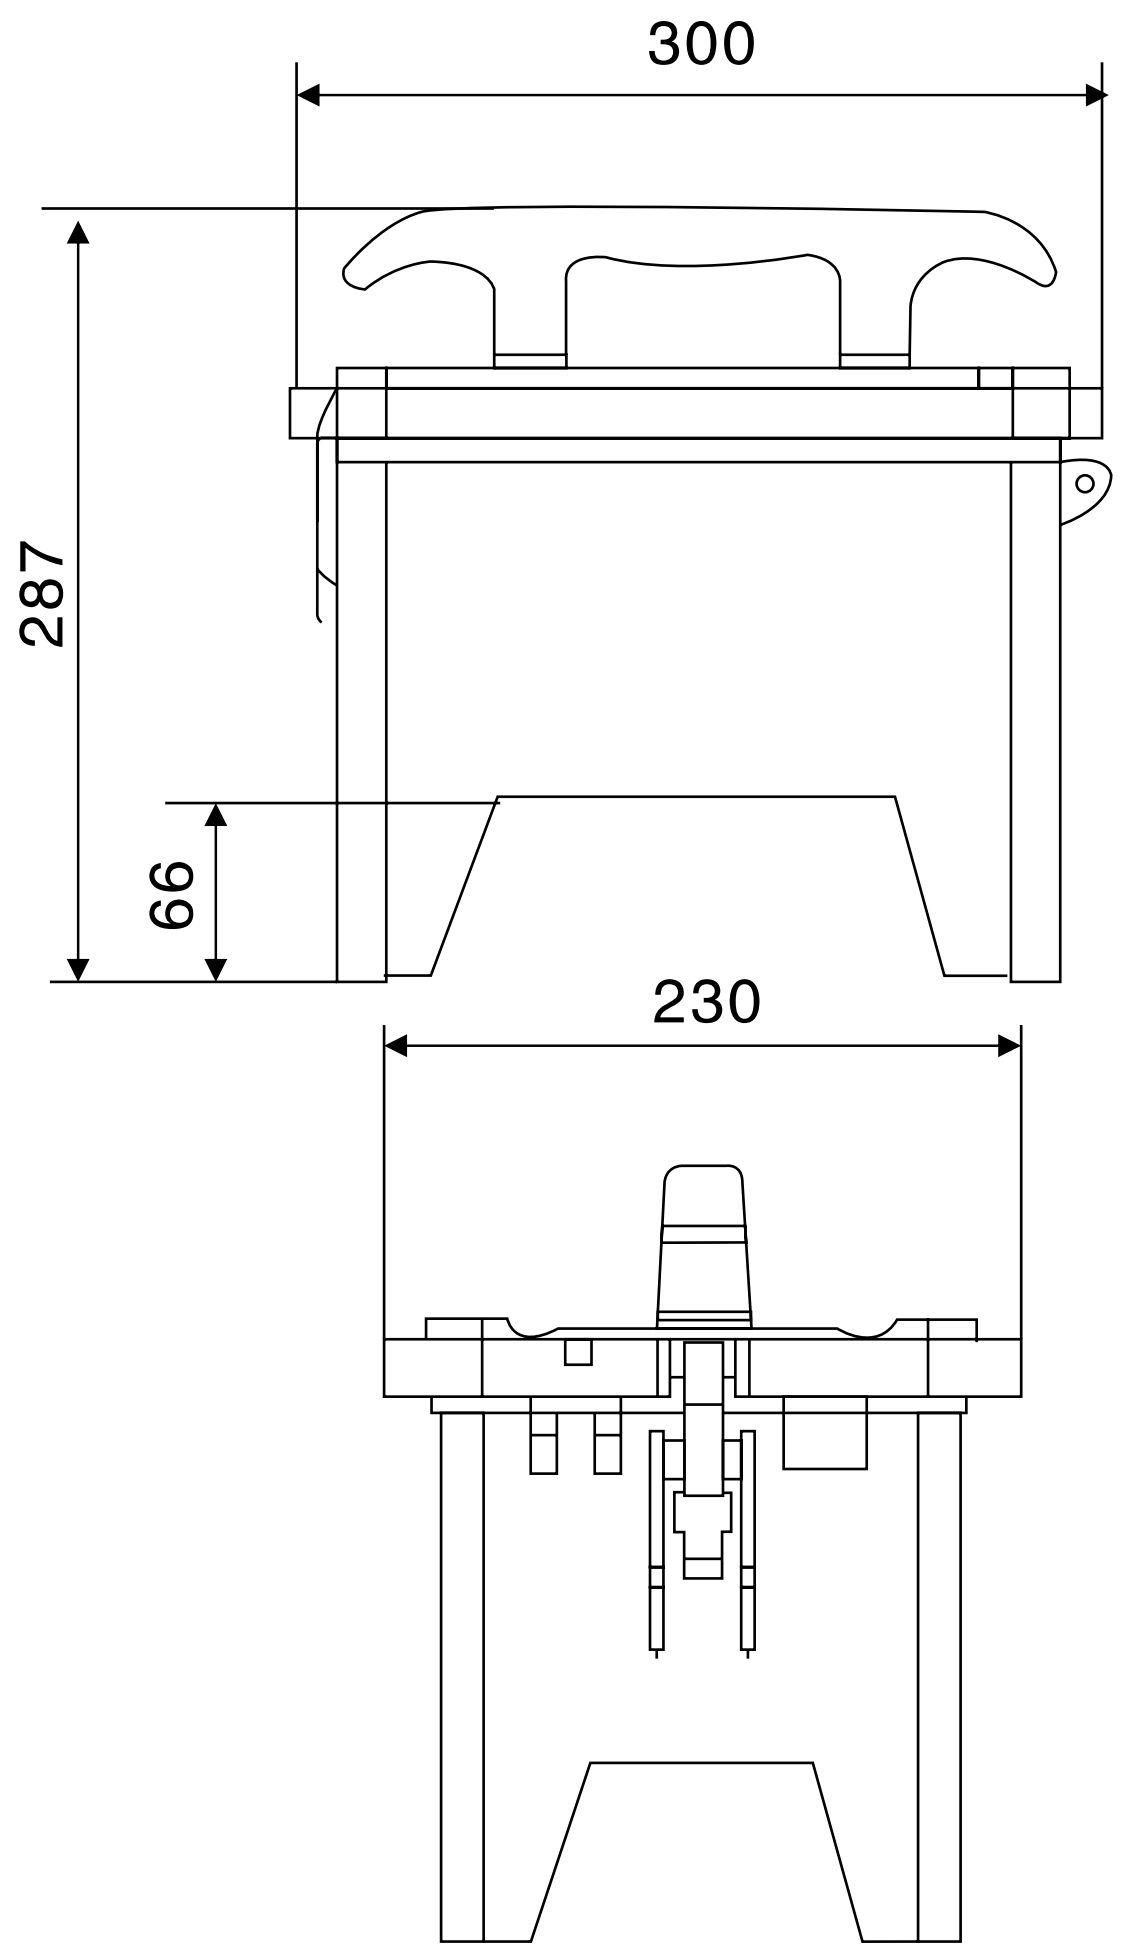

SIZE:

JHDB−12E 370 x 340 x 340mm

JHDB−D1201

Input:

cable gland with cable entry hole + MCB

Output:

2 x CEE socket 3P 16A IP44 + 2 x MCB 1P 16A

2 x CEE socket 5P 32A IP44 + 2 x MCB 3P 32A

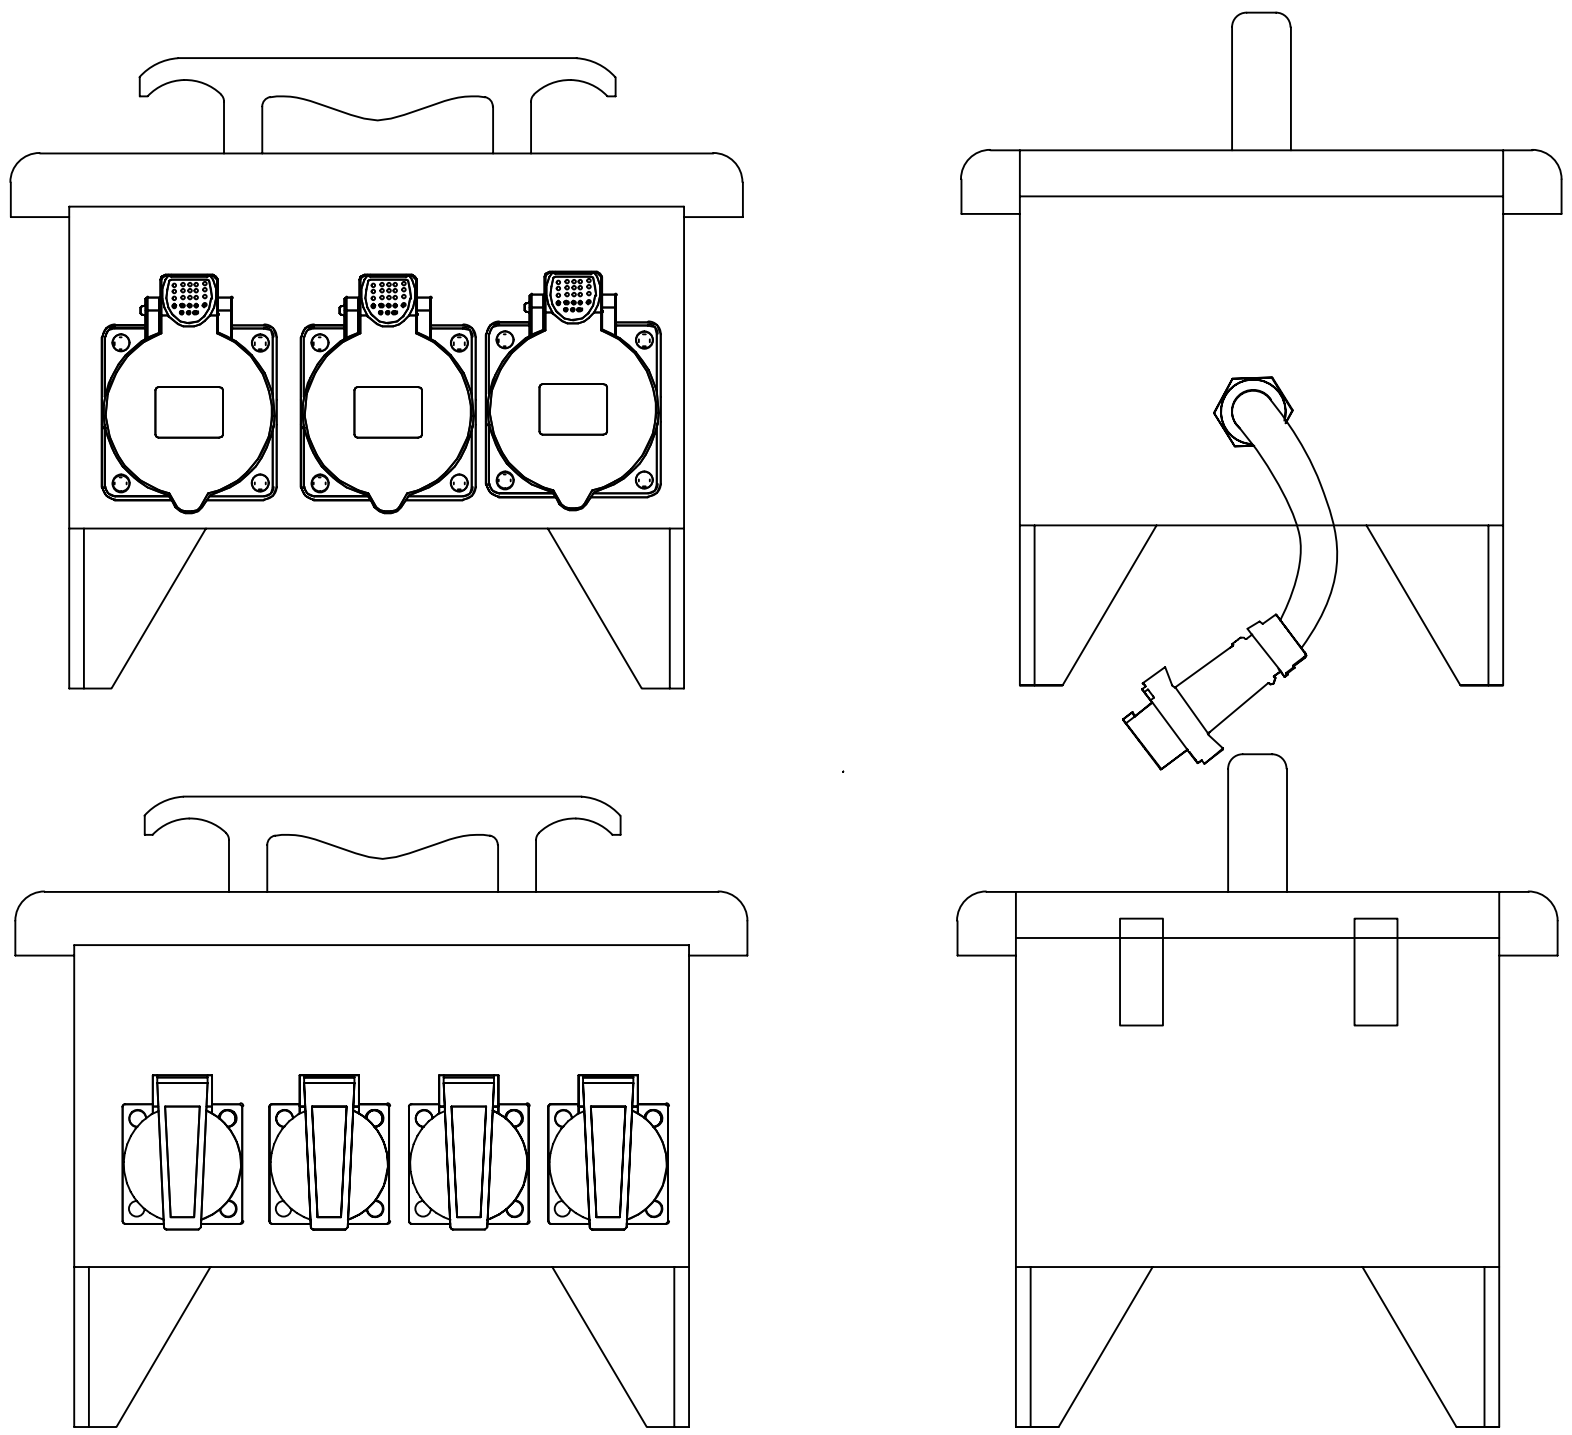

JHDB–Y2401

Input:

2m rubber cable 4*6mm^2 with 1*CEE plug 32A 3P+E IP44

Output:

1*CEE socket 32A（3P+E）+ 1*MCB3P IP44

2*CEE socket 16A (3P+E)+2*MCB3P 16AIP44

4*schuko socket 16A + 2*MCB1P16A IP54

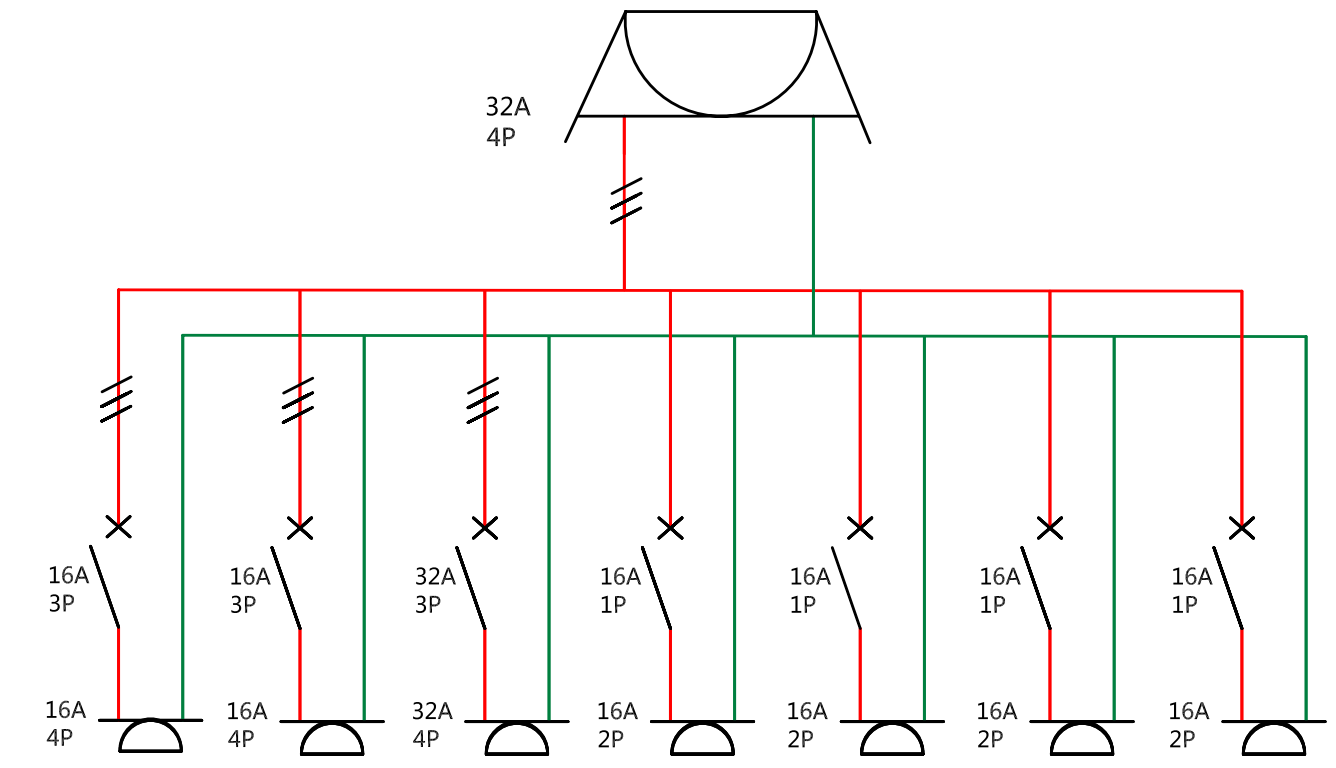

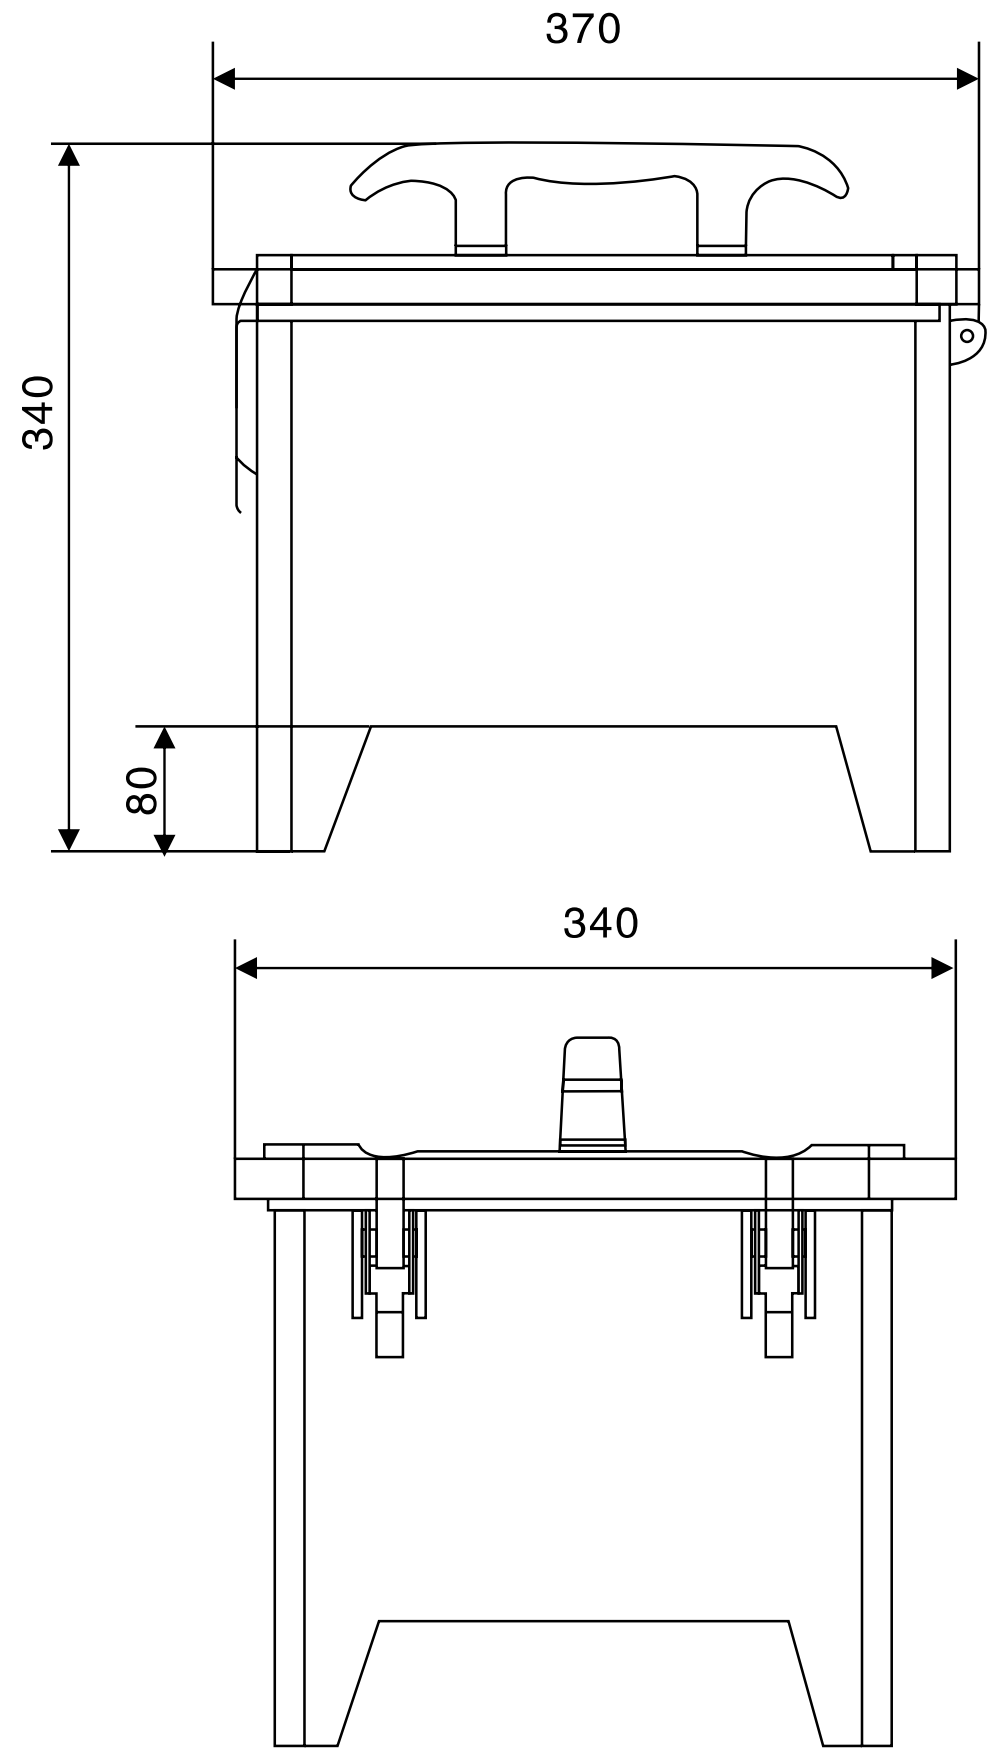

SIZE:
JHDB-24E 370 x 340 x 340mm

JHDB-Y2402

Input:
flush plug 5P 32A IP44

Output:
4 x schuko socket + 4 x MCB 1P 16A
3 x CEE socket 3P 16A IP44 + 3 x MCB 1P 16A
1 x CEE socket 5P 32A IP44 + MCB 3P 32A

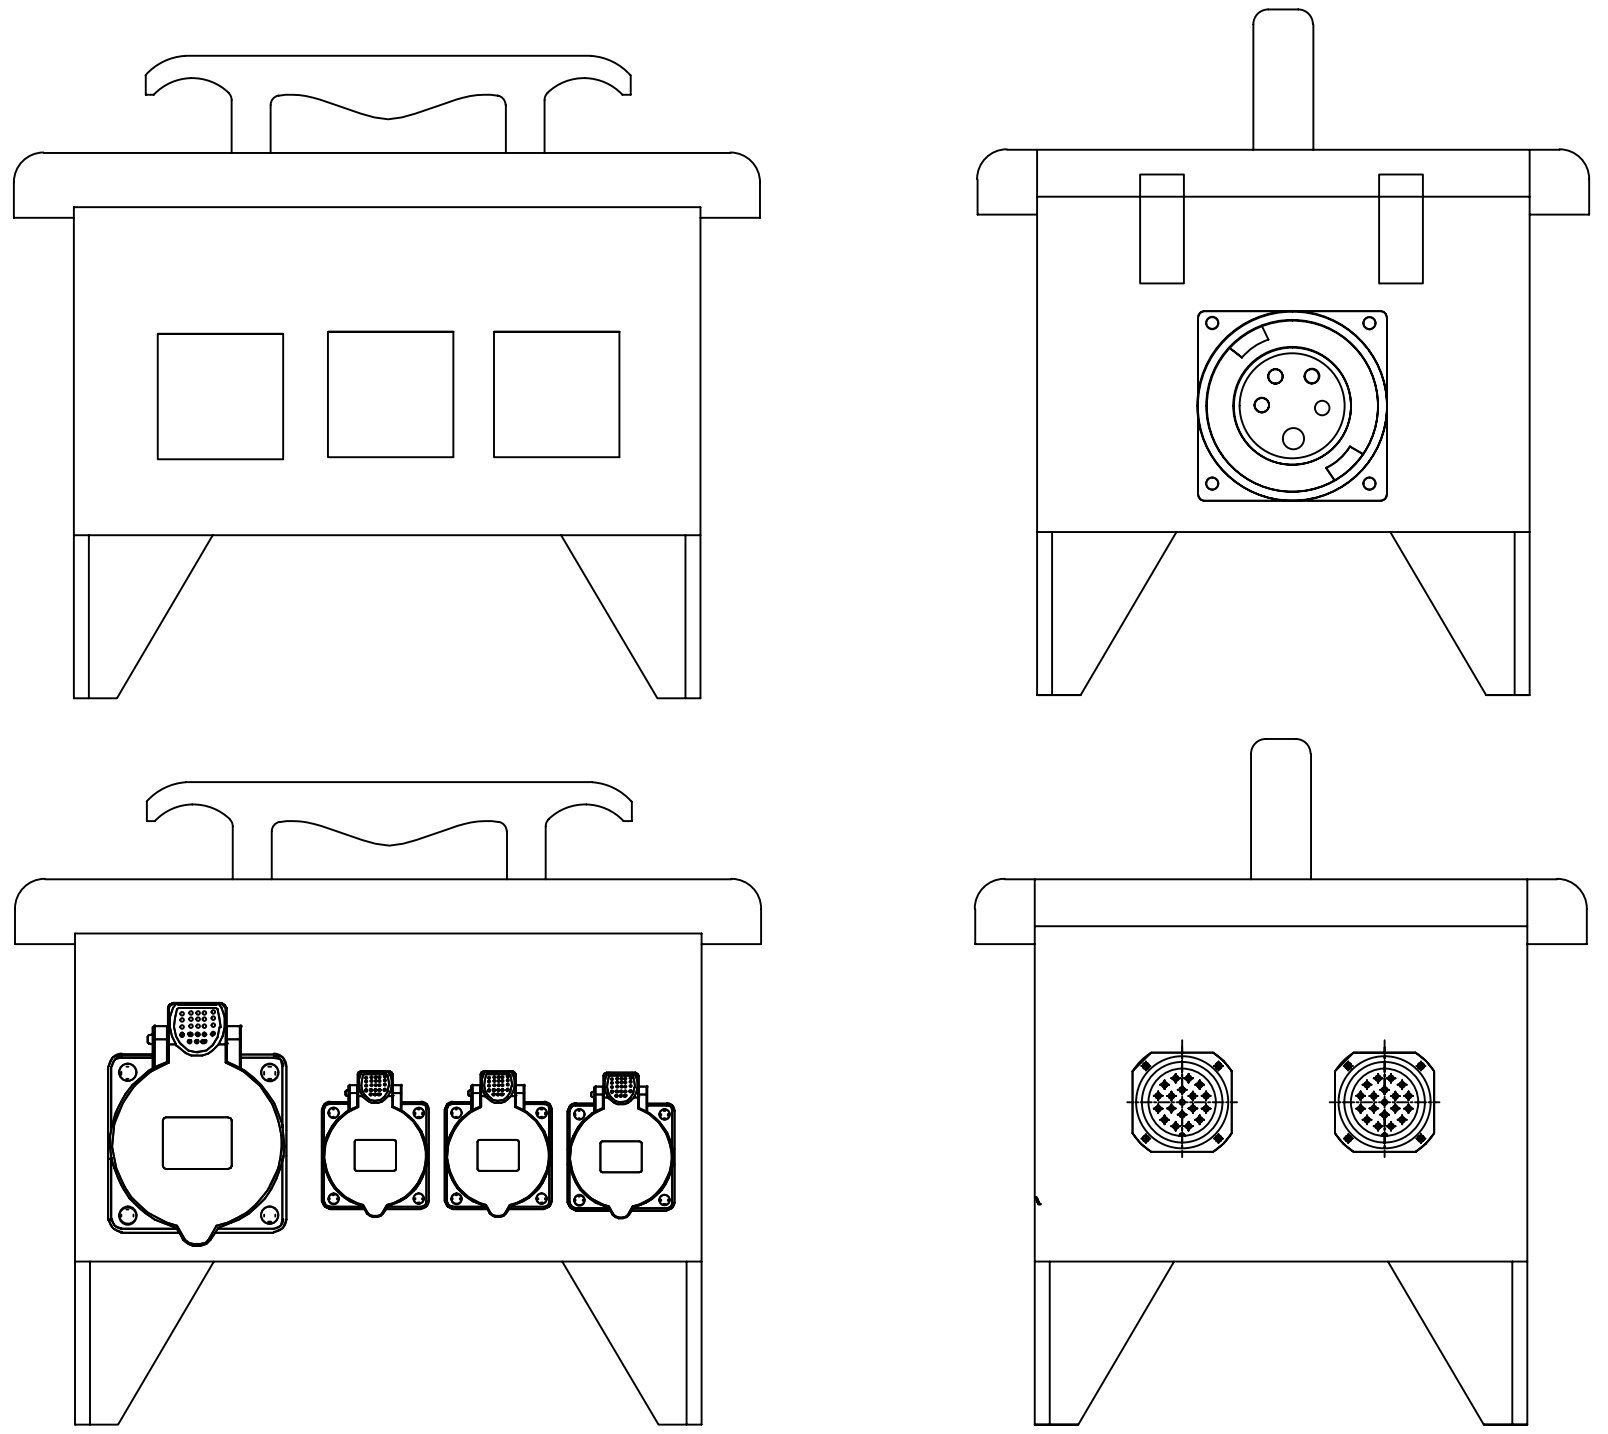

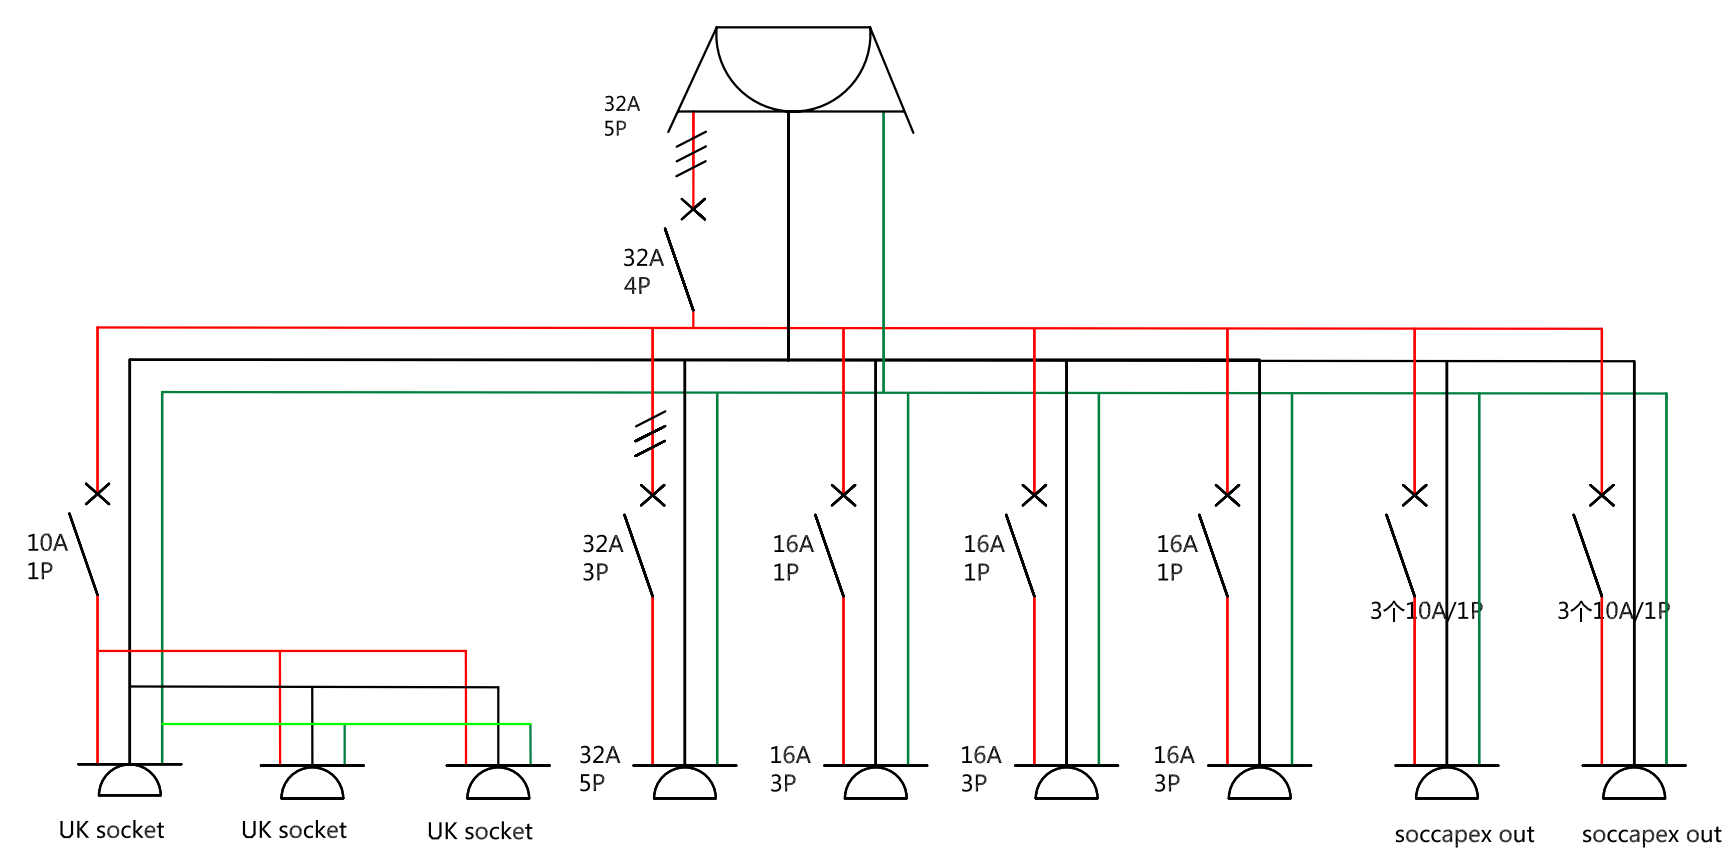

JHDB–Y3601

Input:

IP67 3 phase 5Pin 32A flush plug + RCD 4P 32A

Output:

1 x IP67 3phase 5pin 32A flush socket + 1 X MCB 3P 32A

2 x IP67 soccapex out + 6 X MCB 1P 10A

3 x IP67 single phase 3Pin 16A flush socke + 3 X MCB 1P 16A

3 x UK socket with cover + 3 x MCB 1P 10A

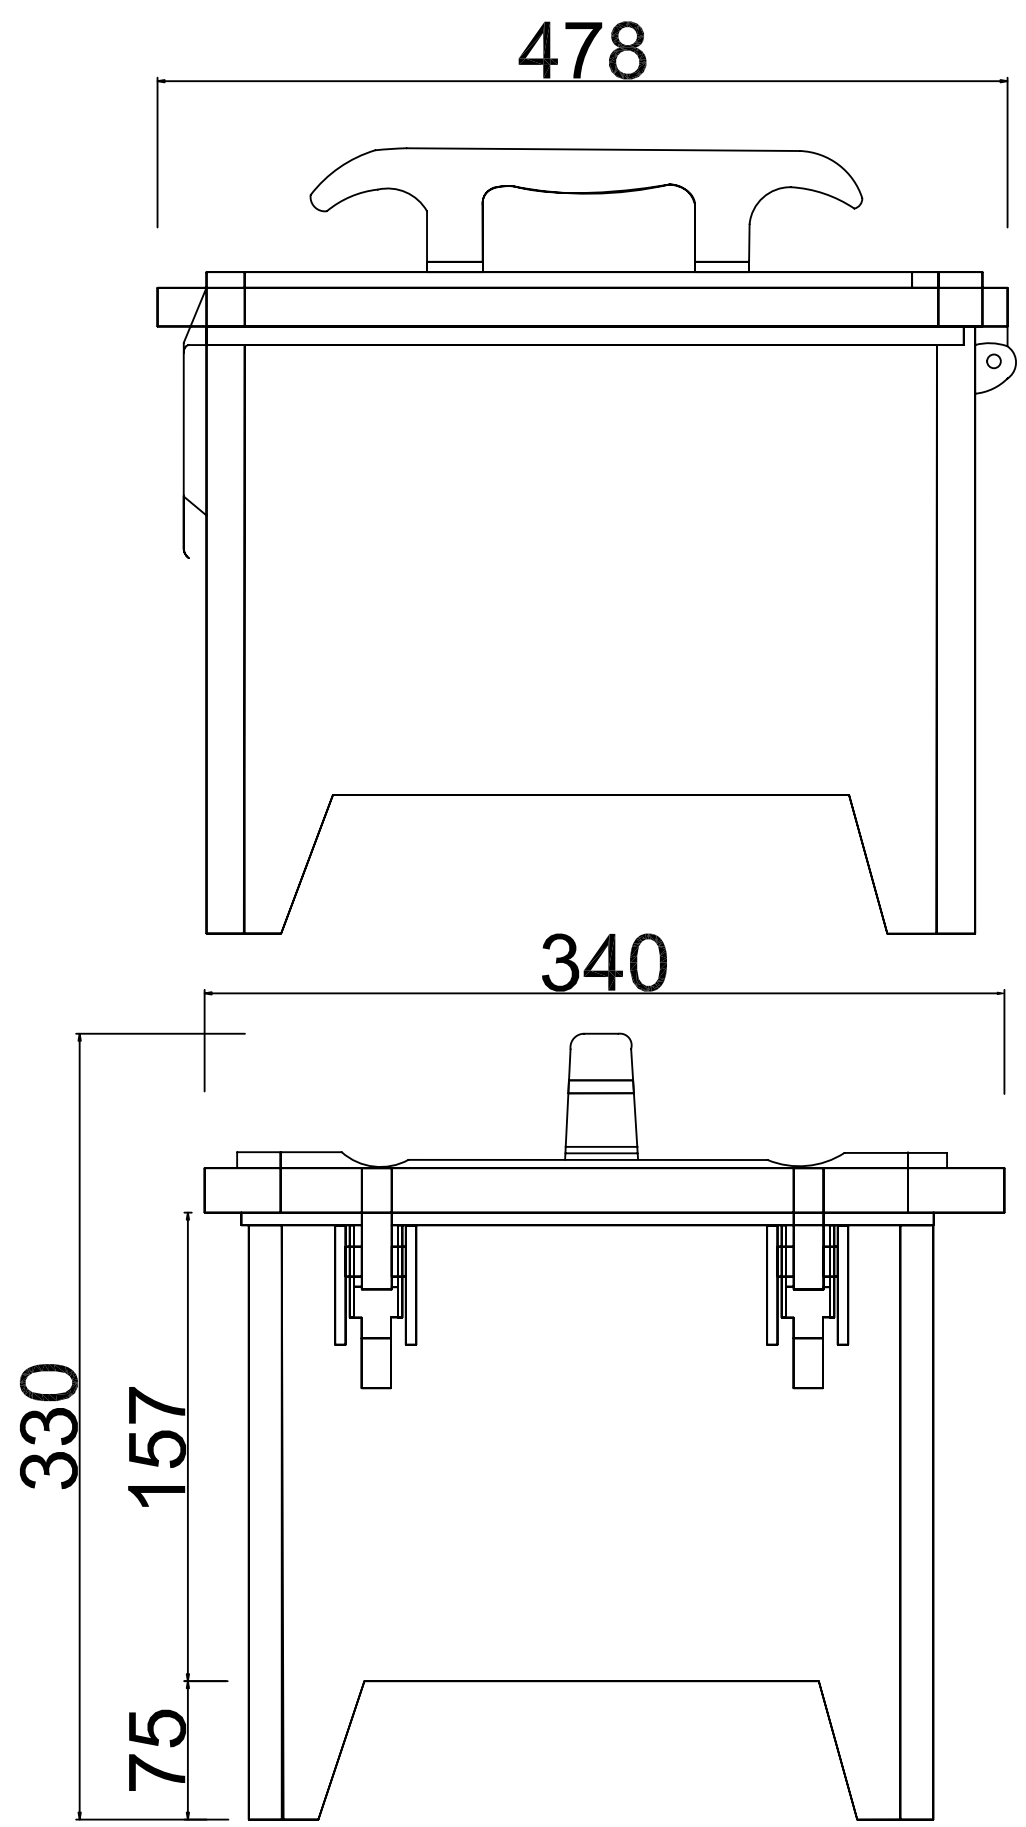

SIZE:
JHDB−36E 370 x 340 x 340mm

JHDB−Y3602

Input:

IEC 3P 32A IP67 flush plug + RCD 2P 32A

Output:

4 x 3P 16A IP67 flush socket + 4 x 1P 16A MCB

3 x Britsh 13A socket + 3 x 1P 16A MCB

JHDB–YT01

Input:

2.5m cable 5*6mm2 connect with 56P532+ RCD 3P+N 32A 6KA 30MA

Output:

2 x GPO10A + 2 x RCBO 1P+N 16A 6KA 30MA

1 x GPO 15A + 1 x RCBO 1P+N 16A 6KA 30MA

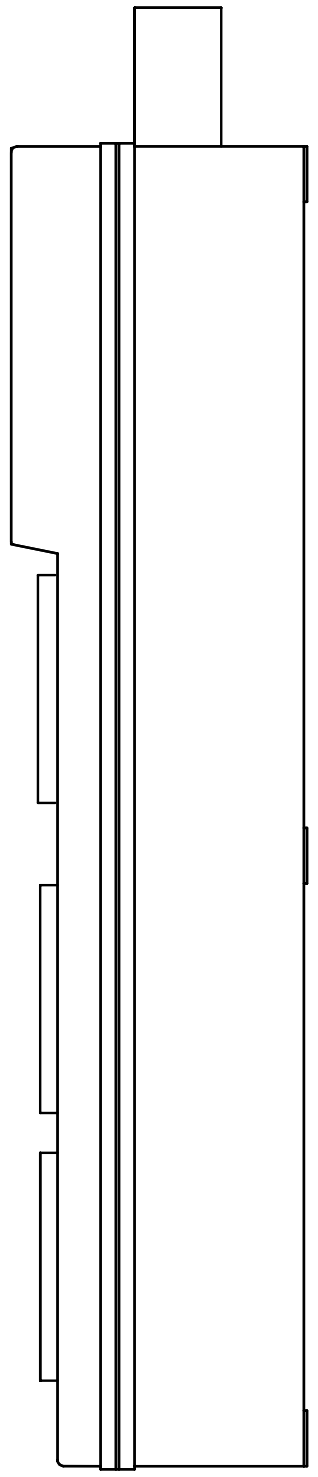

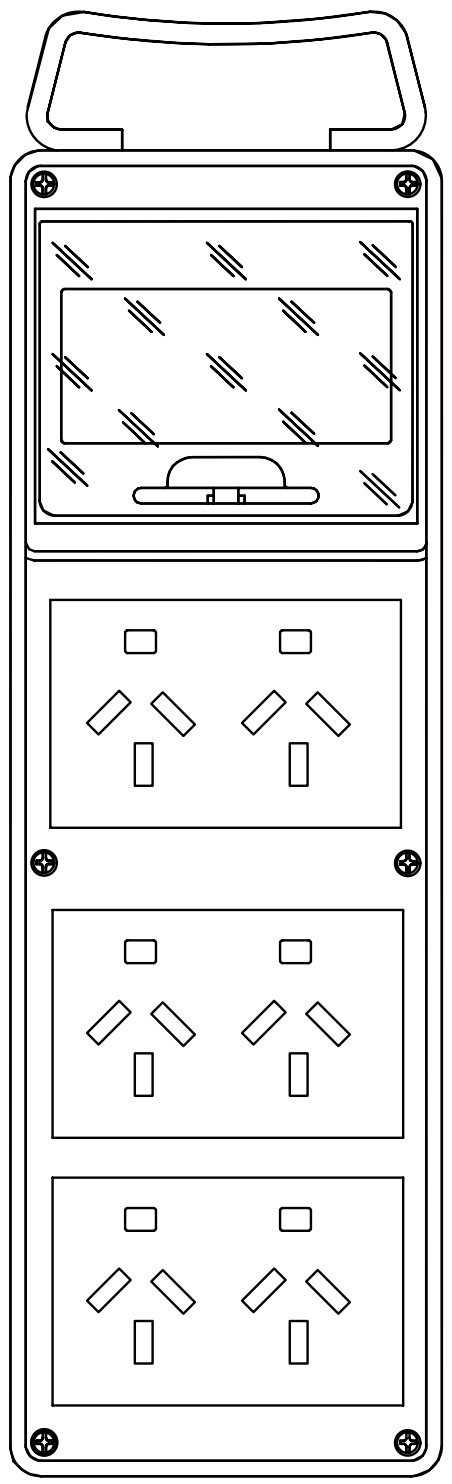

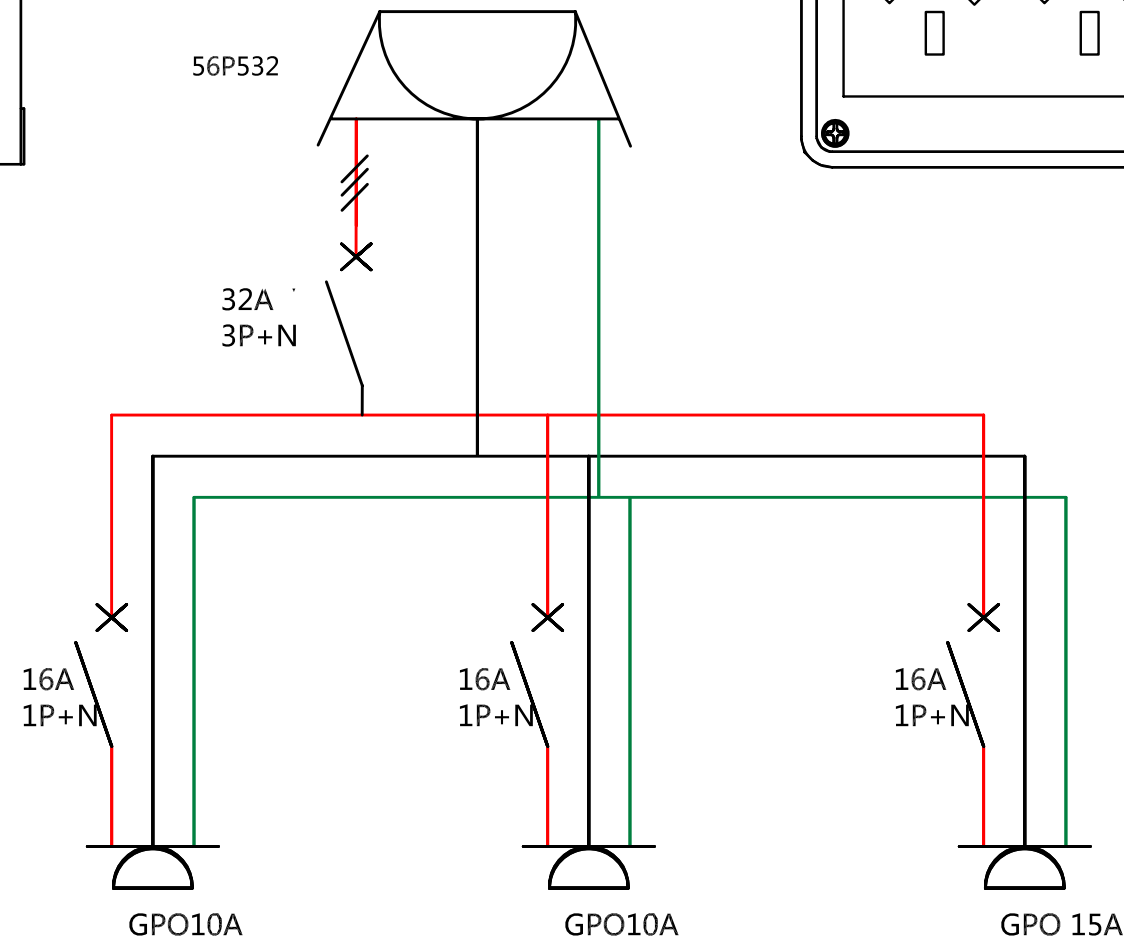

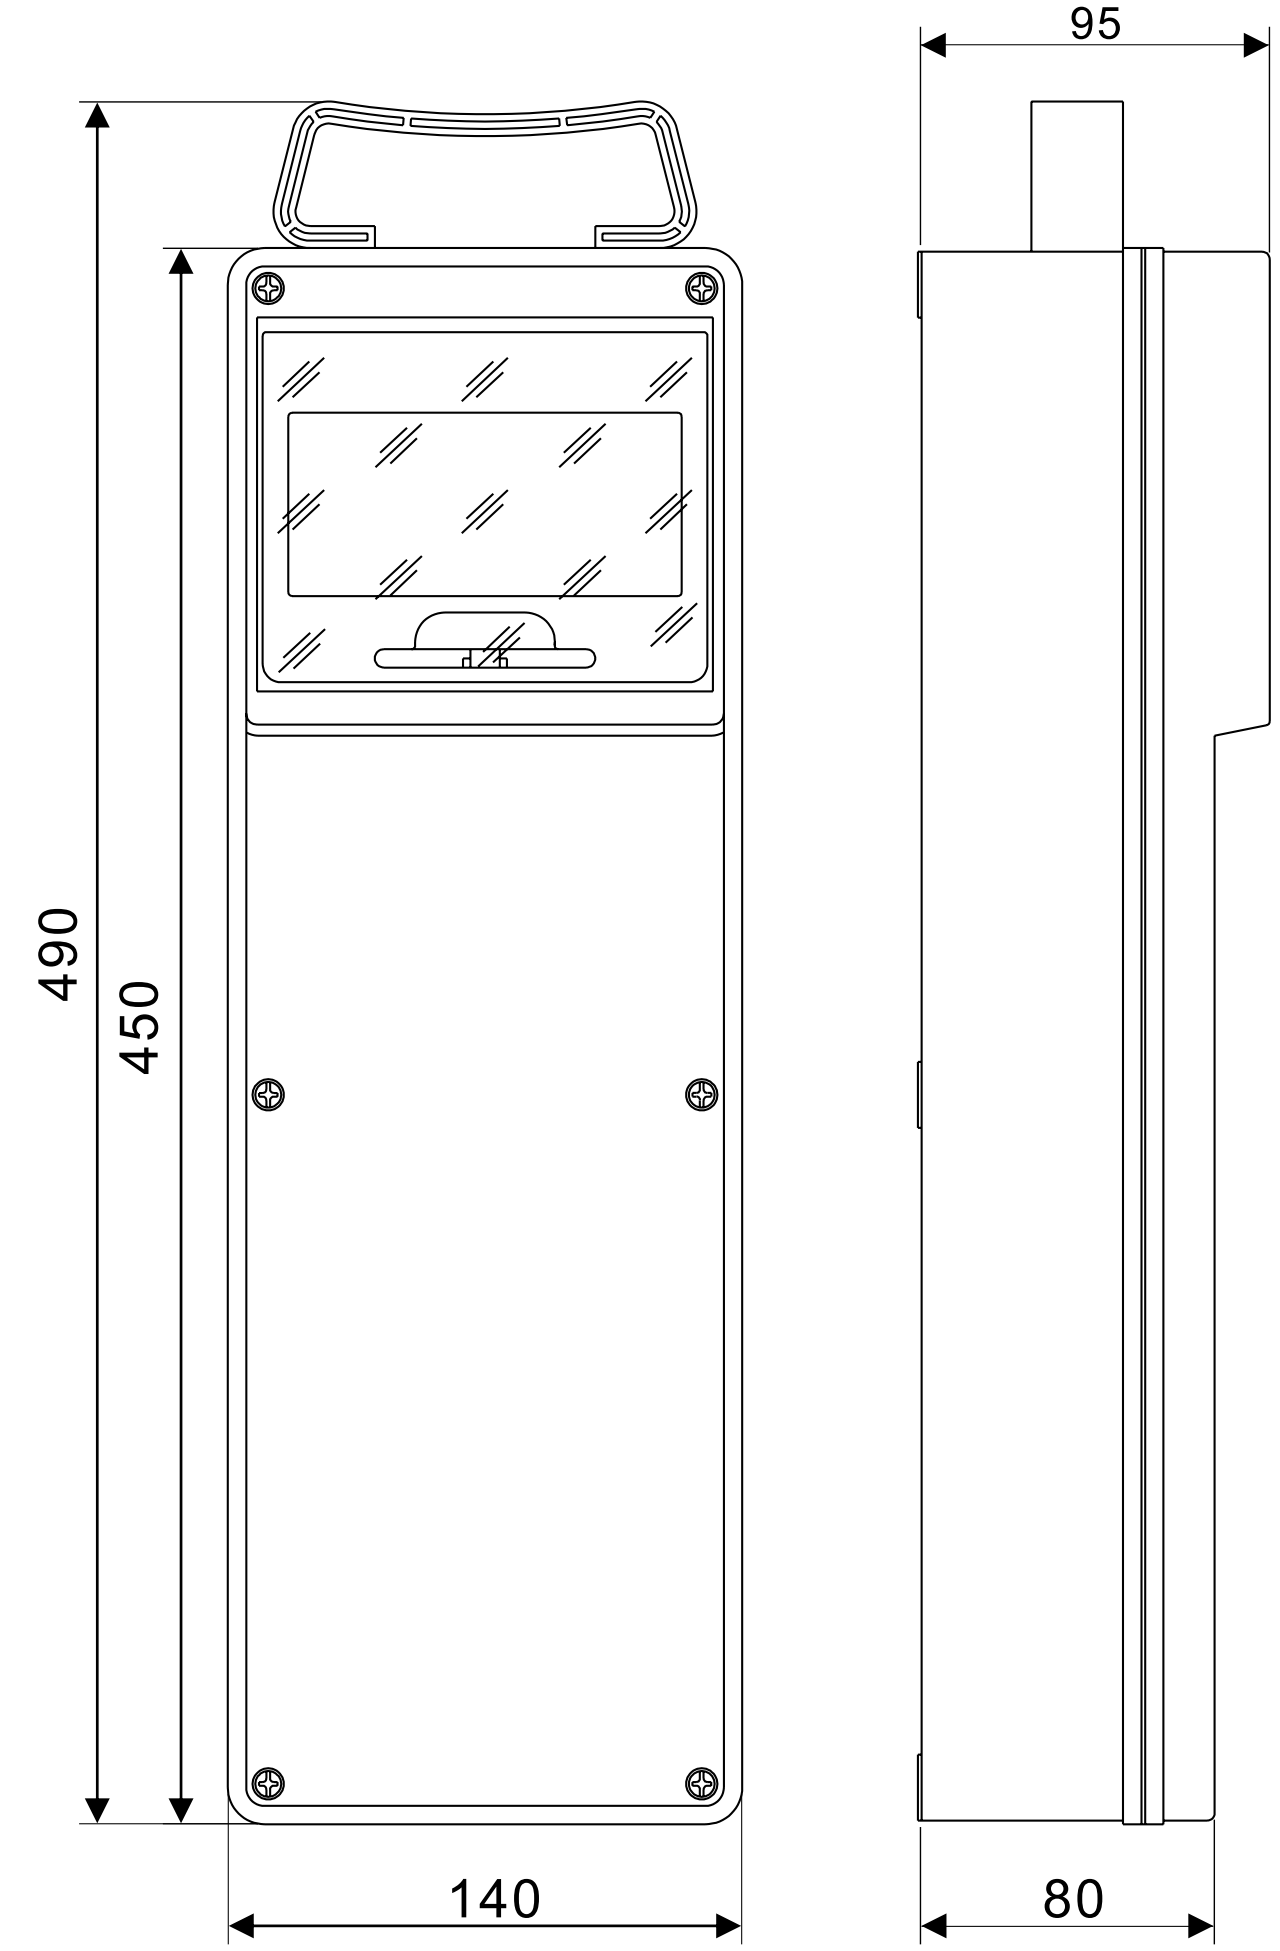

SIZE:
JHDB−GE01 140 x 95 x 490mm

JHDB−YT02

Input:

2M 3*2.5mm2 with 3P 16A IP67 plug + RCD 16A

Output:

3 *3P 16A IP67 socket + 3 x MCB 1P 16A

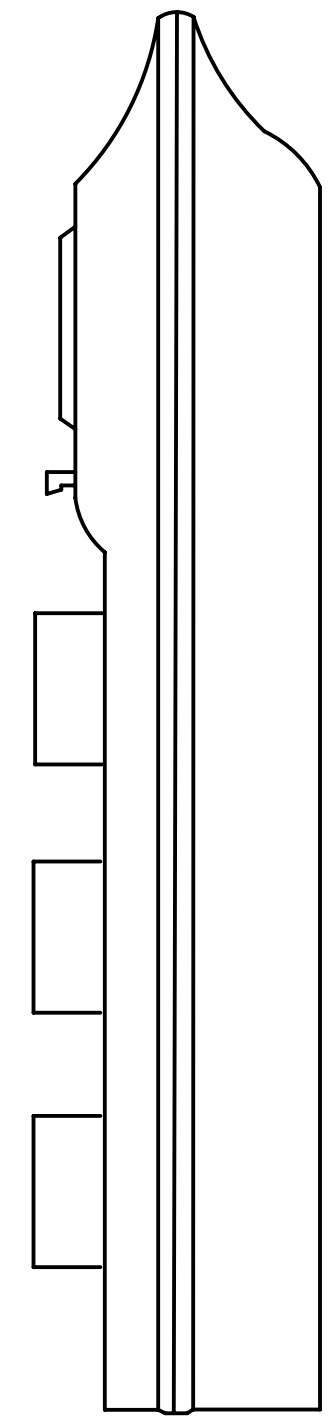

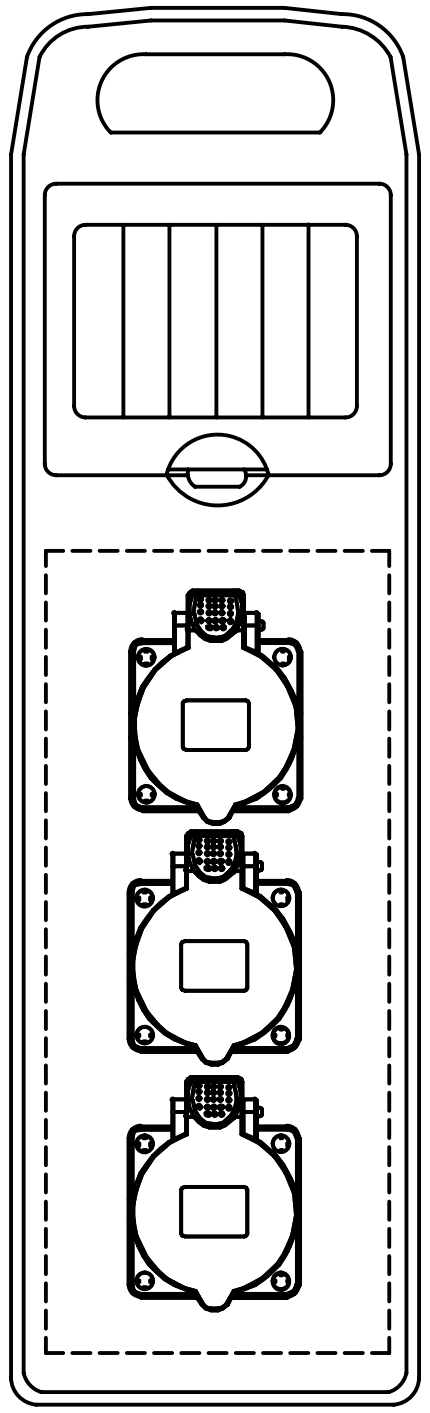

JHDB–YT03

Input:

2M 3*2.5mm2 with 3P 16A IP44 plug + MCB(RCD)

Output:

3 *3P 16A IP44 socket + MCB(RCD)

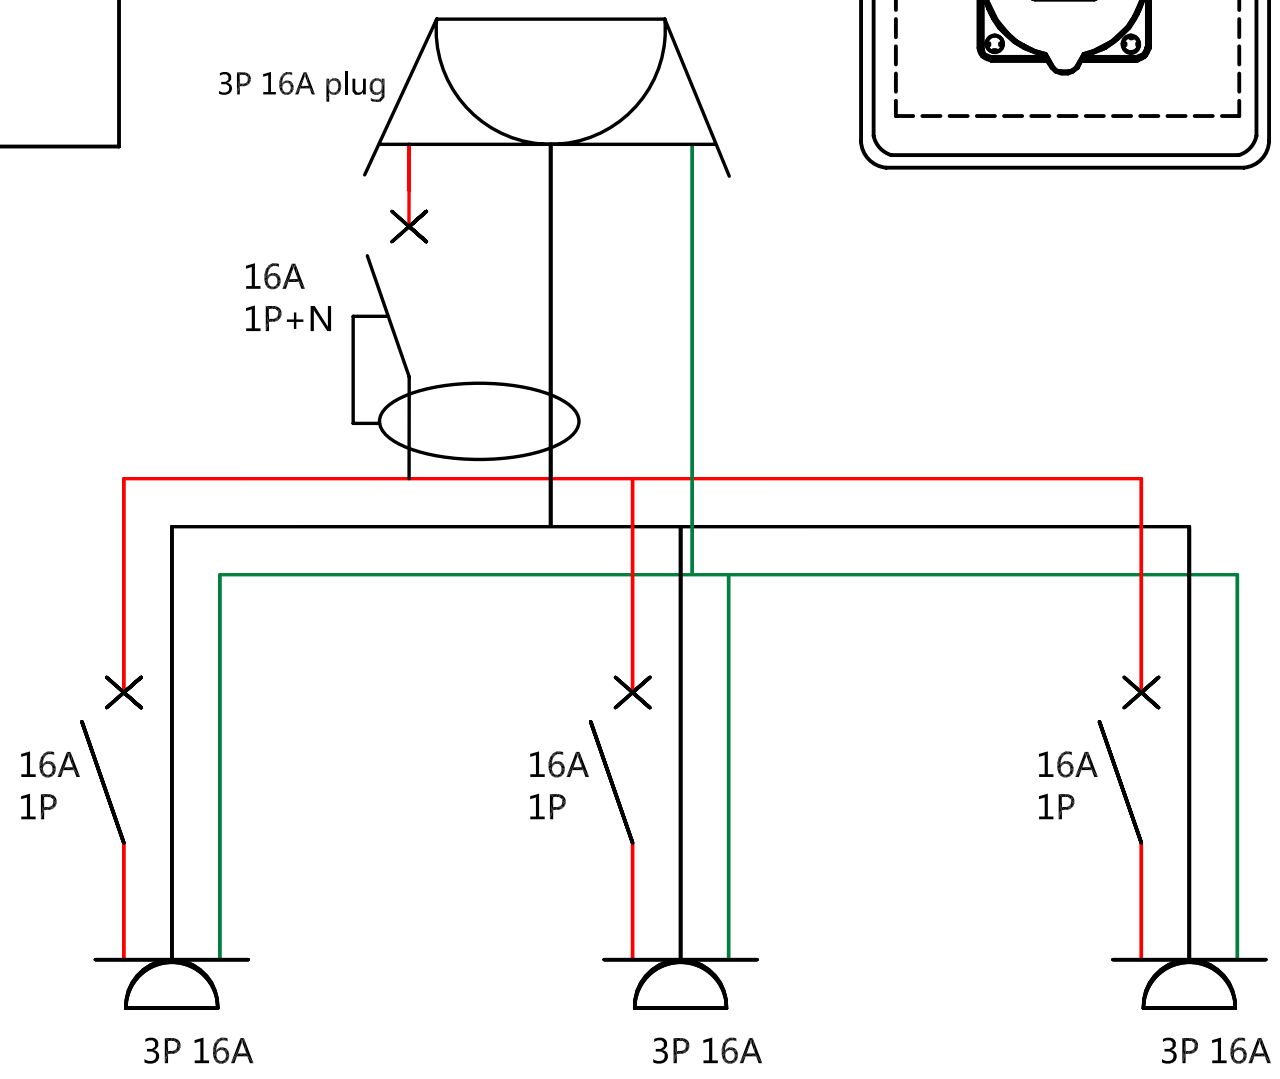

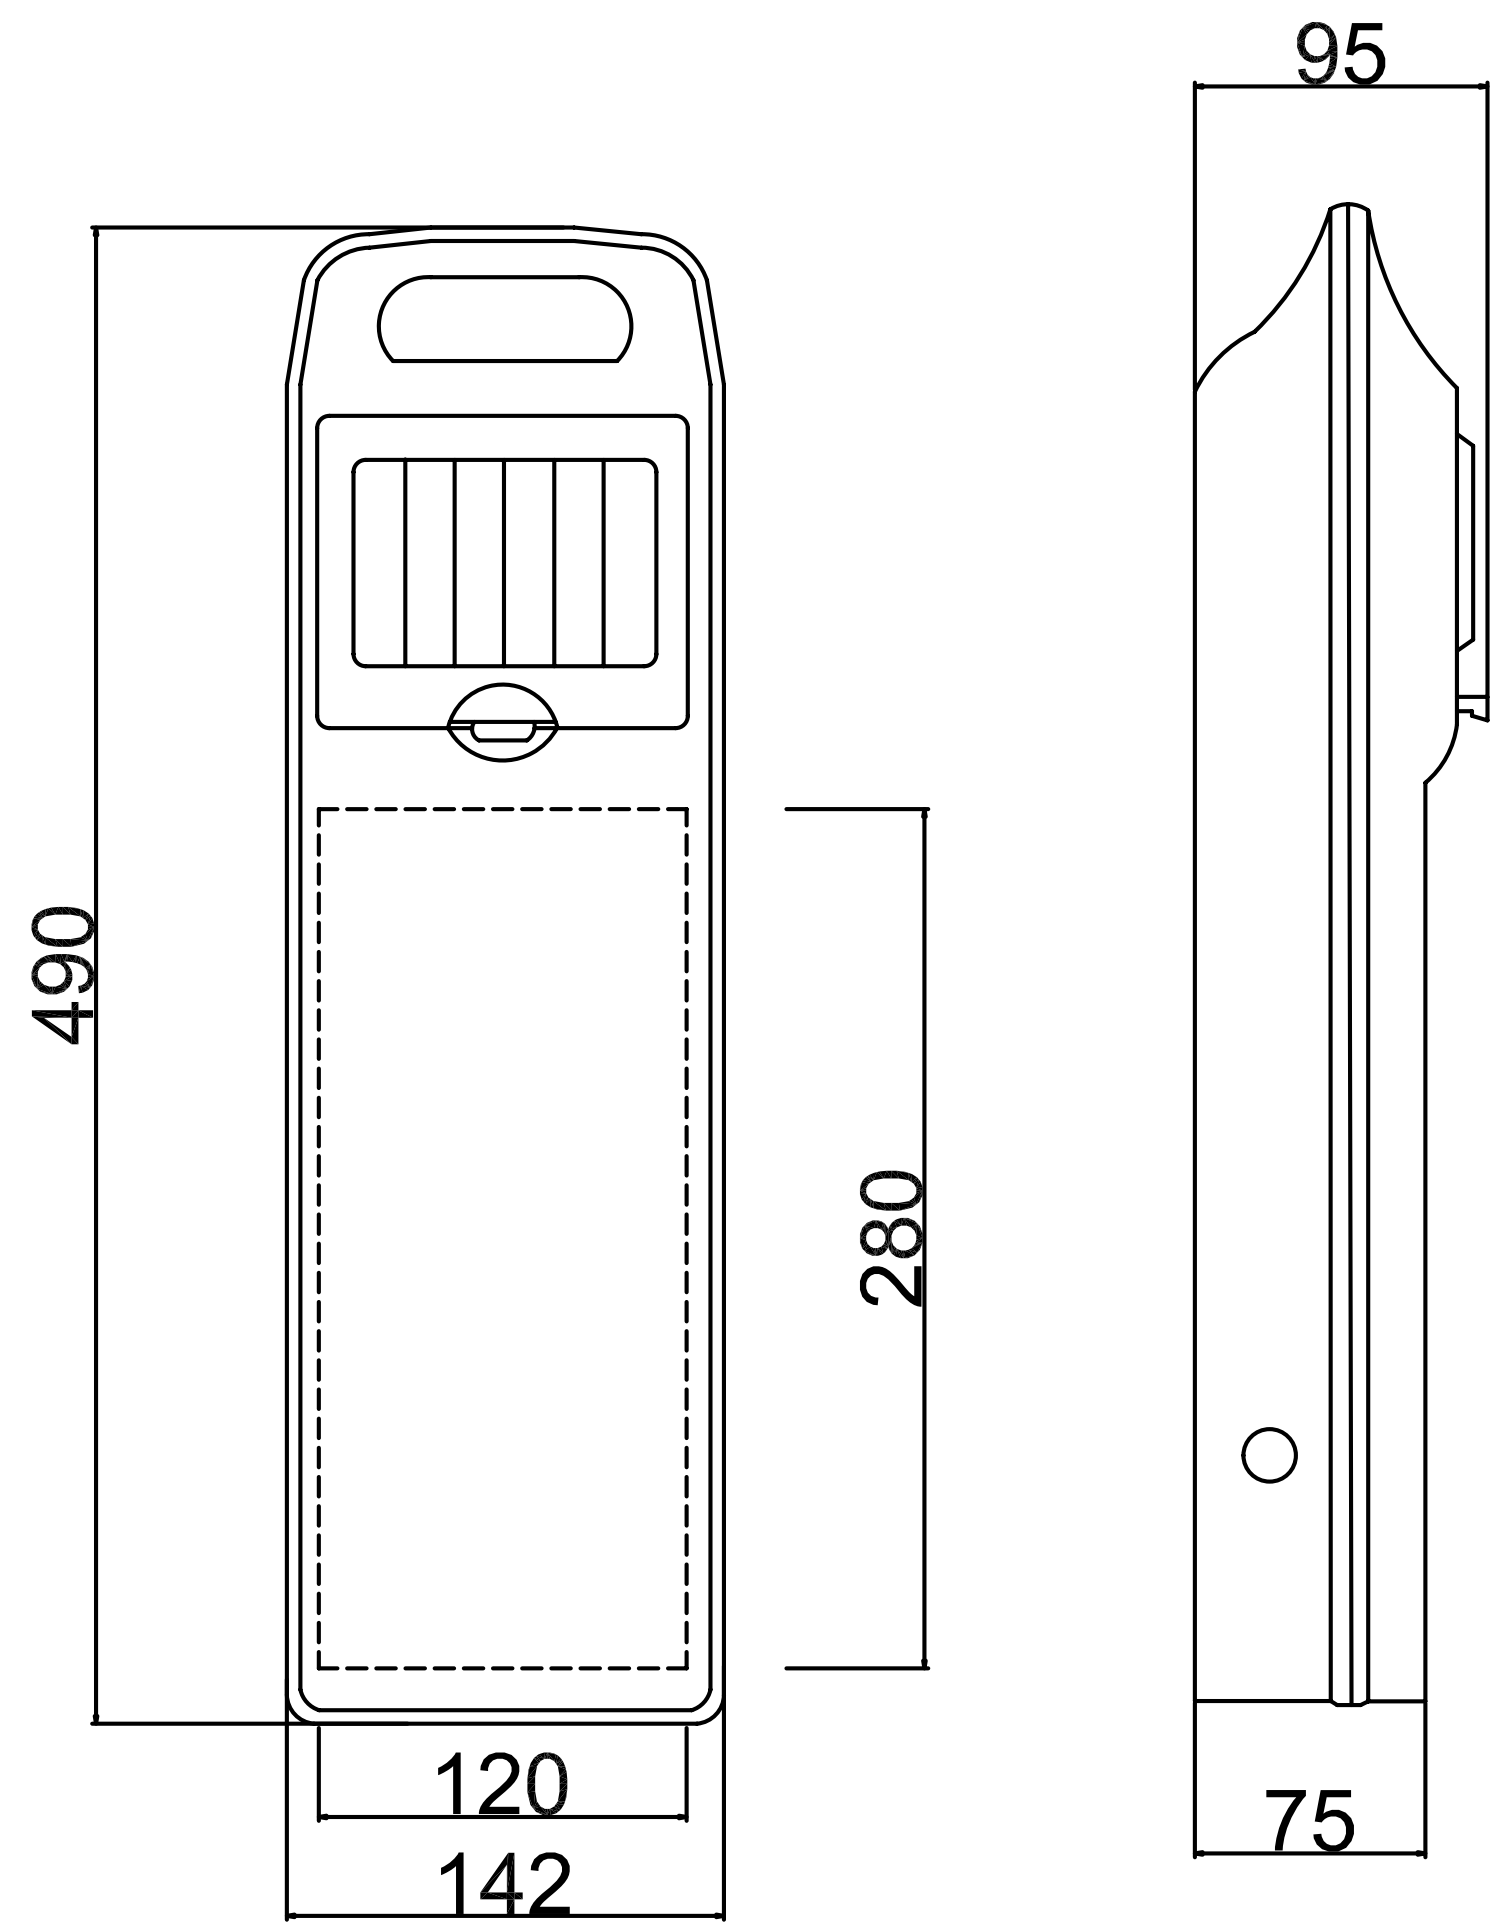

SIZE:
JHDB−GE02 142 x 95 x 490mm

JHDB−YT04

Input:

2M 3*2.5mm2 with 3P 16A IP67 plug + MCB/RCD

Output:

8 * SCHUKO socket 16A + 4 x MCB

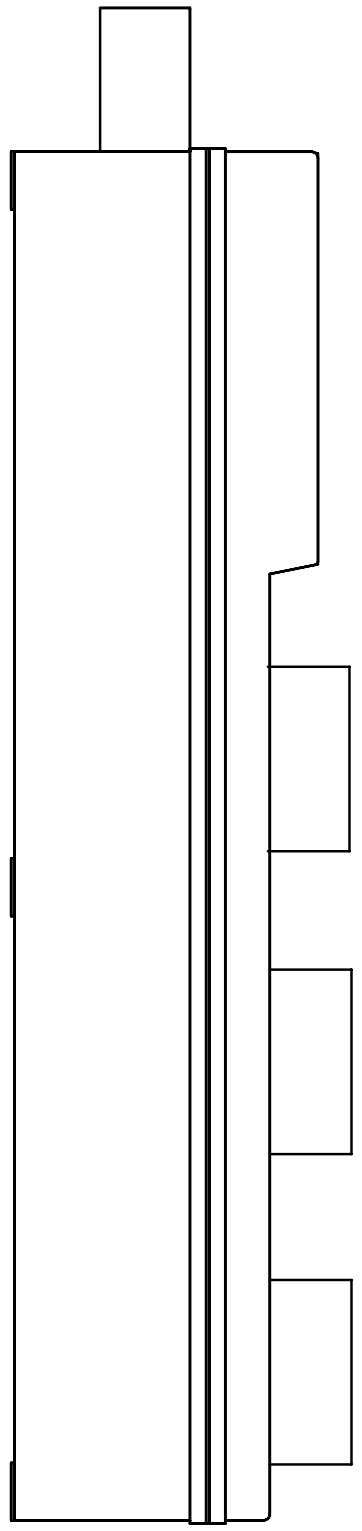

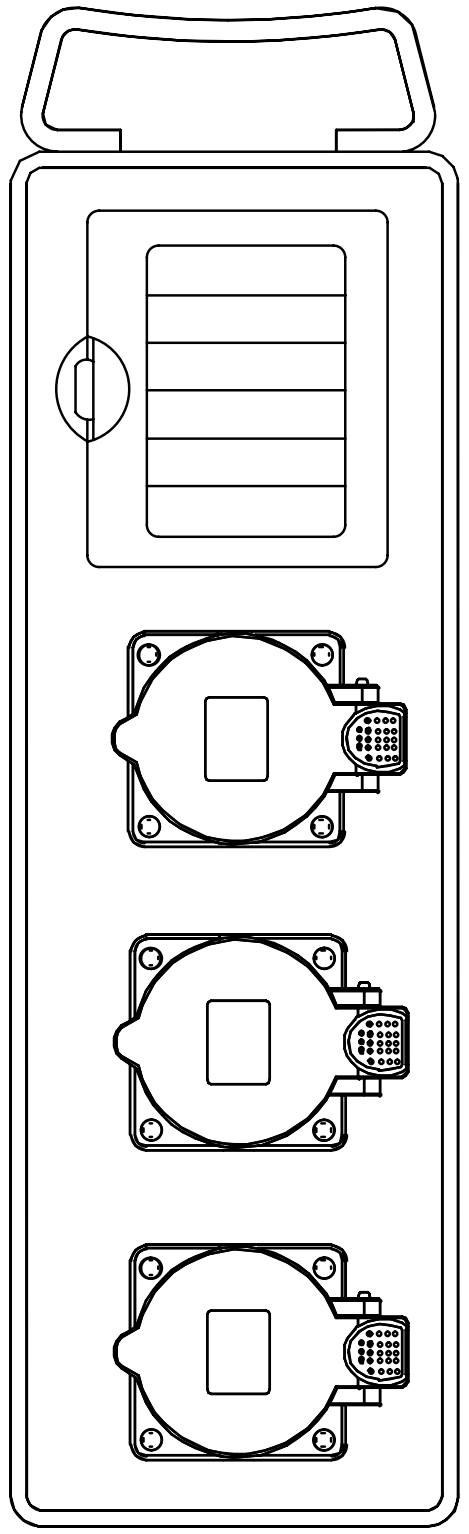

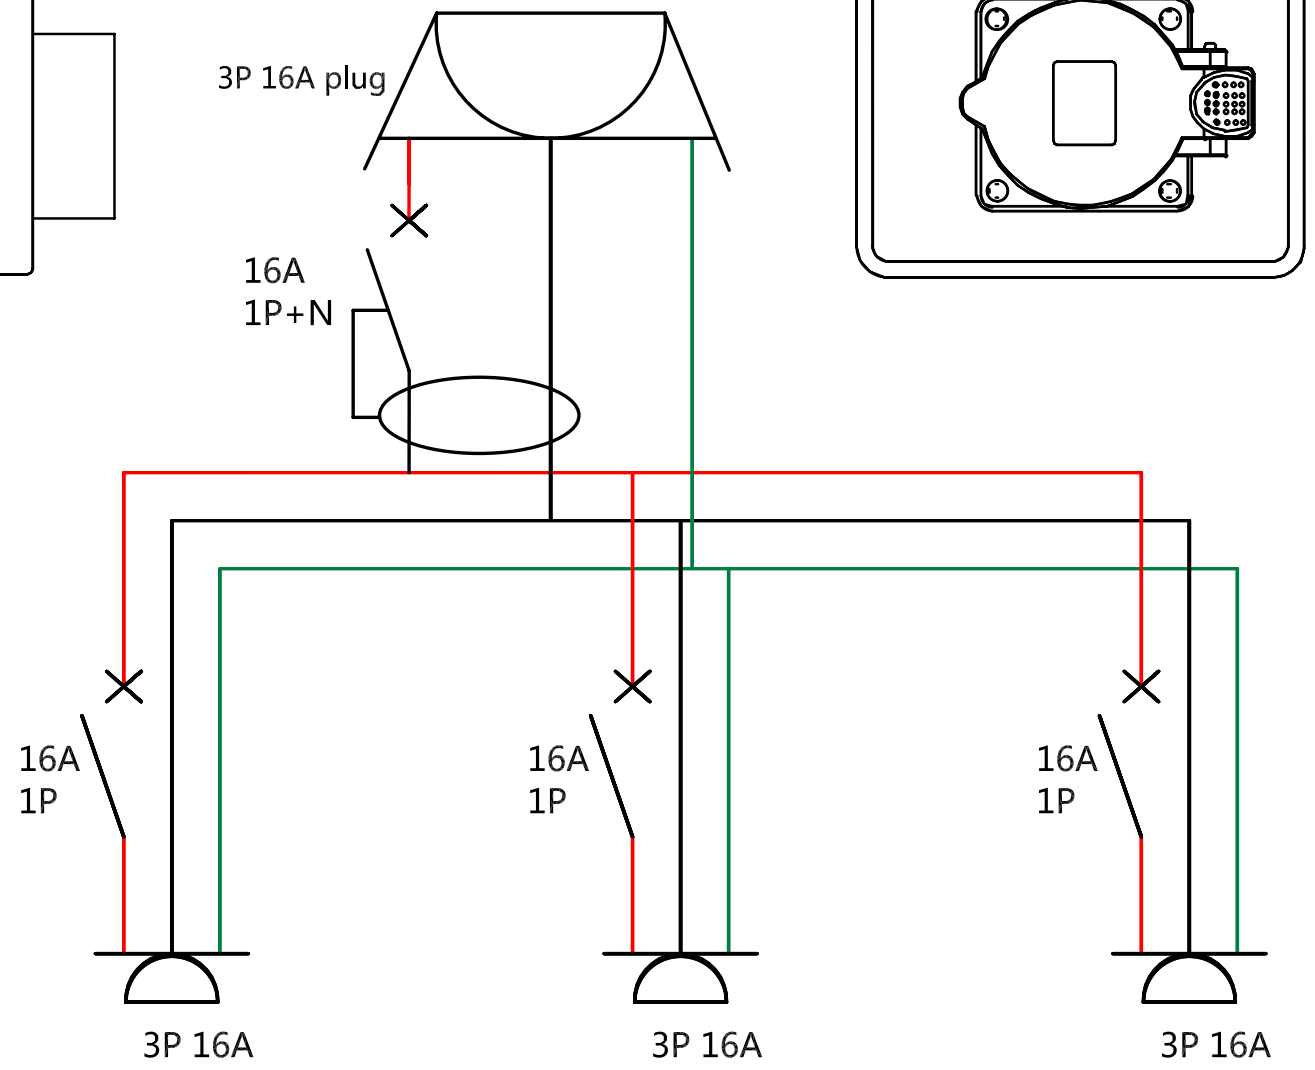

JHDB–YT05

Input:

2M 3*2.5mm2 with 3P 16A IP44 plug + MCB(RCD)

Output:

3 *3P 16A IP44 socket + MCB(RCD)

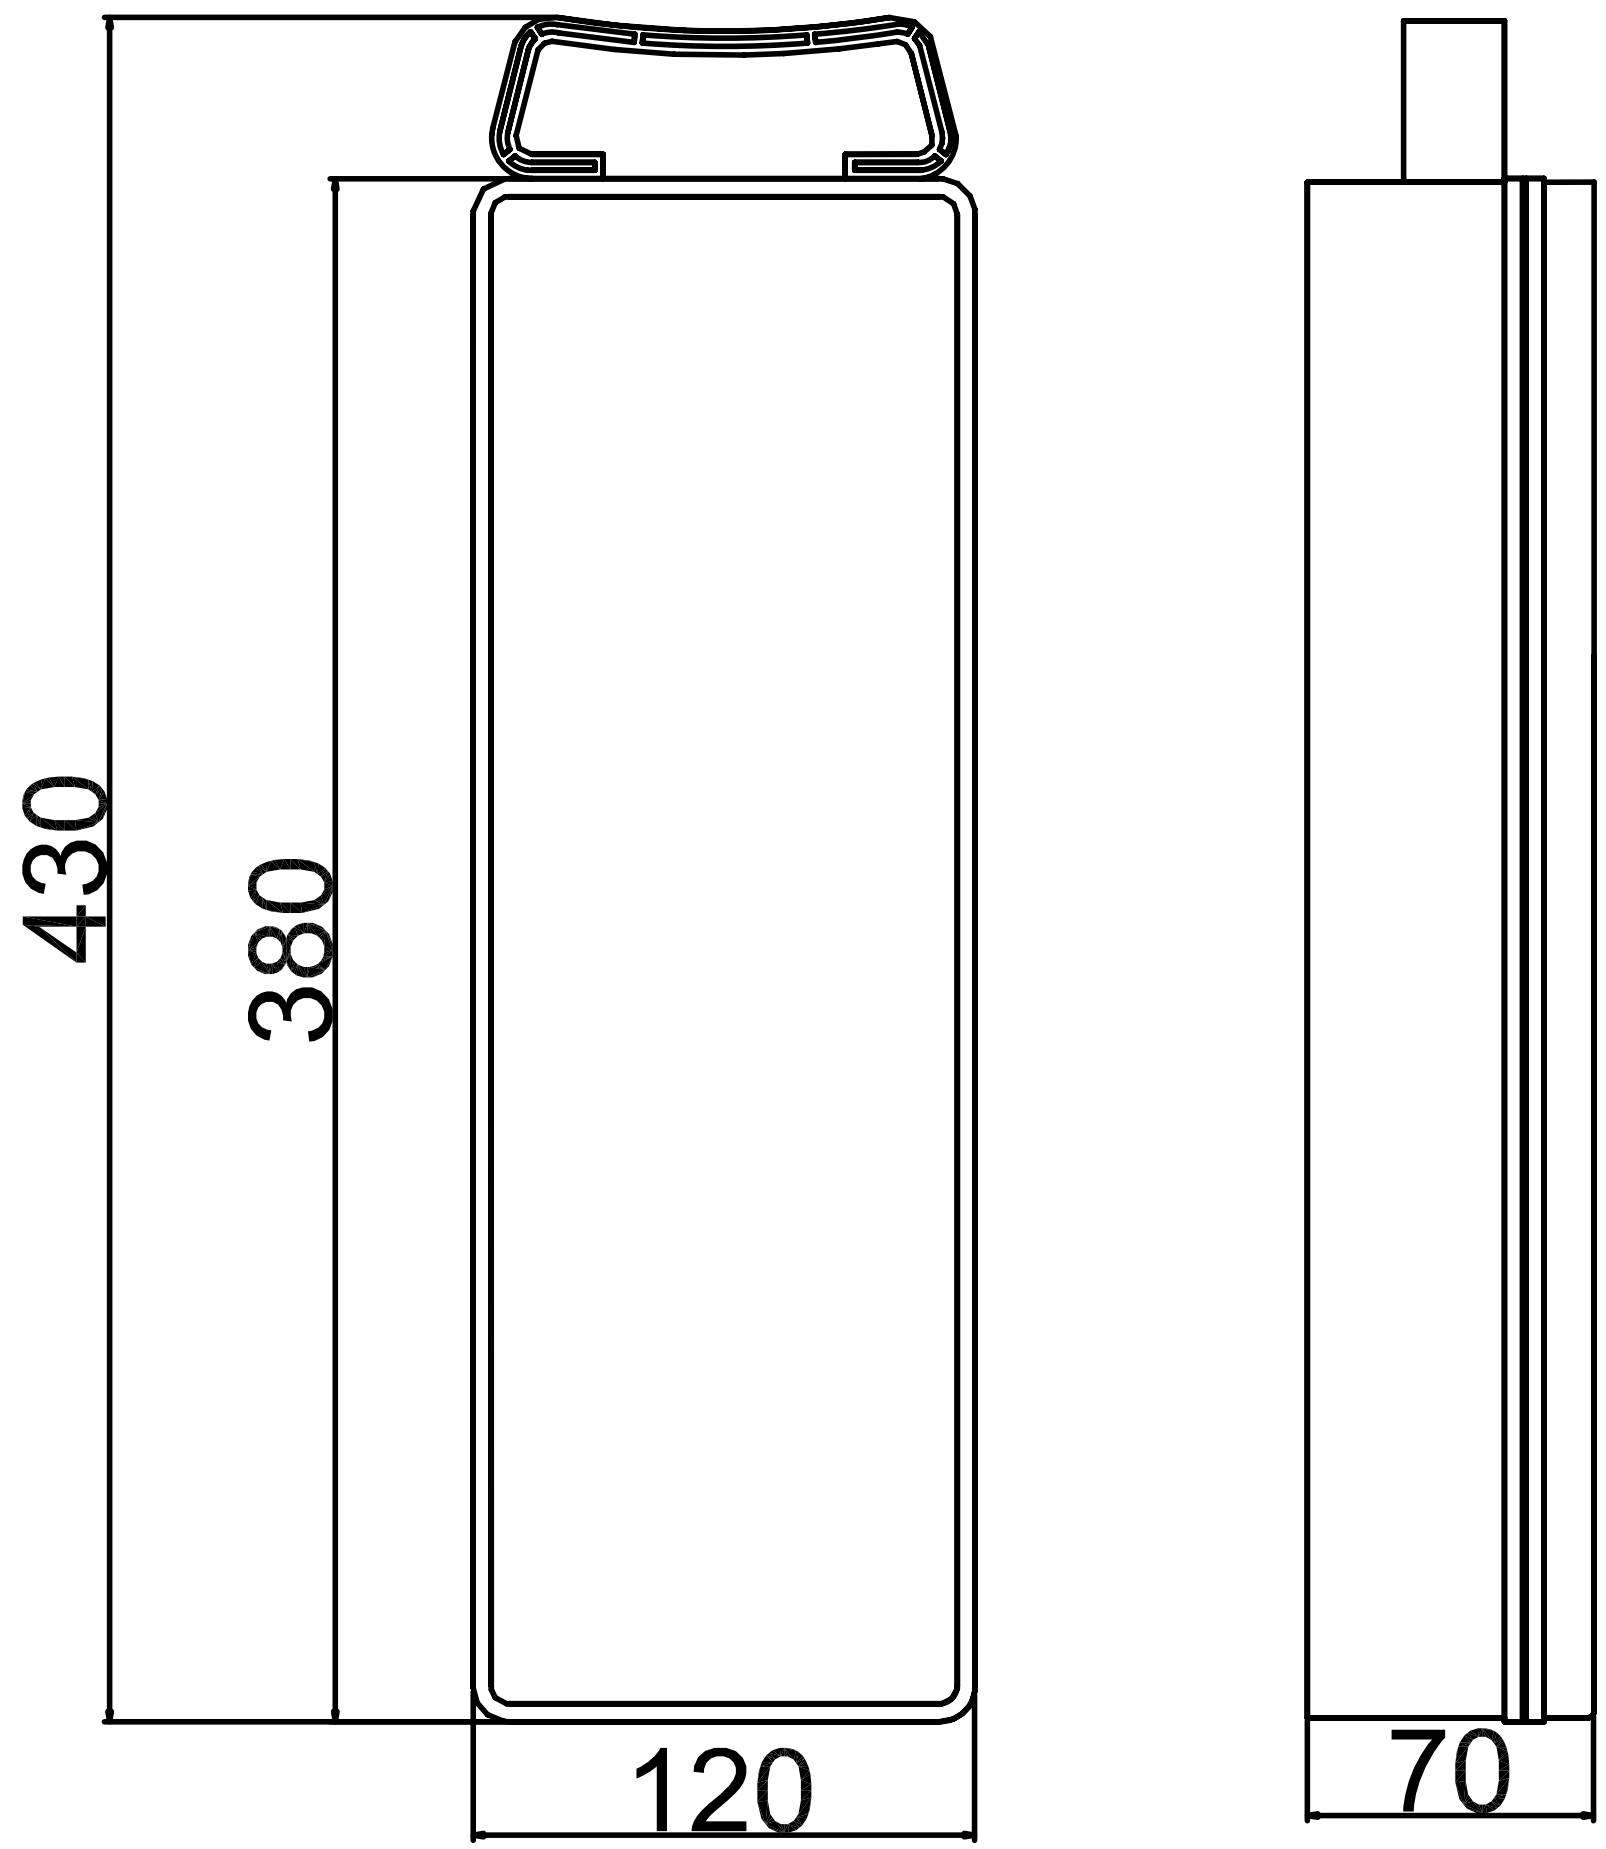

SIZE:
JHDB−GE03 120 x 70 x 430mm

JHDB−YT06

Input:

2M 3*2.5mm2 with 3P 16A IP44 plug + MCB/RCD

Output:

2 * SCHUKO socket 16A +2 * 3P 16A IP44 socket + 4 x MCB

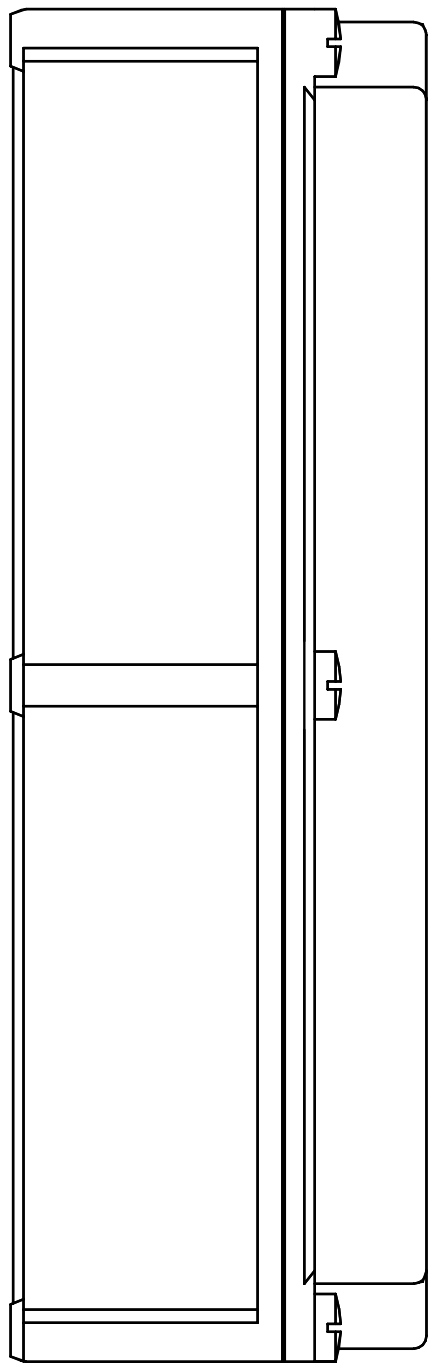

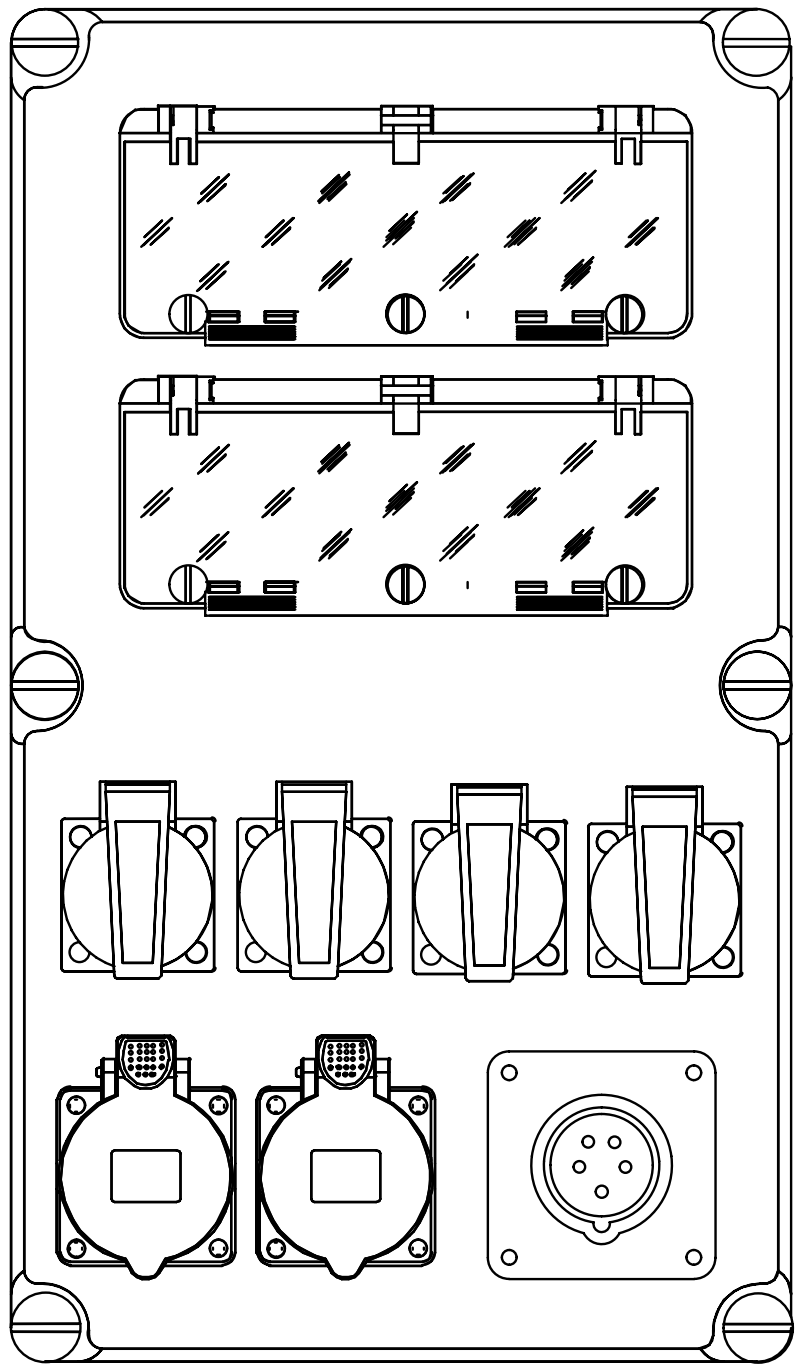

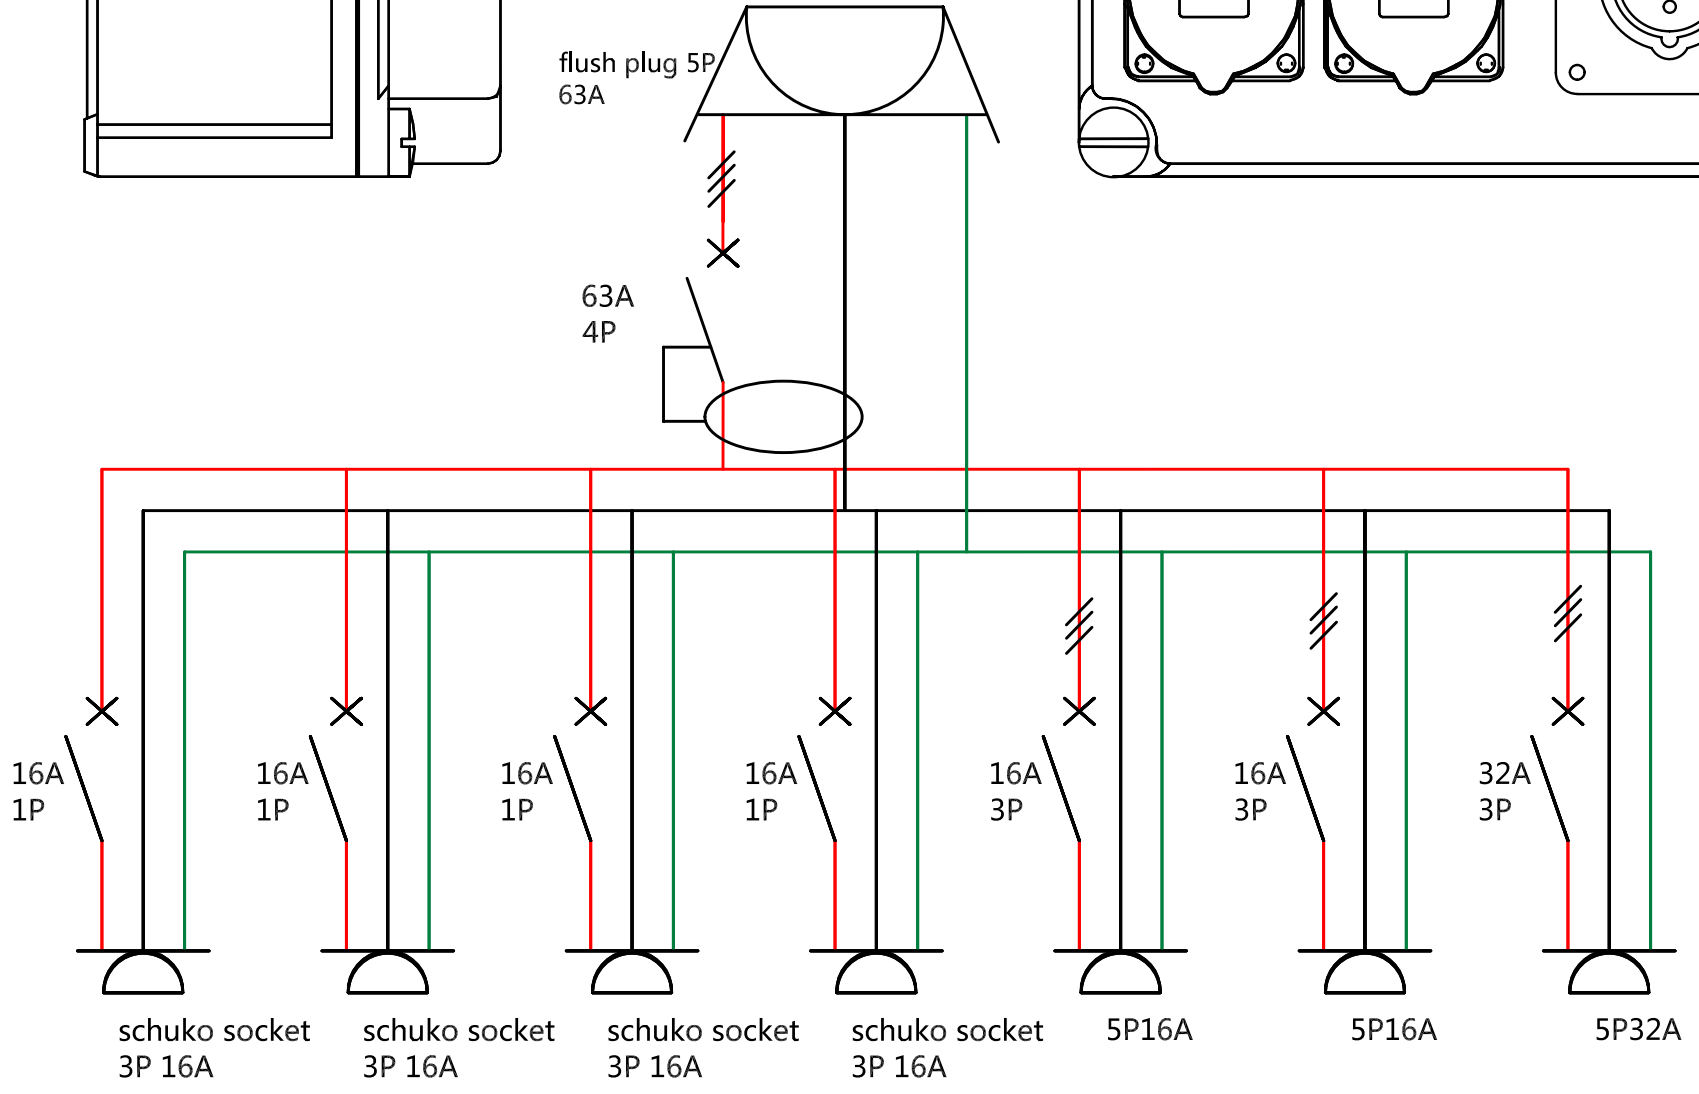

JHDB–YB01

Input:

1 x CEE flush plug 5P 63A IP44 415V+1 x RCD 4P 63A

Output:

4 x schuko socket 3P 16A IP44 230V+ 4 x MCB 1P16A

2 x CEE socket 5P16A IP44 415V+2 x MCB 3P16A

1 x CEE socket 5P 32AIP44 415V+1 x MCB 3P32A

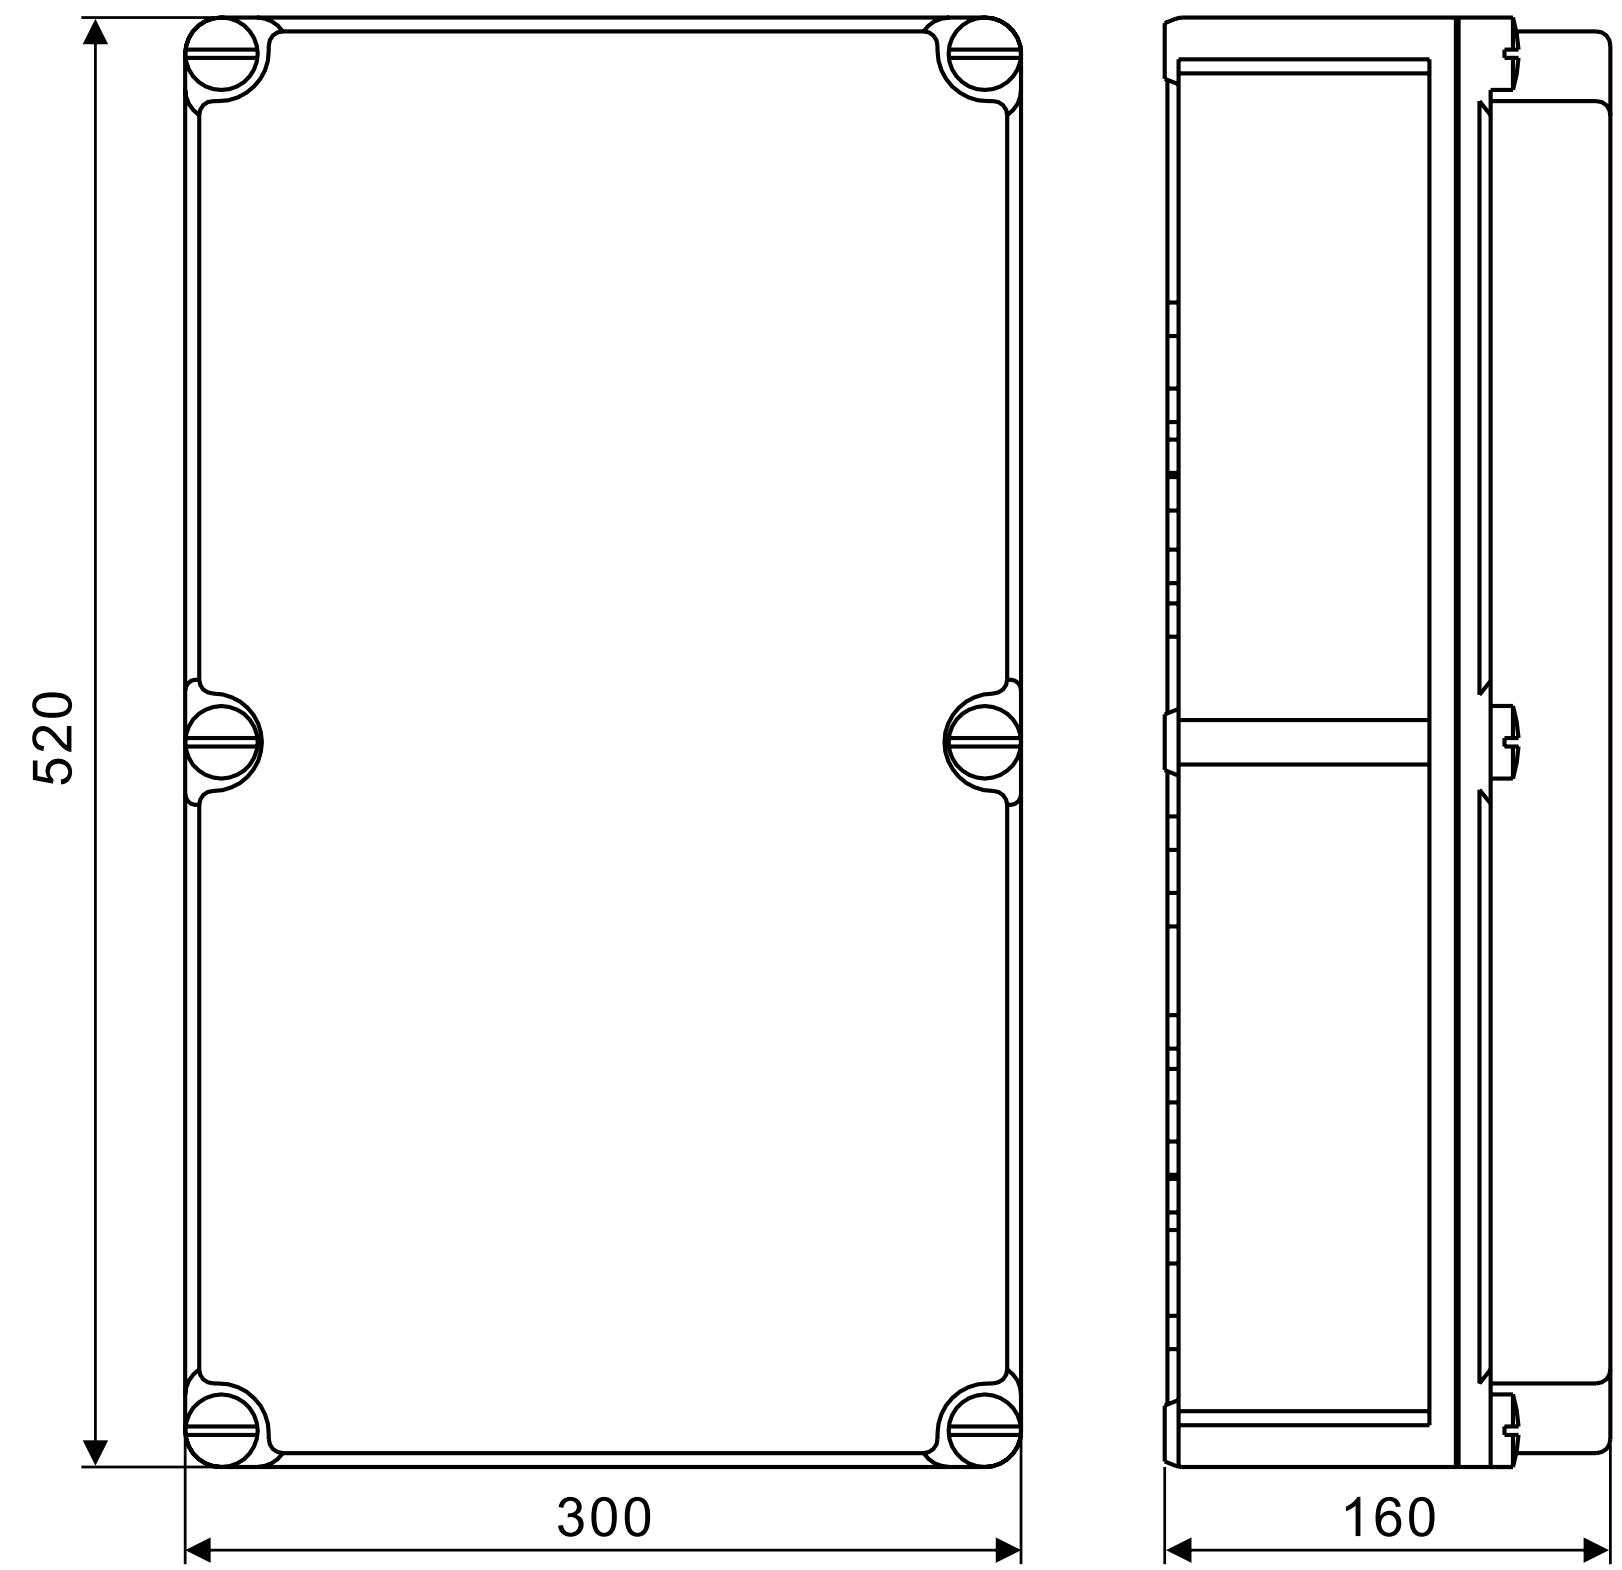

SIZE:

JHEB01 220 x 340 x 150mm
JHEB02 300 x 400 x 160mm
JHEB03 270 x 460 x 160mm
JHEB04 300 x 520 x 160mm
JHEB05 360 x 540 x 180mm
JHEB06 230 x 330 x 160mm
JHEB07 280 x 280 x 160mm
JHEB08 360 x 360 x 160mm
JHEB09 500 x 680 x 200mm
JHEB10 600 x 800 x 220mm

JHDB–YB02

Input:

cable gland with cable entry hole + MCB

Output:

3 x 56SO532+ 3x MCB 3P 32A

2 x 56SO310 + 2 x RCBO 10A

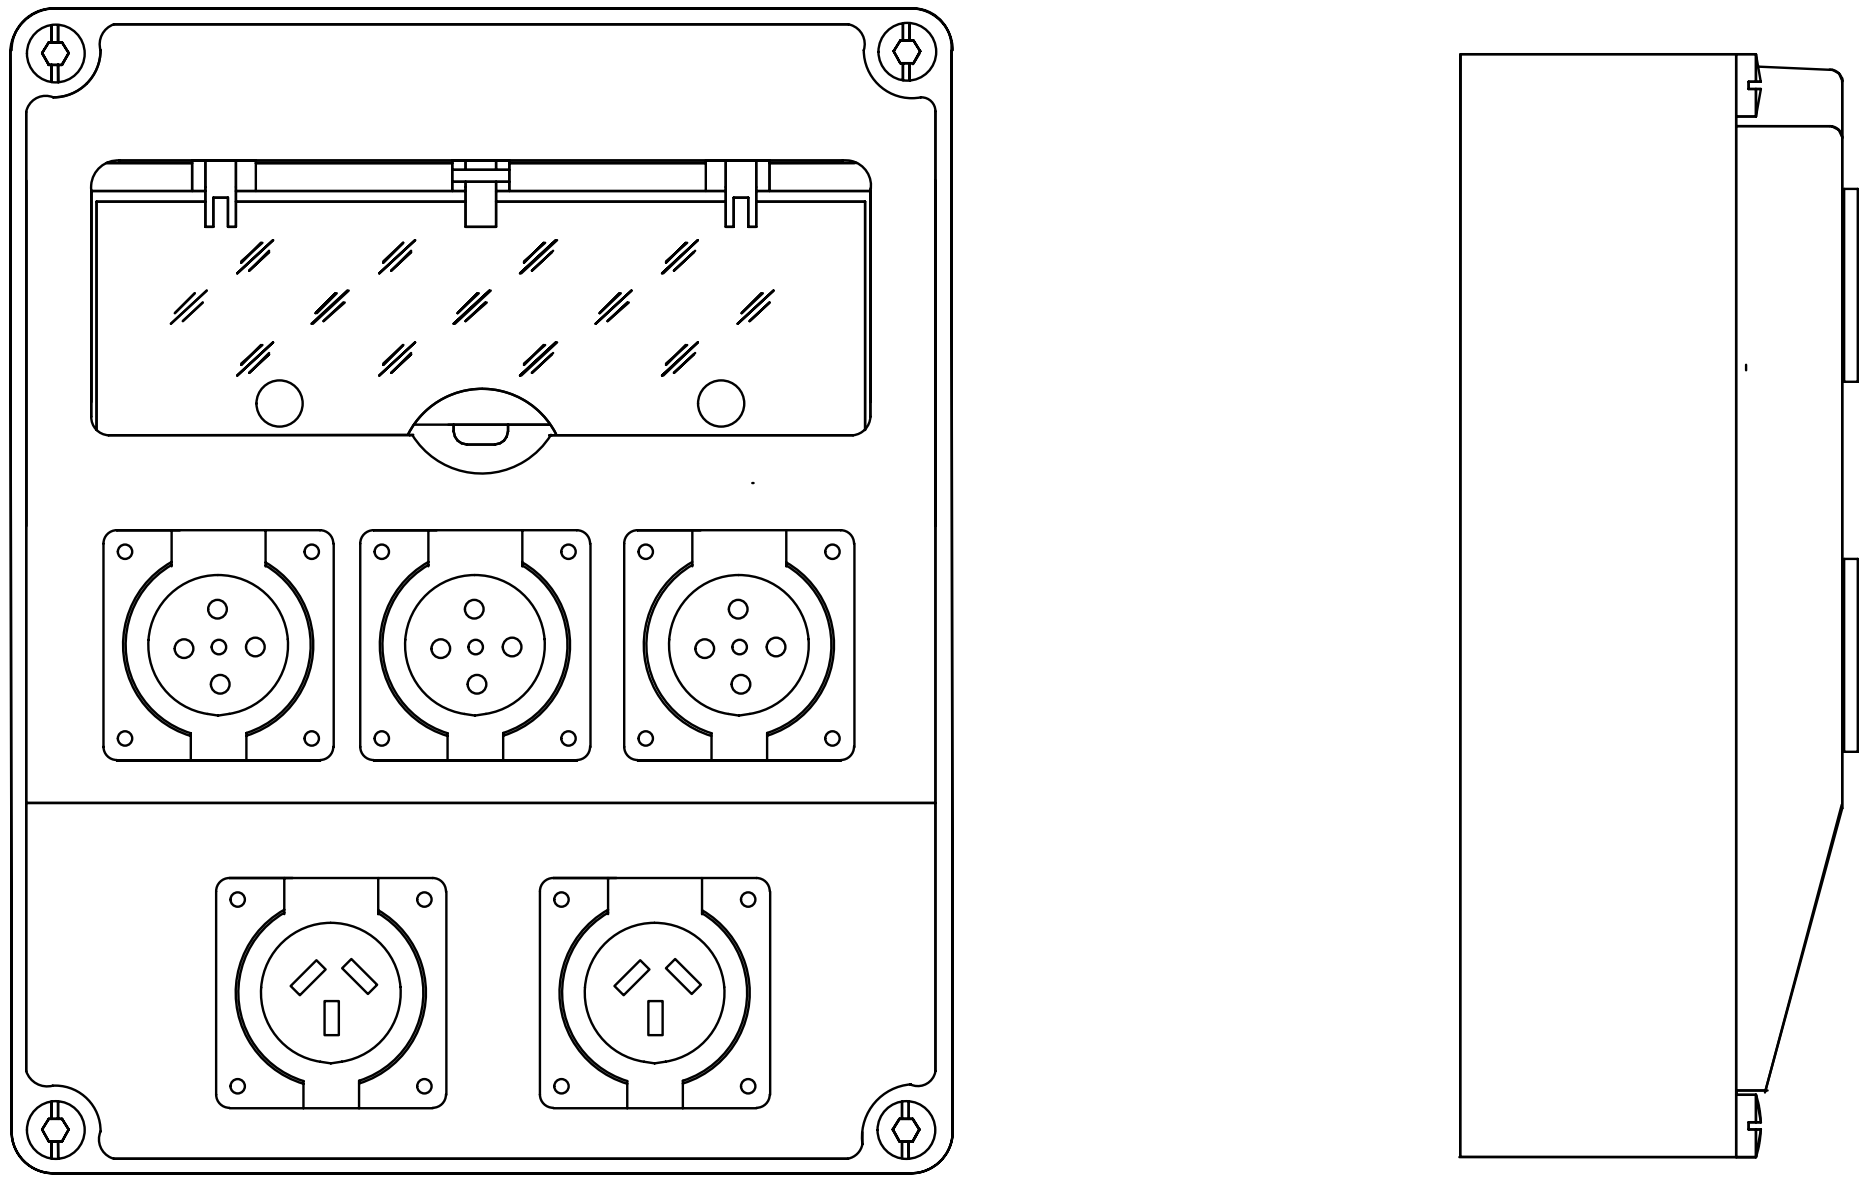

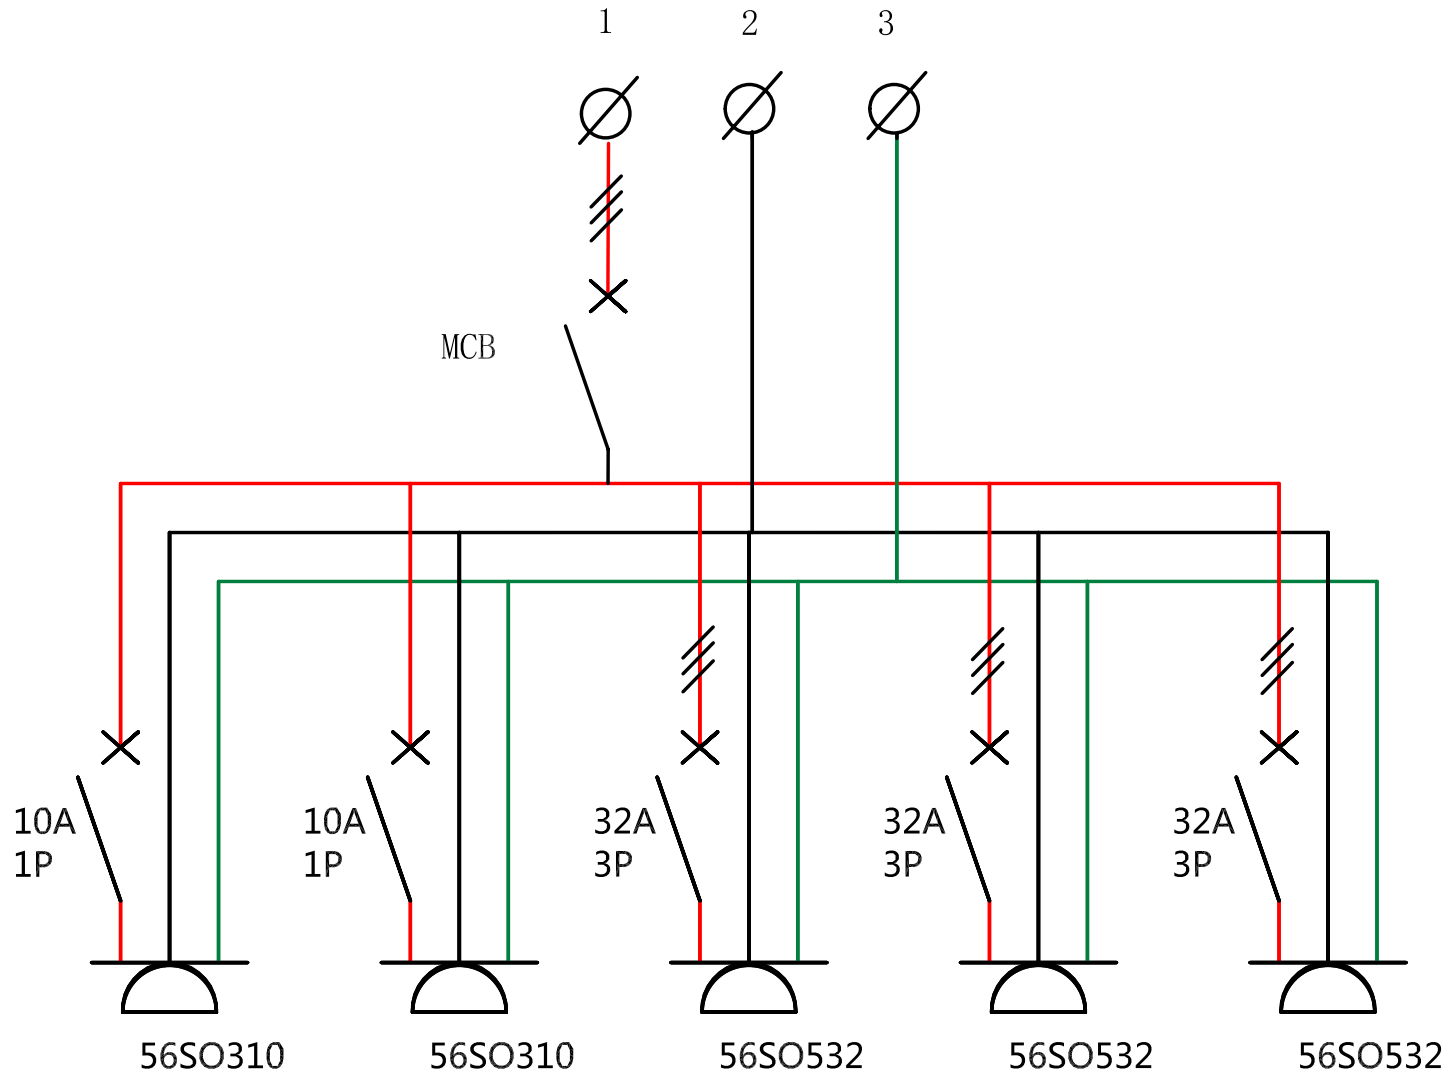

JHDB–YB03

2 x 56SO532 (AS/NZS IP66 socket 5P 32A) with 2 x 4P 32A MCB

2 x 56SO315 (AS/NZS IP66 socket 3P 15A) with 2 x 1P 16A RCBO

3 x LED light

Circuit breaker enclosure with MCB(RCBO)

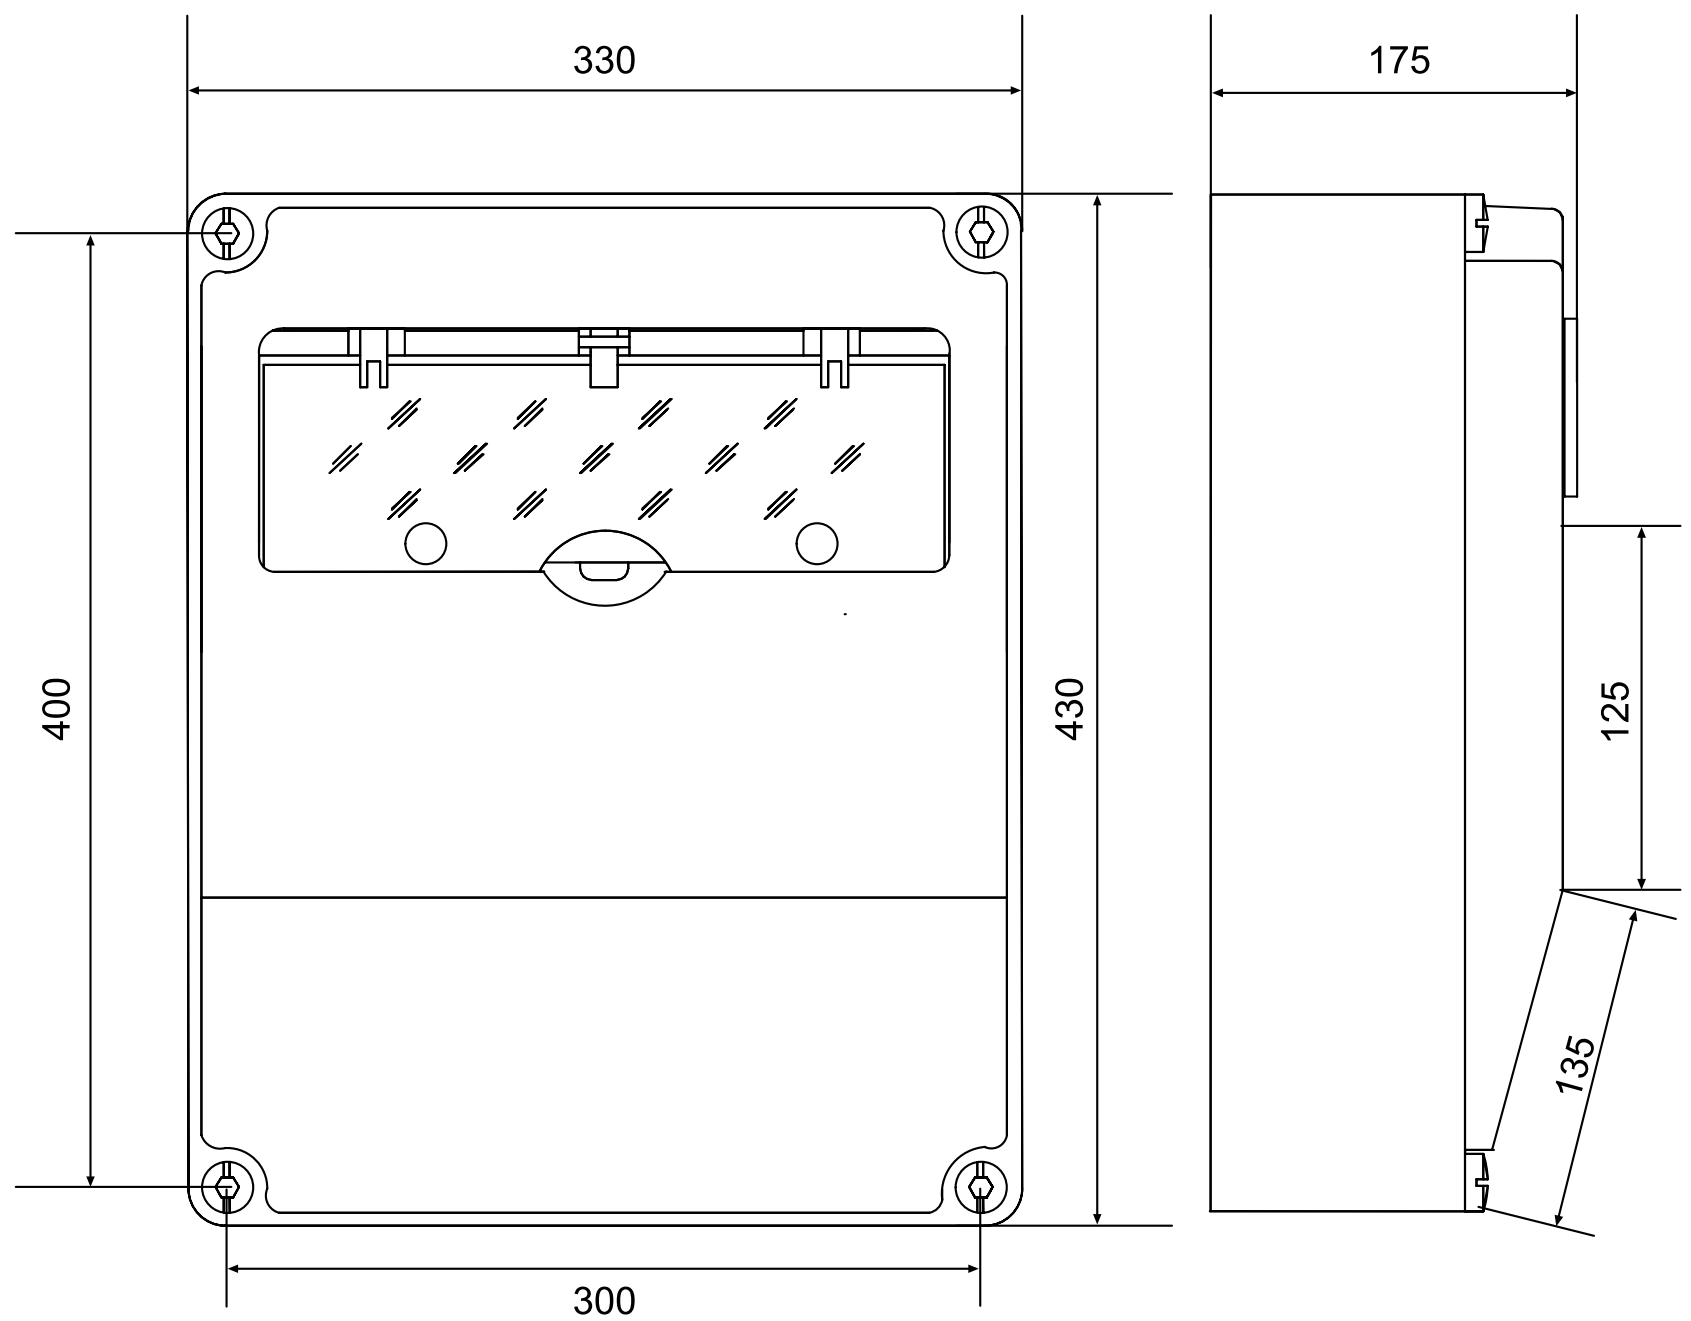

SIZE:

JHDB–NEB01 280 x 280 x 155mm
JHDB–NEB02 280 x 380 x 155mm
JHDB–NEB03 330 x 330 x 175mm
JHDB–NEB04 330 x 430 x 175mm
JHDB–NEB05 330 x 430 x 175mm
JHDB–NEB06 330 x 530 x 175mm

JHDB–YB04

Input:

cable gland with cable entry hole + MCB

Output:

4 x Schuko socket 16A + 4 x MCB 1P 16A
3 x CEE 5P 32A socket + 3 x MCB 3P 32A

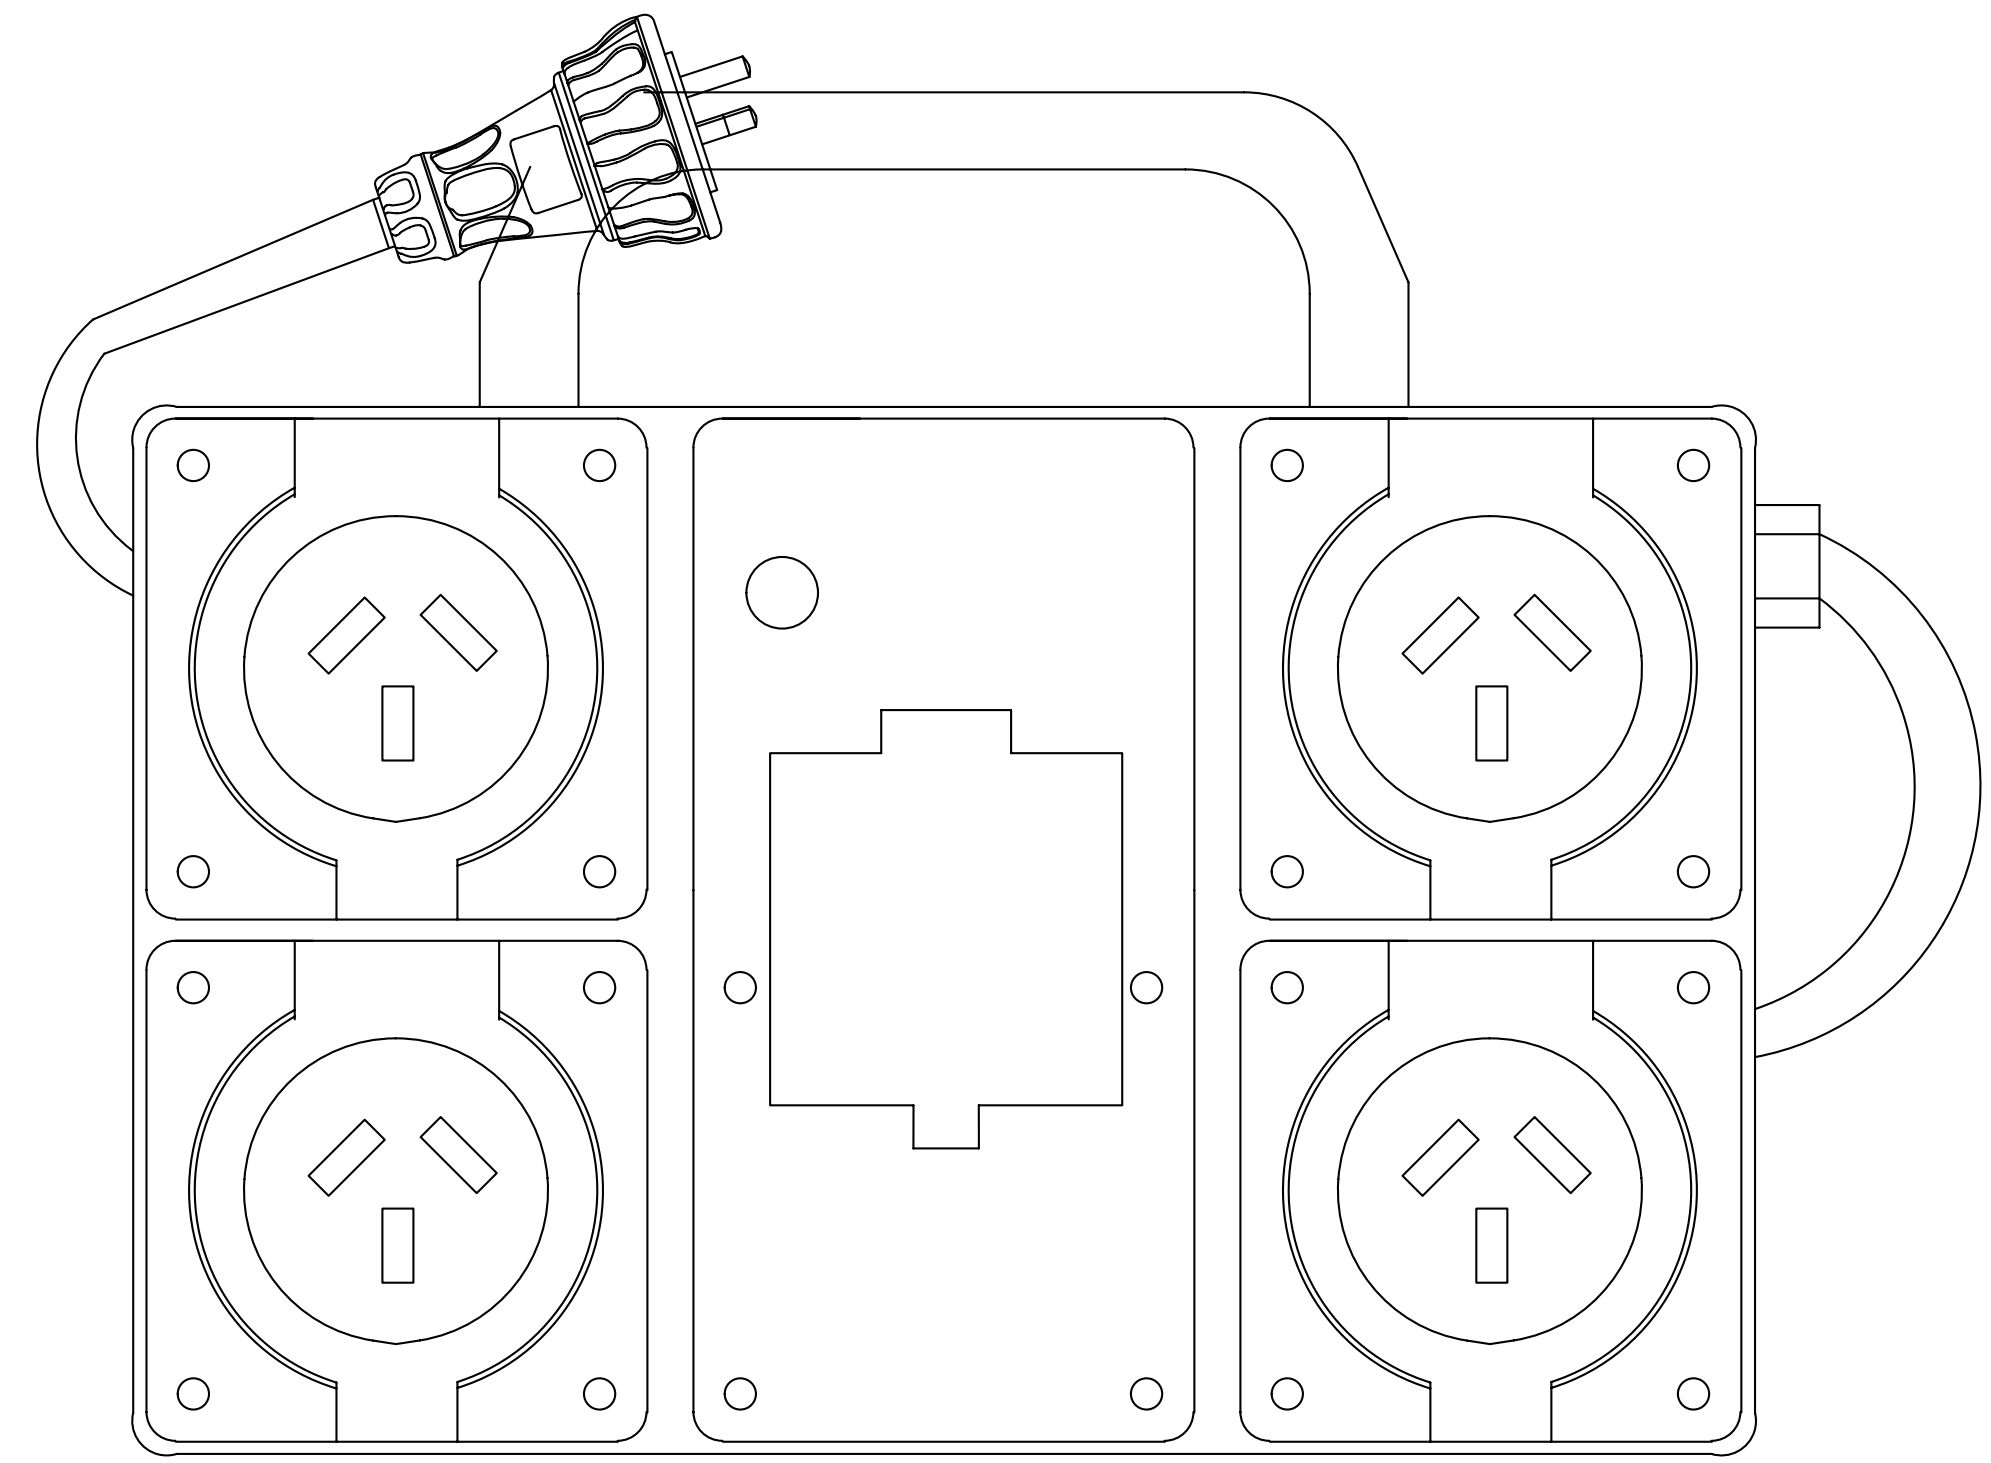

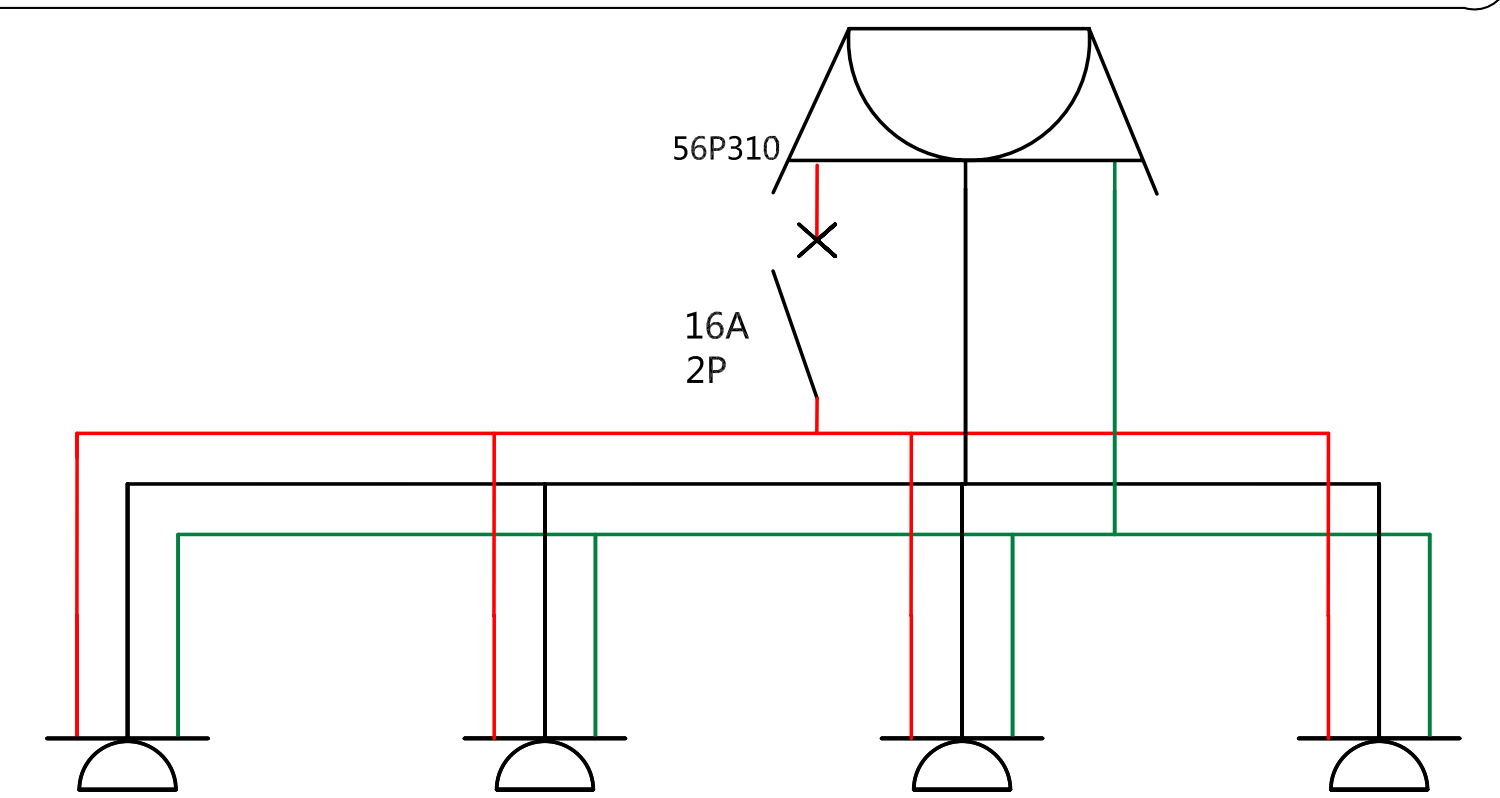

56E6

Input:

3x1.5mm2 cable with 56P310 (AS/NZS IP66 plug)

Output:

4 x 56SO310 (AS/NZS IP66 socket 3P 10A)

1 x 56CB4N with RCD 2P 16A (AS/NZS IP66 MCB enclosure)

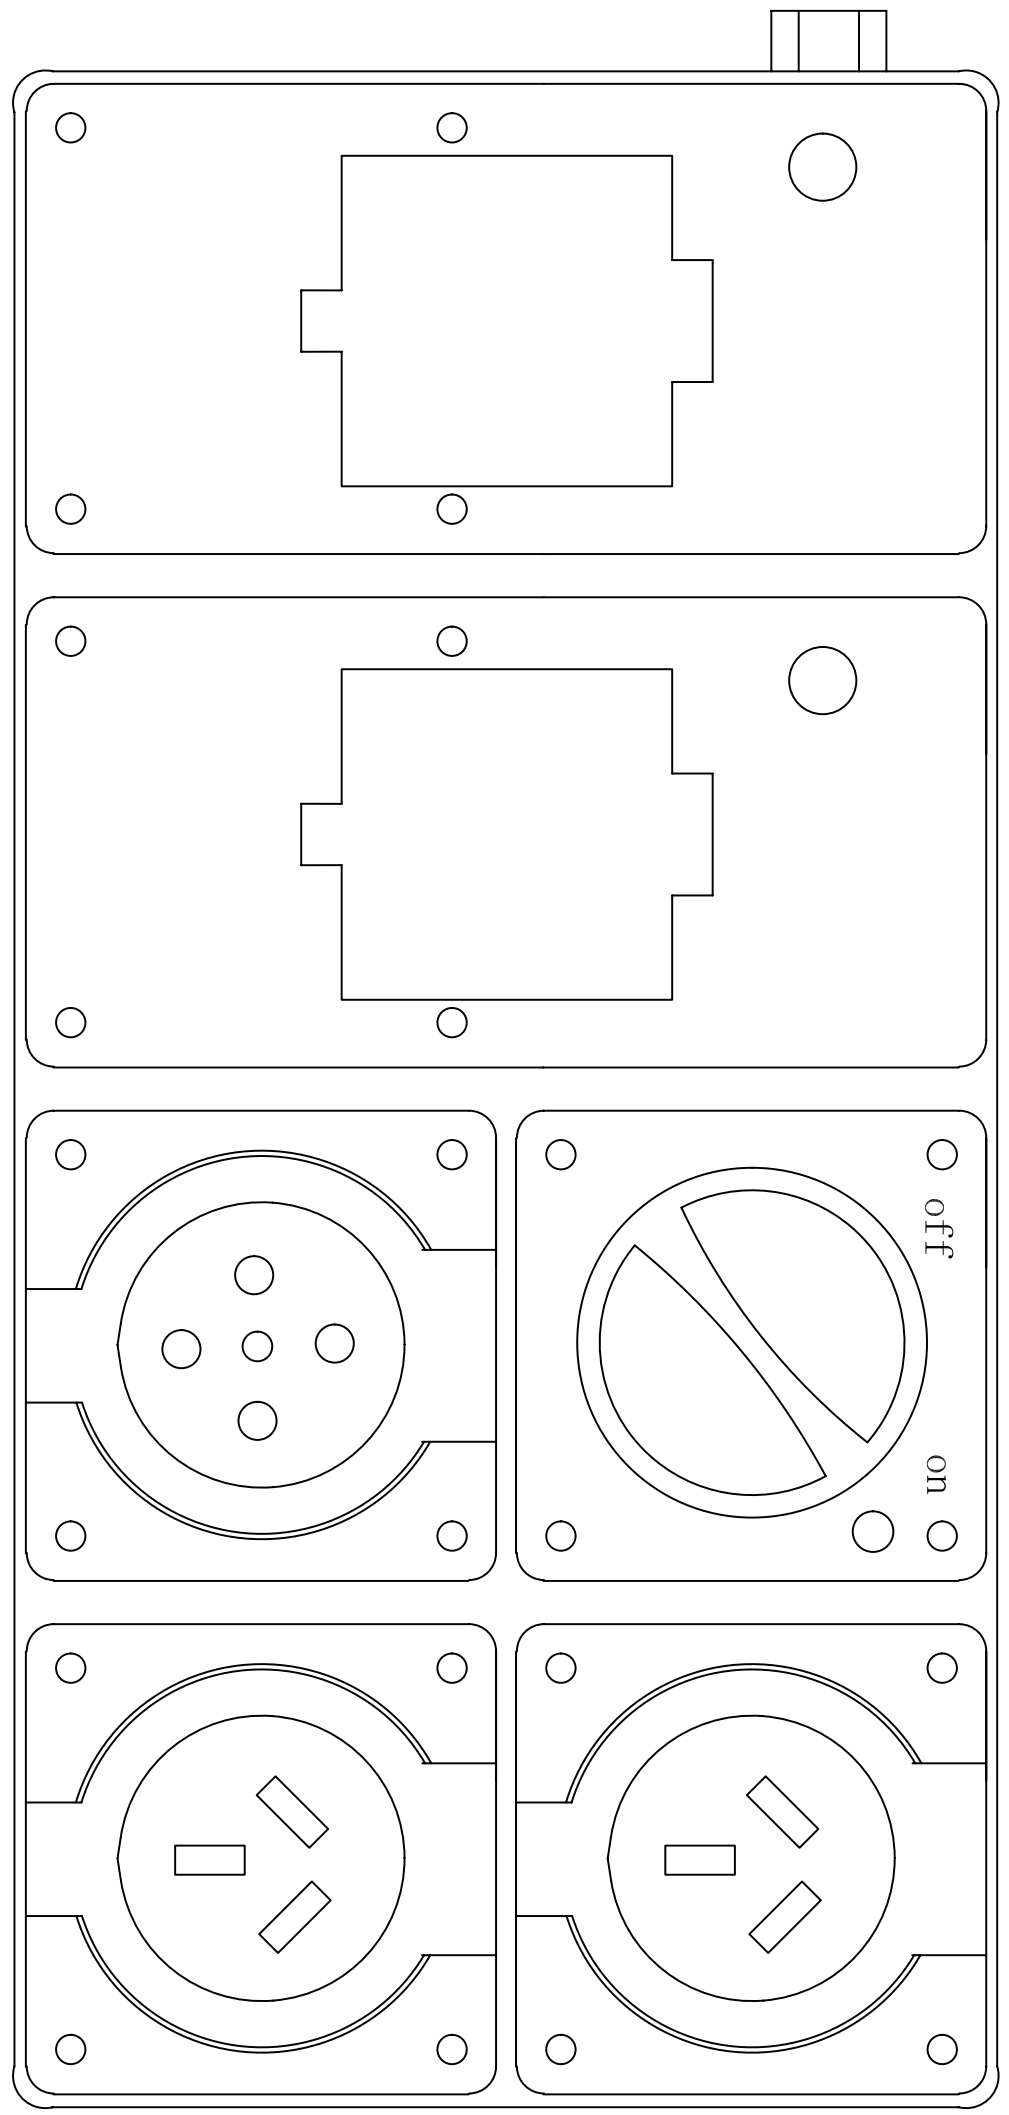

56E8

Input:

5*6mm2 cable with 56P532 Plug

Output:

2x56SO315+2xRCBO 16A

56SO532+56SW332+MCB 3P 32A

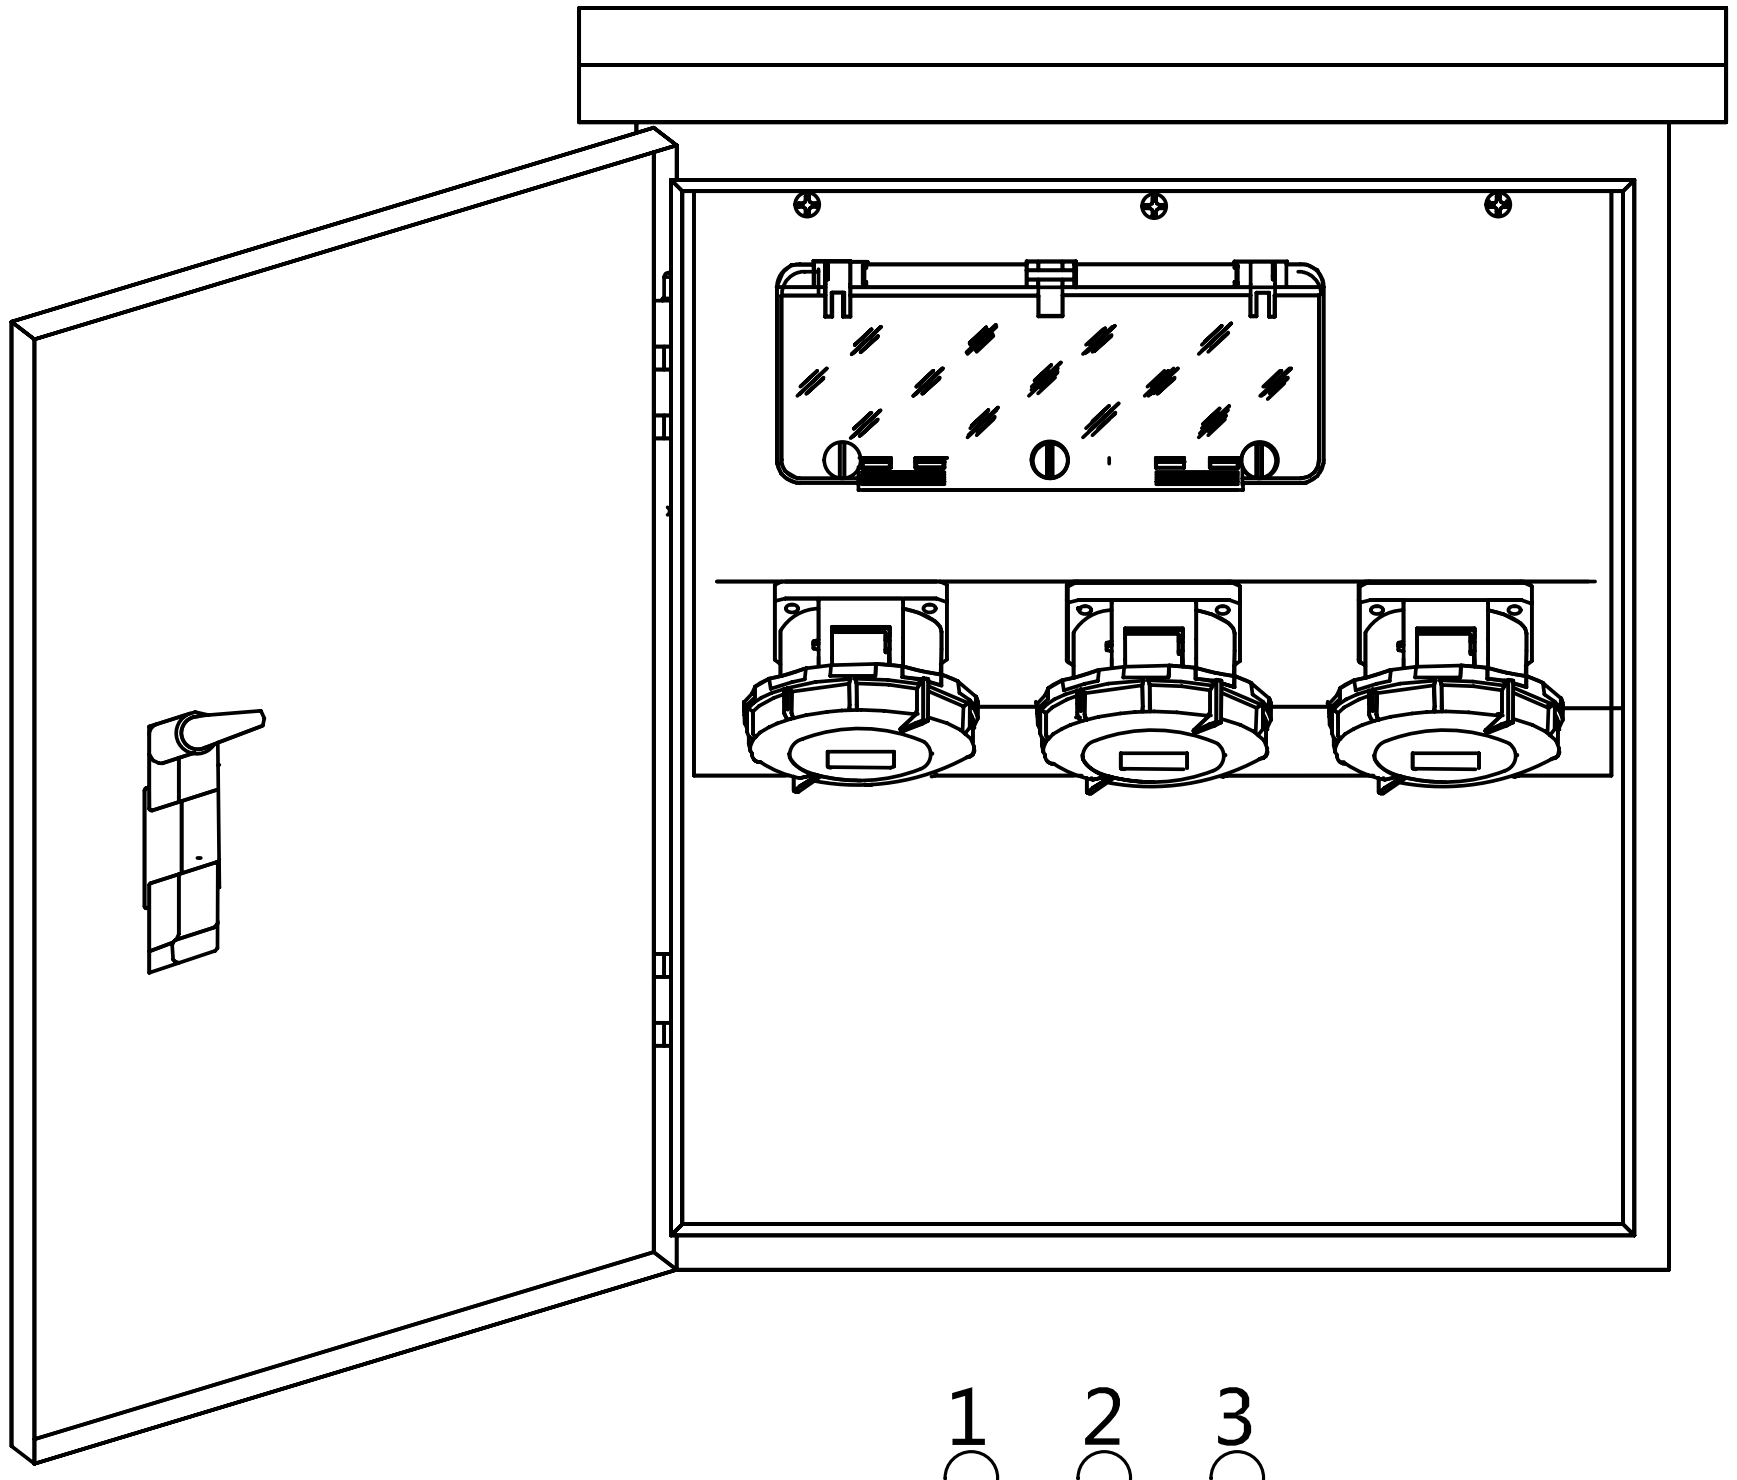

JHDB–YSS01

Input:

cable gland with cable entry hole + MCB(RCD)

Output:

1 x CEE socket 3P 16A IP67 +MCB 1P 16A

2 x CEE socket 5P 32A IP67 +2 x MCB 3P 32A

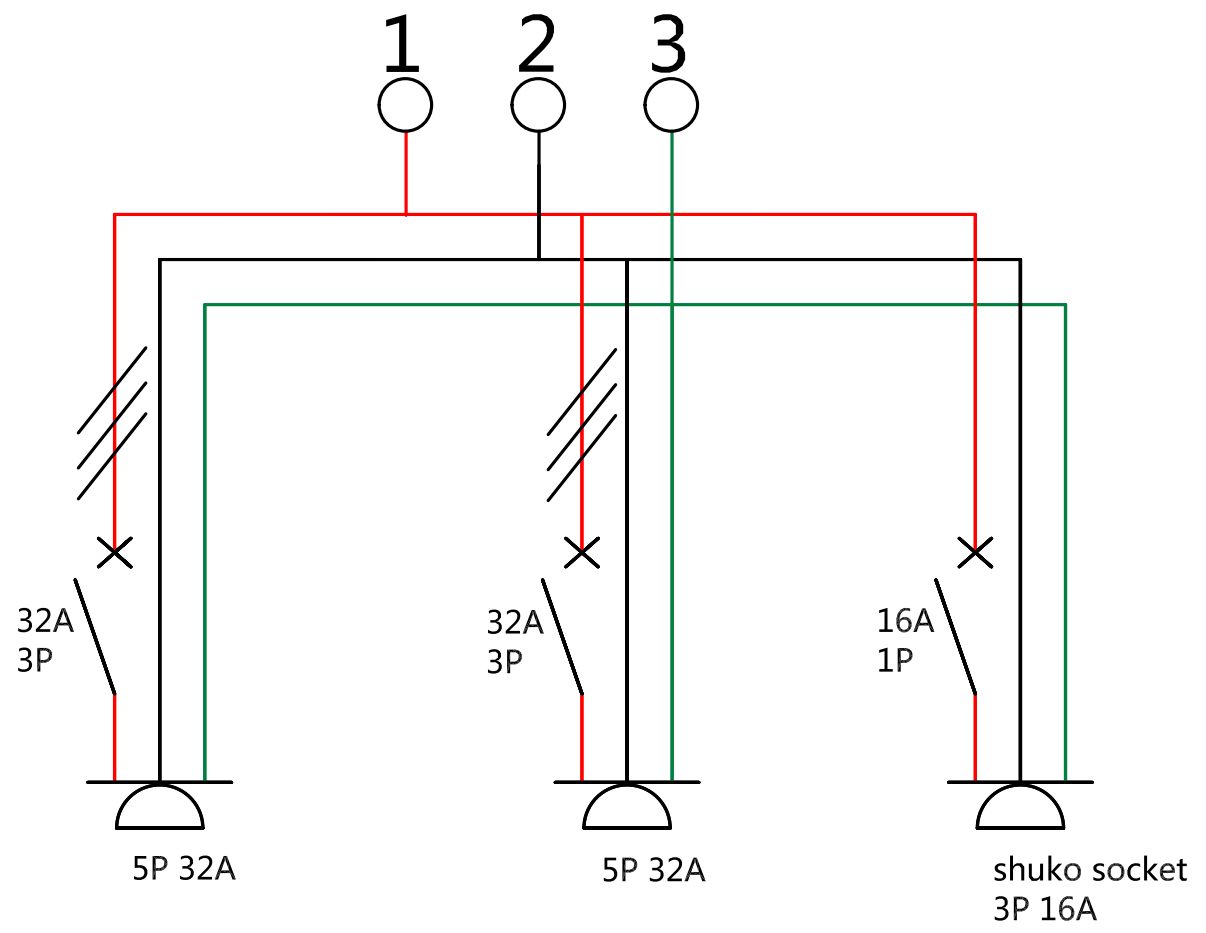

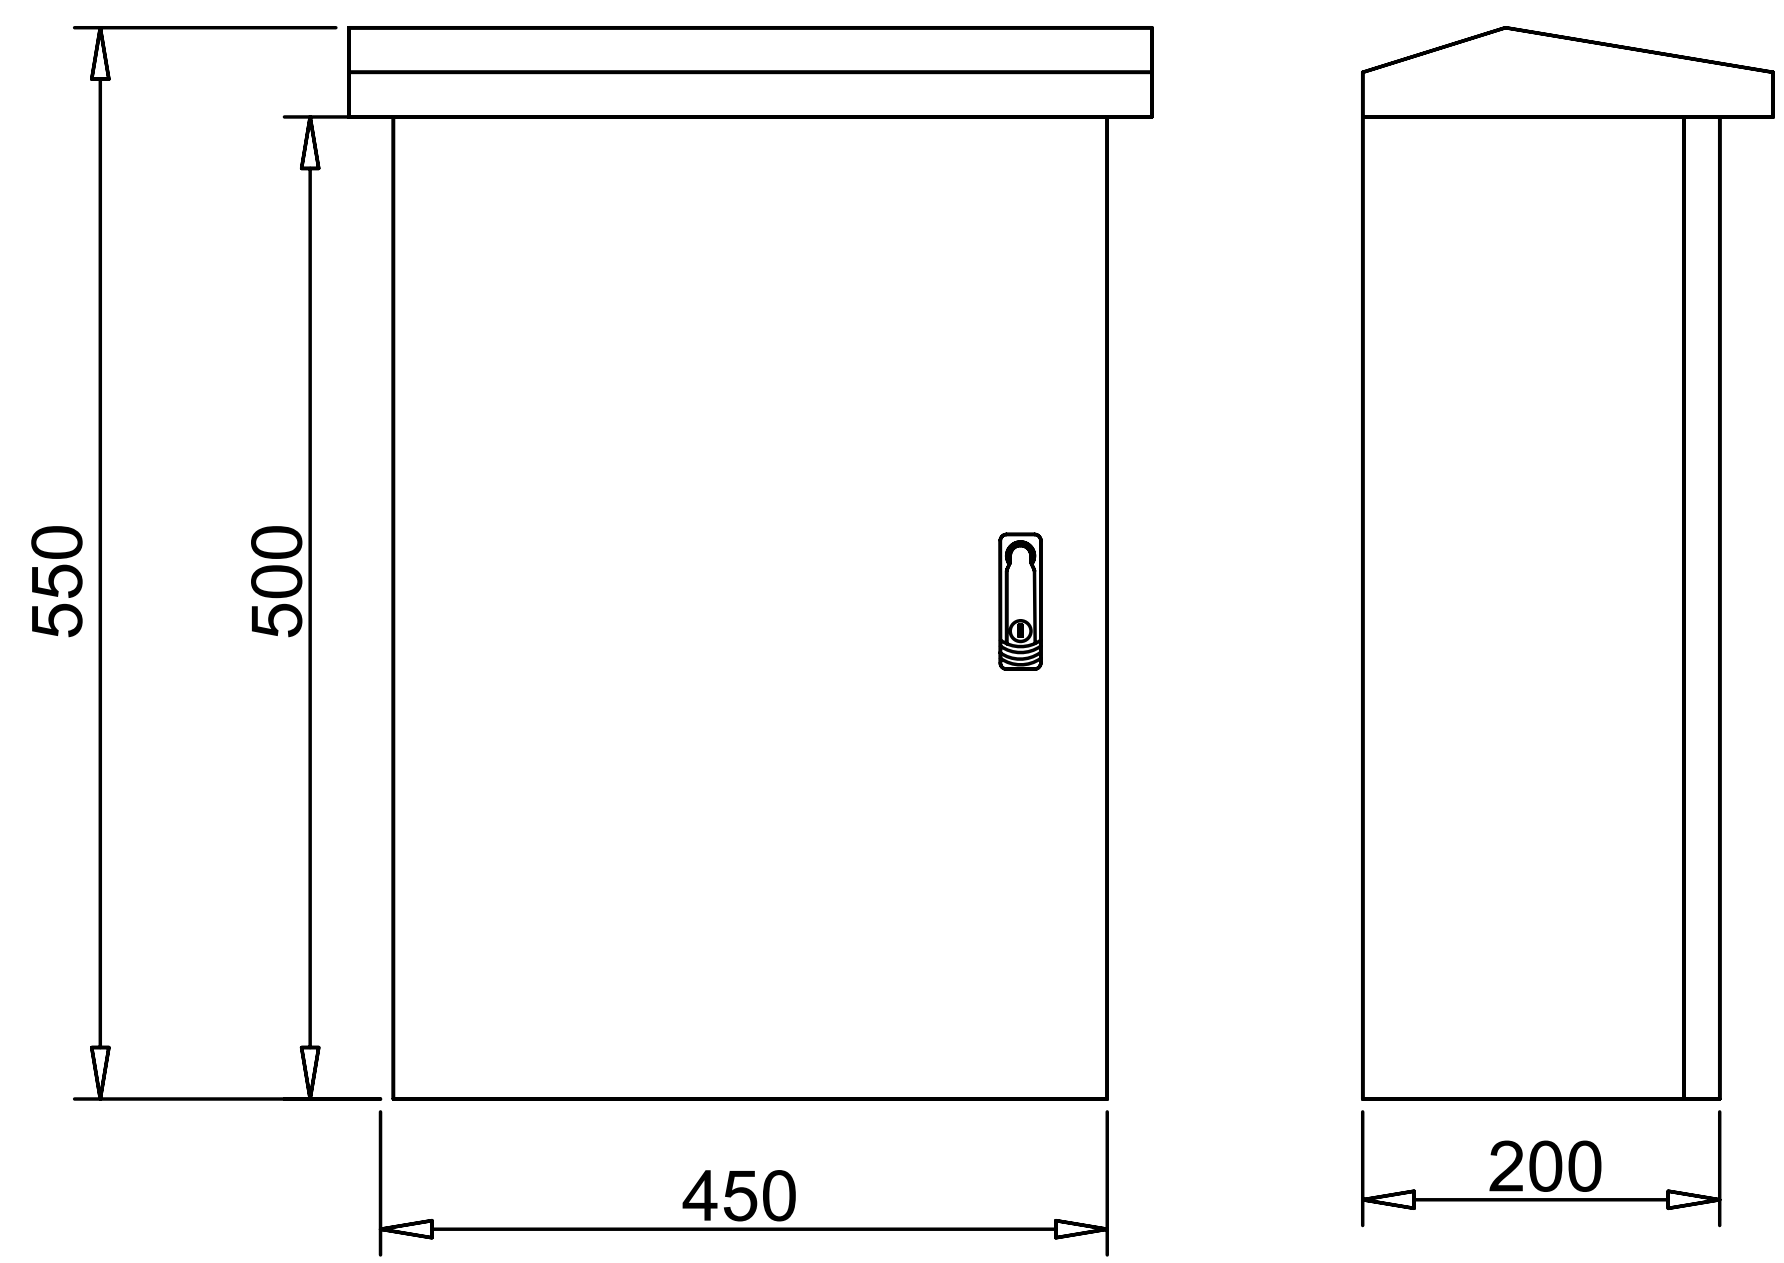

SIZE:
custom–made size as required

JHDB–YSS02

Input:
400A powerlock inlet
Output:
4 x 56SO532 + MCB(RCD)
4 x CEE socket 5P 32A IP67 + MCB (RCD)
1 x CEE socket 5P 125A IP67 + MCB(RCD)
2 x 13A British socket + MCB(RCD)

Australian Extension lead with plugs

Braided cable with 10A/15A plug

3x1.5mm^2 with 56P310 & 56CSC310

3x2.5mm^2 with 56P315 & 56CSC315

PVC/ Rubber cable with Australian plugs

3/4/5 core 1.5mm^2 cable with 10A male and female plug

3/4/5 core 4mm^2 cable with 20A male and female plug

3/4/5 core 6mm^2 cable with 32A male and female plug

3/4/5 core 10mm^2 cable with 40A male and female plug

3/4/5 core 16mm^2 cable with 50A male and female plug

IEC Extension lead with plugs

PVC/ Rubber cable with IEC plugs

3/4/5 core 2.5mm^2 cable with 16A male and female plug
3/4/5 core 6mm^2 cable with 32A male and female plug
3/4/5 core 16mm^2 cable with 63A male and female plug
3/4/5 core 25mm^2 cable with 125A male and female plug

PVC/ Rubber cable with MCB protected plugs

3 core 1.5mm^2 /2.5mm^2 cable with 16A male and female plug
MCB 1P 16A

JHDW-A series Waterproof window
A 系列防水窗口

JHDW-02A

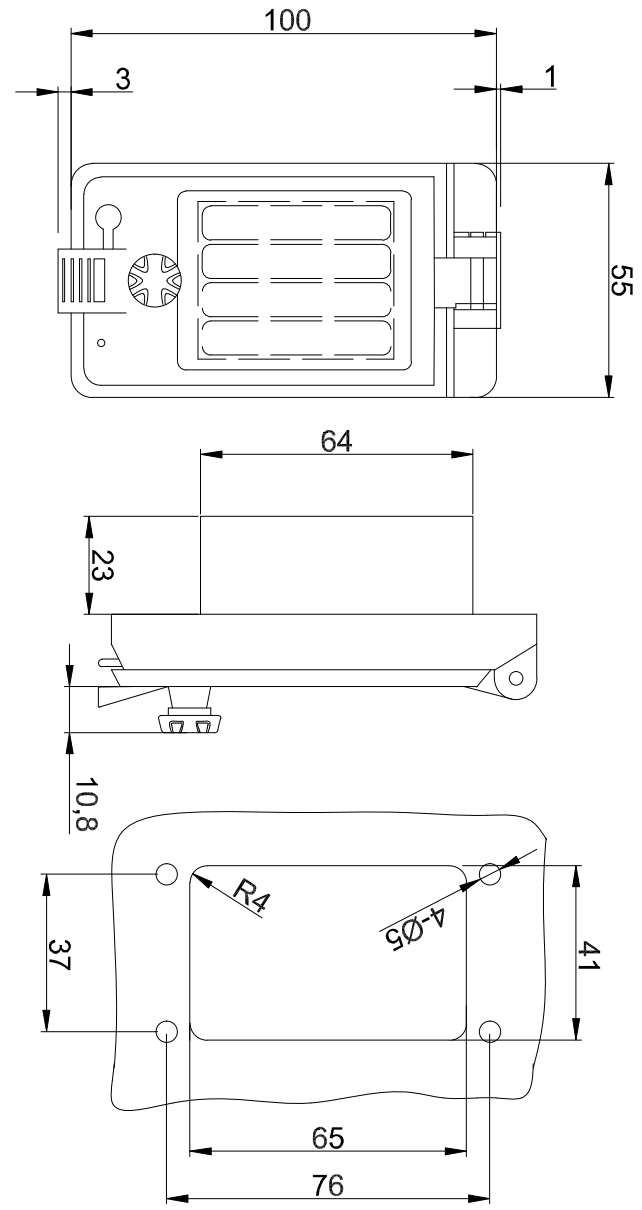

JHDW-04A

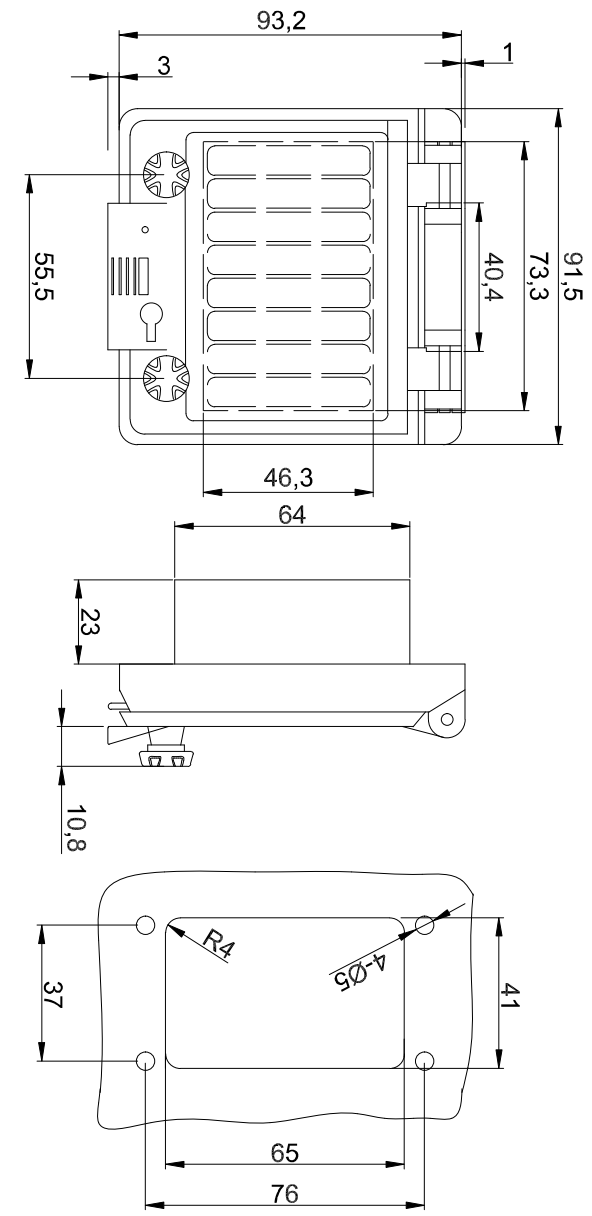

JHDW-06A

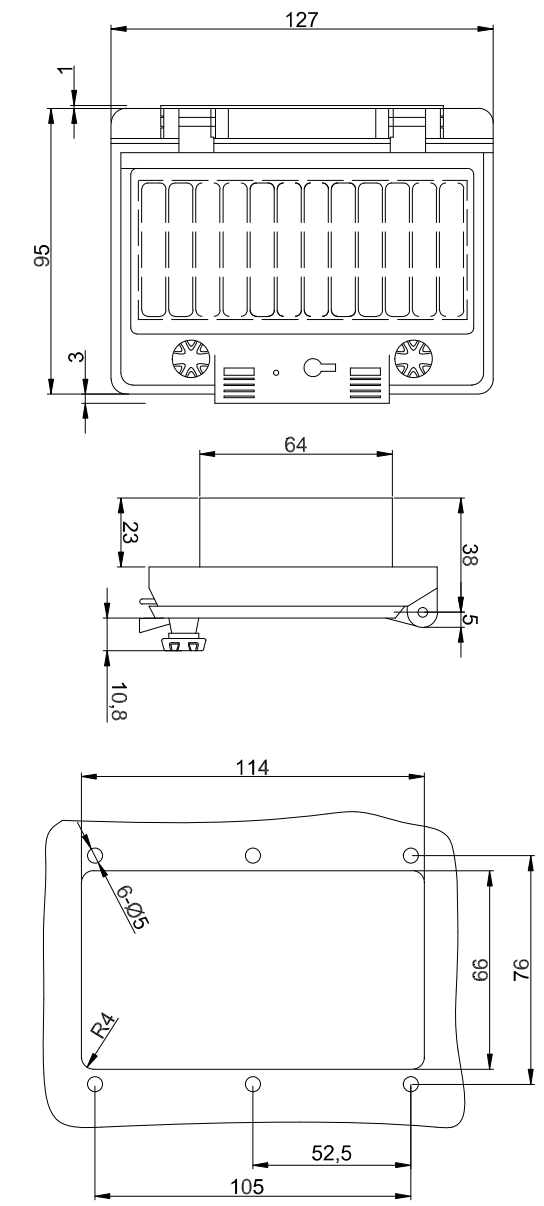

JHDW-08A

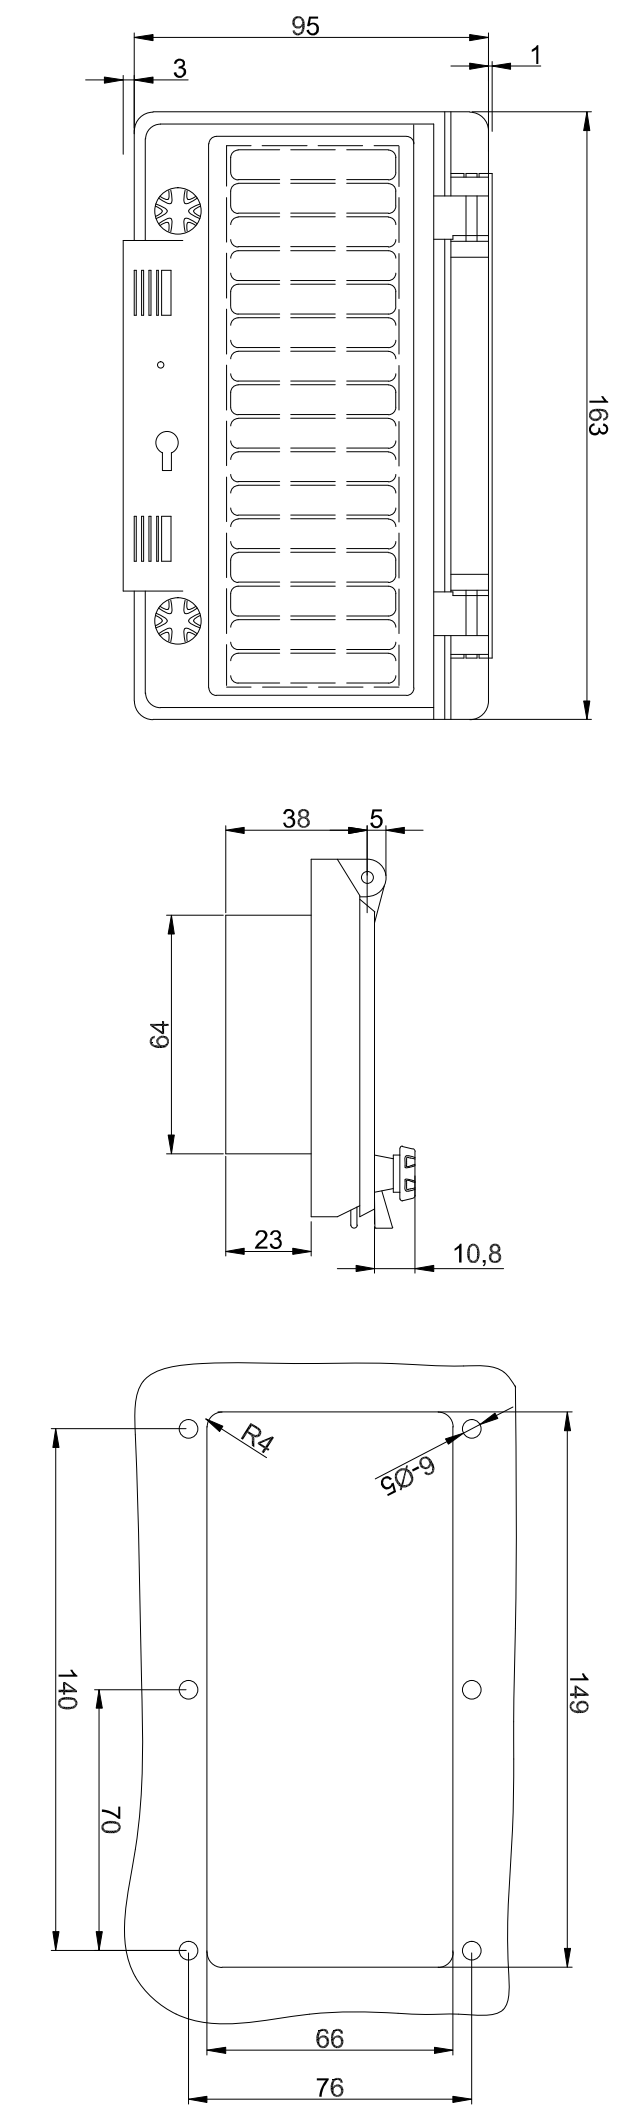

JHDW-12A

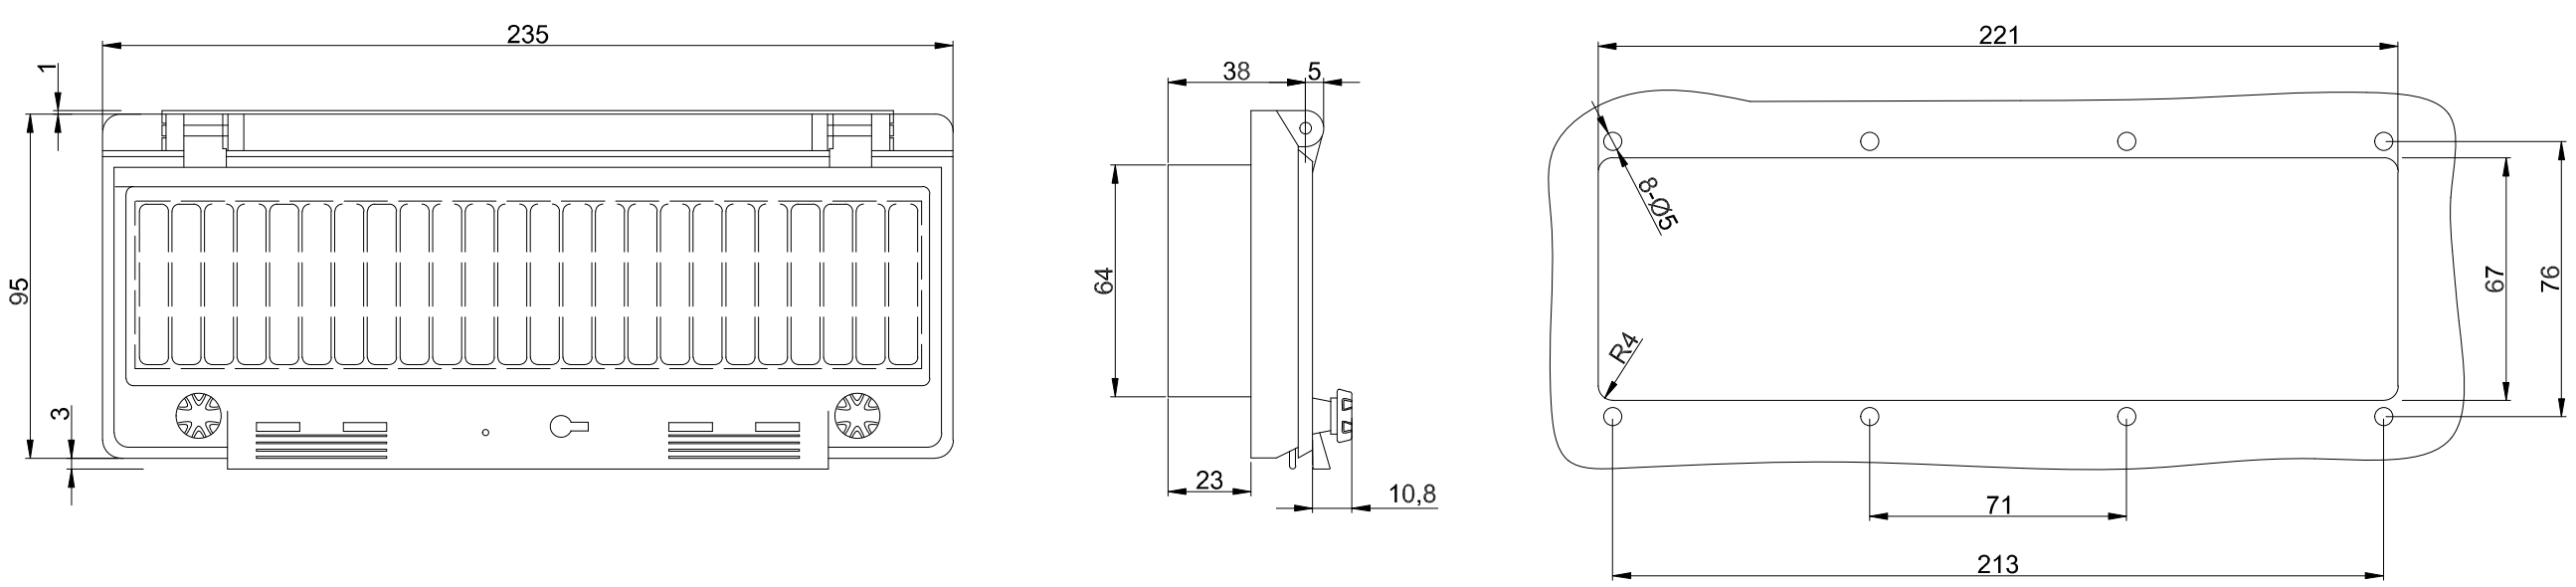

佳慧电气
J&H Electric

JHDW-B series Waterproof window
B 系列防水窗口

JHDW-02B

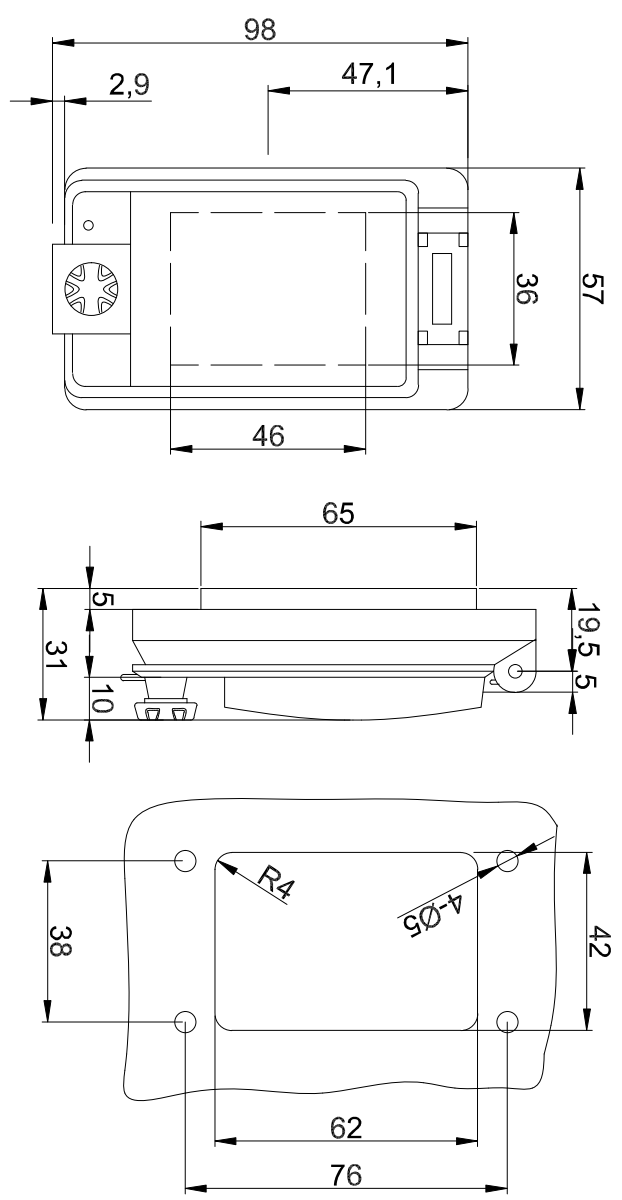

JHDW-03B

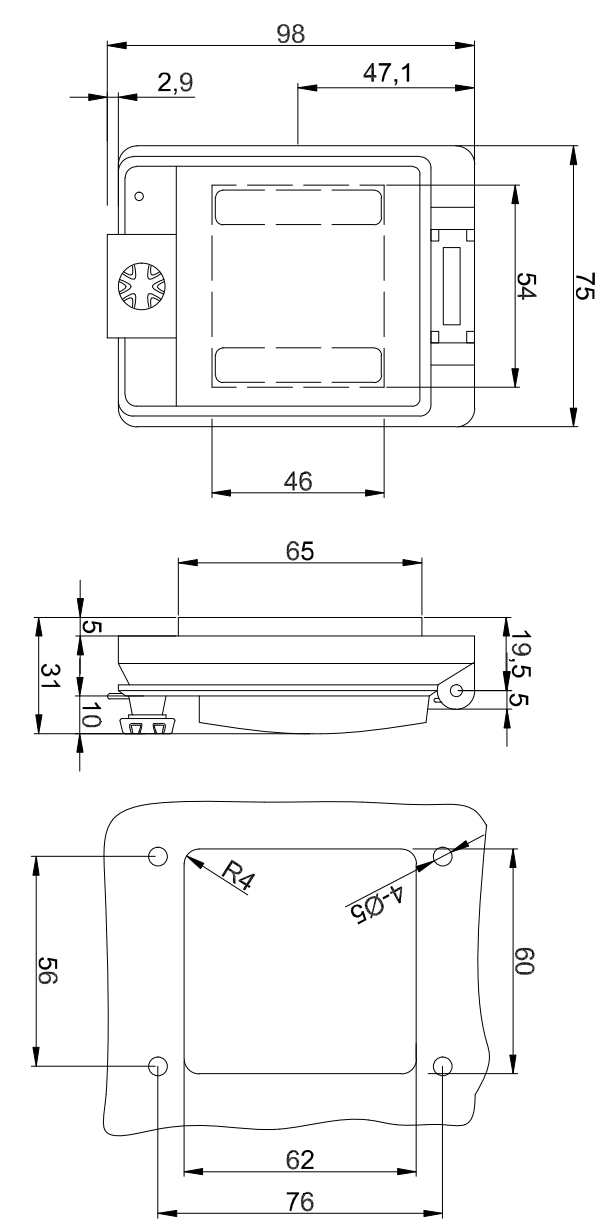

JHDW-04B

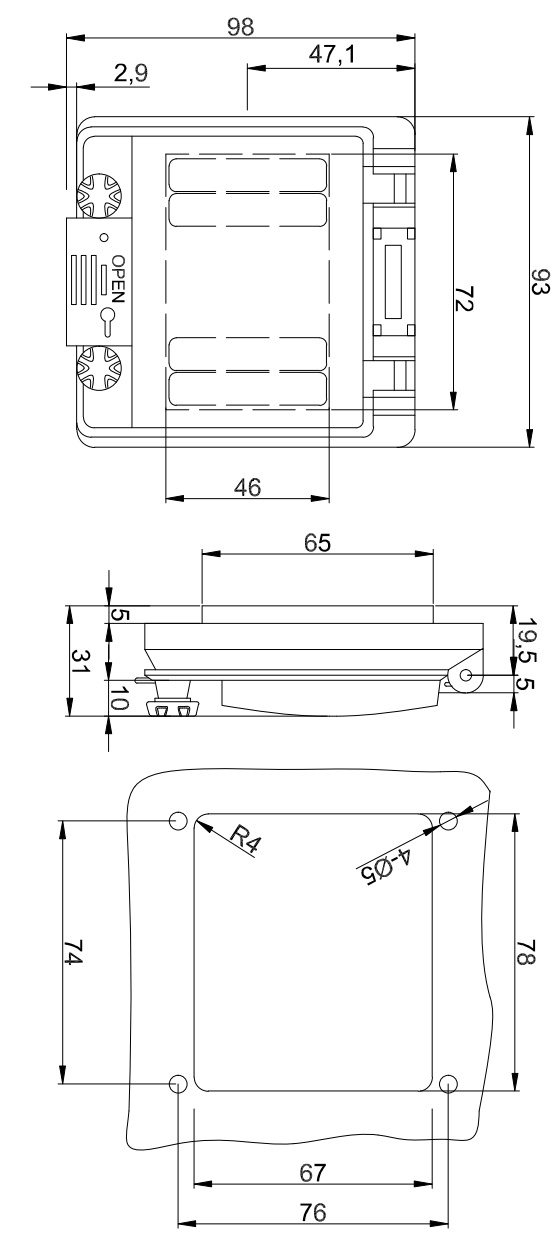

JHDW-05B

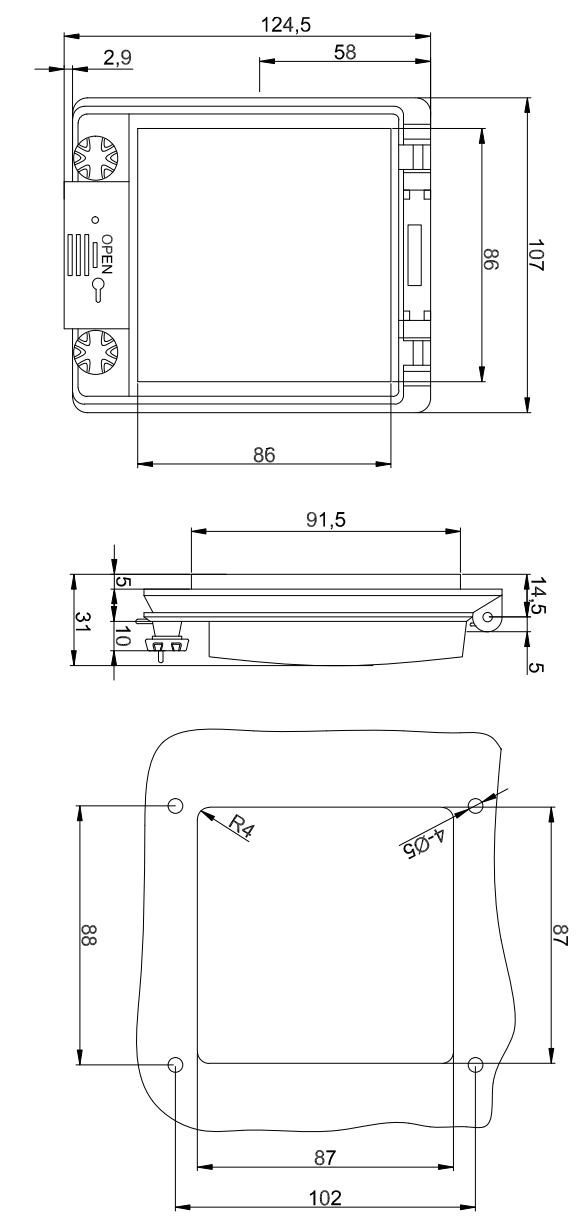

JHDW-06B

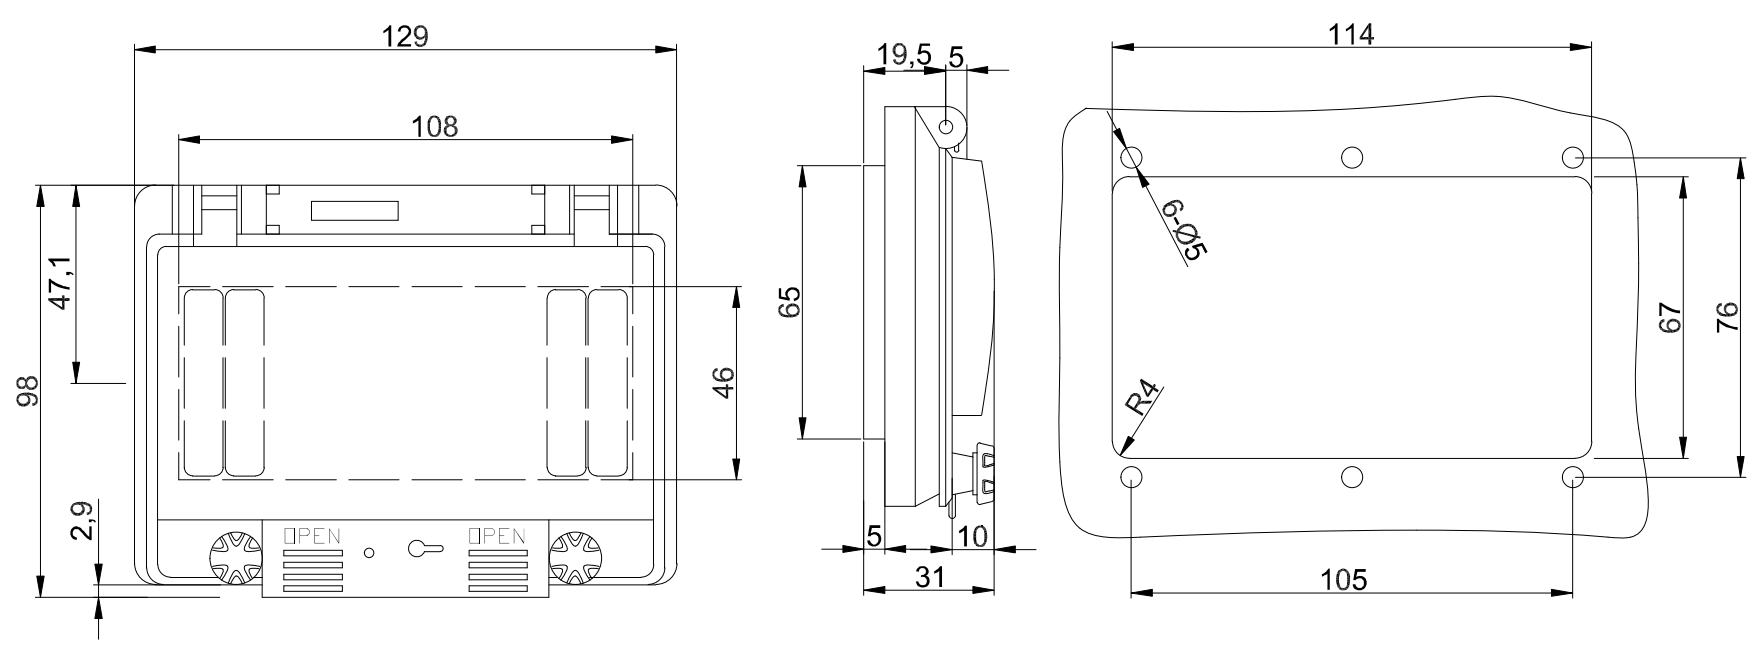

JHDW-08B

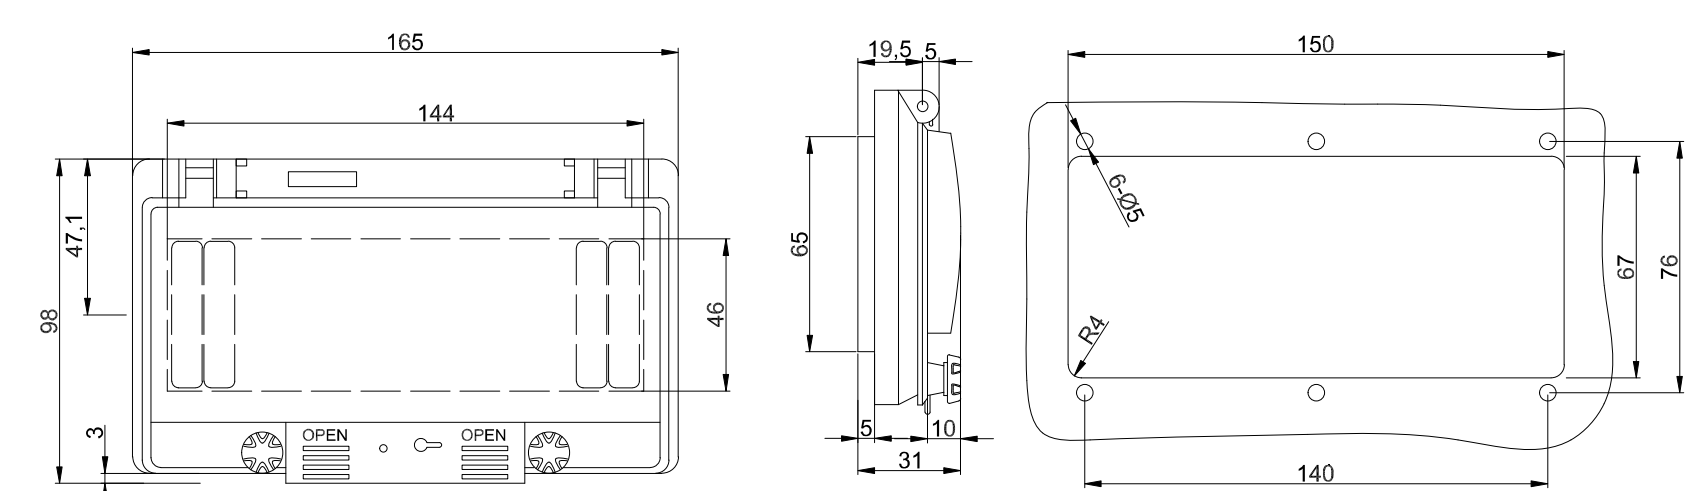

JHDW-12B

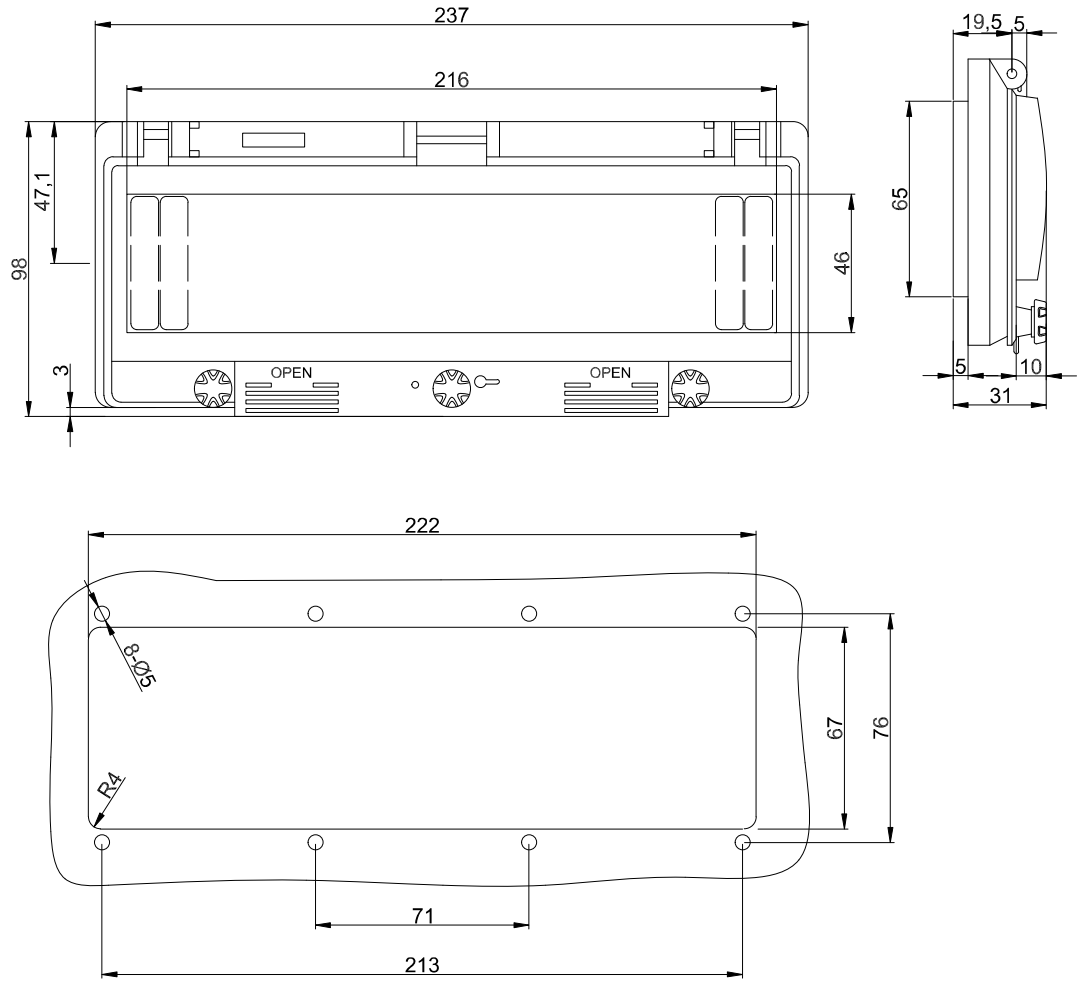

JHDW-13B

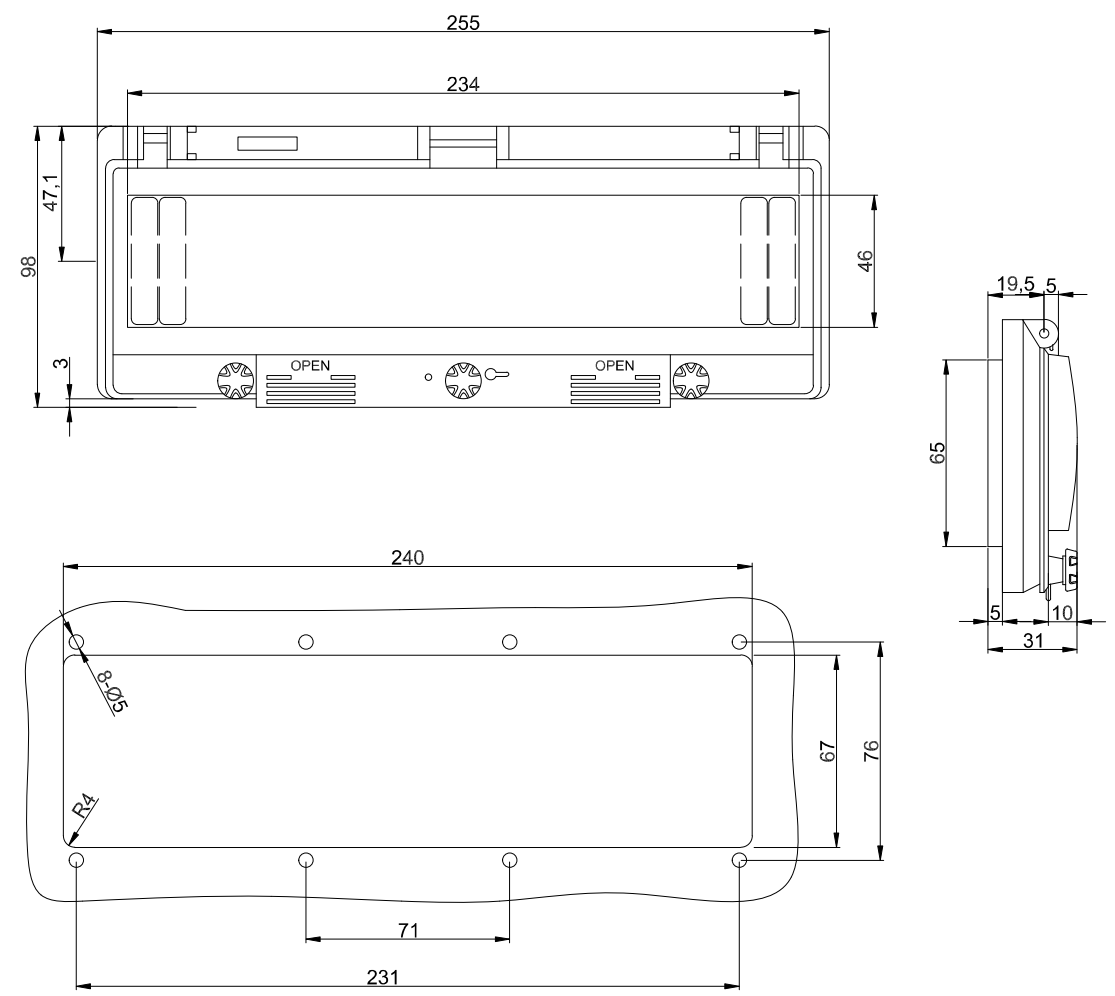

JHDW-16BL

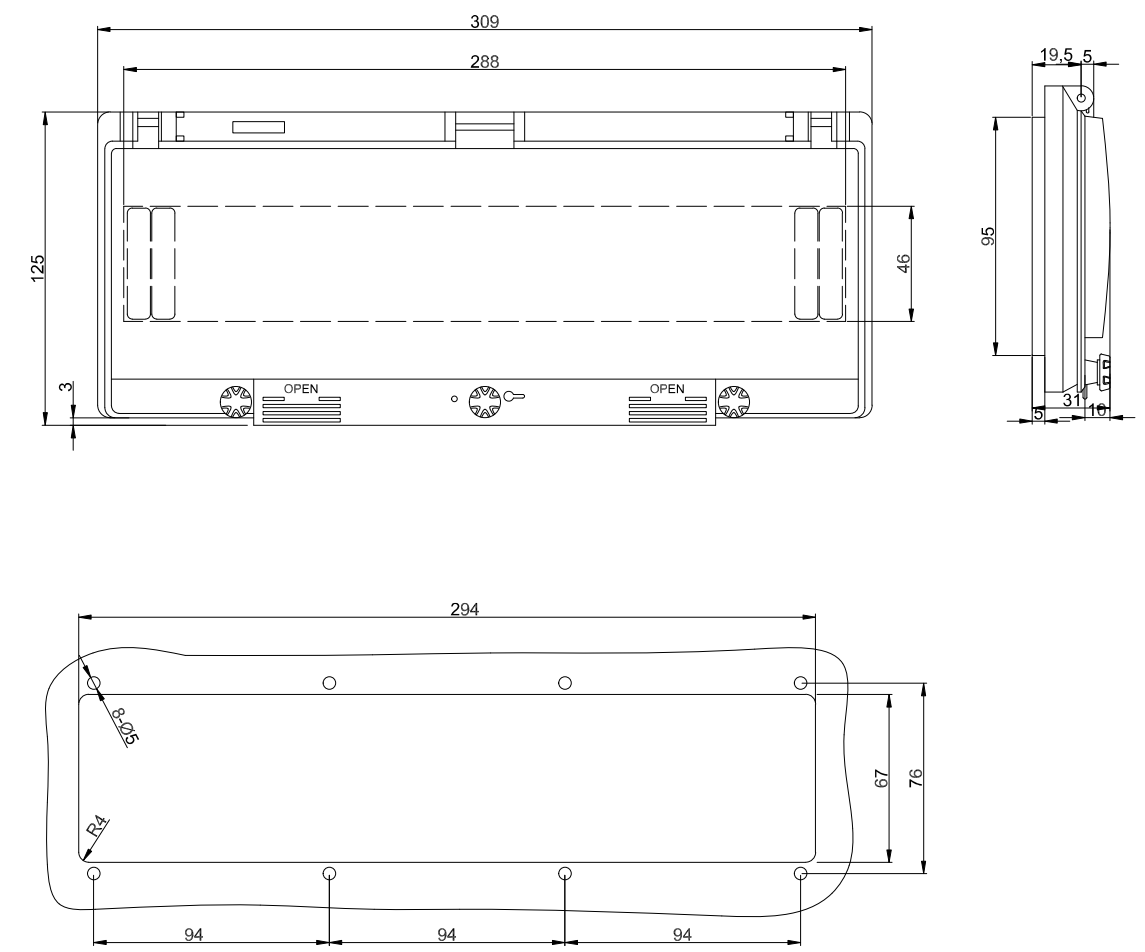

JHDW-16A

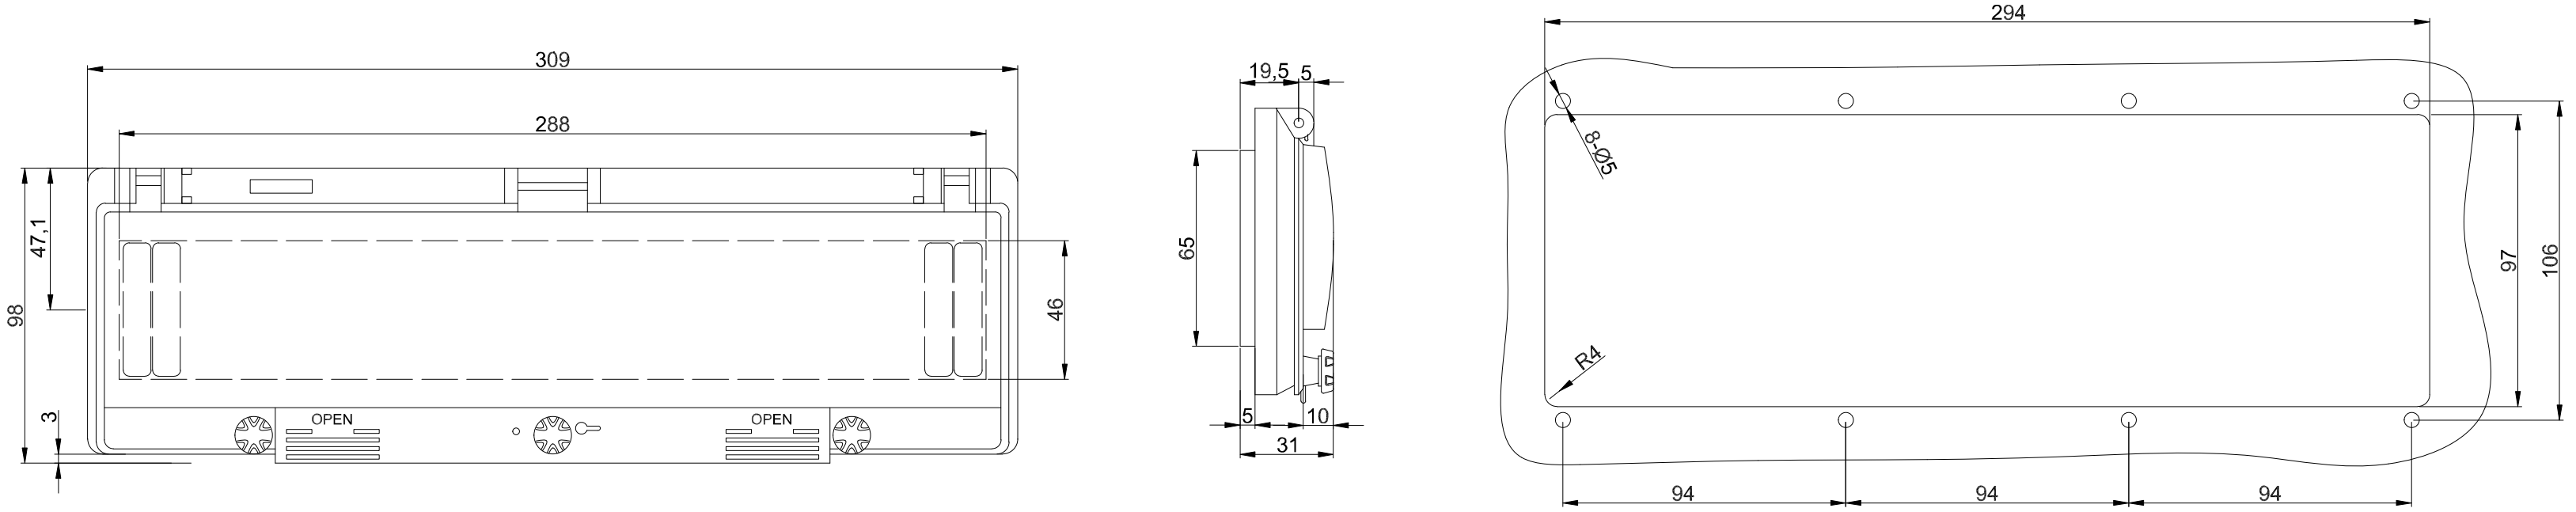

JHDW-C series Waterproof window
C 系列防水窗口

JHDW-04C

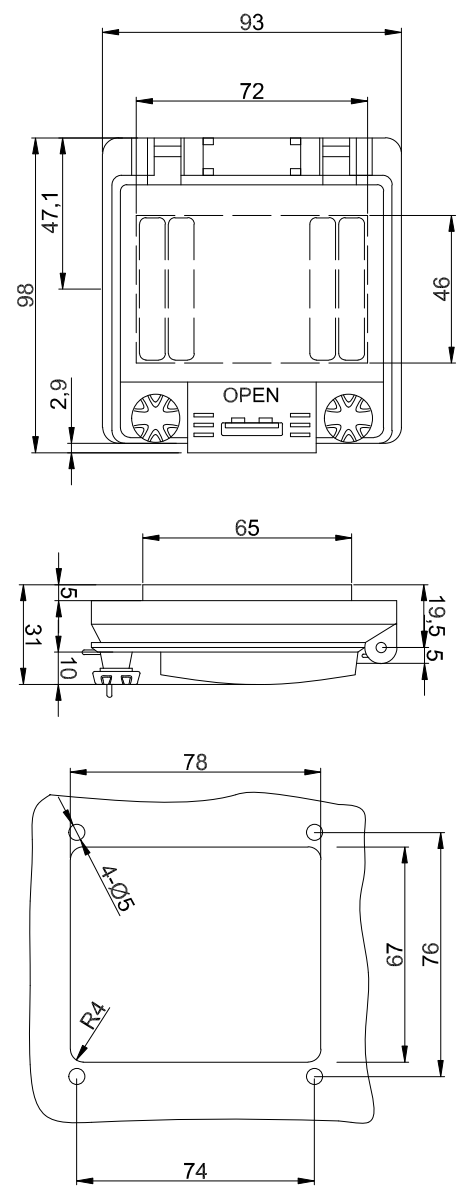

JHDW-05C

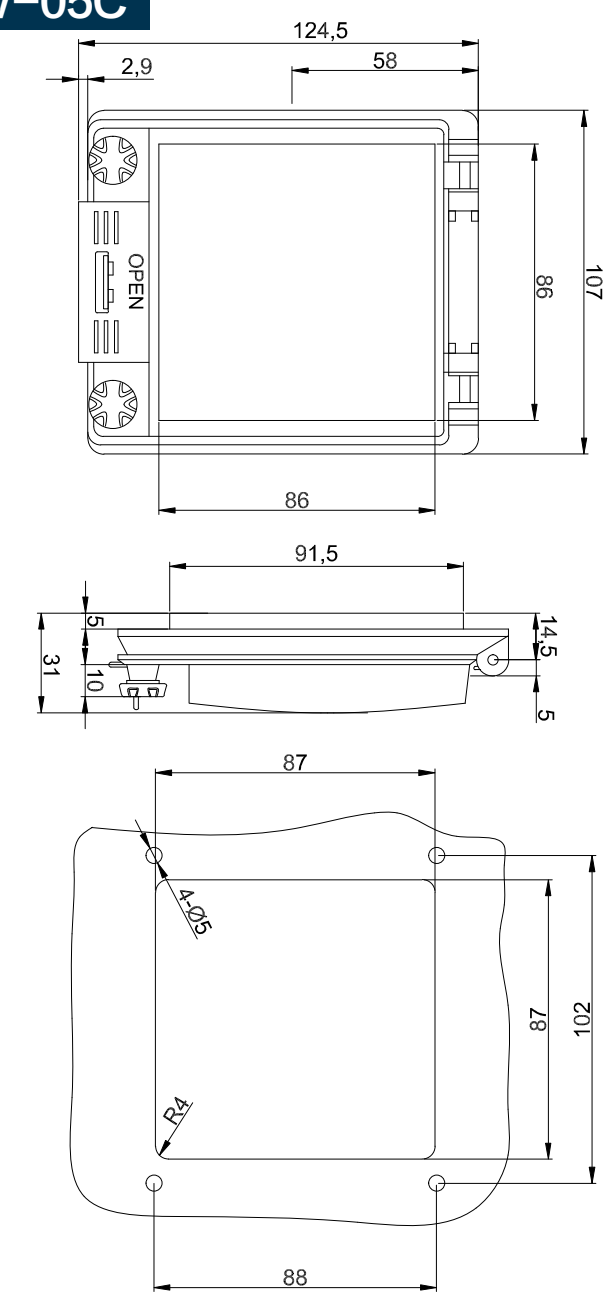

JHDW-06C

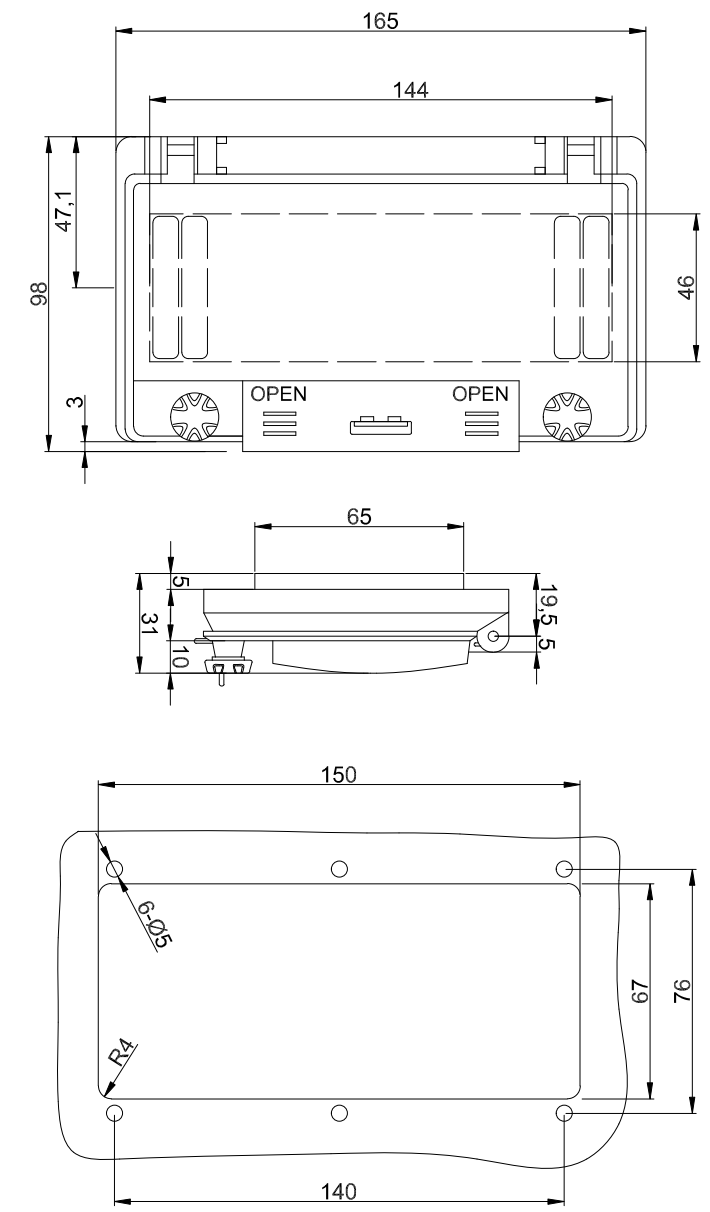

JHDW-08C

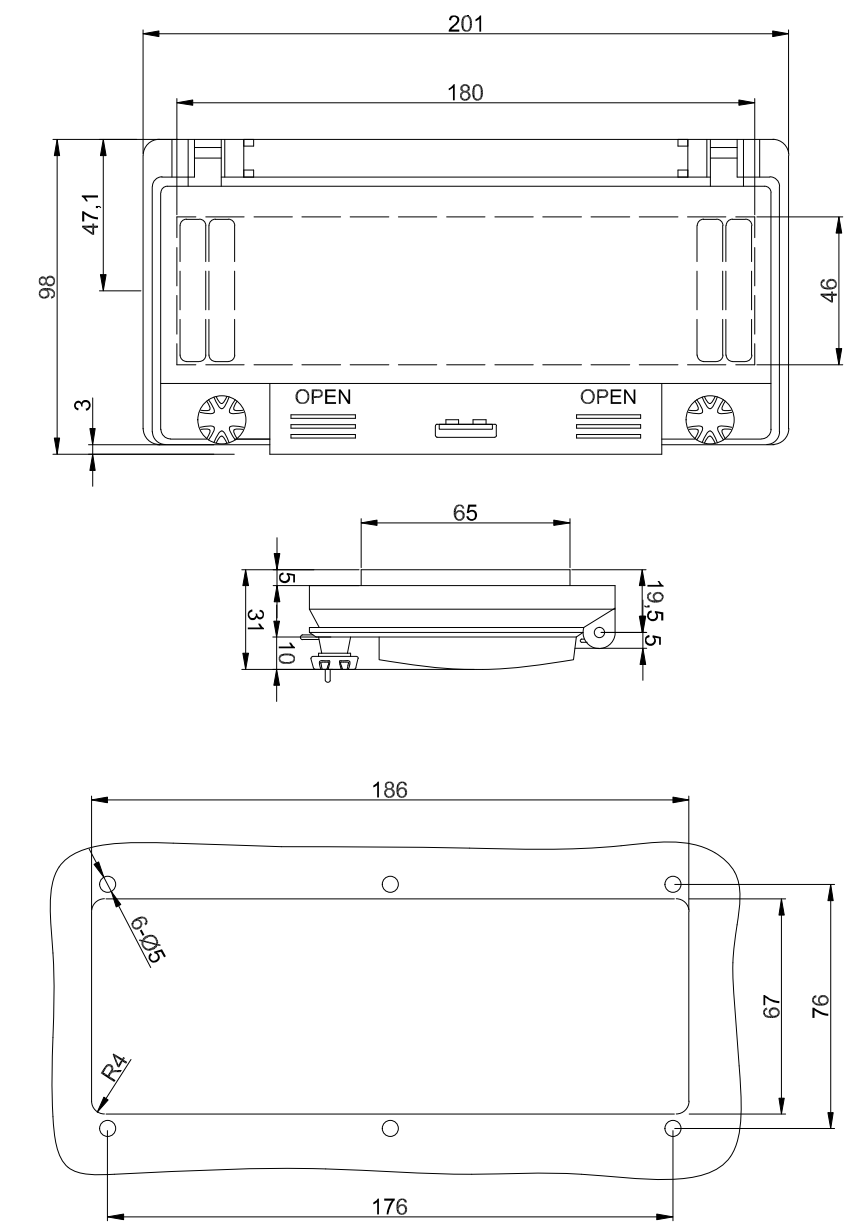

JHDW-10C

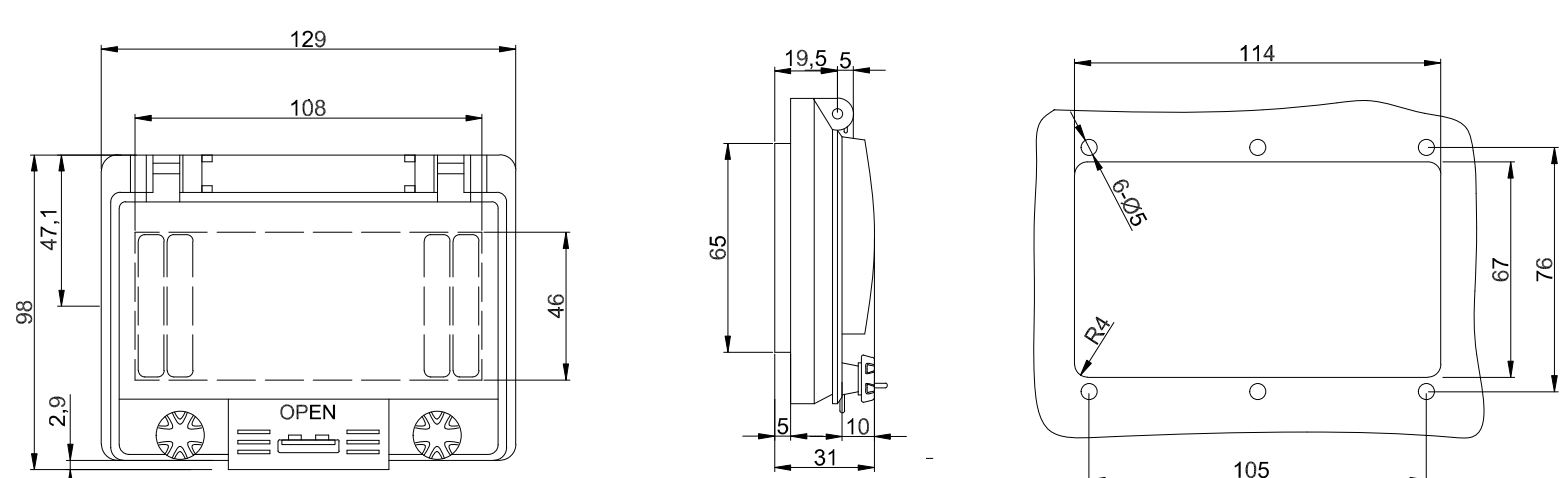

JHDW-12C

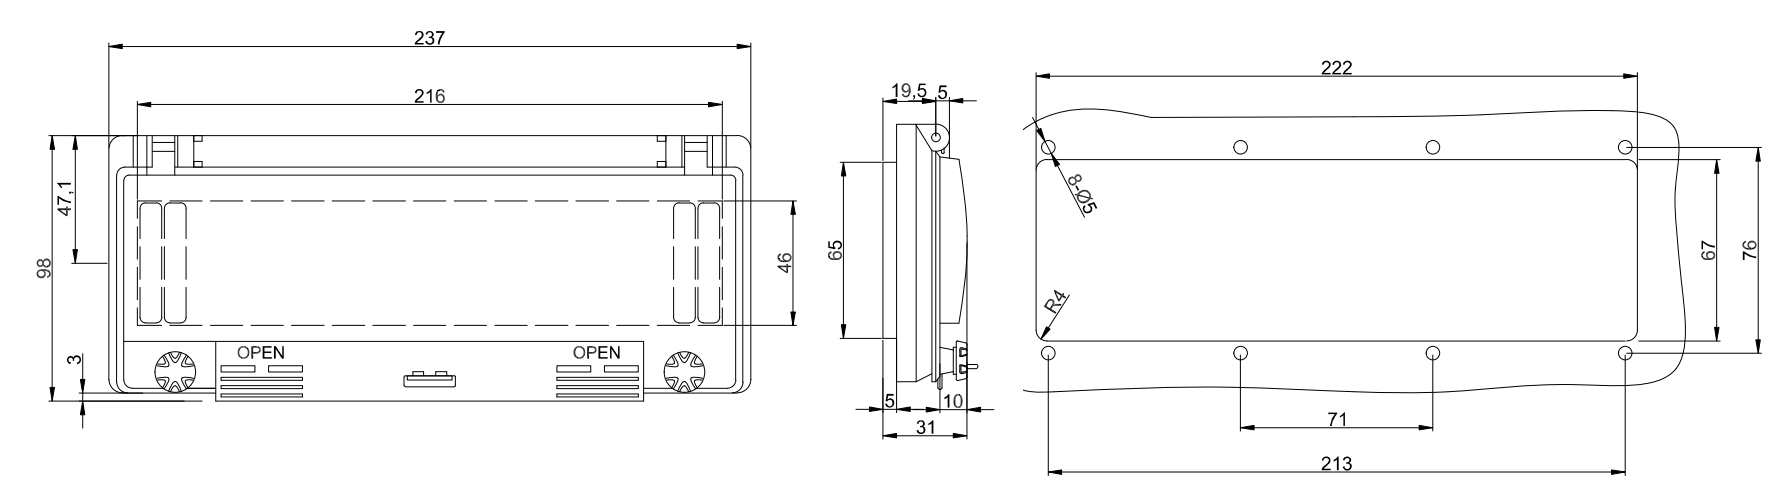

JHDW-13C

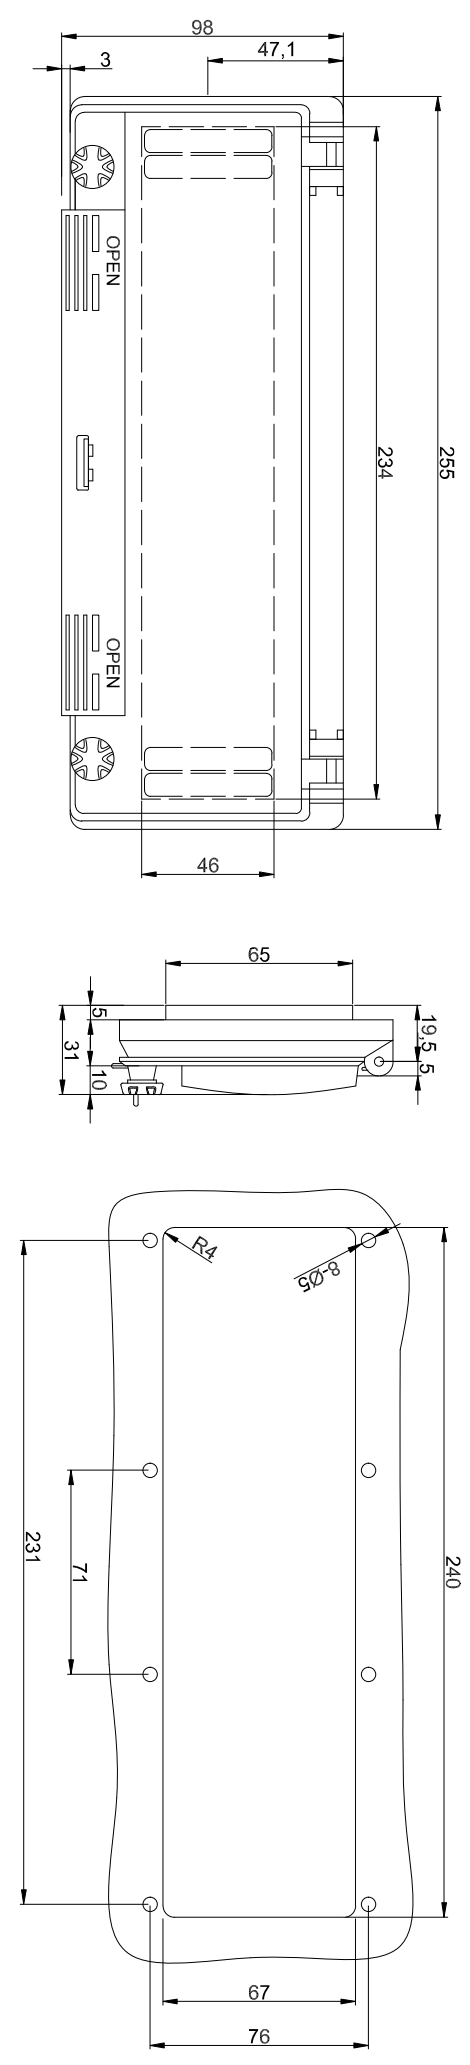

JHDW-16C

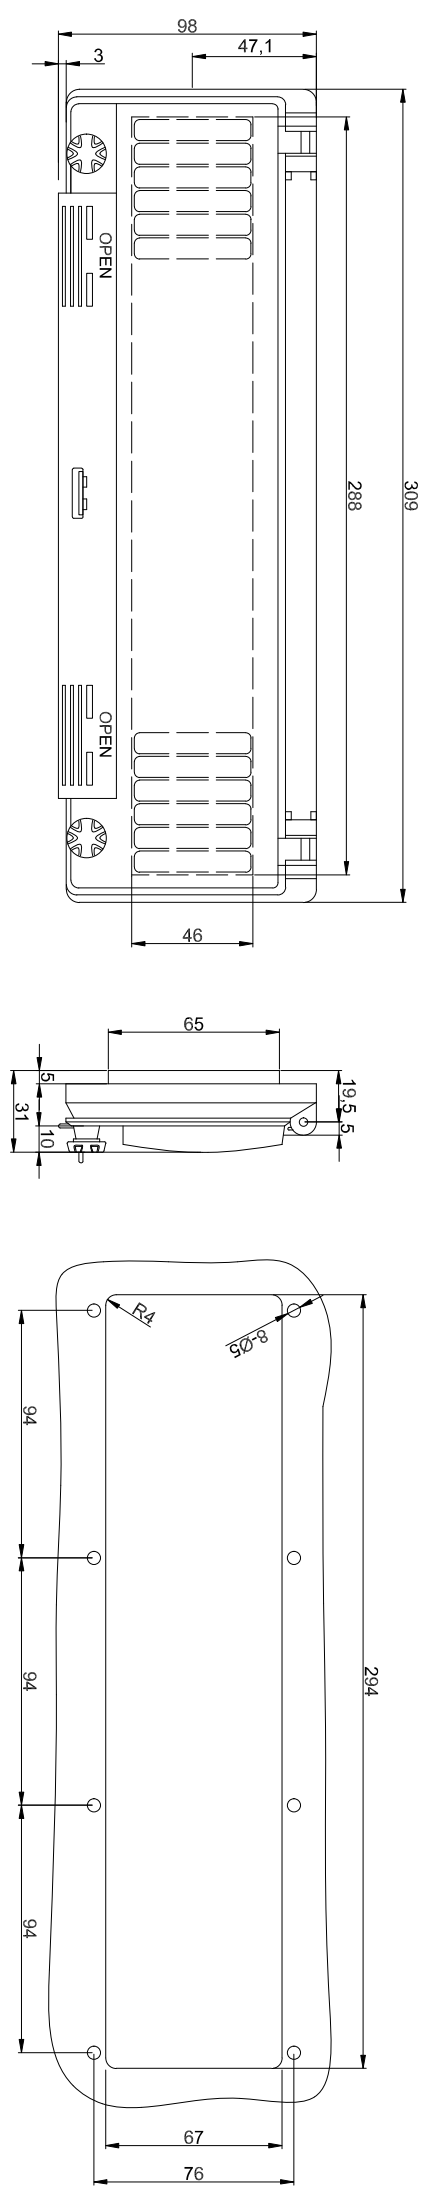

JHDW-18C

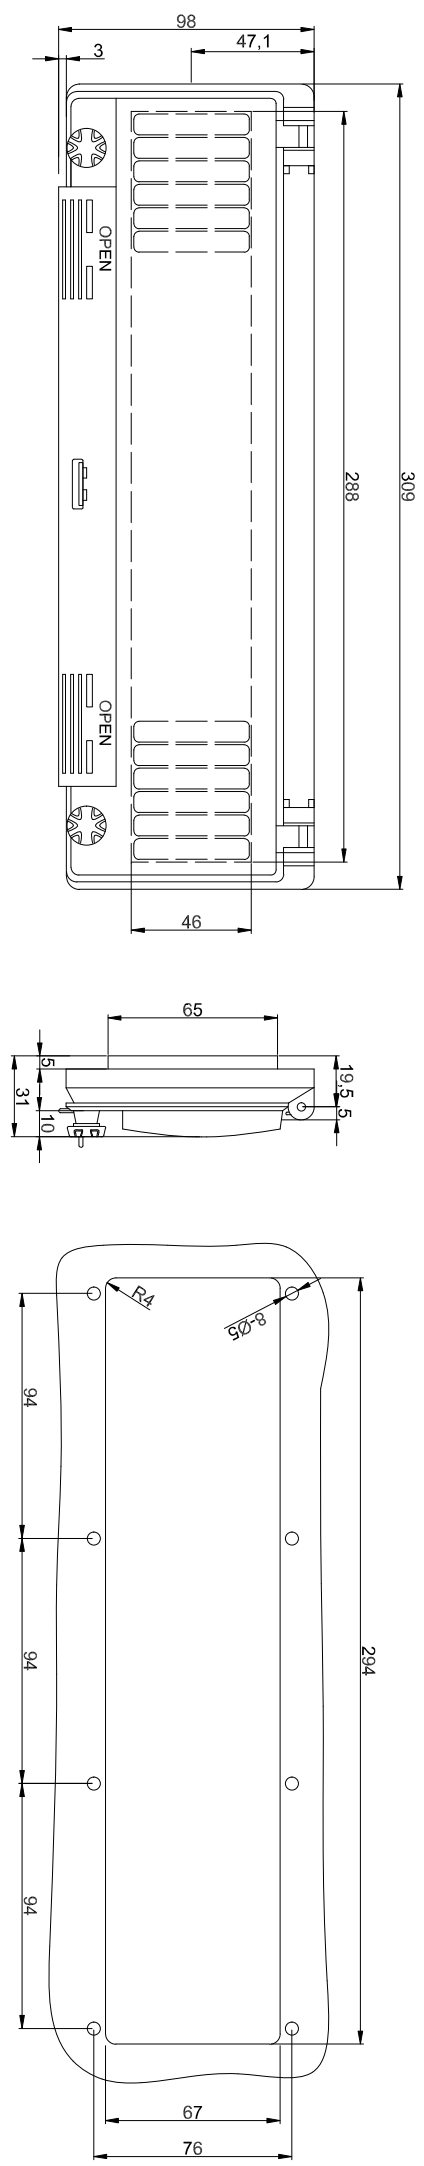

佳慧电气
J&H Electric

JHDW-D series Waterproof window
D 系列防水窗口

JHDW-04D

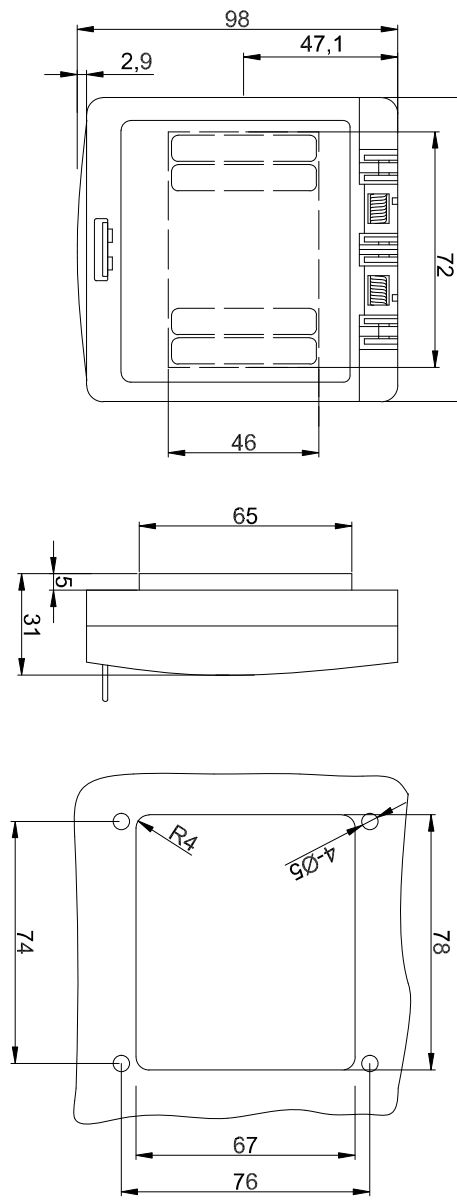

JHDW-06D

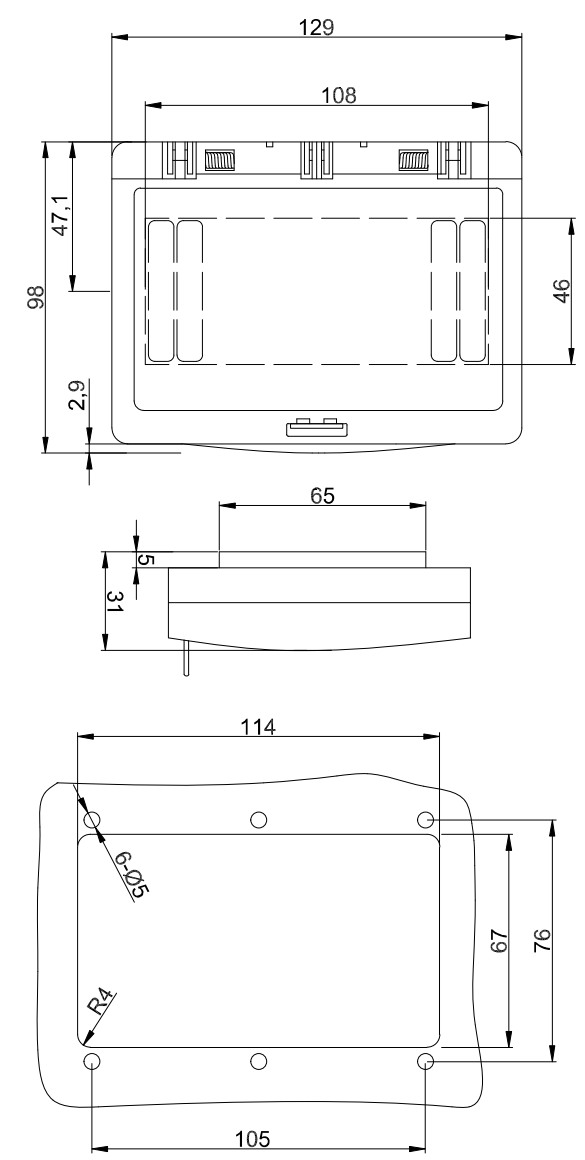

JHDW-08D

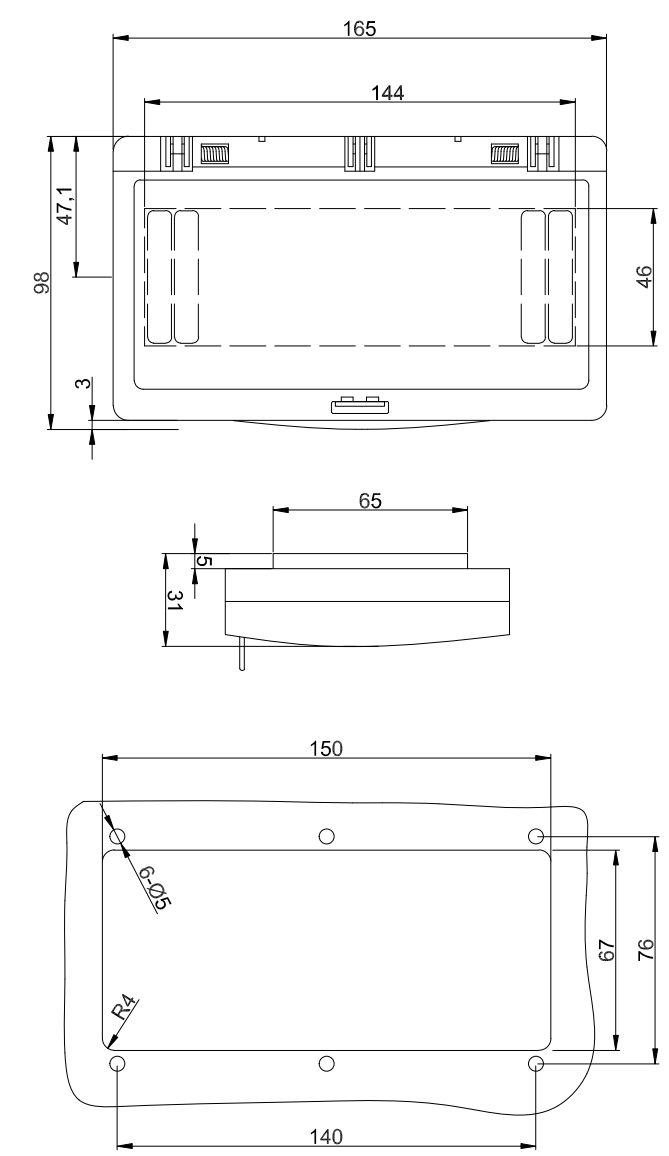

JHDW-10D

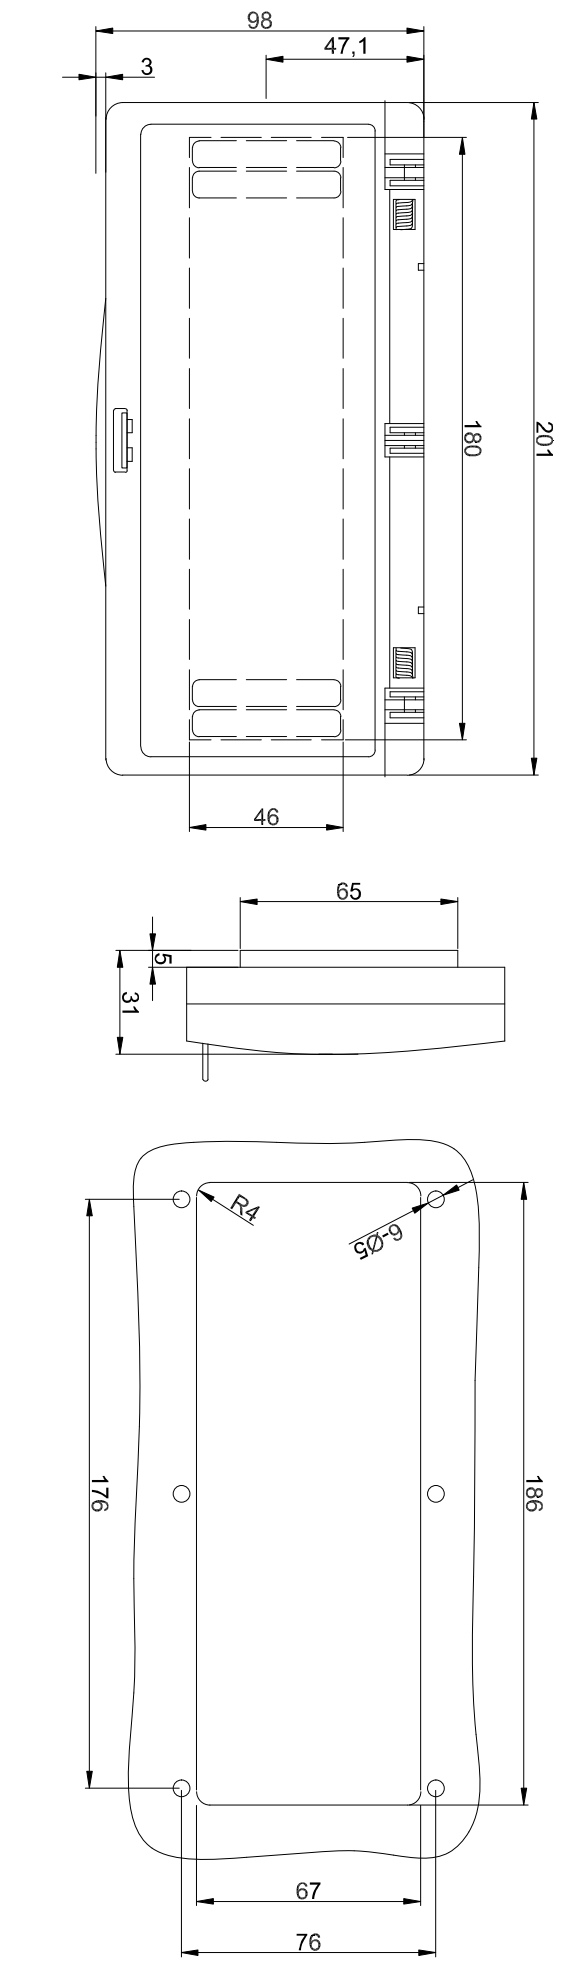

JHDW-12D

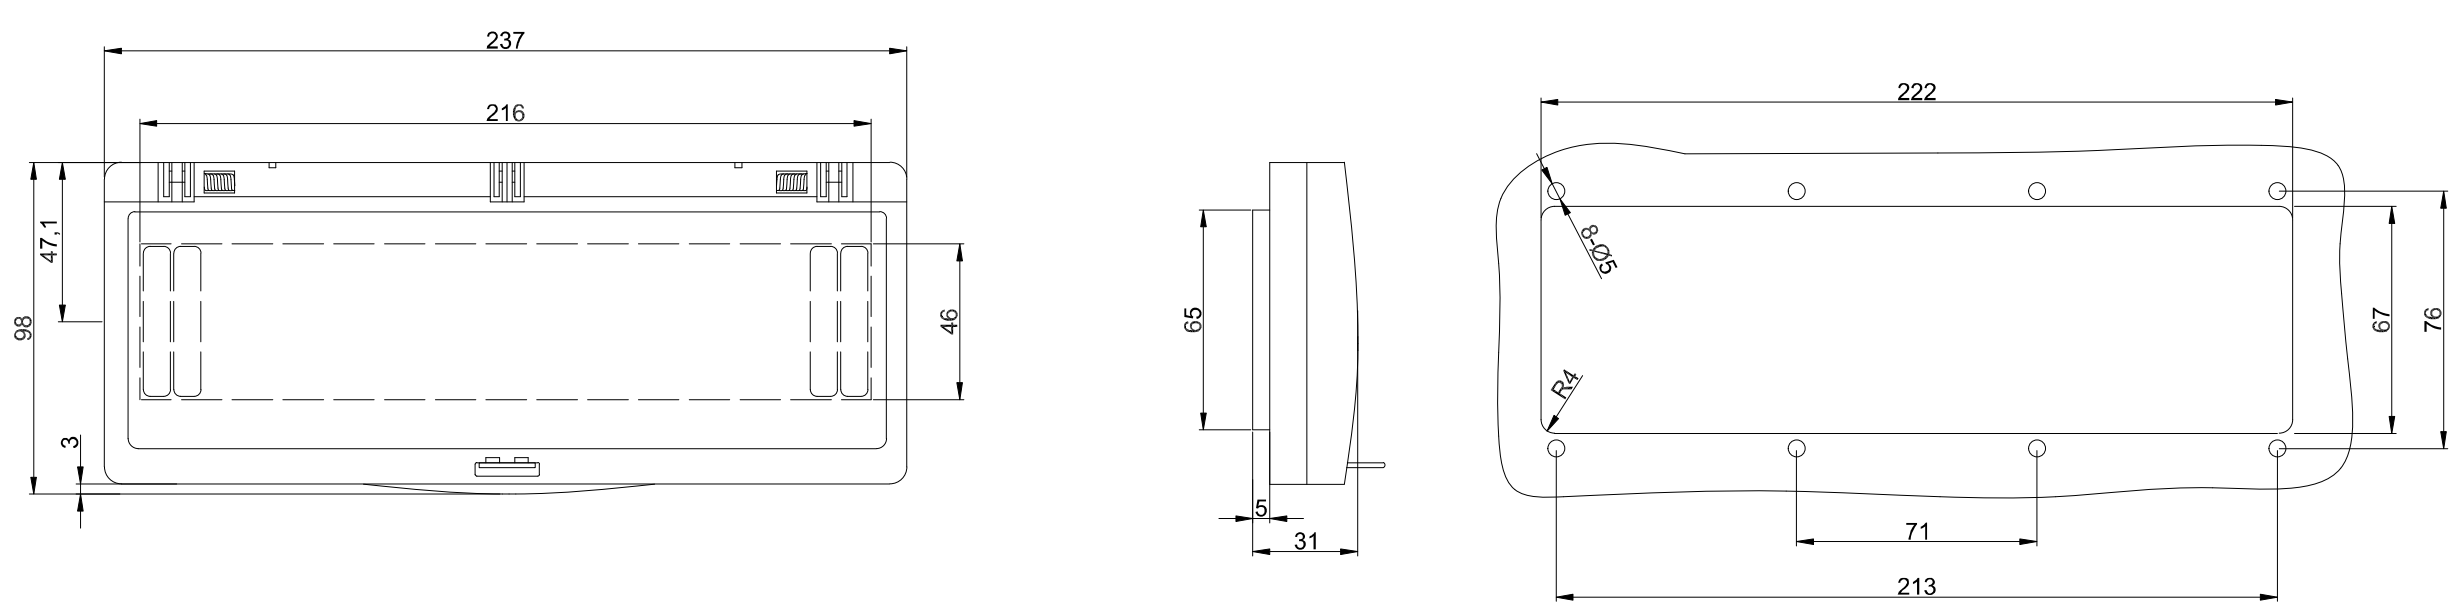

JHDW-14D

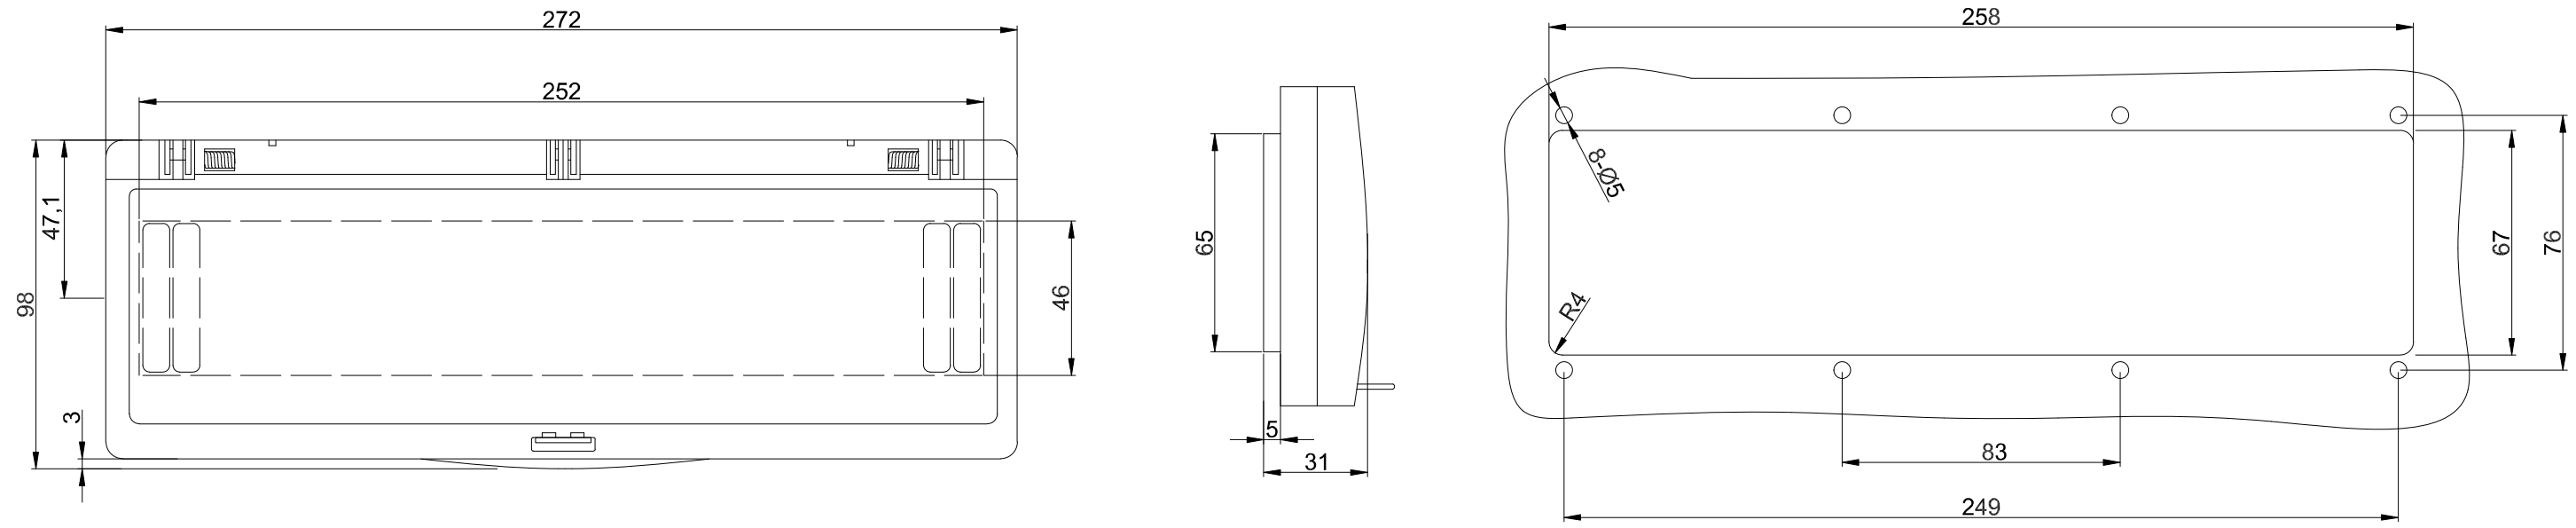

JHDW-16D

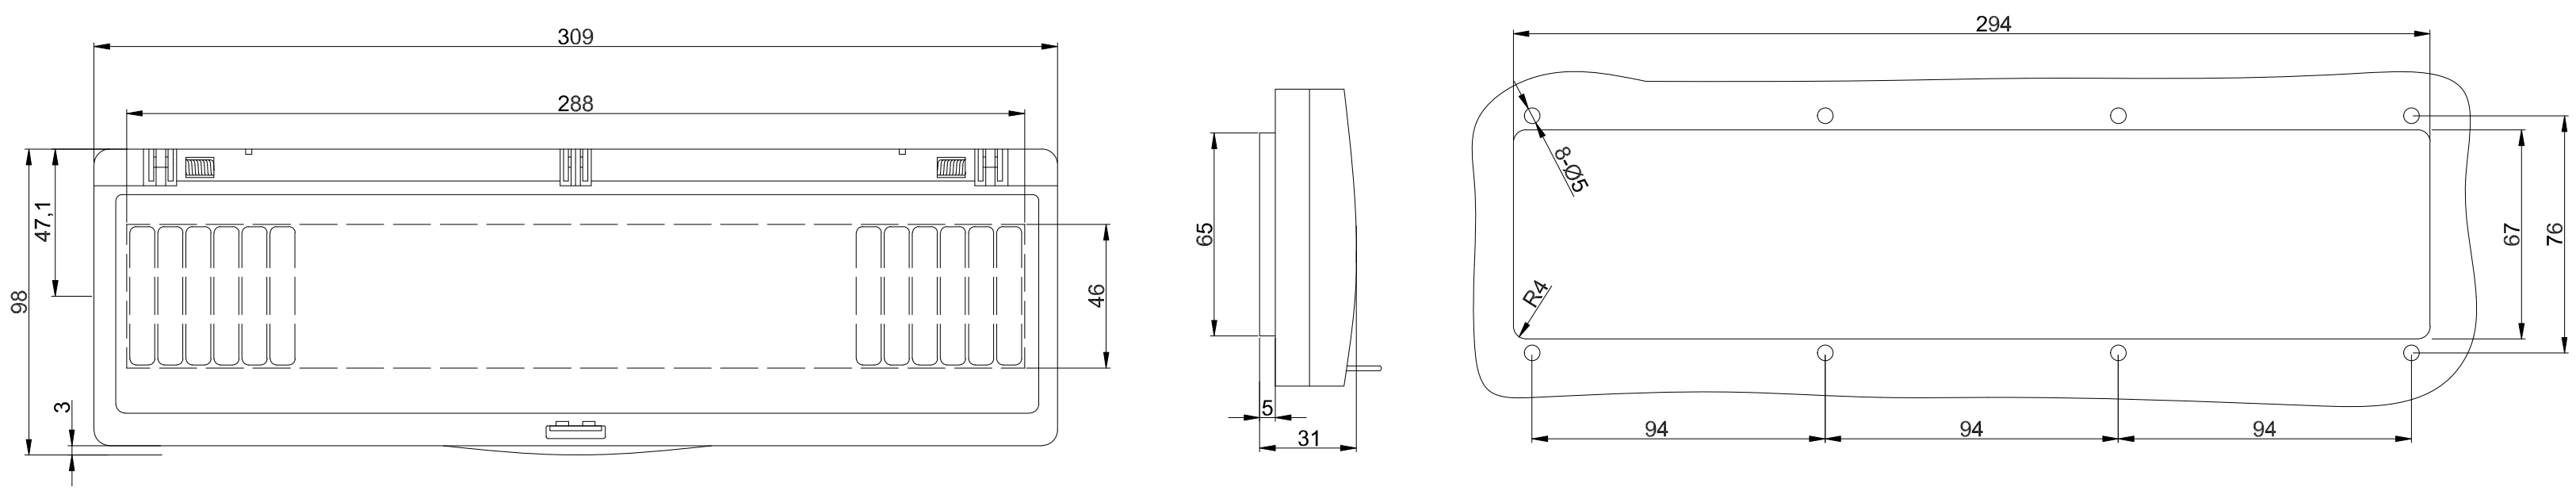

JHDW-18D